KOMPAKTOWA GRAWERKA CNC Z NIEZALEŻNYM PULPITEM

Grawerki CNC

Wrzeciona do 60 000 obr/min na polu 375 × 400 mm — do detali, które wymagają dokładności i czystej krawędzi, a nie dużego stołu.



POLE PRACY X × Y	WYSOKOŚĆ NAD STOŁEM	WRZECIONO	MAGAZYN ATC
375 × 400 mm	**200 mm**	**60 000 obr/min**	**rewolwerowy**
kompaktowy gabaryt		maks. · 0,8–2,1 kW	opcja

Zastosowanie

- Formy wtryskowe, stemple, narzędzia precyzyjne
- Biżuteria
- Tabliczki znamionowe i panele frontowe
- Mikroobróbka komponentów technicznych

Konstrukcja

Stal, aluminium, mosiądz, tworzywa i laminaty techniczne — dobór wrzeciona pod moc i prędkość konkretnej aplikacji.



Zabudowa obszaru roboczego

Zamknięta, przeszklona komora na podstawie. Kompaktowy gabaryt — do warsztatu narzędziowego i do precyzyjnej produkcji seryjnej.




Niezależny pulpit operatorski

Pulpit wolnostojący, oddzielony od maszyny — stanowisko ustawiasz pod operatora, nie pod korpus grawerki.



Wrzeciono i narzędzia

24 000 obr/min (1–2,1 kW) lub 60 000 obr/min (0,8–2,1 kW). Wersja bez wymiany narzędzi lub z magazynem rewolwerowym.

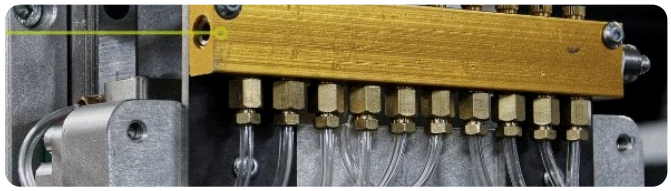


Centralne smarowanie

Opcja: centralny układ smarowania z magistralą — smarowanie automatyczne, bez przestojów na ręczne smarowanie.

Dane techniczne

Obszar roboczy X × Y	375 × 400 mm
Wysokość nad stołem	200 mm
Wrzeciona	24 000 obr/min: 1 · 1,5 · 2,1 kW; 60 000 obr/min: 0,8 · 0,97 · 2,1 kW
Mocowanie narzędzia	zależnie od wrzeciona — określane w ofercie
Wymiana narzędzi	bez wymiany · magazyn rewolwerowy ATC OPCJA
Pulpit operatorski	niezależny, wolnostojący
Stół roboczy	T-rowkowy · podciśnieniowy · próżniowy · hybrydowy
Chłodzenie	ciecz w obiegu zamkniętym lub mgła olejowa OPCJA
Pomiar	pomiar wysokości narzędzia · sonda 3D z makrami pomiarowymi OPCJA
Pozostałe opcje	centralny układ smarowania · kamera wizyjna · 4. i 5. oś obrotowa na stole OPCJA

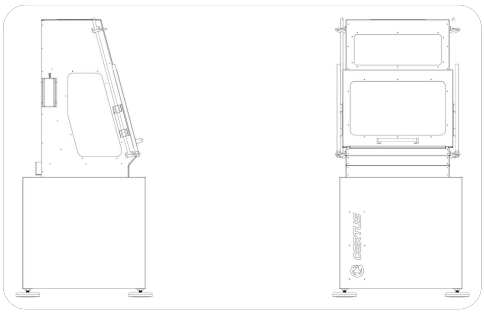

Grawerka CNC — widok z boku i z przodu.

Uruchomienie
Instalacja i szkolenie podstawowe operatora (do 3 h) w cenie maszyny.

Gwarancja 12 mies.
Od dnia odbioru, potwierdzonego protokołem odbioru technicznego.

Dokumentacja
DTR, deklaracja zgodności WE i karta gwarancyjna z każdą maszyną.

Serwis producenta
Gwarancyjny i pogwarancyjny. Zasady i cennik: mg-certus.pl/serwis

Napisz, jakie detale i z jakiego materiału grawerujesz — dobierzemy wrzeciono, stół i wyposażenie i przygotujemy ofertę.

biuro@mg-certus.pl
+48 606 324 406
mg-certus.pl/maszyny

Dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego (OWS, pkt 2.1). Wiążącą konfigurację i parametry określa oferta handlowa lub potwierdzenie zamówienia. CERTUS zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych.