
FREZARKA CNC Z RUCHOMYM STOŁEM

HMM-ST

Pełna zabudowa z chłodzeniem, stół ruchomy i wrzeciona do 16 kW — do frezowania stali, aluminium, tworzyw i drewna na polu od 400 × 400 do 1200 × 1200 mm.

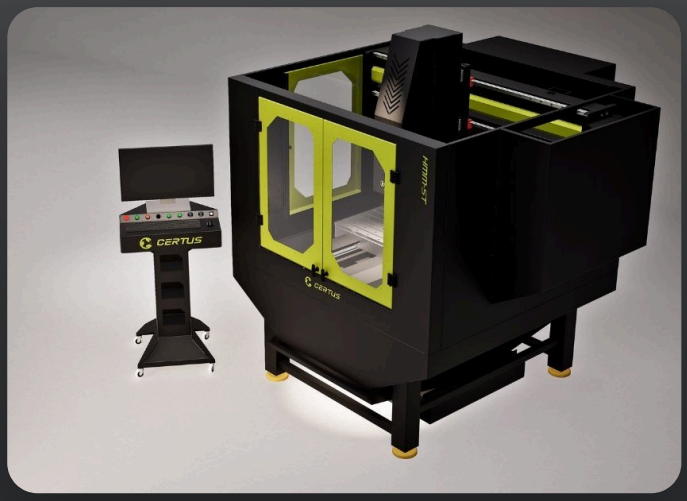

POLE PRACY X × Y (MAX)	WYSOKOŚĆ NAD STOŁEM	WRZECIONO	MAGAZYN ATC
1200 × 1200 mm	**270–600 mm**	**do 16 kW**	**rewolwerowy**
od 400 × 400 mm	zależnie od wersji	do 50 000 obr/min	opcja

Zastosowanie

- Formy wtryskowe i tłoczniki
- Stemple, matryce i wykrojniki ze stali i aluminium
- Modele odlewnicze i termoformowane
- Grawerowanie i obróbka precyzyjna

Konstrukcja

Ruchomy stół, zamknięta komora robocza i układ chłodzenia w standardzie.



Kinematyka

Prowadnice liniowe HIWIN rozmiar 30, śruby kulowe 32/10 (X, Y) i 32/5 (Z), napęd przez przekładnię pasową HTD. Serwonapędy hybrydowe lub AC — zależnie od konfiguracji.



Zabudowa i chłodzenie

Zamknięta komora robocza. Układ chłodzenia ze zbiornikiem, odstojnikiem i pompą. Prowadnice i śruby kulowe pod stalowymi osłonami.



Wrzeciono i narzędzia

Wrzeciona 24 000 obr/min (2,2–16 kW), 40 000 i 50 000 obr/min lub wolnoobrotowe z gwintowaniem. Automatyczna wymiana narzędzi — opcja.




Stół i osie dodatkowe

Stół T-rowkowy (opcjonalnie ze stalową nakładką) lub podciśnieniowy. Opcjonalnie 4. i 5. oś obrotowa montowana na stole.

Dane techniczne

Obszar roboczy X × Y	400×400 · 600×400 · 700×600 · 1000×700 · 1000×800 · 1200×1000 · 1200×1200 mm
Wysokość nad stołem	270 · 300 · 350 · 400 · 500 · 600 mm
Wrzeciona	24 000 obr/min: 2,2 · 4 · 6 · 9 · 12 · 16 kW; 40 000 obr/min: 5 kW; 50 000 obr/min: 3 kW; wolnoobrotowe 5 / 7,5 kW z gwintowaniem
Mocowanie narzędzia	zależnie od wrzeciona — określane w ofercie
Wymiana narzędzi	ręczna · magazyn rewolwerowy ATC OPCJA
Prowadzenie i napęd osi	prowadnice HIWIN rozm. 30; śruby kulowe 32/10 (X, Y), 32/5 (Z); pasek HTD; serwonapędy hybrydowe lub AC
Stół roboczy	T-rowkowy (opcjonalnie stalowa nakładka) · podciśnieniowy
Zabudowa	pełna, z układem chłodzenia i stalowymi osłonami prowadnic
Sterowanie	PikoCNC · CAM: PikoCAM · wolnostojąca konsola · LAN
Oświetlenie obszaru roboczego	w standardzie
Chłodzenie	ciecz lub mgła olejowa OPCJA
Pomiar	czujnik długości narzędzia · sonda 3D z makrami OPCJA
Pozostałe opcje	chiller do wrzeciona chłodzonego wodą · centralne smarowanie · kamera wizyjna · 4. i 5. oś obrotowa OPCJA

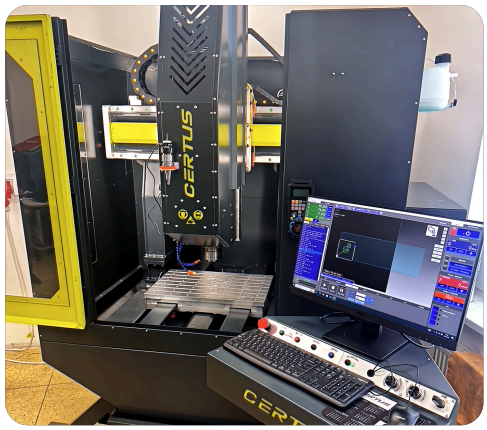

HMM-ST 6040 z wolnostojącą konsolą i sterowaniem PikoCNC.

Uruchomienie
Instalacja i szkolenie podstawowe operatora (do 3 h) w cenie maszyny.

Gwarancja 12 mies.
Od dnia odbioru, potwierdzonego protokołem odbioru technicznego.

Dokumentacja
DTR, deklaracja zgodności WE i karta gwarancyjna z każdą maszyną.

Serwis producenta
Gwarancyjny i pogwarancyjny. Zasady i cennik: mg-certus.pl/serwis

Napisz, jaki materiał i jakie detale obrabiasz — dobierzemy pole pracy, wrzeciono i wyposażenie HMM-ST i przygotujemy ofertę.

biuro@mg-certus.pl
+48 606 324 406
mg-certus.pl/maszyny

Dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego (OWS, pkt 2.1). Wiążącą konfigurację i parametry określa oferta handlowa lub potwierdzenie zamówienia. CERTUS zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych.