


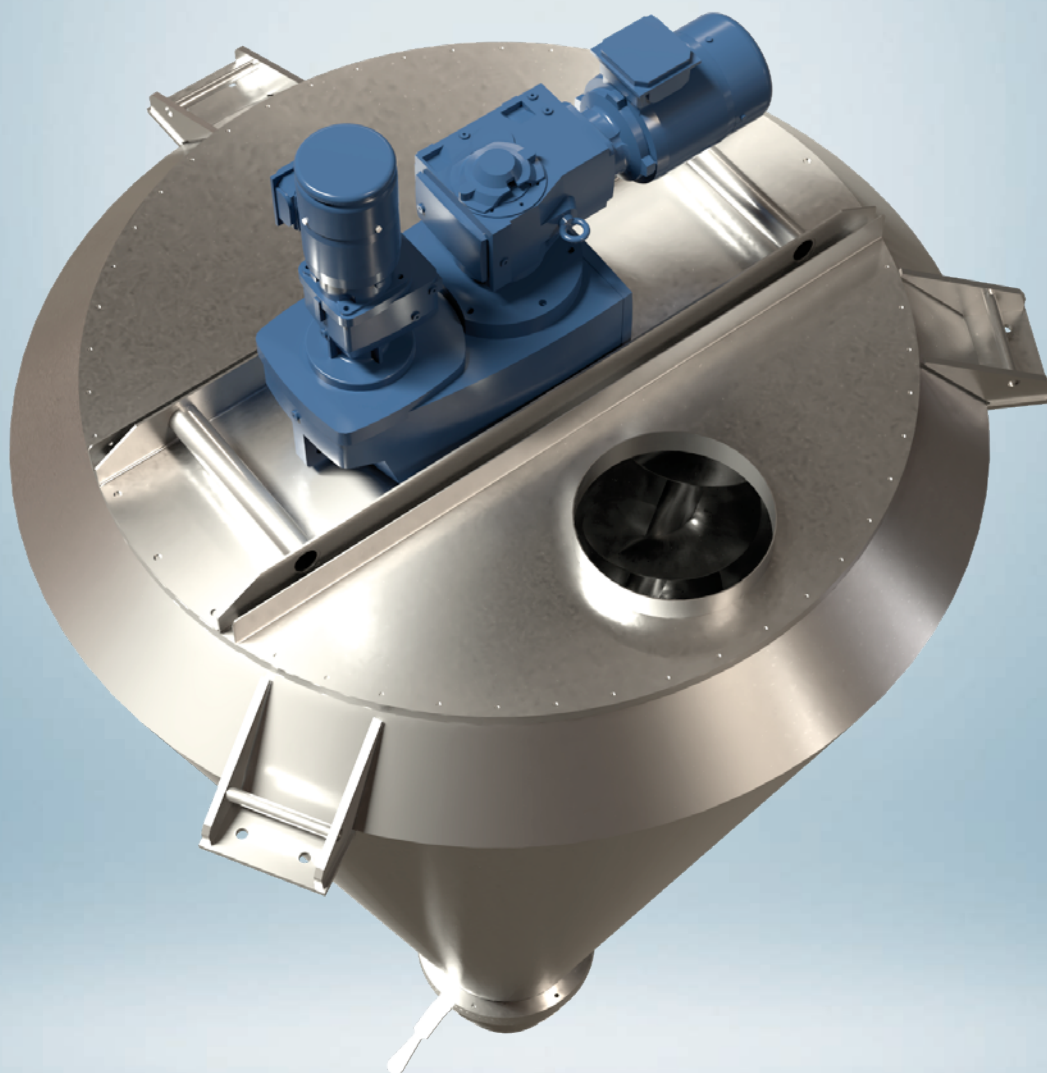

VERTIKÁLNÍ HOMOGENIZÁTOR

HV 50 – HV 3000

PERRY mix

EST.  1932

PERRY

PERRY MACHINERY CZECH REPUBLIC S.R.O.

A PERRY EQUIPMENT COMPANY

CHARAKTERISTIKA

Vertikální homogenizátory (planetové mísiče) HV50 – HV 3000 patří mezi nejúspěšnější produkty nových zařízení PERRYmix.

Jejich jednoduchá konstrukce, která se skládá z kónické nádoby a obíhajícího ramene s rotujícím míchacím šnekem, dává homogenizátoru řadu výhod:

- Vysoký stupeň homogenizace
- Samovyprazdňovací efekt
- Jednoduchá a bezpečná obsluha
- Nízká spotřeba energie
- Krátký čas míchání
- Snadná a rychlá demontáž šneku
- Šetrné k míchanému produktu
- Množství úprav dle přání zákazníka


PERRYmix



APLIKACE

Zmíněné charakteristiky a kvalitní materiálové zpracování v podobě celonerezového, popřípadě nerezového a litinového provedení, pasují homogenizátory do pozice dokonalých kandidátů v řadě výrobních procesů. Homogenizátory jsou oblíbené nejen v potravinářském, chemickém a farmaceutickém průmyslu, ale také ve výrobě krmiv a agrochemie. Konkrétní aplikace vertikálních mísičů:

- Pudinky, polévky a instantní nápoje
- Směsi čajů a koření
- Směsi pro výrobu léčiv a potravinových doplňků
- Směsi pro výrobu chemikálií
- Krmné směsi a zemědělské premixy
- Práškové barvy a pigmenty

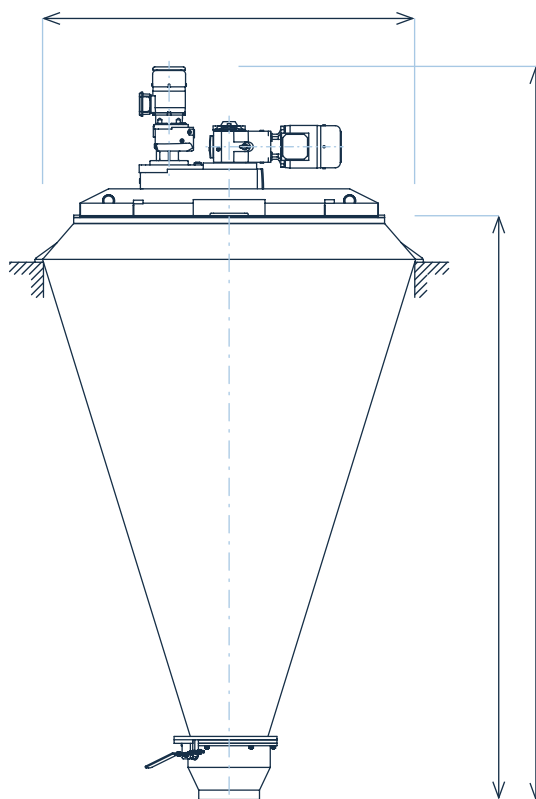

ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ

Základní provedení zohledňuje běžné potřeby našich zákazníků. Homogenizátory jsou dodávány v následující konfiguraci.

- Nádoba, šnekové míchadlo, upínací traverza, výpust a půlkruhové kryty vyrobeny z nerezové oceli, jakost AISI 304
- Části nádoby přicházející do styku s produktem včetně svárů jsou broušeny brusným zrnem
- Rameno, pohon a převodovka jsou vyrobeny z uhlíkové oceli, stříkané barvou s potravinářským atestem
- Tloušťka stěny nádoby před zpracováním 2,5 mm
- Rychlo-vyjímání šneku pro rychlejší a snadnější montáž/demontáž


NADSTANDARDNÍ PROVEDENÍ

- Celonerezové rameno, jakost AISI 304
- Odklápěcí půlkruhový horní kryt s aretací
- Částečně nerezové rameno, jakost AISI 304 – palice z uhlíkové oceli
- Pohon a převodovka do prostředí s nebezpečím výbuchu
- Materiálová jakost částí přicházejících do styku s produktem AISI 316L
- Pneumaticky ovládaný výpustní ventil

model	pracovní objem [l]	výkon [kW]		rozměry [mm]			hmotnost [kg]
		rameno	šnek	Ø nádoby	výška nádoby	celková výška	
HV50	50	0,25	0,75	732	968	1364	250
HV100	100	0,25	0,75	820	1118	1515	300
HV200	200	0,37	1,5	1178	1565	2195	650
HV300	300	0,37	1,5	1300	1780	2410	700
HV600	600	0,37	1,5	1418	2205	2835	750
HV1000	1 000	0,37	2,2	1560	2434	3064	800
HV1200	1 200	0,37	3,0	1821	2600	3230	850
HV1500	1 500	1,5	4,0	1753	2750	3380	900
HV2000	2 000	1,5	5,5	1900	2975	3605	950
HV3000	3 000	1,5	5,5	2180	3450	4035	1 000

ZÁKLADNÍ PRINCIP MÍCHÁNÍ

Rychlá a účinná homogenizace probíhá na základě pohybu ramene a míchacího šneku. Homogenizované suroviny jsou vynášeny ze spodní části nádoby díky rotaci šneku vzhůru. Zároveň šnek díky otáčení ramene obíhá podél vnitřní kuželové stěny nádoby a posouvá a promíchává produkt. Na produkt působí gravitační síla, která sesouvá materiál zpět do spodní části nádoby.

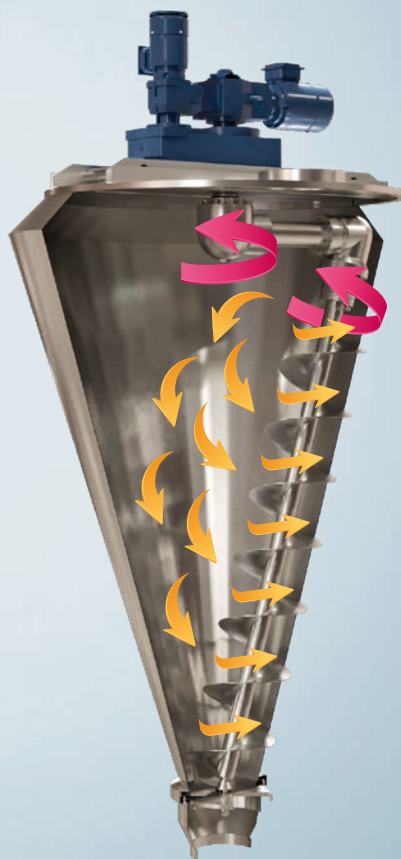

PERRY MACHINERY CZECH REPUBLIC

Perry Machinery je společnost zabývající se nákupem a prodejem nových i použitých procesních strojů a technologií, např. v chemickém, farmaceutickém, kosmetickém a potravinářském průmyslu. Naším cílem není pouze prodej, klademe také velký důraz na spokojenost zákazníka a dlouhodobé partnerství. Od roku 1997 jsme si vybudovali dobrou pověst na českém a slovenském trhu „second handu“, nejen jako zprostředkovatelé, ale i jako prodejci použitých a výrobci nových zařízení, známých pod značkou PERRYmix.

PERRY mix

Zkušenosti z naší praxe jsme přenesli do výroby nových vertikálních homogenizátorů typu HV, hnětačů typu „Z“, disolverů, perlových, košových a koloidních mlýnů. V rámci komunikace s klientem uplatňujeme princip individuálního přístupu, přičemž výsledné provedení stroje splňuje specifické požadavky klienta, stroj je „šitý na míru“. Při samotné výrobě se opíráme o kvalitní a odborné dílenské zázemí v Hradci Králové a v Kroměříži. Díky celosvětovému zastoupení jsme nová zařízení vyvezli již do více než 8 zemí v rámci Evropské unie a Asie.

PERRY MACHINERY CZECH REPUBLIC, S.R.O.

📍 Pražská 322
501 01 Hradec Králové
Czech Republic

☎ +420 495 822 770
✉ perryczech@perryczech.cz
WWW.PERRYCZECH.CZ

EST.  1932

PERRY
PERRY MACHINERY CZECH REPUBLIC S.R.O.
A PERRY EQUIPMENT COMPANY