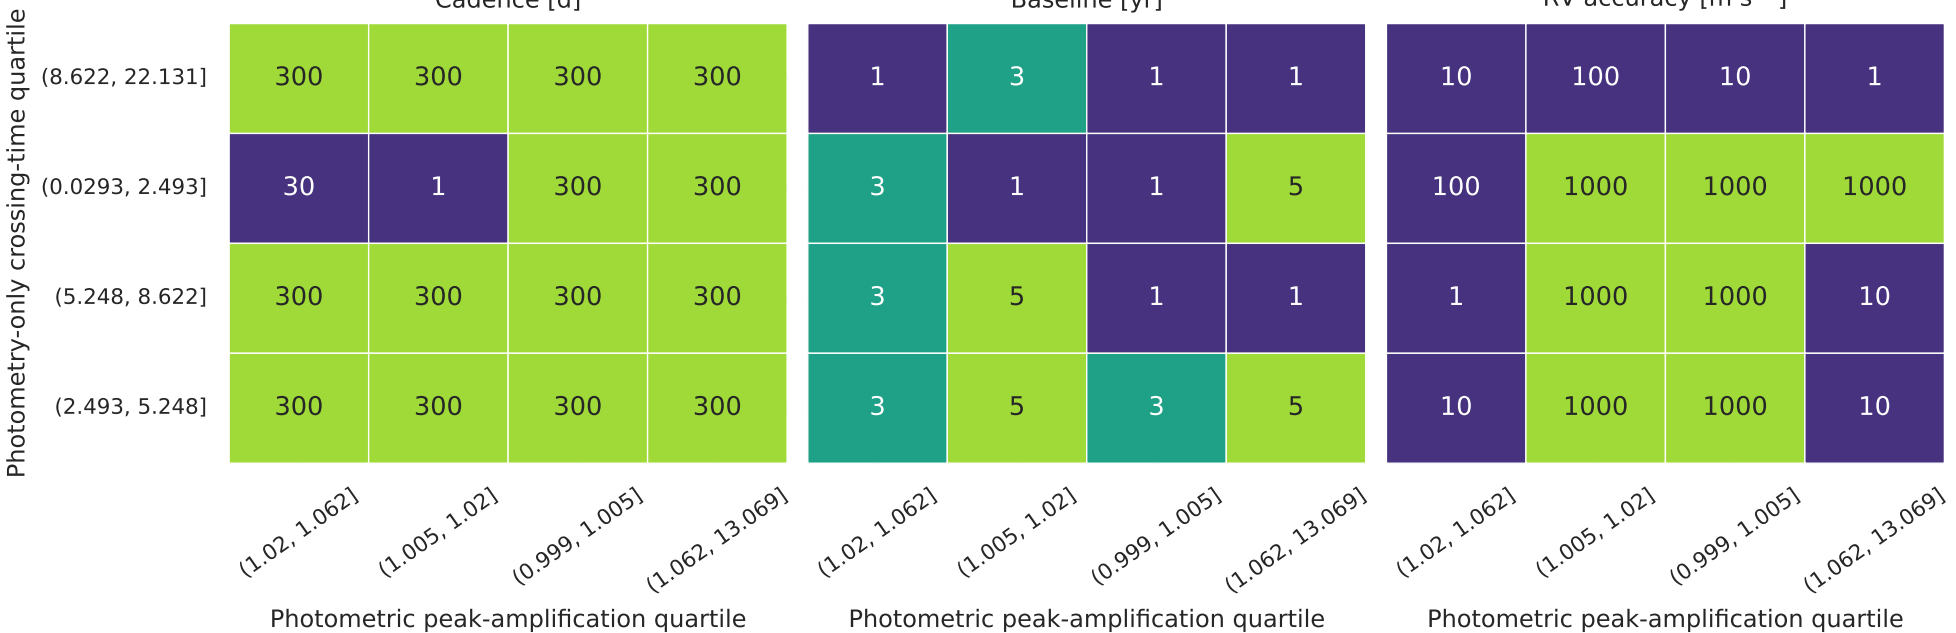
Least demanding strategy reaching 90% of attainable $M_{\rm lens}$ improvement
Cadence [d]
Baseline [yr]
RV accuracy [m s^{-1}]
Photometry-only crossing-time quartile
(8.622, 22.131]
(0.0293, 2.493]
(5.248, 8.622]
(2.493, 5.248]
300 300 300 300
30 1 300 300
300 300 300 300
300 300 300 300
1 3 1 1
3 1 1 5
3 5 1 1
3 5 3 5
10 100 10 1
100 1000 1000 1000
1 1000 1000 10
10 1000 1000 10
(1.02, 1.062]
(1.005, 1.02]
(0.999, 1.005]
(1.062, 13.069]
Photometric peak-amplification quartile