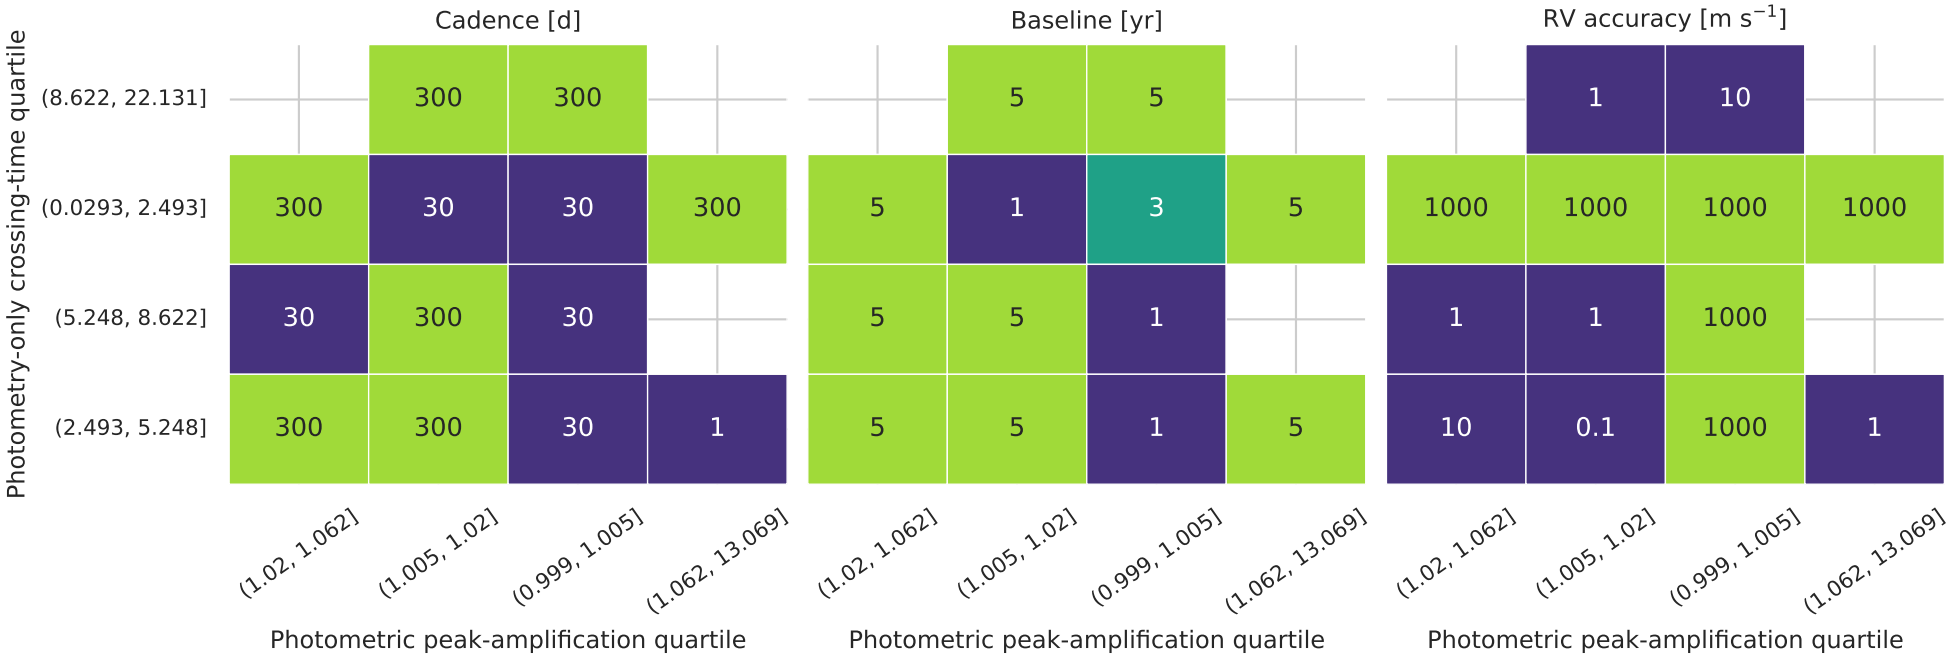
Least demanding strategy reaching 90% of attainable *a* improvement
Cadence [d]
Baseline [yr]
RV accuracy [m s^{-1}]
Photometry-only crossing-time quartile
(8.622, 22.131]
(0.0293, 2.493]
(5.248, 8.622]
(2.493, 5.248]
300 300
300 30 30 300
30 300 30
300 300 30 1
5 5
5 1 3 5
5 5 1
5 5 1 5
1 10
1000 1000 1000 1000
1 1 1000
10 0.1 1000 1
(1.02, 1.062]
(1.005, 1.02]
(0.999, 1.005]
(1.062, 13.069]
Photometric peak-amplification quartile