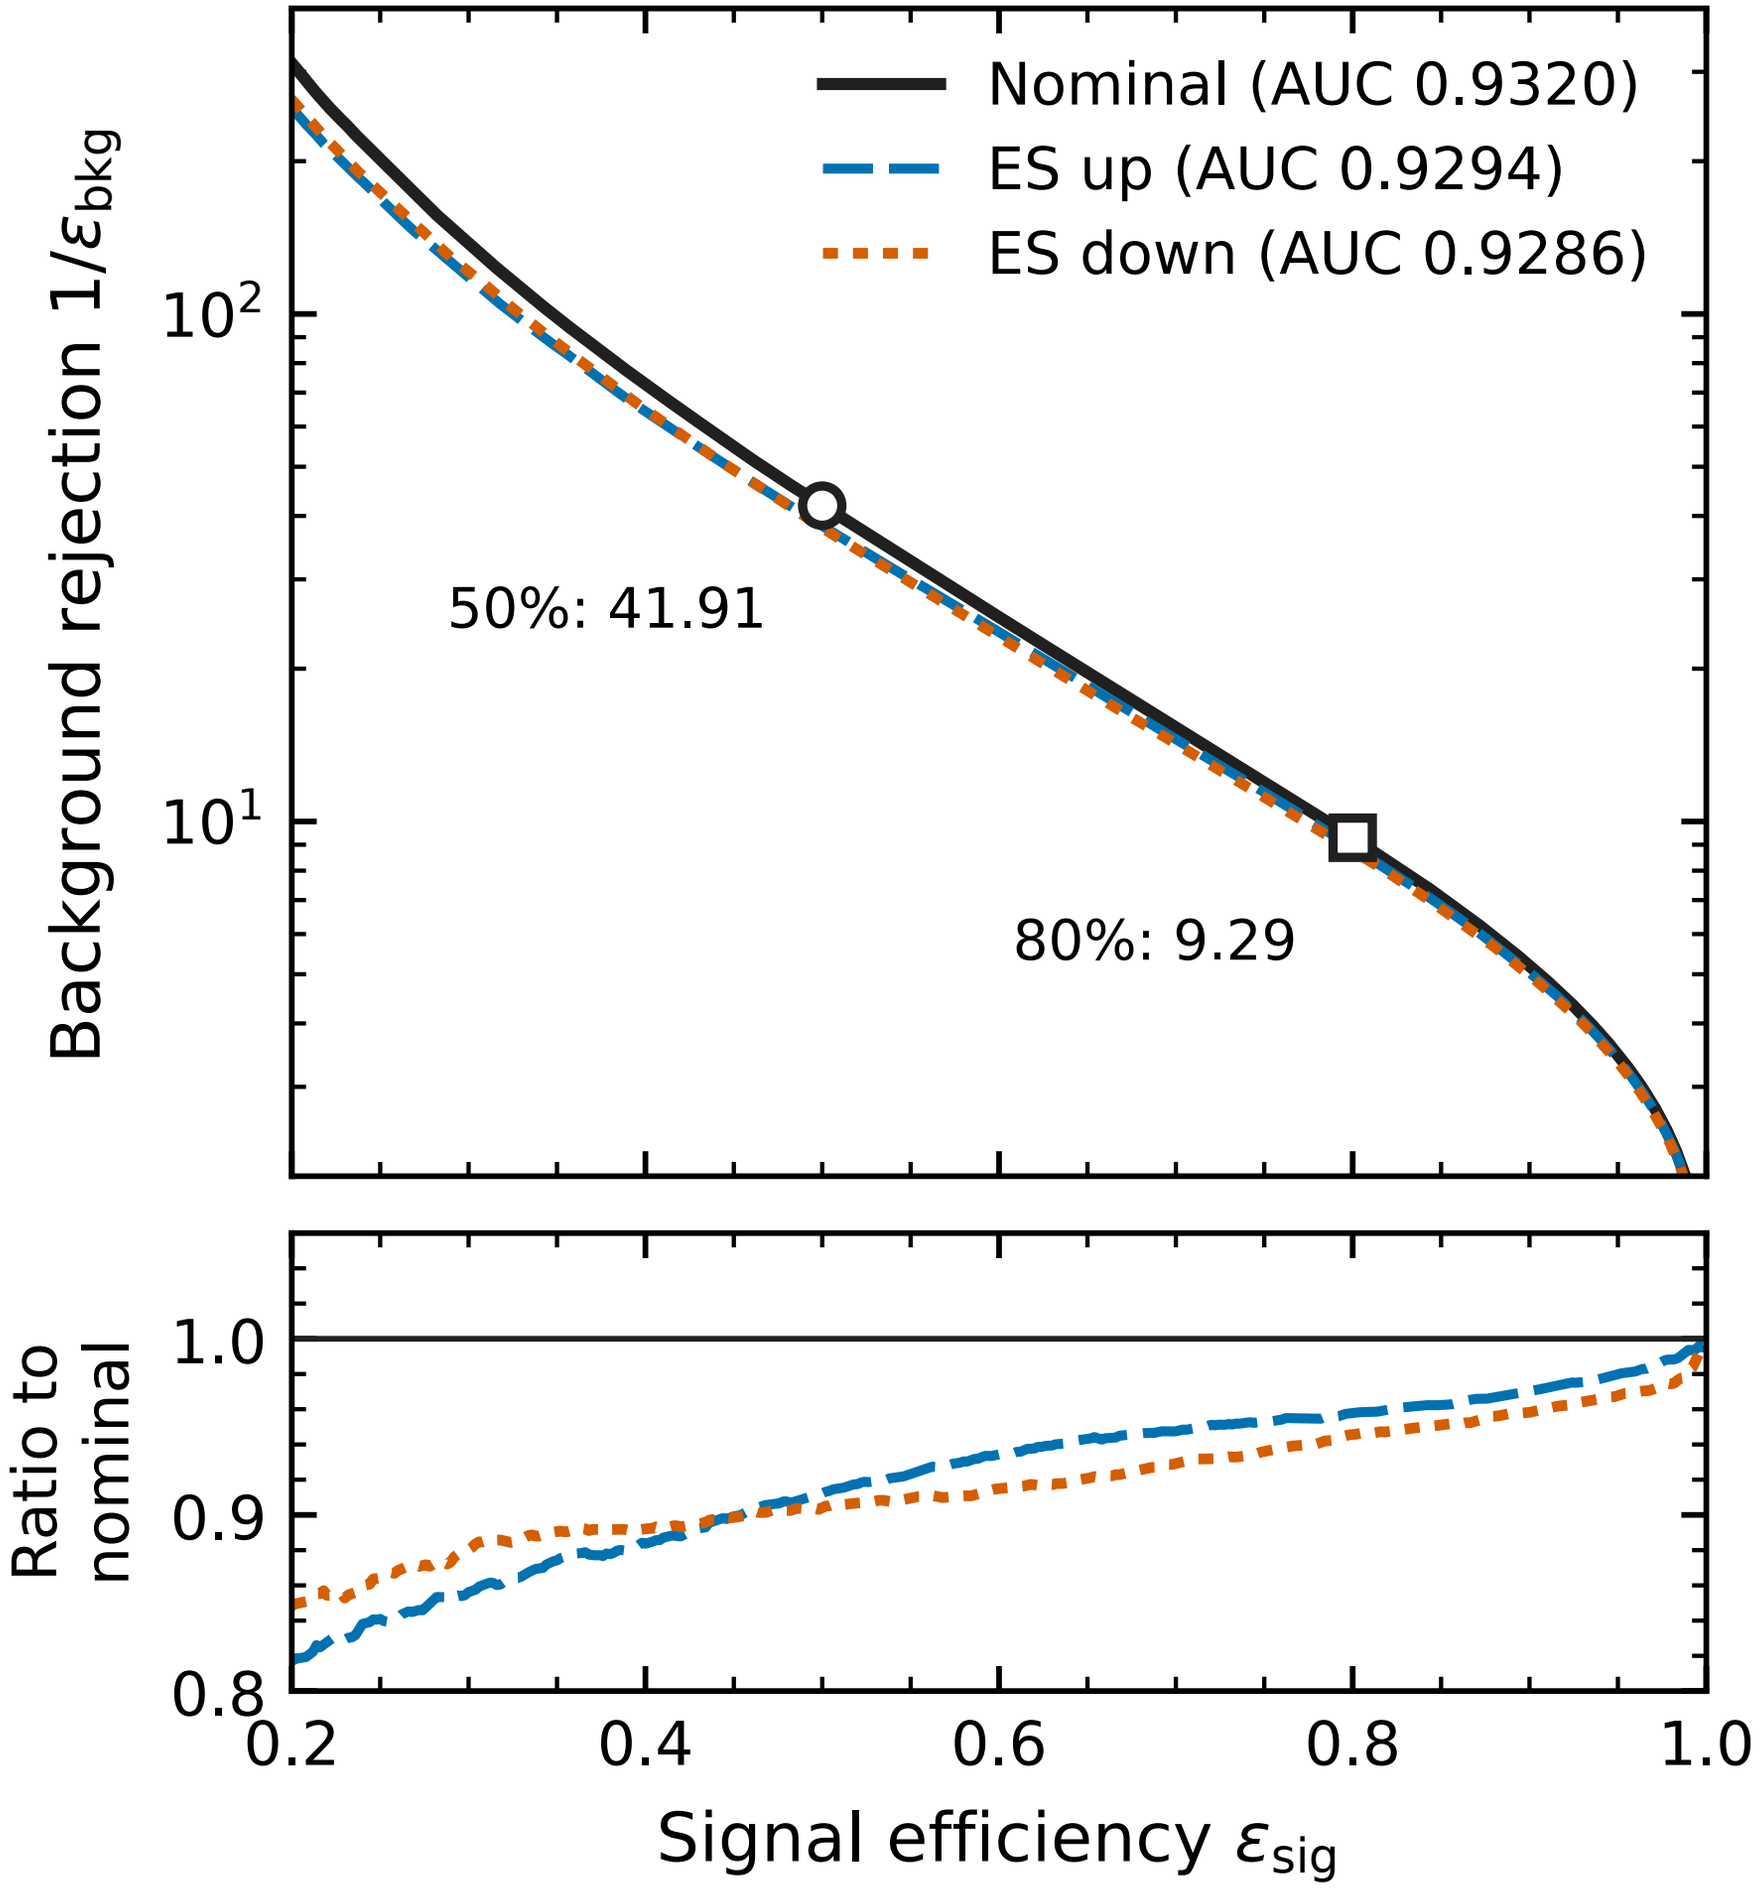
Nominal (AUC 0.9320)
ES up (AUC 0.9294)
ES down (AUC 0.9286)
50%: 41.91
80%: 9.29
Background rejection $1/\varepsilon_{bkg}$
10^2
10^1
Ratio to nominal
1.0
0.9
0.8
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Signal efficiency ε_{sig}