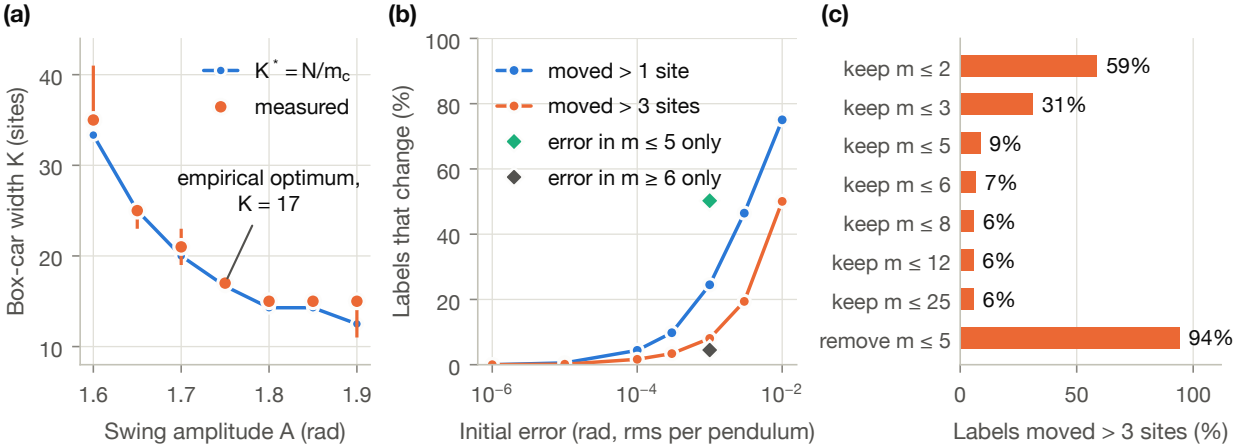
(a)
Box-car width K (sites)
40
30
20
10
K* = N/m_c
measured
empirical optimum,
K = 17
1.6
1.7
1.8
1.9
Swing amplitude A (rad)
(b)
Labels that change (%)
100
80
60
40
20
0
moved > 1 site
moved > 3 sites
error in m ≤ 5 only
error in m ≥ 6 only
10^−6
10^−4
10^−2
Initial error (rad, rms per pendulum)
(c)
keep m ≤ 2
keep m ≤ 3
keep m ≤ 5
keep m ≤ 6
keep m ≤ 8
keep m ≤ 12
keep m ≤ 25
remove m ≤ 5
59%
31%
9%
7%
6%
6%
6%
94%
0
50
100
Labels moved > 3 sites (%)