

Softwarekonzept V1

ClimateCanary – Raumklima Analyse für Firmen

PS Software Engineering SS2026

Maria Kuhn Fabienne Schedler Emma Danko Prahbdip Singh
Adriano Paganini

Deadline: 12.03.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Systemüberblick	2
1.1	Zielsetzung	2
1.2	Zielgruppe	3
1.3	Benutzer und Rollen	3
1.4	Kernfunktionalitäten	3
2	Use Case Diagramm	4
2.1	Akteure	4
2.2	Übersicht der Use Cases	5
3	Use Case Beschreibungen	6
3.1	UC-01: Raumklimadaten eigenes Büro einsehen	6
3.2	UC-02: Raumklimadaten Allgemeinflächen einsehen	6
3.3	UC-03: Abteilungsübersicht einsehen	6
3.4	UC-04: Grenzwertwarnung – Auslösung und Anzeige	7
3.5	UC-05: Grenzwerte konfigurieren	8
3.6	UC-06: Abwesenheit eintragen	8
3.7	UC-07: Geräte anlegen und konfigurieren	8
4	Klassendiagramm V1	10
4.1	Klassenbeschreibungen	11
4.2	Wichtige Assoziationen	12
4.3	Löschen von Daten	12
5	GUI Prototyp	13
5.1	Login	13
5.2	Dashboard (Mitarbeiter:in)	13
5.3	Verlaufsansicht (Raumdetails)	13
5.4	Dashboard (Abteilungsleitung)	14
5.5	Dashboard (Höheres Management)	14
5.6	Konfigurationsansicht (Gebäudeadmin)	14

5.7	Gerätemanagement (Systemadmin)	14
6	Projektplan	15
6.1	Verantwortlichkeiten	15
6.2	Meilensteine und Zeitplan	16
6.3	Inkrementelle Entwicklung	16
6.4	Zusätzliche Aufgaben	17

1 Systemüberblick

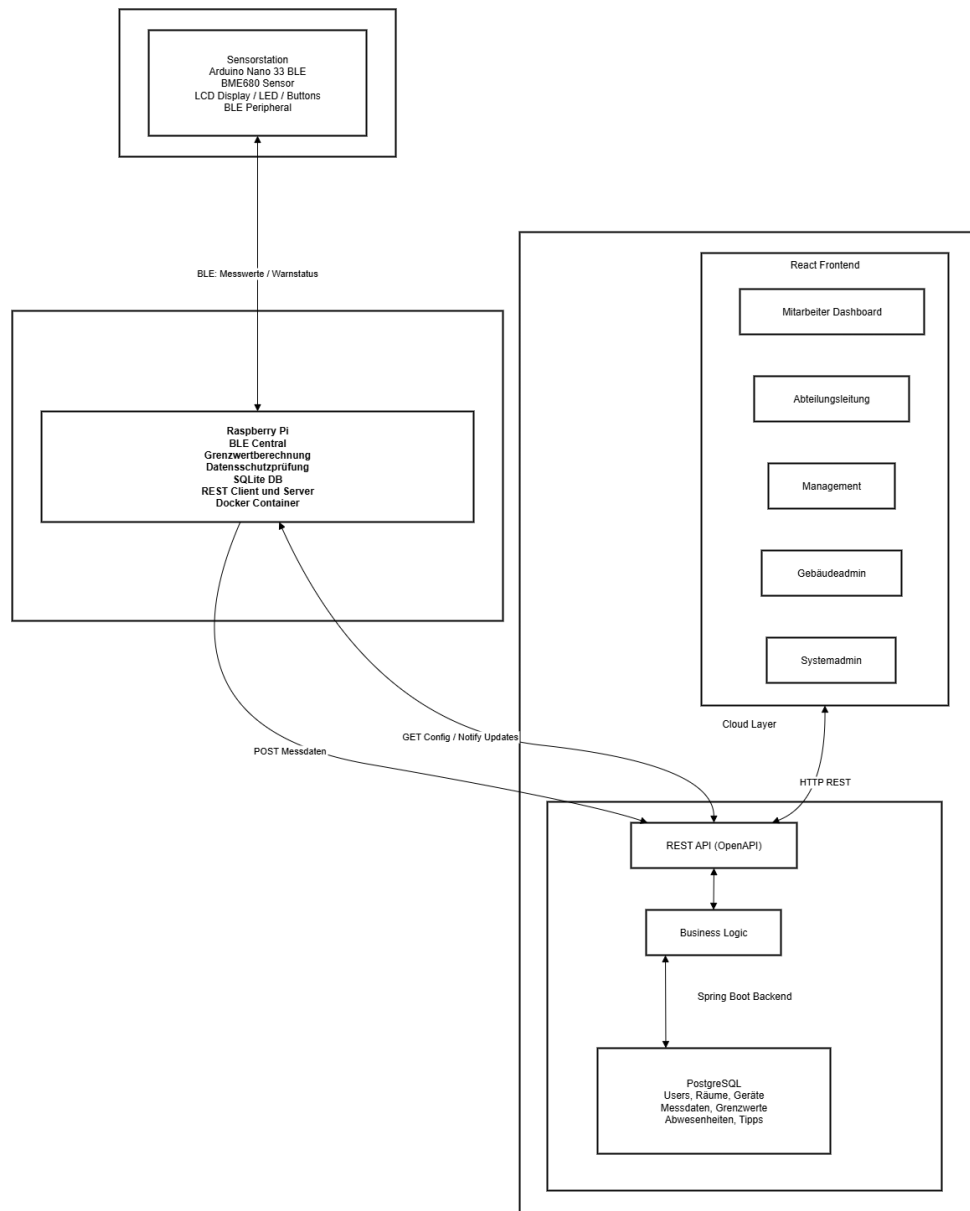


Abbildung 1: System Architecture Draft

1.1 Zielsetzung

- ClimateCanary ist ein IoT-basiertes Monitoring-System, das Unternehmen eine kontinuierliche und automatisierte Überwachung des Raumklimas in Bürogebäuden ermöglicht.
- Das System erfasst Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität in Echtzeit und stellt diese Daten rollenabhängig in einer zentralen Webanwendung dar.
- Kurzfristiges Ziel: Mitarbeiter:innen und Verwaltung sollen jederzeit informiert sein, wenn Raumklimawerte kritische Grenzwerte über- oder unterschreiten, und können entsprechend reagieren.

- Mittelfristiges Ziel: Langfristige Auswertungen der gesammelten Daten sollen als Entscheidungsgrundlage für gezielte Maßnahmen zur Raumklimaverbesserung dienen (z.B. Anschaffung von Klimaanlage, Luftreinigern).
- Langfristiges Ziel (außerhalb des aktuellen Projektumfangs): Automatische Steuerung von Heizung, Jalousien und Fenstern auf Basis der gesammelten Klimadaten.

1.2 Zielgruppe

- Primäre Zielgruppe sind mittelständische bis große Unternehmen mit mehreren Büroräumen und Allgemeinflächen.
- Das System richtet sich an alle Mitarbeiter:innen eines Unternehmens, die das Raumklima an ihrem Arbeitsplatz überwachen möchten.
- Zusätzlich adressiert es Abteilungsleitungen, das höhere Management sowie die Gebäude- und Systemadministration, die das System konfigurieren und übergreifend auswerten.

1.3 Benutzer und Rollen

- **Mitarbeiter:in:** Überwacht das Raumklima am eigenen Arbeitsplatz und in Allgemeinflächen der eigenen Abteilung. Verwaltet eigene Abwesenheiten.
- **Abteilungsleitung:** Erhält eine Übersicht über alle Räume der eigenen Abteilung in reduzierter Datengranularität. Sieht Abwesenheiten der Mitarbeiter:innen.
- **Höheres Management:** Sieht firmenweite, aggregierte und anonymisierte Übersichten und Trendindikatoren. Kein Zugriff auf raumgenaue Daten.
- **Gebäudeadministration:** Sieht alle Raumklimadaten aller Räume, konfiguriert Grenzwerte und verwaltet Raumklima-Tipps. Kein Zugriff auf Userdaten.
- **Systemadministration:** Verwaltet Benutzer, Gebäudestruktur und Geräte (Raspberry Pi, Sensorstationen). Kein Zugriff auf Messdaten.

1.4 Kernfunktionalitäten

- Automatische Erfassung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität durch Arduino-Sensorstationen.
- Übertragung der Messdaten via Bluetooth Low Energy (BLE) an einen raumbundenen Raspberry Pi.
- Lokal am Raspberry Pi: Grenzwertprüfung, datenschutzkonforme Zwischenspeicherung, Weiterleitung an den zentralen Webserver.
- Visuelle Rückmeldung direkt an der Sensorstation: LED-Ampel und LCD-Display mit aktuellen Werten, Warnungen und Tipps.
- Zentrale Webanwendung mit rollenabhängigen Ansichten, Verlaufsdiagrammen, Grenzwertwarnungen und Konfigurationsoptionen.
- Datenschutzkonforme Datenhaltung: Bürodaten werden nur bei Mindestbelegung von 5 Personen persistent gespeichert.

- Abwesenheitssystem zur Pflege von Urlaub, Krankheit etc., das automatisch die Datenschutzprüfung beeinflusst.

2 Use Case Diagramm

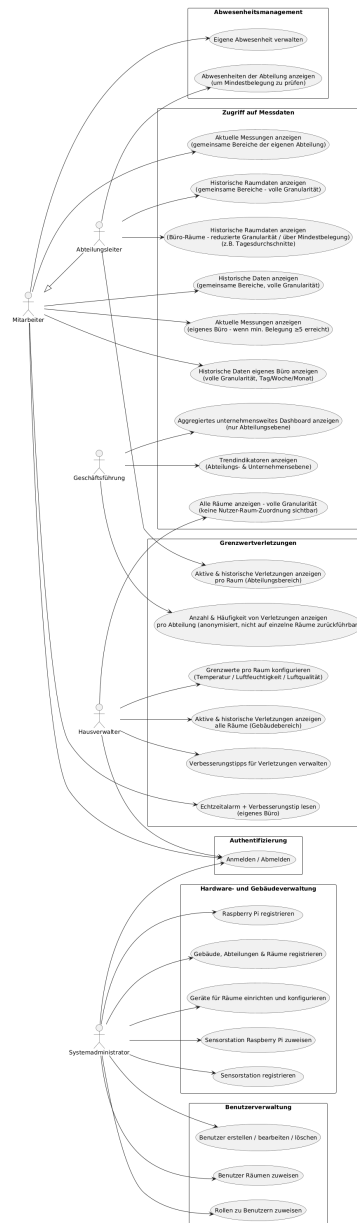


Abbildung 2: Use Case Diagramm

Das Use Case Diagramm befindet sich auch als PNG Datei (Datei: *images/Use Case Diagramm.png*).

2.1 Akteure

- **Mitarbeiter:in** – Basisrolle; hat Zugriff auf eigenes Büro und Allgemeinflächen der Abteilung.

- **Abteilungsleitung** – Erbt Rechte der Mitarbeiter:in; zusätzlich Abteilungsübersicht.
- **Höheres Management** – Nur firmenweite, aggregierte Sicht; keine Raumdetails.
- **Gebäudeadministration** – Vollzugriff auf Raumklimadaten und Konfiguration; kein Zugriff auf Userdaten.
- **Systemadministration** – Vollzugriff auf Benutzer- und Geräteverwaltung; kein Zugriff auf Messdaten.
- **Raspberry Pi** – Technischer Akteur; übermittelt Messdaten und empfängt Konfigurationsupdates.
- **Sensorstation (Arduino)** – Technischer Akteur; misst und zeigt Daten an; empfängt Warnstatus.

2.2 Übersicht der Use Cases

Akteur	Use Cases
Mitarbeiter:in	Anmelden/Abmelden, aktuelle Messungen des eigenen Büros einsehen (nur bei Mindestbelegung ≥ 5), historische Daten des eigenen Büros einsehen, aktuelle und historische Messungen gemeinsamer Bereiche der eigenen Abteilung einsehen, Echtzeitalarme und Verbesserungstipps bei Grenzwertverletzungen lesen, eigene Abwesenheiten verwalten
Abteilungsleitung	Historische Raumdaten von Büro-Räumen der Abteilung einsehen (reduzierte Granularität, z. B. Tagesdurchschnitte), historische Daten gemeinsamer Bereiche einsehen, aktive und historische Grenzwertverletzungen pro Raum im Abteilungsbereich einsehen, Abwesenheiten der Abteilung einsehen
Geschäftsführung	Aggregiertes unternehmensweites Dashboard einsehen (auf Abteilungsebene), Trendindikatoren für Abteilungen und Unternehmen einsehen, anonymisierte Statistiken zu Grenzwertverletzungen pro Abteilung einsehen
Hausverwalter	Alle Raumdaten mit voller Granularität einsehen (ohne Nutzer-Raum-Zuordnung), aktive und historische Grenzwertverletzungen aller Räume einsehen, Grenzwerte für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität konfigurieren, Verbesserungstipps für Grenzwertverletzungen verwalten
Systemadministrator	Gebäude, Abteilungen und Räume registrieren und verwalten, Raspberry Pis registrieren, Sensorstationen registrieren, Sensorstationen Raspberry Pis zuweisen, Geräte für Räume konfigurieren, Benutzer erstellen/bearbeiten/löschen, Rollen zuweisen, Benutzer Räumen zuweisen

3 Use Case Beschreibungen

3.1 UC-01: Raumklimadaten eigenes Büro einsehen

- **Akteur:** Mitarbeiter:in
- **Vorbedingung:** Nutzer:in ist eingeloggt und einem Büroraum zugeordnet. Mindestens 5 Personen des Raums sind aktuell anwesend (keine Abwesenheit erfasst).
- **Normalablauf:**
 1. Nutzer:in öffnet die Raumansicht des eigenen Büros.
 2. System prüft die aktuelle Belegung des Raums.
 3. System zeigt aktuelle Messwerte (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität) und Verlaufsdiagramme (Tages-/Wochen-/Monatsansicht) an.
 4. Konfigurierte Grenzwerte sind als Referenzlinien in den Diagrammen sichtbar.
 5. Aktive Grenzwertwarnungen werden prominent angezeigt, inkl. Raumklima-Tipps.
- **Alternativablauf – Mindestbelegung nicht erfüllt:**
 1. System erkennt, dass die Belegung unter 5 Personen liegt.
 2. System zeigt Hinweis: “Keine Daten verfügbar – Datenschutzbedingungen nicht erfüllt.”
 3. Keine Messdaten werden angezeigt.
- **Alternativablauf – Verbindungsausfall:**
 1. Für einen bestimmten Zeitraum fehlen Messdaten (z.B. Raspberry Pi offline).
 2. System markiert Lücken in den Verlaufsdiagrammen deutlich (z.B. grau hinterlegte Bereiche).

3.2 UC-02: Raumklimadaten Allgemeinflächen einsehen

- **Akteur:** Mitarbeiter:in, Abteilungsleitung
- **Vorbedingung:** Nutzer:in ist eingeloggt und einer Abteilung zugeordnet.
- **Normalablauf:**
 1. Nutzer:in wählt eine Allgemeinfläche (Konferenzraum, Aufenthaltsraum etc.) der eigenen Abteilung aus.
 2. System zeigt aktuelle Messwerte und Verlaufsdiagramme in voller Granularität an.
 3. Keine Datenschutz einschränkungen – Daten sind immer verfügbar.

3.3 UC-03: Abteilungsübersicht einsehen

- **Akteur:** Abteilungsleitung

- **Vorbedingung:** Nutzer:in ist als Abteilungsleitung eingeloggt.
- **Normalablauf:**
 1. Abteilungsleitung öffnet die Abteilungsübersicht.
 2. System zeigt eine vergleichende Darstellung aller Räume der Abteilung (aktuelle Messwerte, Anzahl aktiver Warnungen).
 3. Für Büros oberhalb der Mindestbelegung: Verlaufsansichten in reduzierter Granularität (Tagesdurchschnitte).
 4. Für Allgemeinflächen: Verlaufsansichten in voller Granularität.
 5. Aktive und vergangene Grenzwertverletzungen auf Raumebene sind einsehbar.

3.4 UC-04: Grenzwertwarnung – Auslösung und Anzeige

- **Akteur:** Raspberry Pi (technisch), Mitarbeiter:in / Abteilungsleitung (sichtbar)
- **Vorbedingung:** Grenzwerte sind für den betroffenen Raum konfiguriert. Sensorstation ist aktiv und verbunden.
- **Normalablauf:**
 1. Raspberry Pi empfängt Messdaten von der Sensorstation.
 2. Raspberry Pi prüft Messwerte gegen konfigurierte Grenzwerte mit Noise-Filter (kein Auslösen bei kurzfristigen Ausreißern).
 3. Bei bestätigter Grenzwertüberschreitung: Raspberry Pi setzt Warnstatus und sendet diesen an die Sensorstation und die Webapp.
 4. Sensorstation: LED wechselt auf Rot, Display zeigt Warnmodus mit Hinweis und Tipp.
 5. Webapp: Warnung wird prominent für alle Nutzer:innen des betroffenen Raums angezeigt, inkl. konfiguriertem Raumklima-Tipp.
 6. Abteilungsleitung sieht Warnung in der Abteilungsübersicht.
- **Alternativablauf – Warnung aufheben:**
 1. Messwerte kehren dauerhaft in den Normalbereich zurück.
 2. Raspberry Pi hebt Warnstatus auf und informiert Sensorstation und Webapp.
 3. LED wechselt auf Grün, Warnmeldung in der Webapp verschwindet. Vergangene Verletzung bleibt historisch gespeichert.
- **Designentscheidung:** Eine Grenzwertwarnung wird erst ausgelöst, wenn ein Grenzwert über einen konfigurierbaren Zeitraum (z.B. 3 aufeinanderfolgende Messungen) überschritten wird. Dadurch werden kurzfristige Ereignisse (Fenster kurz öffnen, Atemstoß auf Sensor) gefiltert.

3.5 UC-05: Grenzwerte konfigurieren

- **Akteur:** Gebäudeadministration
- **Vorbedingung:** Nutzer:in ist als Gebäudeadmin eingeloggt. Raum und Sensorstation sind im System angelegt.
- **Normalablauf:**
 1. Gebäudeadmin öffnet die Konfigurationsansicht eines Raums.
 2. Admin setzt oder ändert obere Grenzwerte für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität. Untere Grenzwerte sind optional.
 3. System speichert die neuen Grenzwerte in der PostgreSQL-Datenbank.
 4. System informiert den zuständigen Raspberry Pi über die Änderung per REST-Benachrichtigung.
 5. Raspberry Pi ruft die aktualisierten Grenzwerte ab und speichert sie lokal in der SQLite-Datenbank.

3.6 UC-06: Abwesenheit eintragen

- **Akteur:** Mitarbeiter:in
- **Vorbedingung:** Nutzer:in ist eingeloggt und einem Büroraum zugeordnet.
- **Normalablauf:**
 1. Mitarbeiter:in trägt eine Abwesenheit (Urlaub, Krankheit, etc.) stunden- oder tageweise ein.
 2. System prüft, ob durch diese Abwesenheit die Mindestbelegung (5 Personen) im Büroraum unterschritten wird.
 3. Wenn ja: System informiert den zuständigen Raspberry Pi. Ab diesem Zeitpunkt werden keine Messdaten für diesen Raum persistent gespeichert oder übertragen.
 4. Wenn nein: Keine Änderung am Datenspeicherverhalten.

3.7 UC-07: Geräte anlegen und konfigurieren

- **Akteur:** Systemadministration
- **Vorbedingung:** Nutzer:in ist als Systemadmin eingeloggt. Gebäudestruktur (Gebäude, Abteilungen, Räume) ist bereits angelegt.
- **Normalablauf:**
 1. Systemadmin legt ein neues Raspberry Pi-Objekt an. System generiert automatisch eine eindeutige ID.
 2. Systemadmin ordnet den Raspberry Pi einem Raum zu.
 3. Systemadmin legt eine neue Sensorstation an. System generiert automatisch eine eindeutige ID.

4. Systemadmin ordnet die Sensorstation dem Raspberry Pi zu.
5. Die generierten IDs werden für die physische Konfiguration der Geräte verwendet (hardcoded auf Arduino, conf.yaml auf Raspberry Pi).

4 Klassendiagramm V1



Abbildung 3: Class diagram V1

Das vollständige Klassendiagramm befindet sich als separates Draw.io im GitLab Wiki (Datei: *climate-canary-webapp-backend.drawio*).

4.1 Klassenbeschreibungen

- **ViolationStatus** – Enum: ACTIVE, RESOLVED.
- **Role** – Enum: EMPLOYEE, DEPARTMENT_LEAD, MANAGEMENT, BUILDING_ADMIN, SYSTEM_ADMIN.
- **AbsenceType** – Enum: HOLIDAY, SICKNESS, PARENTAL_LEAVE, OTHER.
- **AbsenceStatus** – Enum: PLANNED, APPROVED, REJECTED, CANCELLED.
- **RoomType** – Enum: OFFICE, COMMON_AREA, OTHER.
- **DeviceStatus** – Enum: ONLINE, OFFLINE, MAINTENANCE.
- **Metric** – Enum: TEMPERATURE, HUMIDITY, AIR_QUALITY.
- **User** – Repräsentiert einen Systembenutzer.
Attribute: id, firstName, lastName, email, passwordHash, role, departmentIds, roomId.
Assoziationen: gehört einer oder mehreren Abteilungen an, ist einem Büroraum zugeordnet, hat Abwesenheiten.
Designentscheidung: Ein User kann mehreren Abteilungen angehören, um beispielsweise Management- oder Gebäudeadministrationsrollen zu ermöglichen, die Zugriff auf mehrere Abteilungen benötigen.
- **Absence** – Repräsentiert eine Abwesenheit eines Users.
Attribute: id, userId, startDate, endDate, absenceType, absenceStatus.
Assoziationen: referenziert einen User.
- **Building** – Repräsentiert ein Gebäude.
Attribute: id, name, addressId.
Assoziationen: hat eine Adresse, wird von mehreren Abteilungen und Räumen referenziert.
- **Address** – Repräsentiert eine Adresse.
Attribute: id, country, zipCode, city, street, houseNumber, extra.
Assoziationen: wird von einem Gebäude referenziert.
- **Department** – Repräsentiert eine Abteilung.
Attribute: id, name, buildingId.
Assoziationen: gehört zu einem Gebäude, wird von mehreren Räumen und Usern referenziert.
- **Room** – Repräsentiert einen Raum.
Attribute: id, name, roomType, departmentId, minOccupancy (default: 5 für Büroräume), raspberryPiId.
Assoziationen: hat einen Raspberry Pi, wird von Grenzwerten, Grenzwertüberschreitungen und einem RaspberryPi referenziert.
- **RaspberryPi** – Repräsentiert einen Raspberry Pi.
Attribute: id (generiert), roomId, ipAddress, deviceStatus, sensorStationIds.
Assoziationen: hat Sensorstationen, Grenzwerte werden über die Raumzuweisung verwaltet.
- **SensorStation** – Repräsentiert eine Sensorstation (Arduino).
Attribute: id (generiert, hardcoded auf Arduino), raspberryPiId, deviceStatus.

Assoziationen: gehört zu einem Raspberry Pi, wird von Messunge und einem RaspberryPi referenziert.

- **Measurement** – Repräsentiert einen Messdatenpunkt.
Attribute: id, sensorStationId, timestamp, temperature, humidity, airQuality.
Assoziationen: referenziert eine Sensorstation, wird von ThresholdViolation referenziert.
(Wird nur bei erfüllter Datenschutzbedingung persistent gespeichert.)
- **Threshold** – Repräsentiert Grenzwerte für einen Raum.
Attribute: id, roomId, metric, upperBound, lowerBound (optional).
Assoziationen: referenziert einen Raum, wird von ThresholdViolation referenziert, hat mehrere ClimateHints.
- **ThresholdViolation** – Repräsentiert eine aktive oder historische Grenzwertverletzung.
Attribute: id, roomId, thresholdId, startTime, endTime (null wenn noch aktiv), metric, value, violationStatus, measurementIds.
Assoziationen: referenziert einen Raum und einen Threshold und mehrere Messungen.
Designentscheidung: mehrere Measurements müssen herangezogen werden, um kurze Extremwerte zu filtern. Eine Verletzung wird erst bestätigt, wenn z.B. 3 aufeinanderfolgende Messungen den Grenzwert überschreiten.
- **ClimateHint** – Repräsentiert einen Raumklima-Tipp.
Attribute: id, metric, hintText.
Assoziationen: wird von einem oder mehreren Thresholds referenziert. (Wird bei Grenzwertverletzungen angezeigt.)

4.2 Wichtige Assoziationen

- **Building 1 – * Department**: Ein Gebäude hat mehrere Abteilungen.
- **Department 1 – * Room**: Eine Abteilung hat mehrere Räume.
- **Department 1 – * User**: Eine Abteilung hat mehrere User.
- **Room 1 – 0..1 RaspberryPi**: Ein Raum hat maximal einen Raspberry Pi.
- **RaspberryPi 1 – * SensorStation**: Ein Raspberry Pi kann mehrere Sensorstationen verwalten (im Prototyp: eine).
- **SensorStation 1 – * Measurement**: Eine Sensorstation produziert viele Messdaten.
- **Room 1 – * Threshold**: Ein Raum hat Grenzwerte pro Messgröße.
- **User 1 – * Absence**: Ein User kann mehrere Abwesenheiten haben.

4.3 Löschen von Daten

- Wird ein User gelöscht, werden seine Abwesenheiten ebenfalls gelöscht (CASCADE).
- Wird eine Sensorstation gelöscht, werden ihre Messdaten ebenfalls gelöscht (CASCADE). Historische Grenzwertverletzungen bleiben erhalten (roomId Referenz bleibt bestehen).
- Wird ein Raum gelöscht, werden alle zugehörigen Messdaten, Grenzwerte und Grenzwertverletzungen gelöscht (CASCADE).

- Wird ein Raspberry Pi aus einem Raum entfernt, bleiben historische Messdaten erhalten; der Raspberry Pi-Eintrag bleibt im System, bis er explizit gelöscht wird.
- Messdaten, die aufgrund der Datenschutzbedingung (Mindestbelegung) nicht gespeichert wurden, existieren nie persistent – sie müssen also nicht gelöscht werden.

5 GUI Prototyp

Der vollständige GUI Prototyp (Mockups) befindet sich als separates Dokument im GitLab Wiki. Hier folgt eine textuelle Beschreibung der Kernansichten.

5.1 Login

- Einfache Login-Maske mit E-Mail und Passwort.
- Nach Login: Weiterleitung auf rollenabhängiges Dashboard.

5.2 Dashboard (Mitarbeiter:in)

- Übersichtskacheln: Eigenes Büro (aktuelle Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität) + Allgemeinflächen der Abteilung.
- Prominente Warnanzeige wenn aktive Grenzwertverletzung im eigenen Büro vorhanden.
- Hinweisbox wenn Bürodaten wegen Datenschutz nicht verfügbar sind.
- Navigation zu: Verlaufsansicht, Abwesenheitsverwaltung.

5.3 Verlaufsansicht (Raumdetails)

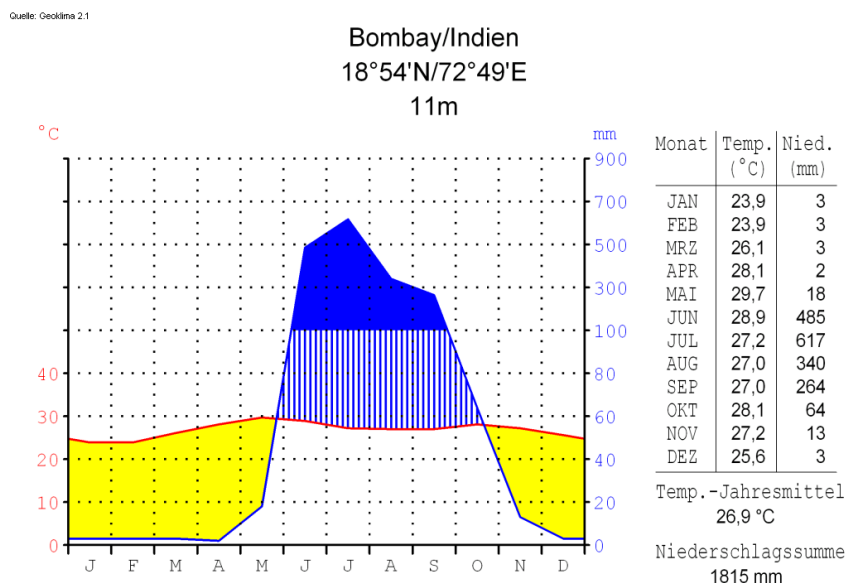


Abbildung 4: Liniendiagramm random Beispiel

- Liniendiagramm für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität über wählbaren Zeitraum (Tag / Woche / Monat).
- Grenzwerte als horizontale Referenzlinien eingeblendet.
- Vergangene Grenzwertverletzungen farblich markiert.
- Datenlücken (Datenschutz, Ausfall) klar als graue Bereiche gekennzeichnet.
- Granularität abhängig von Rolle (Mitarbeiter: Rohdaten; Abteilungsleitung: Tagesdurchschnitte für Büros).

5.4 Dashboard (Abteilungsleitung)

- Rasteransicht aller Räume der Abteilung mit aktuellen Messwerten und Warnstatus.
- Anzahl aktiver Grenzwertverletzungen pro Raum.
- Verlinkung zu Raumdetailansicht mit reduzierter Granularität für Büros.

5.5 Dashboard (Höheres Management)

- Firmenweites Dashboard: Aggregierte Werte nach Abteilungen.
- Balkendiagramm: Anzahl Grenzwertverletzungen pro Abteilung (anonymisiert).
- Trendlinie über Wochen/Monate.

5.6 Konfigurationsansicht (Gebäudeadmin)

- Liste aller Räume mit aktuellen Grenzwerten.
- Inline-Bearbeitung der Grenzwerte pro Raum und Messgröße.
- Tipp-Verwaltung: Liste, Erstellen, Bearbeiten, Löschen von Raumklima-Tipps.

5.7 Gerätemanagement (Systemadmin)

- Übersicht aller Raspberry Pis und Sensorstationen mit Status (Online/Offline).
- Anlegen neuer Geräte inkl. automatisch generierter ID.
- Zuweisung von Sensorstationen zu Raspberry Pis und Räumen.
- Benutzerverwaltung: Nutzer:innen anlegen, Rollen zuweisen, Räumen zuordnen.

6 Projektplan

6.1 Verantwortlichkeiten

Person	Zuständigkeit
Maria Kuhn	Arduino-Entwicklung (C/C++, BLE-Protokoll), Frontend (React/TS)
Fabienne Schedler	Frontend (React/TS, PrimeReact, GUI-Prototyp, Mobile-First)
Emma Danko	Raspberry Pi (Python, BLE Central, SQLite), Backend (Spring Boot)
Prahbdip Singh	Raspberry Pi (Python, REST-Schnittstellen, Docker), Backend (Spring Boot, PostgreSQL)
Adriano Paganini	Arduino-Entwicklung (C/C++, Display/LED/Buttons), Backend (Spring Boot, API Design)
Alle	Softwarekonzept, Testing, Dokumentation, Code Review

6.2 Meilensteine und Zeitplan

Datum	Meilenstein	Inhalt
12.03.2026	Konzept V1	Systemüberblick, Use Cases, Klassendiagramm V1, GUI Prototyp, Projektplan
19.03.2026	Konzept V2	Sequenzdiagramme, API Dokumentation, Ausfallssicherheit, Klassendiagramm V2
27.03.2026	Konzept Final	Überarbeitetes Gesamtkonzept nach Feedback
KW 14–15	M1: Hardware Setup	Arduino + Sensoren funktionsfähig; BLE-Übertragung zum RPi; Raspberry Pi OS + Docker eingerichtet
KW 16–17	M2: Backend Grundgerüst	Spring Boot Skeleton aufgesetzt; PostgreSQL Datenbankschema implementiert; Basis-REST-API (OpenAPI); Login/Rollen
KW 18–19	M3: Datenfluss End-to-End	Kompletter Datenfluss Arduino → RPi → Backend funktionsfähig; Grenzwertberechnung am RPi; Datenschutzlogik
KW 20–21	M4: Frontend + Warnungen	Rollenabhängige Dashboards; Verlaufsdiagramme; Grenzwertwarnungen in Webapp und auf Sensorstation
KW 22–23	M5: Ausfallssicherheit + Testing	Ausfallszenarien abgesichert; SonarQube integriert; $\geq 65\%$ Testabdeckung
KW 24	M6: Finalisierung	Bugfixes; Dokumentation vollständig; finale Abgabe (18.06.2026)

6.3 Inkrementelle Entwicklung

- Wir entwickeln das System in zwei parallelen Tracks: **Hardware-Track** (Arduino + Raspberry Pi) und **Software-Track** (Backend + Frontend).
- Beide Tracks werden ab M3 integriert.
- Jede Woche wird im Team eine kurze Sync-Session abgehalten, um Fortschritte und Blocker zu besprechen.
- GitLab wird für Issues, Merge Requests und Code Review genutzt. Das Wiki enthält alle Konzept-Dokumente.
- SonarQube wird ab Beginn der Backend-Entwicklung (KW 14) integriert, nicht erst kurz vor der Abgabe.

6.4 Zusätzliche Aufgaben

- Zwischenbericht: Einplanen in KW 18 (nach M3).
- Abschlussbericht: Einplanen in KW 23–24.
- Präsentation: Vorbereitung in KW 24.
- Testdaten: Realistische Testdaten für alle Rollen und Szenarien werden in KW 20 erstellt.