
Fachada ventilada - estudio constructivo

València - Valencia/València - 15 m - zona B3 - Docente - orientación N

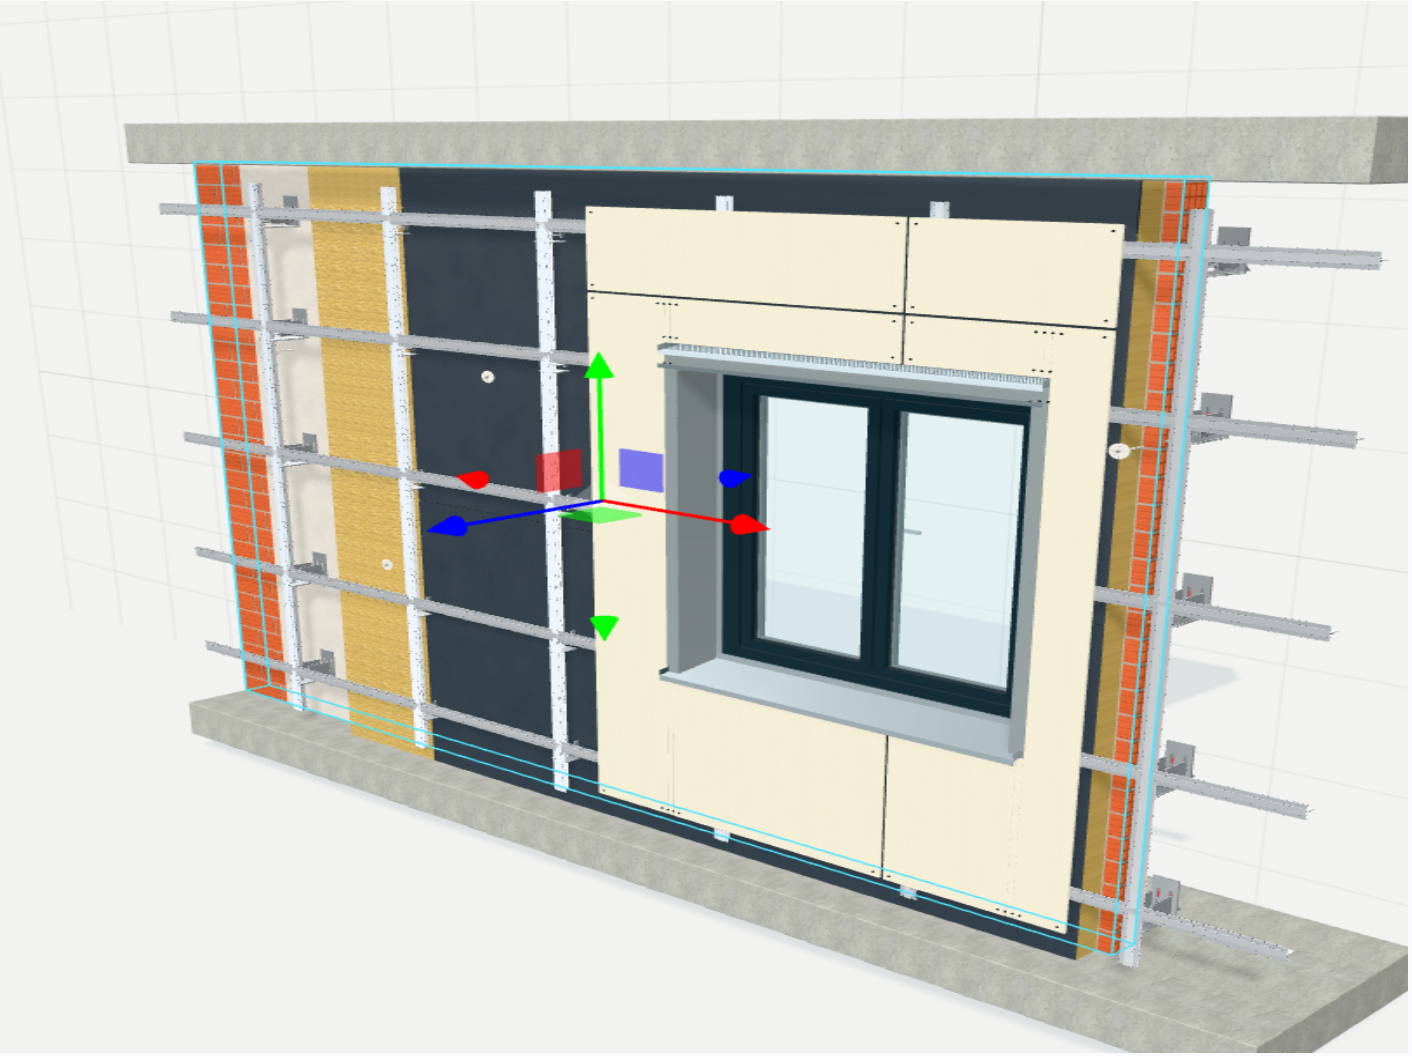

RESUMEN DEL MODELO


Objetos colocados	61
Objetos visibles	61
Productos documentados	10
Huecos paramétricos	1
Errores CTE	0
Avisos CTE	2

Sección sincronizada con el modelo

Ilustración técnica texturizada derivada de las mismas transformaciones, espesores y relaciones de hueco.

SECCIÓN TÉCNICA SINCRONIZADA

Geometría, espesores y huecos derivados del documento 3D · cotas en mm

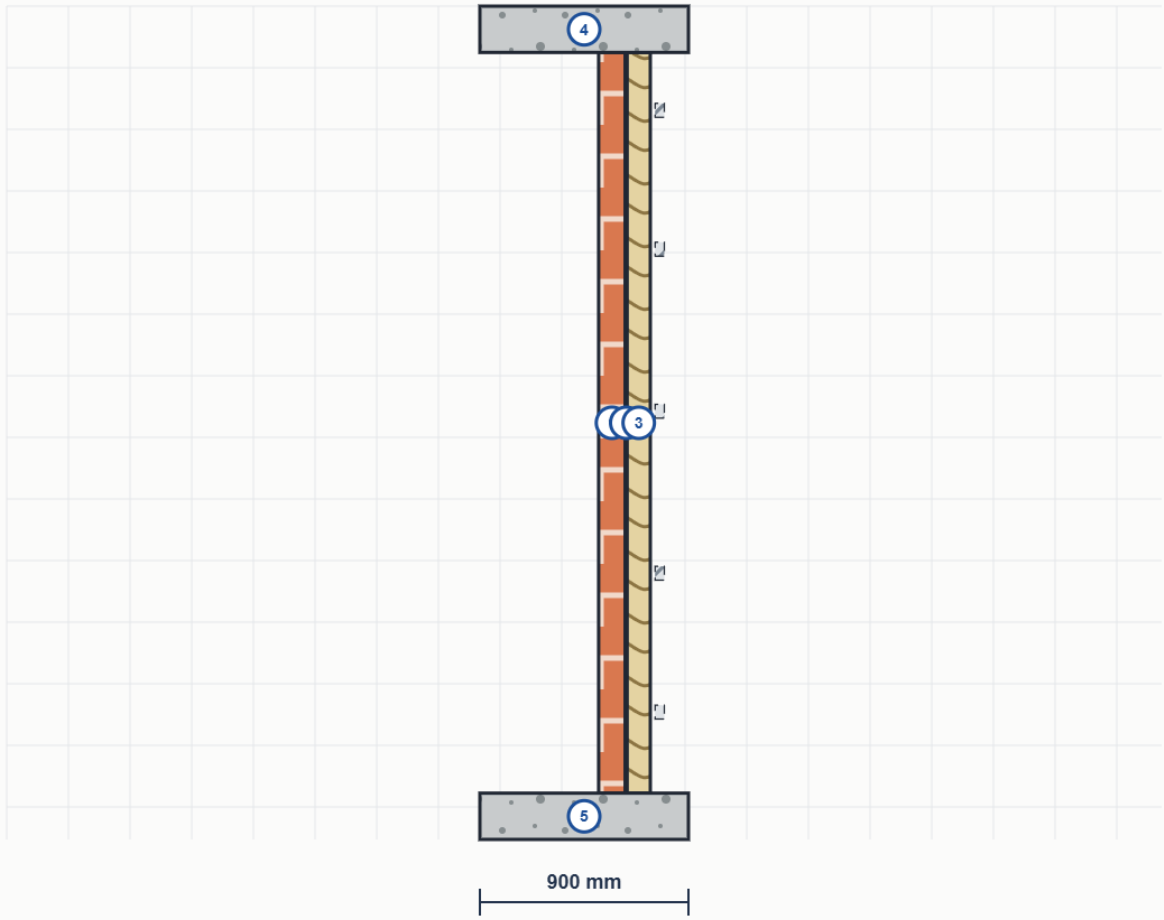

1. 01 · Hoja cerámica principal · 115 mm
2. 02 · Regularización continua
3. 03 · Aislamiento semirrígido
4. Forjado superior · reconstrucción parcial
5. Forjado inferior · reconstrucción parcial

Corte X = -1500 mm · sólidos orientados · línea discontinua = envolvente comercial sin perfil interior

Composición del detalle

Productos independientes agrupados por referencia, variante y longitud de corte. Dimensiones en milímetros.

OBJETO	FABRICANTE / PRODUCTO	MEDIDA COMERCIAL	ESTADO
01 - Hoja cerámica principal - 115 mm	HISPALYT - Ladrillo perforado métrico - 24x11,5x10 cm	240 x 100 x 115	VERIFICADO
02 - Regularización continua	Saint-Gobain Weber - webertherm base - Capa 8 mm	1000 x 1000 x 8	PENDIENTE
03 - Aislamiento semirrígido	ROCKWOOL - Ventirock Duo - 100 mm	1350 x 600 x 100	VERIFICADO
04 - Membrana exterior	DuPont - Tyvek - UV Facade	50000 x 1500 x 0.4	PENDIENTE
Hormigón estructural - C25/30 - 200 mm - 2	Holcim España - Hormigón estructural - C25/30 - 200 mm	1000 x 1000 x 200	PENDIENTE
Perfil Hilti MFT - T 60x40 - 3 m - 6 uds.	Hilti - Perfil Hilti MFT - T 60x40 - 3 m	60 x corte 3000 / 3000 x 40	PENDIENTE
Perfil Hilti MFT - T 60x40 - 3 m - 10 uds.	Hilti - Perfil Hilti MFT - T 60x40 - 3 m	60 x corte 2400 / 3000 x 40	PENDIENTE
Ménsula de fachada - salida 160 mm - 30 ud	Referencia constructiva - Ménsula de fachada - salida 160 mm	80 x 160 x 160	PENDIENTE
Fijación EJOT - DH 140 - 7 uds.	EJOT - Fijación EJOT - DH 140	60 x 140 x 8	VERIFICADO
05 - Revestimiento ventilado - cutaway	Rockpanel - Rockpanel Colours A2 - 8 mm - 2500x1200	1200 x 2500 x 8	VERIFICADO
Ventana - montaje completo sobre premarco	CORTIZO - Ventana CORTIZO - COR 80 Industrial - 1200x1400	1200 x 1400 x 80	PENDIENTE

Resultados didácticos CTE

Cada resultado conserva entradas, explicación, versión y enlace de la fuente.

PASS **Zona climática del emplazamiento**

Zona B3 obtenida de la provincia Valencia/València y una altitud de 15 m.

CTE - DB-HE - Anejo B - tabla a - DB-HE consolidado - RD 450/2022 + corrección BOE 02/02/2023

INFO **Orden y continuidad de capas**

Están presentes las familias del sistema y sus centros siguen el orden del eje Z. Revisa continuidad, uniones y encuentros en la sección; esta prueba no valida un sistema completo.

CTE - DB-HS - HS 1 - 2.3 Fachadas - DB-HS consolidado - RD 450/2022

PASS **Fábrica y juntas de mortero**

Tendeles y llagas se modelan como volumen de mortero independiente, con espesor y retranqueo explícitos.

CTE - DB-HS - HS 1 - 5.1 Ejecución - DB-HS consolidado - RD 450/2022

INFO **Cámara exterior geométrica**

La geometría contiene 60 mm libres. Esta comprobación no certifica ventilación, drenaje ni barreras cortafuego.

CTE - DB-HS - HS 1 - 2.3.2 y 2.3.3.5 - DB-HS consolidado - RD 450/2022

INFO **Resistencia térmica disponible**

£R de sólidos documentados = 3.171 m^2K/W en un recorrido normal al centro del aislamiento. Faltan 2 dato(s) de conductividad. No se calcula U global térmicos.

CTE - DB-HE - HE 1 - 3.1.1 - DB-HE consolidado - RD 450/2022 + corrección BOE 02/02/2023

WARNING **Hueco 1 - encuentro pendiente**

El vacío regenera 5 capa(s), divide 5 perfil(es) y retira 8 fijación(es). Montaje vinculado con premarco, calzos, anclajes, tres niveles de sellado, retornos aislantes, telares, bandejas impermeables y drenaje. El dintel y los anclajes están representados, pendientes de cálculo y especificación del sistema.

CTE - DB-HS - HS 1 - 2.3.3.6 - DB-HS consolidado - RD 450/2022

PASS **Hueco 1 - geometría del vierteaguas**

Pendiente exterior 10° (mínimo 10°); goterón a 35 mm del paramento (mínimo 20 mm); entrega lateral modelada 20 mm. Hay bandeja inferior con retornos. Comprobación geométrica parcial de HS 1, sin validar la instalación completa.

CTE - DB-HS - HS 1 - 2.3.3.6 - DB-HS consolidado - RD 450/2022

WARNING

Reacción al fuego de fachada

7 producto(s) carecen de clasificación de reacción al fuego verificada; no participan en una comprobación de SI 2.

CTE - DB-SI - SI 2 - 1 Propagación exterior - DB-SI consolidado - RD 164/2025

INFO

Datos acústicos del cerramiento

No hay datos acústicos suficientes para evaluar el cerramiento terminado.

CTE - DB-HR - HR - 2.1 - DB-HR consolidado - RD 732/2019

INFO

Puentes térmicos

Cantos de forjado, anclajes y contornos de hueco requieren análisis 2D/3D específico. El programa no inventa un valor psi.

CTE - DB-HE - HE 1 - Envolvente térmica - DB-HE consolidado - RD 450/2022 + corrección BOE 02/02/2023

INFO

Procedencia de los datos y geometrías

10 referencias utilizadas; 6 con fuente enlazada sin prestaciones verificadas y 6 con geometría aproximada. Consulta las fichas de cada producto y la documentación del sistema antes de justificar prestaciones.

CTE - CTE - Parte I - artículo 7 - documentación de productos - DB-HS consolidado - RD 450/2022

Fuentes y zonas especulativas

La ausencia de un dato se conserva como ausencia y excluye ese campo de los cálculos.

HISPALYT - Ladrillo perforado métrico - 24x11,5x10 cm	Geometría posterior no publicada - Microtextura recreada proceduralmente	FUENTE
Saint-Gobain Weber - webertherm base - Capa 8 mm	Geometría posterior no publicada - Microtextura recreada proceduralmente	FUENTE
ROCKWOOL - Ventirock Duo - 100 mm	Geometría posterior no publicada - Microtextura recreada proceduralmente	FUENTE
DuPont - Tyvek - UV Facade	Geometría posterior no publicada - Microtextura recreada proceduralmente	FUENTE
Holcim España - Hormigón estructural - C25/30 - 200 mm	Geometría posterior no publicada - Microtextura recreada proceduralmente	FUENTE
Hilti - Perfil Hilti MFT - T 60x40 - 3 m	Geometría posterior no publicada - Microtextura recreada proceduralmente	FUENTE
Referencia constructiva - Ménsula de fachada - salida 160 mm	Referencia docente genérica; seleccionar producto y verificar solución de proyecto - Sin prestacione	FUENTE
EJOT - Fijación EJOT - DH 140	Geometría posterior no publicada - Microtextura recreada proceduralmente	FUENTE
Rockpanel - Rockpanel Colours A2 - 8 mm - 2500x1200	Geometría posterior no publicada - Microtextura recreada proceduralmente	FUENTE
CORTIZO - Ventana CORTIZO - COR 80 Industrial - 1200x1400	Geometría posterior no publicada - Microtextura recreada proceduralmente	FUENTE

Alcance de la representación constructiva

Capas: volumen nominal. Perfiles y encuentros sin plano de sistema: envolvente aproximada. Ver fuentes y notas de cada producto.