


Przetwarzanie danych w Agisoft Metashape

Adrian Fabisiewicz (328935)

5 stycznia 2025

1 Interfejs programu

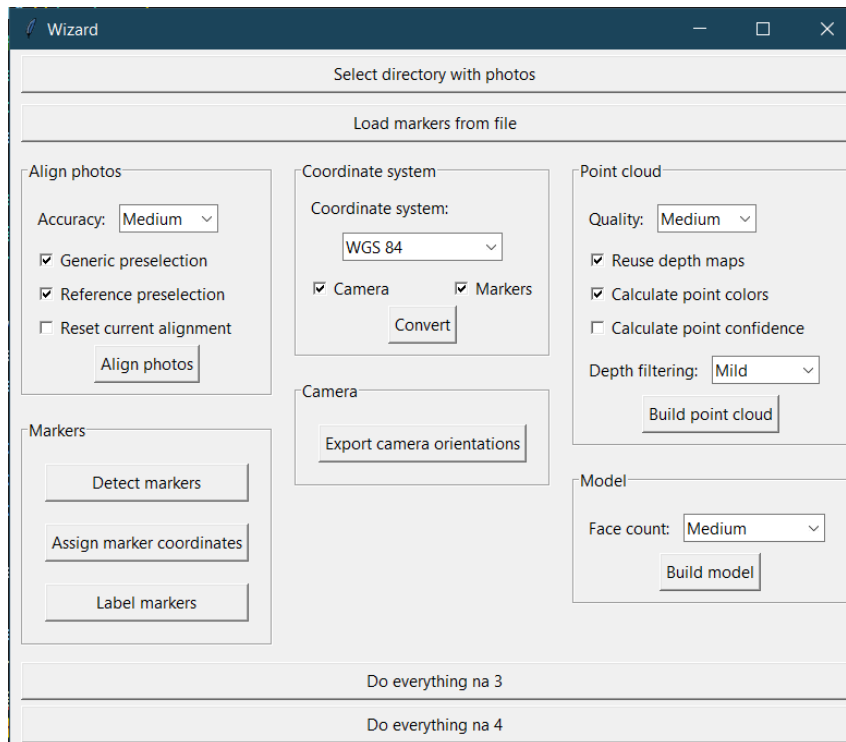

2 Instrukcja obsługi

2.1 Zadanie 3.0

Po uruchomieniu programu należy wcisnąć przycisk *Select directory with photos*. Po kliknięciu przycisku zostanie najpierw uruchomione okno pozwalające na wybór układu współrzędnych, w jakim mają zostać wczytane zdjęcia, a następnie okno pozwalające na wybór folderu ze zdjęciami. Następnie należy dostosować ustawienia dotyczące wyrównania zdjęć, układu współrzędnych, chmury punktów oraz modelu. Po dostosowaniu wszystkich opcji należy wcisnąć przycisk *Do everything na 3*. Efektem działania programu jest wyrównanie zdjęć, w zależności od wyboru opcji konwersja kamer i markerów do odpowiedniego układu współrzędnych, a także utworzenie chmury punktów oraz modelu. Chmura punktów oraz model zostają zapisane w folderze zawierającym zdjęcia.

2.2 Zadanie 4.0

Po uruchomieniu programu należy wcisnąć przycisk *Select directory with photos*. Po kliknięciu przycisku zostanie najpierw uruchomione okno pozwalające na wybór układu współrzędnych, w jakim mają zostać wczytane zdjęcia, a następnie okno pozwalające na wybór folderu ze zdjęciami. Następnie należy wczytać markery za pomocą przycisku *Load markers from file*. Po kliknięciu przycisku zostanie najpierw uruchomione okno pozwalające na wybór układu współrzędnych, w

jakim zapisane są markery w pliku, a następnie okno pozwalające na wybór pliku txt z markerami. Za pomocą przycisku *Align photos* po wyborze ustawień należy wyrównać zdjęcia. Następnie należy pomierzyć manualnie kilka markerów na kilku zdjęciach. Po wykonaniu działań należy wcisnąć przycisk *Do everything na 4*.

Program odświeża układ po pomiarzeniu markerów, następnie automatycznie wykrywa markery krzyżowe ze zdjęć za pomocą `chunk.detectMarkers(Metashape.TargetType.CrossTarget)`. Automatycznie przypisuje im współrzędne, a później po odnalezieniu odpowiadającego mu markera z pliku txt dodaje mu odpowiedni label.