



EMENDA MÓVEL
encaixe de 150mm com luva interna
6 parafusos sextavados — espaçamento 120°

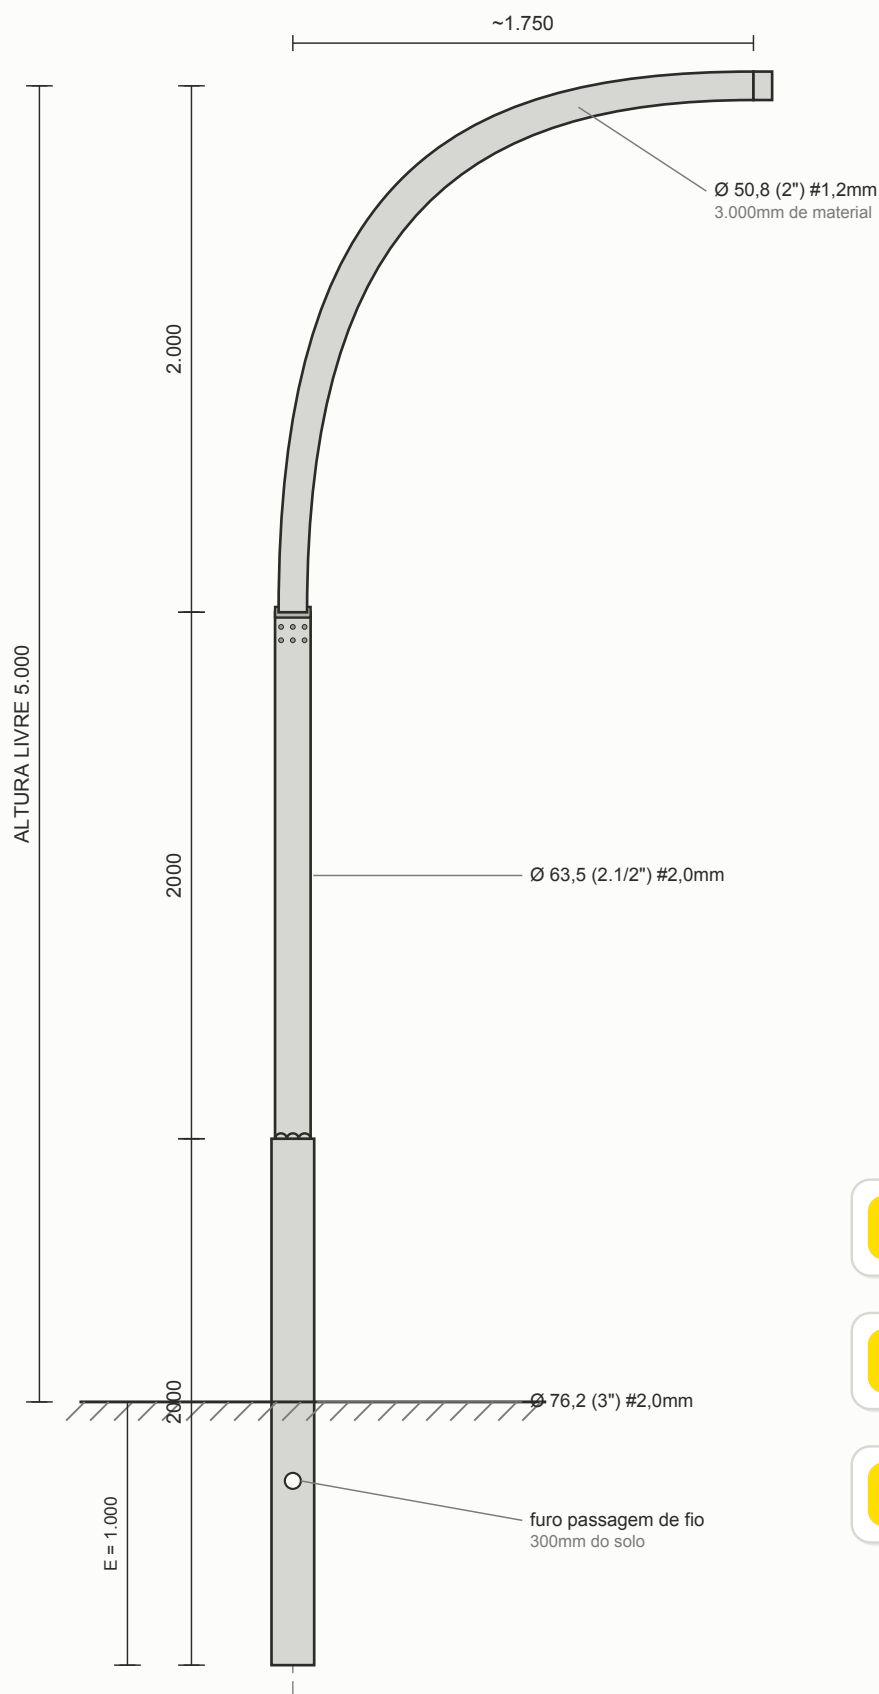

EMENDA FIXA
encaixe de 50mm soldado
solda circunferencial estrutural

DIFERENCIAIS DE FABRICAÇÃO



CORTE A LASER
precisão sem quinas vivas



SEM REBARBAS
acabamento limpo e seguro



SOLDA MIG
união estrutural de alta resistência

VISTA LATERAL — ENGASTADO

medidas em mm

B&B
ILUMINAÇÃO

POSTE TELECÔNICO CURVO SIMPLES ALTURA LIVRE 5,0 m · ENGASTADO

MATERIAL: Aço SAE 1010/1020 · #14 (2,0mm) · curva #18 (1,2mm)
ACABAMENTO: Galvanizado a fogo (NBR 6323)
NORMAS: NBR 14744 · NBR 6123 · NBR NM 87
PESO APROX.: 19 kg · ENGASTE: E = 1.000mm

BB-URB-TCS05-E

CÓDIGO DO PRODUTO

DATA
12/06/2026