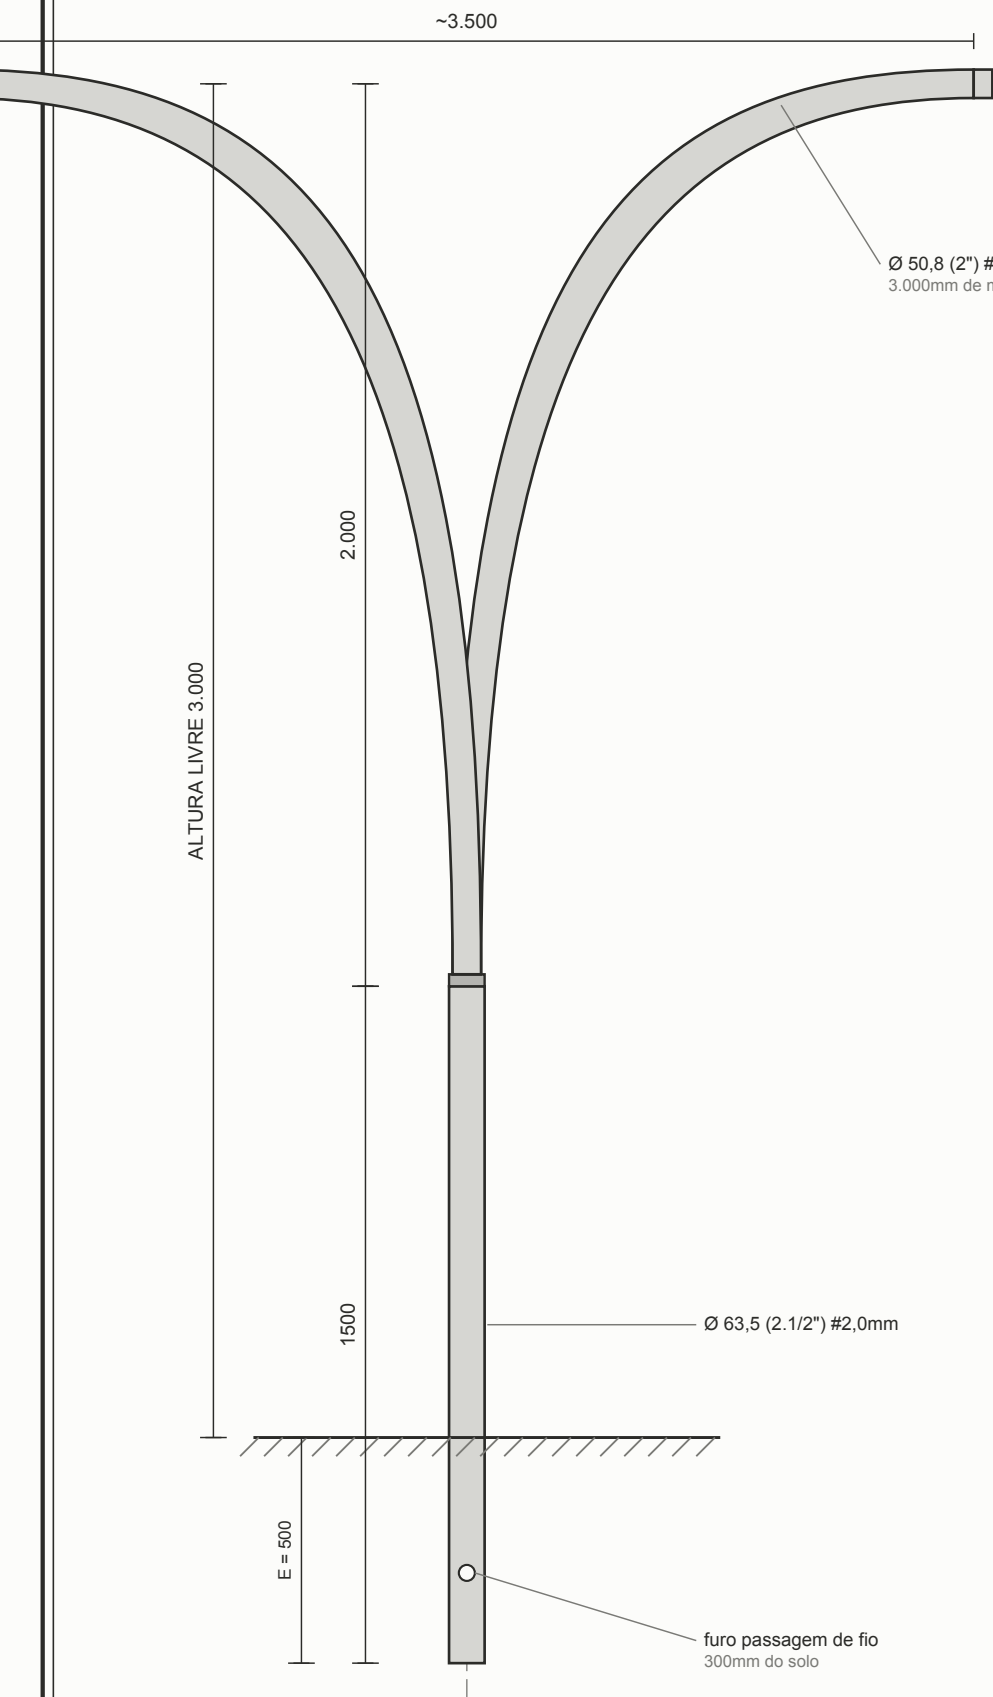


EMENDA MÓVEL
encaixe de 150mm com luva interna
6 parafusos sextavados — espaçamento 120°

Ø 50,8 (2\") #1,2mm
3.000mm de material por curva

ALTURA LIVRE 3.000

2.000

1500

E = 500

Ø 63,5 (2.1/2\") #2,0mm

furo passagem de fio
300mm do solo

VISTA LATERAL — ENGASTADO

medidas em mm

DIFERENCIAIS DE FABRICAÇÃO



CORTE A LASER

precisão sem quinhas vivas



SEM REBARBAS

acabamento limpo e seguro



SOLDA MIG

união estrutural de alta resistência



POSTE TELECÔNICO CURVO DUPLO
ALTURA LIVRE 3,0 m · ENGASTADO

MATERIAL: Aço SAE 1010/1020 · #14 (2,0mm) · curva #18 (1,2mm)
ACABAMENTO: Galvanizado a fogo (NBR 6323)
NORMAS: NBR 14744 · NBR 6123 · NBR NM 87
PESO APROX.: 14 kg · ENGASTE: E = 500mm

BB-URB-TCDD03-E

CÓDIGO DO PRODUTO

DATA
11/06/2026