



**EMENDA MÓVEL**  
encaixe de 150mm com luva interna  
6 parafusos sextavados — espaçamento 120°

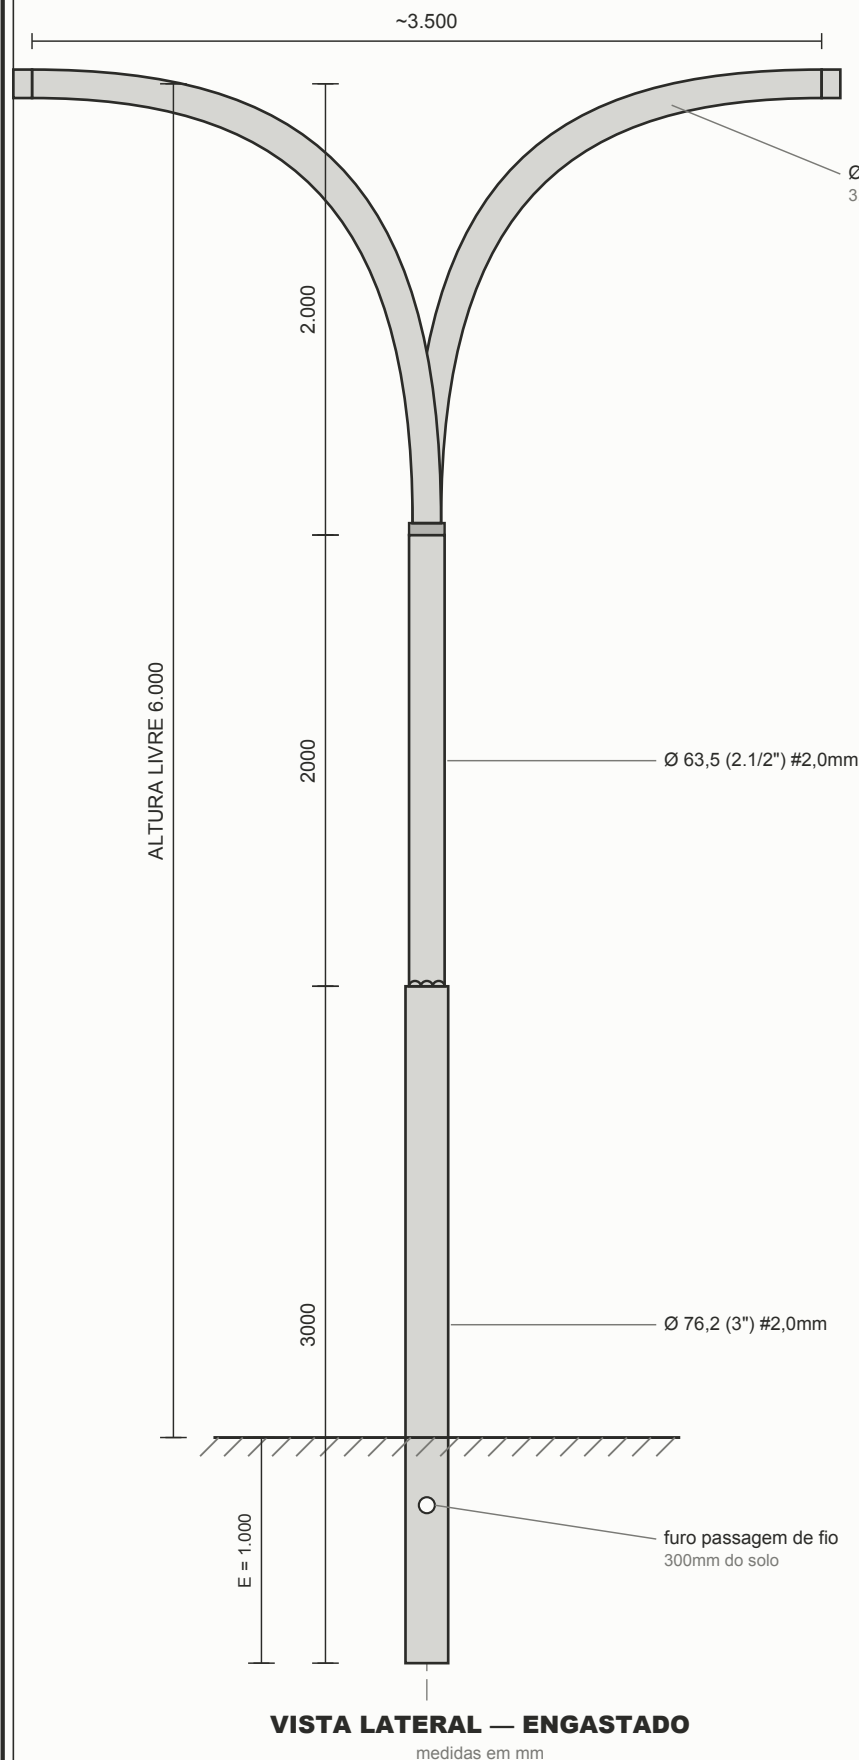

**EMENDA FIXA**  
encaixe de 50mm soldado  
solda circunferencial estrutural

#### DIFERENCIAIS DE FABRICAÇÃO



**CORTE A LASER**  
precisão sem quinas vivas



**SEM REBARBAS**  
acabamento limpo e seguro



**SOLDA MIG**  
união estrutural de alta resistência

**B&B**  
ILUMINAÇÃO

**POSTE TELECÔNICO CURVO DUPLO**  
ALTURA LIVRE 6,0 m · ENGASTADO

MATERIAL: Aço SAE 1010/1020 · #14 (2,0mm) · curva #18 (1,2mm)  
ACABAMENTO: Galvanizado a fogo (NBR 6323)  
NORMAS: NBR 14744 · NBR 6123 · NBR NM 87  
PESO APROX.: 27 kg · ENGASTE: E = 1.000mm

**BB-URB-TCD06-E**  
CÓDIGO DO PRODUTO

DATA  
11/06/2026