

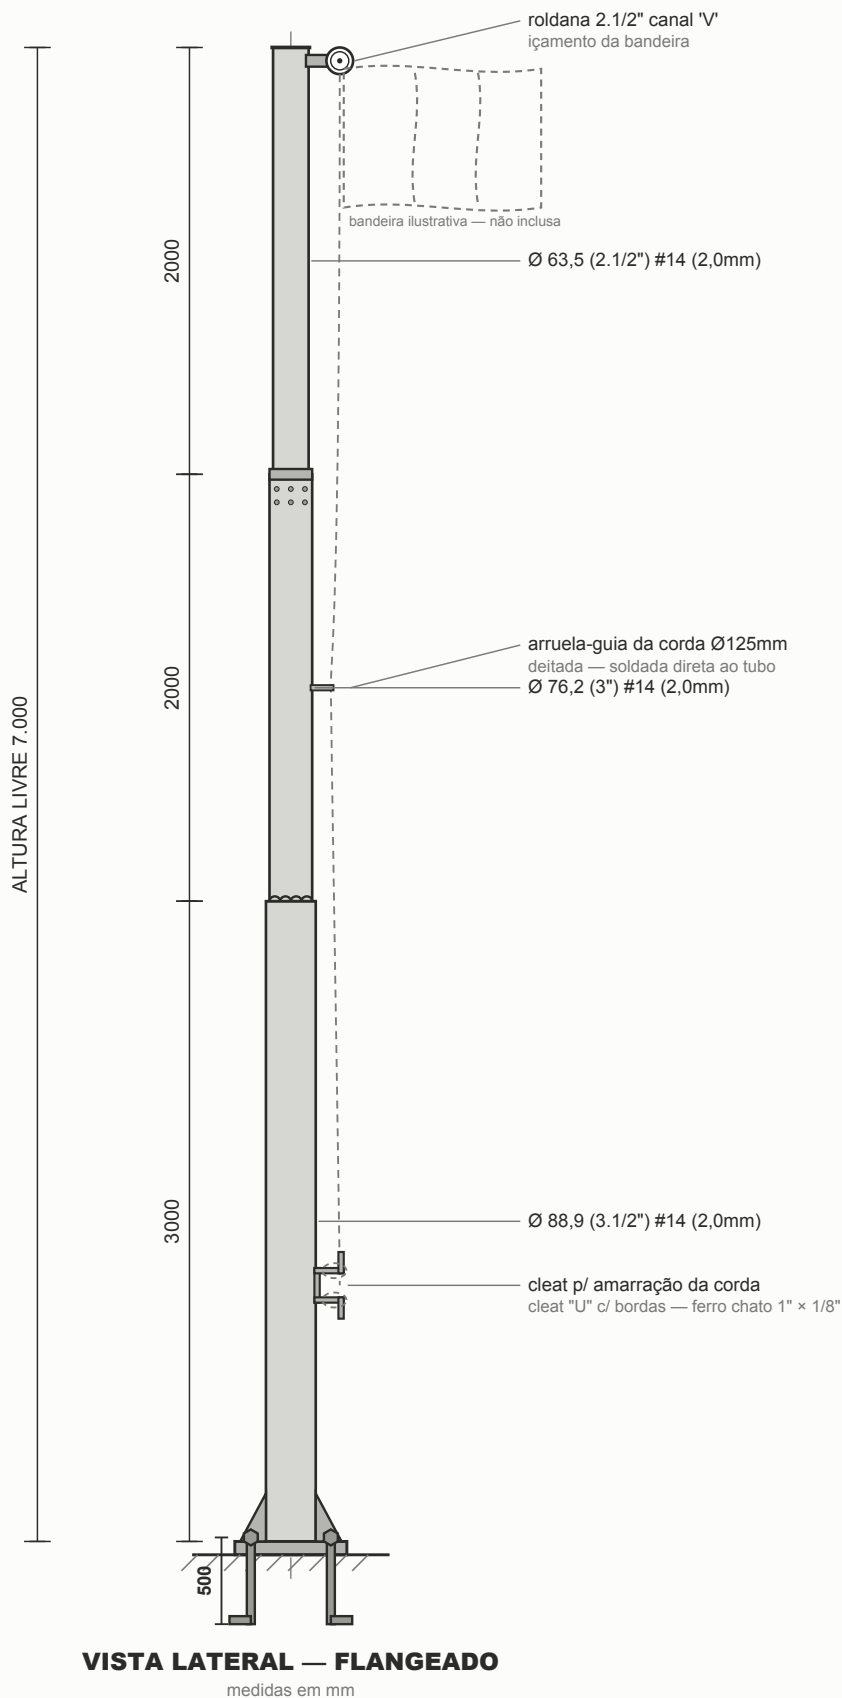



SAPATA / FLANGE
placa 280×280mm · chapa 1/2"
furos oblongos em curva — nivelamento




ROLDANA
2.1/2" canal "V" — suporte lateral chapa 5×3
corda de içamento passa no canal




EMENDA MÓVEL
encaixe de 150mm com luva interna
6 parafusos sextavados — espaçamento 120°



EMENDA FIXA
encaixe de 50mm soldado
solda circunferencial estrutural



ARRUELA-GUIA · VISTA SUPERIOR
Ø125mm deitada, soldada DIRETA ao tubo
corda passa por dentro — de lado é só um traço



AMARRAÇÃO DA CORDA
cleat em "U" c/ bordas — ferro chato 1"×1/8"
base soldada no tubo — corda amarra em "8"

B&B
ILUMINAÇÃO

MASTRO PARA BANDEIRA
ALTURA LIVRE 7,0 m · FLANGEADO

MATERIAL: Aço SAE 1010/1020 · tubos #14 (2,0mm)
ACABAMENTO: Galvanizado a fogo (NBR 6323) · ponteira 2.1/2"
NORMAS: NBR 6123 · NBR 6323 · NBR NM 87
PESO: 34 kg · SAPATA 280×280 · CHUMBADOR 500×100mm 3/4"

BB-MST-07-F
CÓDIGO DO PRODUTO

DATA
23/07/2026