
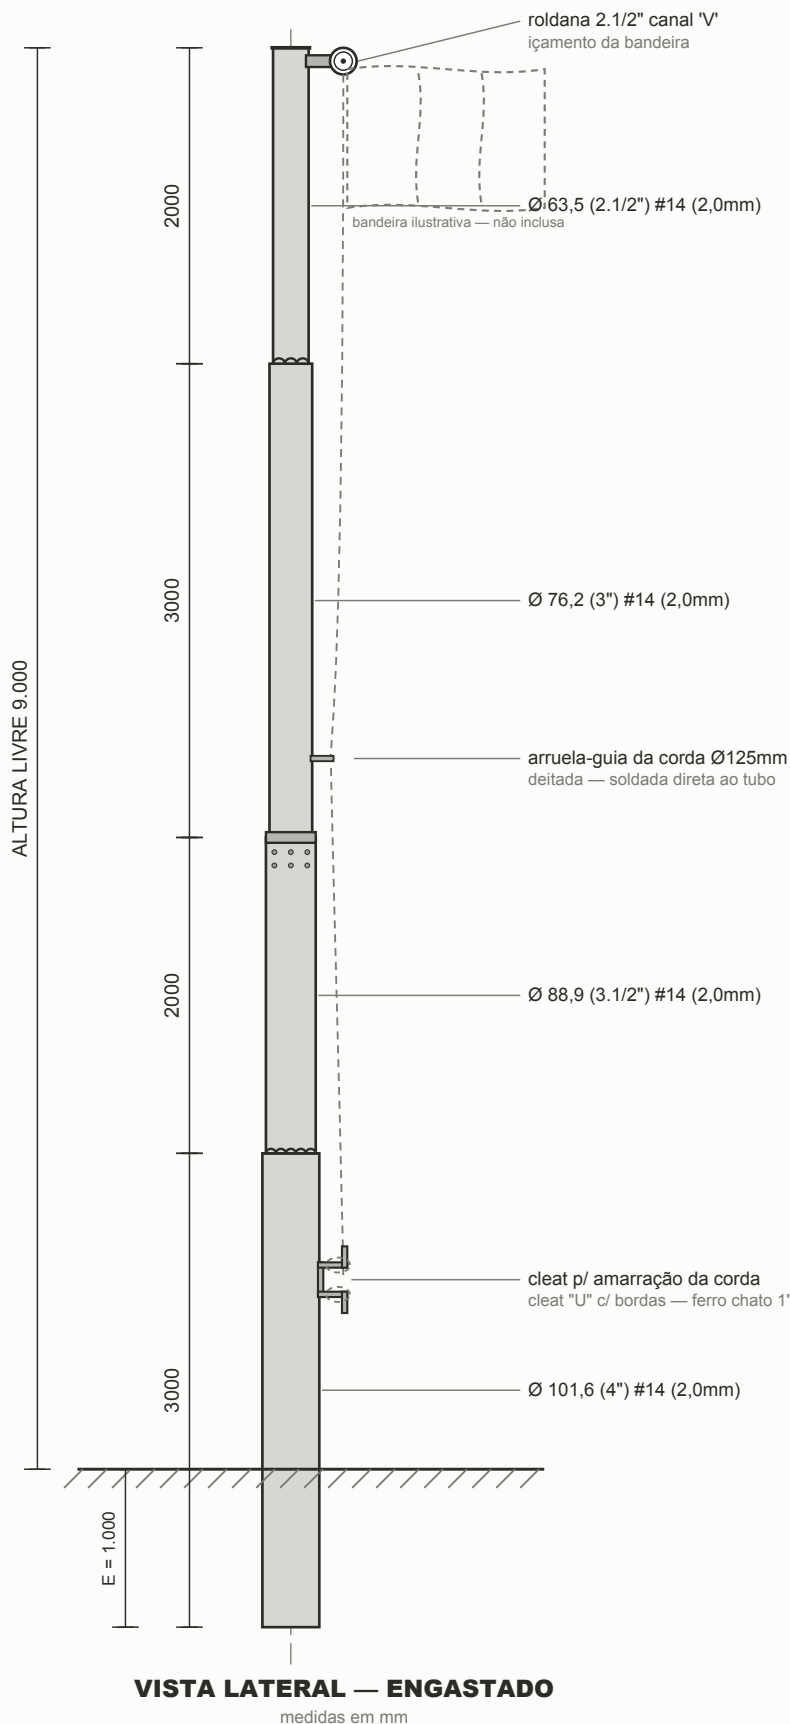



#### ROLDANA

2.1/2" canal "V" — suporte lateral chapa 5×3  
corda de içamento passa no canal




#### EMENDA MÓVEL

encaixe de 150mm com luva interna  
6 parafusos sextavados — espaçamento 120°




#### EMENDA FIXA

encaixe de 50mm soldado  
solda circumferencial estrutural



#### ARRUELA-GUIA · VISTA SUPERIOR

Ø125mm deitada, soldada DIRETA ao tubo  
corda passa por dentro — de lado é só um traço



#### AMARRAÇÃO DA CORDA

cleat em "U" c/ bordas — ferro chato 1"×1/8"  
base soldada no tubo — corda amarra em "8"

**B&B**  
ILUMINAÇÃO

#### MASTRO PARA BANDEIRA ALTURA LIVRE 9,0 m · ENGASTADO

MATERIAL: Aço SAE 1010/1020 · tubos #14 (2,0mm)  
ACABAMENTO: Galvanizado a fogo (NBR 6323) · ponteira 2.1/2"  
NORMAS: NBR 6123 · NBR 6323 · NBR NM 87  
PESO: 42 kg · ENGASTE E = 1.000mm · corda não inclusa

#### BB-MST-09-E

CÓDIGO DO PRODUTO

DATA  
23/07/2026