


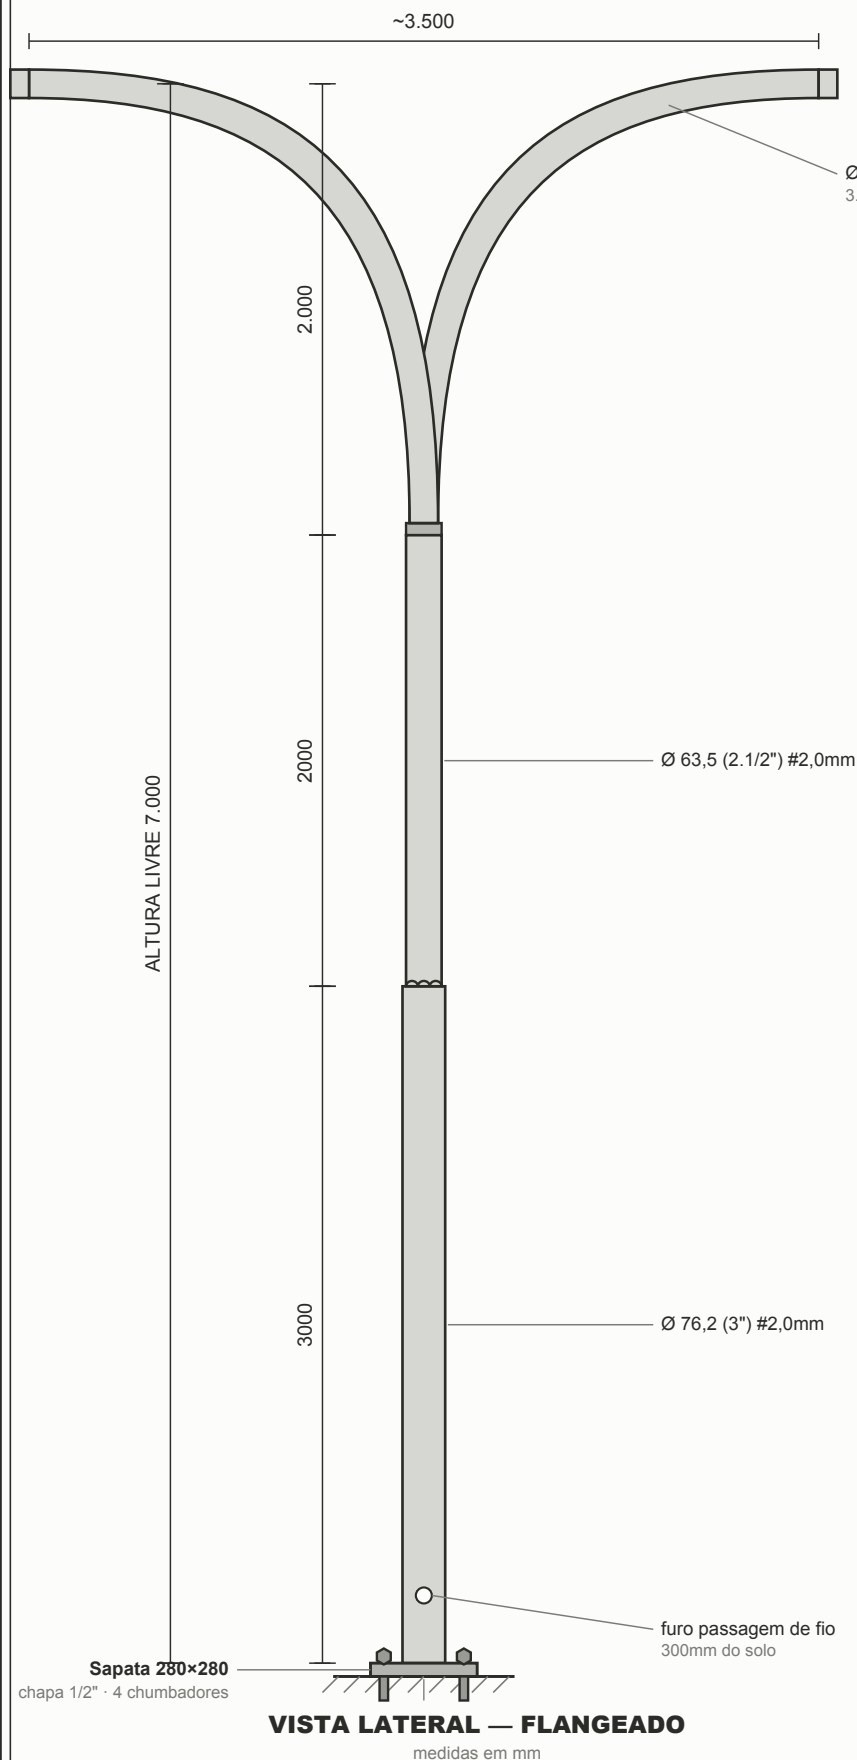

ALTURA LIVRE 7.000

2.000

2.000

3.000

~3.500

Ø 50,8 (2'') #1,2mm
3.000mm de material por curva

Ø 63,5 (2.1/2'') #2,0mm


Ø 76,2 (3'') #2,0mm

furo passagem de fio
300mm do solo

Sapata 280x280
chapa 1/2" - 4 chumbadores


VISTA LATERAL — FLANGEADO

medidas em mm



EMENDA MÓVEL

encaixe de 150mm com luva interna
6 parafusos sextavados — espaçamento 120°



EMENDA FIXA

encaixe de 50mm soldado
solda circunferencial estrutural

DIFERENCIAIS DE FABRICAÇÃO



CORTE A LASER

precisão sem quinas vivas



SEM REBARBAS

acabamento limpo e seguro



SOLDA MIG

união estrutural de alta resistência



POSTE TELECÔNICO CURVO DUPLO
ALTURA LIVRE 7,0 m · FLANGEADO

MATERIAL: Aço SAE 1010/1020 · #14 (2,0mm) · curva #18 (1,2mm)
ACABAMENTO: Galvanizado a fogo (NBR 6323)
NORMAS: NBR 14744 · NBR 6123 · NBR NM 87
PESO APROX.: 36 kg · SAPATA: 280x280mm chapa 1/2"

BB-URB-TCD07-F

CÓDIGO DO PRODUTO

DATA
11/06/2026