

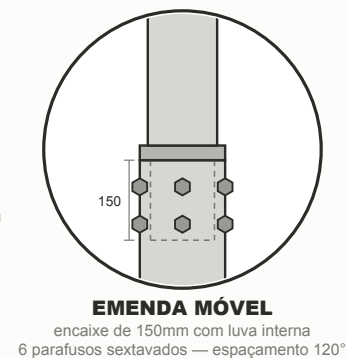


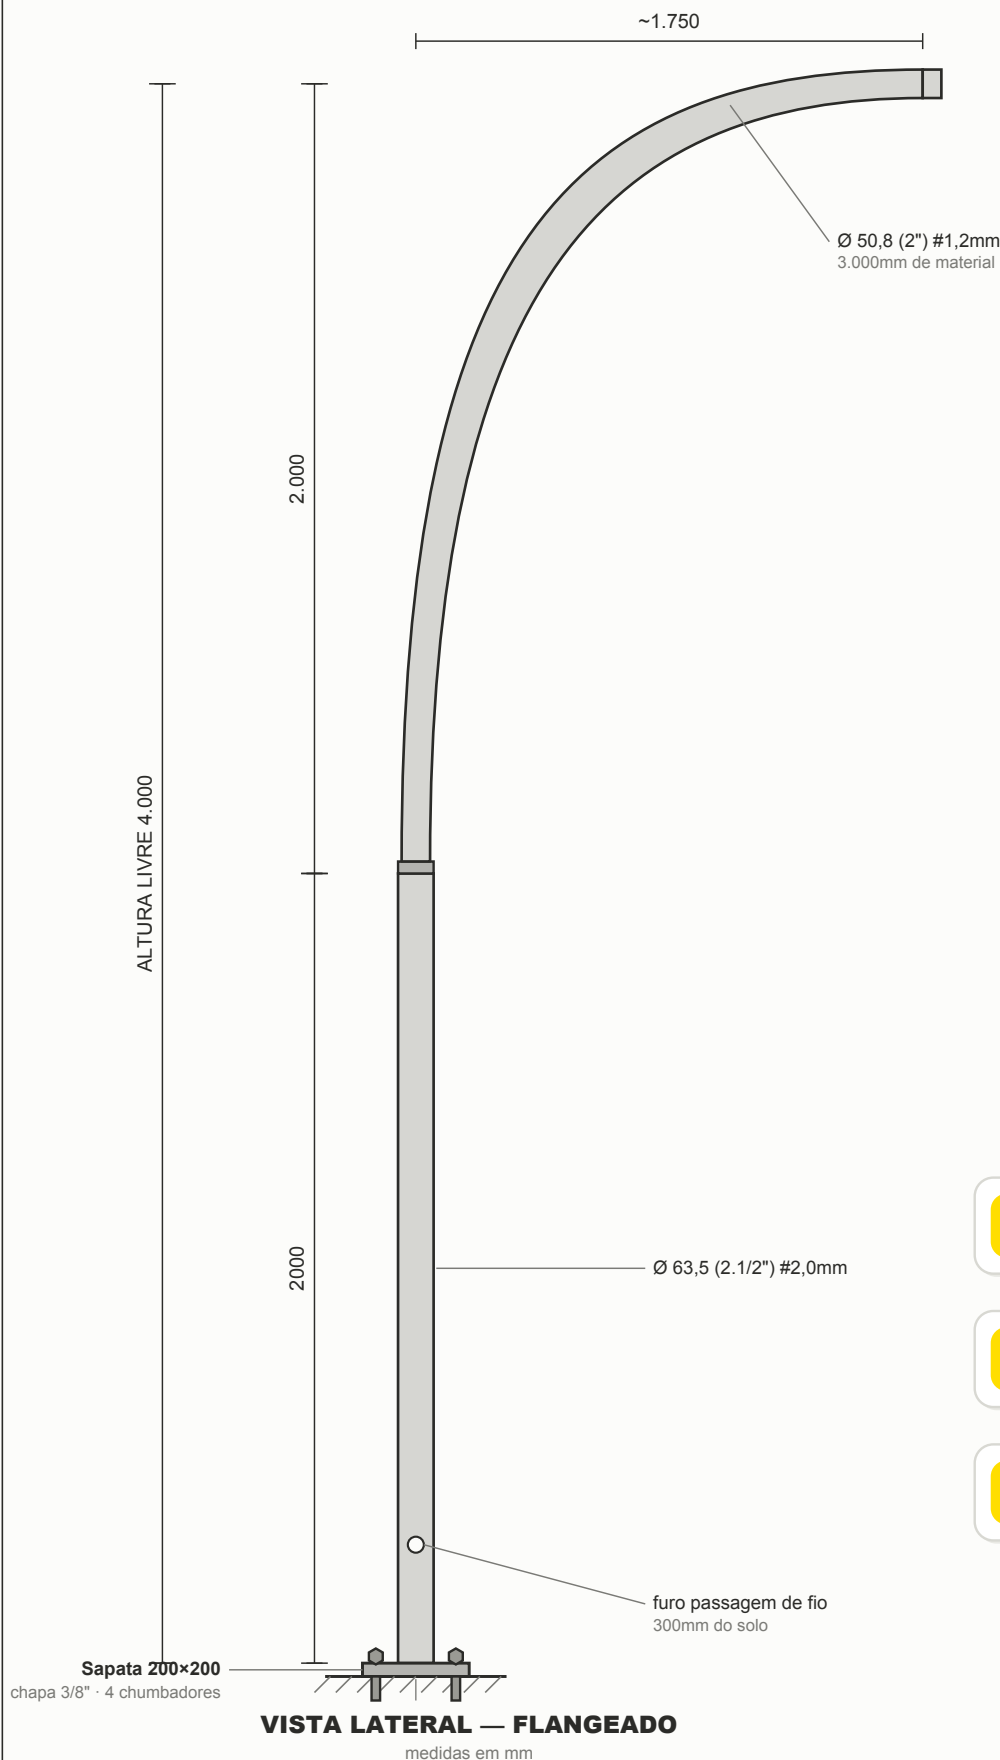

EMENDA MÓVEL
encaixe de 150mm com luva interna
6 parafusos sextavados — espaçamento 120°

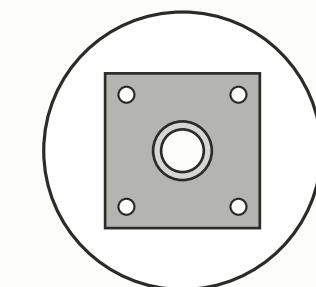

SAPATA / FLANGE
placa 200×200mm · chapa 3/8"
4 furos para chumbador

DIFERENCIAIS DE FABRICAÇÃO



CORTE A LASER
precisão sem quinhas vivas



SEM REBARBAS
acabamento limpo e seguro



SOLDA MIG
união estrutural de alta resistência



POSTE TELECÔNICO CURVO SIMPLES ALTURA LIVRE 4,0 m · FLANGEADO

MATERIAL: Aço SAE 1010/1020 · #14 (2,0mm) · curva #18 (1,2mm)
ACABAMENTO: Galvanizado a fogo (NBR 6323)
NORMAS: NBR 14744 · NBR 6123 · NBR NM 87
PESO APROX.: 14 kg · SAPATA: 200×200mm chapa 3/8"

BB-URB-TCS04-F CÓDIGO DO PRODUTO

DATA
11/06/2026