




DIFERENCIAIS DE FABRICAÇÃO

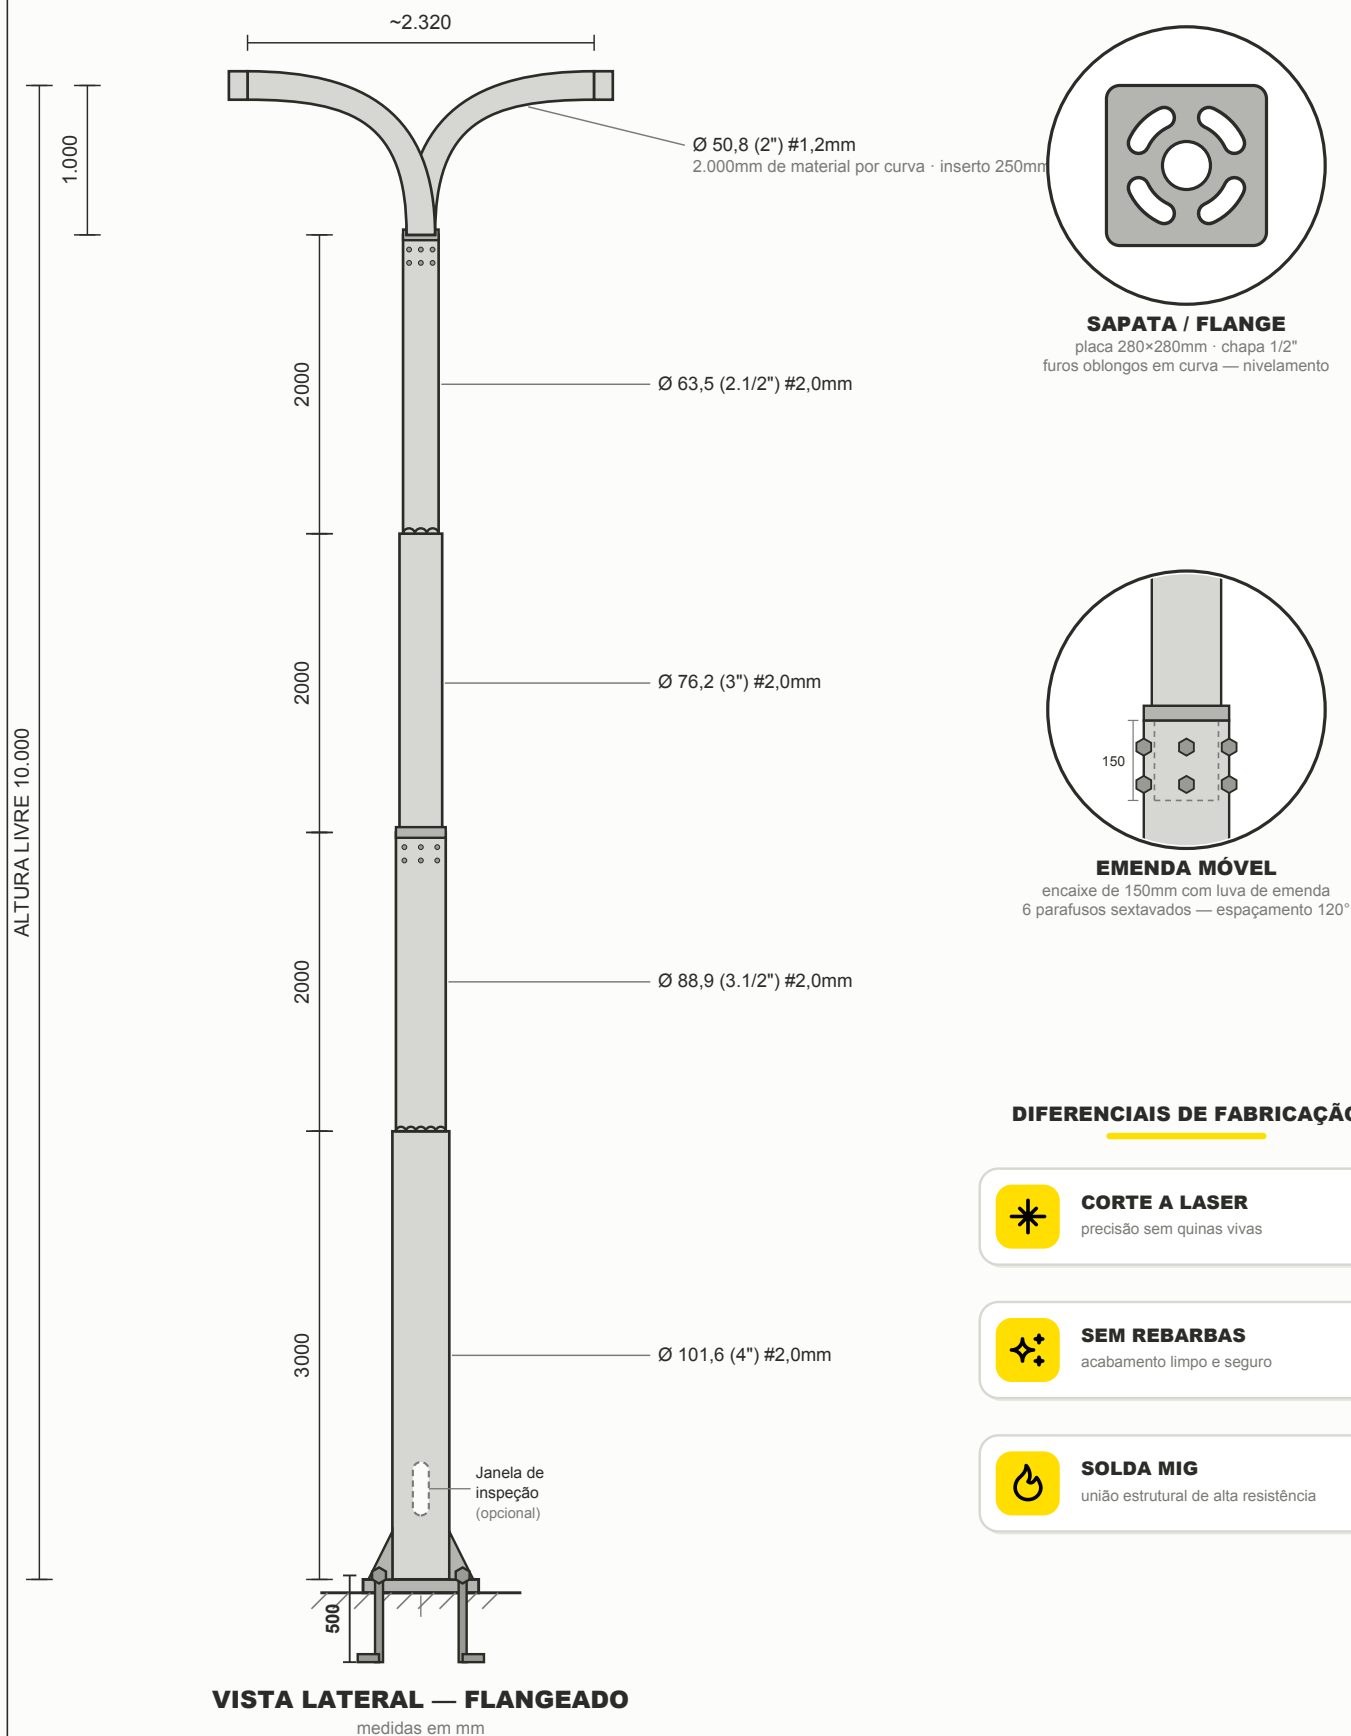

CORTE A LASER

precisão sem quinas vivas



SEM REBARBAS

acabamento limpo e seguro



SOLDA MIG

união estrutural de alta resistência



POSTE TELECÔNICO CURVO DUPLO ALTURA LIVRE 10,0 m · FLANGEADO

MATERIAL: Aço SAE 1010/1020 · #14 (2,0mm) · curva #18 (1,2mm)
ACABAMENTO: Galvanizado a fogo (NBR 6323)
NORMAS: NBR 14744 · NBR 6123 · NBR NM 87
PESO APROX.: 53 kg · SAPATA: 280×280mm chapa 1/2"
CHUMBADOR: 4× em L 500×100 · Ø 3/4"

BB-URB-TCD10-F

CÓDIGO DO PRODUTO

DATA

14/09/2026