Facultad de Ingeniería
UNER

Lámparas Scialíticas

Ingeniería Hospitalaria

Lámpara scialítica

Facultad de Ingeniería
UNER

Es una luminaria para quirófanos y salas de procedimiento que proporciona una iluminación homogénea de alta intensidad sobre el campo de operación que no transmite calor.

Están diseñadas para eliminar las sombras producidas por las manos y los instrumentos del cirujano y del personal médico en el quirófano.

Mejora la visibilidad durante la cirugía, asegurando que los tejidos y la zona a intervenir sean claramente enfocados y definidos sin distorsionar su color.

Lámpara scialítica

Facultad de Ingeniería
UNER

Características fundamentales


- **Intensidad luminosa** (lux): regulable para adaptarse a las distintas necesidades quirúrgicas. Desde **10.000** a **120.000 lux**

- **Temperatura de color**: regulable para favorecer la diferenciación cromática de los tejidos y reduciendo la fatiga visual. Normalmente **4.500 °K**


- **Índice de reproducción cromática (CRI):** un CRI alto (>90) es fundamental para una reproducción fiel de los colores, útil para identificar hemorragias, necrosis o diferencias tisulares.

Lámpara scialítica


UNER Facultad de Ingeniería

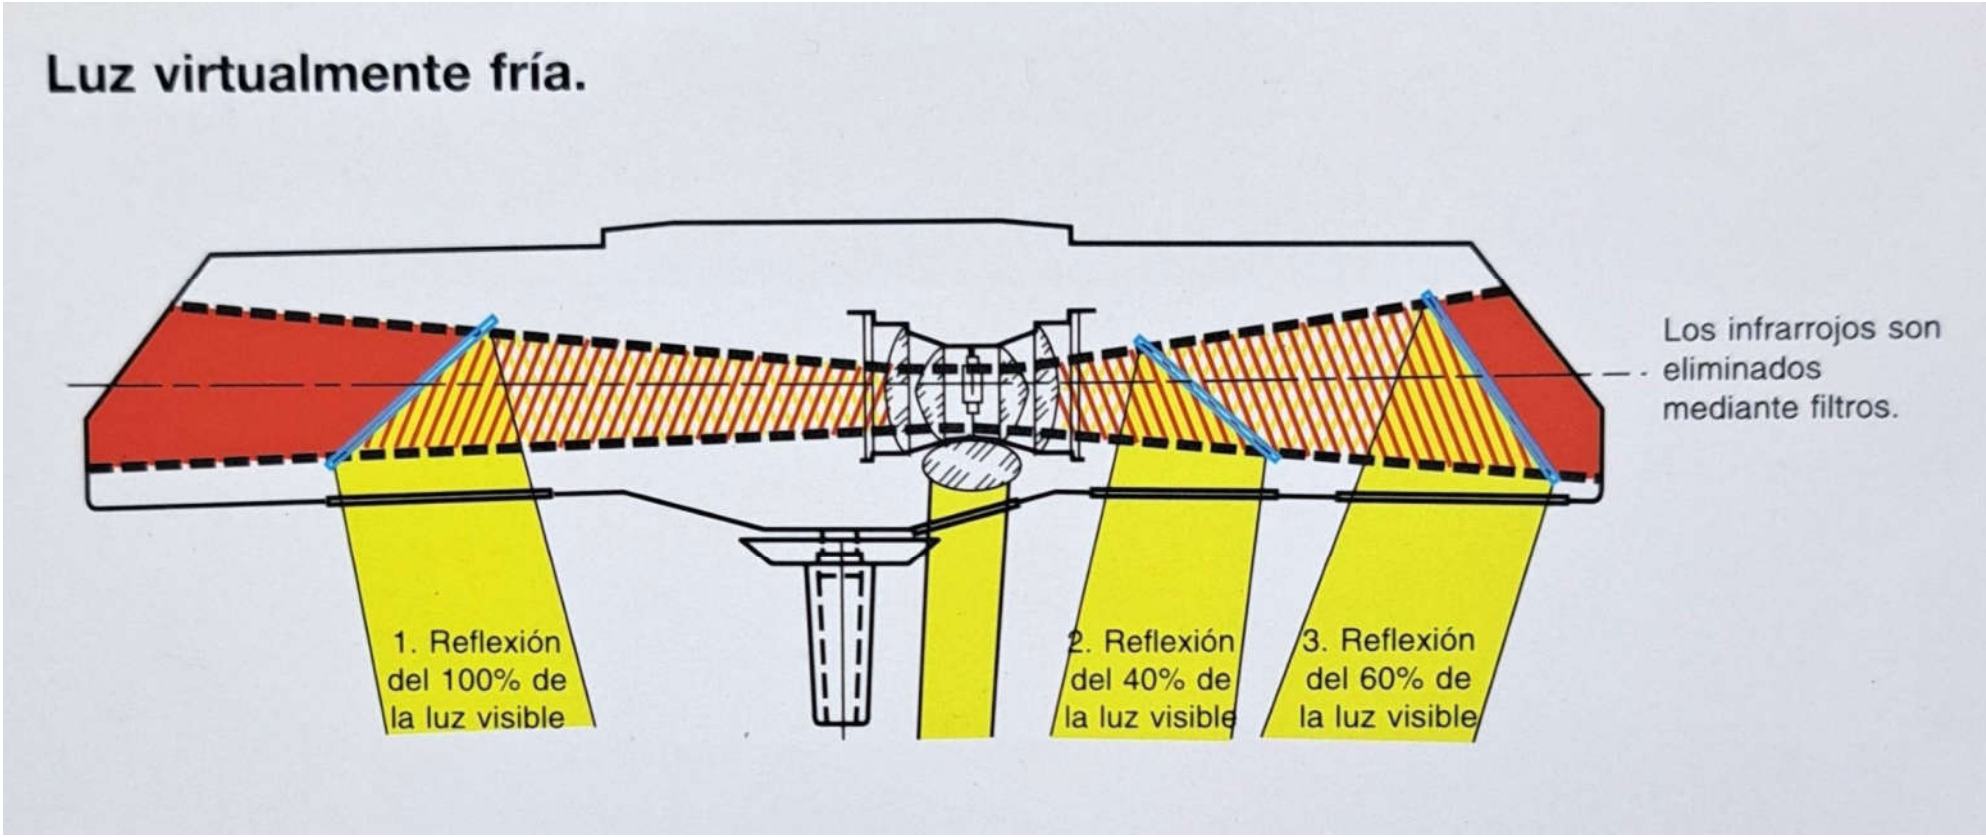

Lámpara scialítica

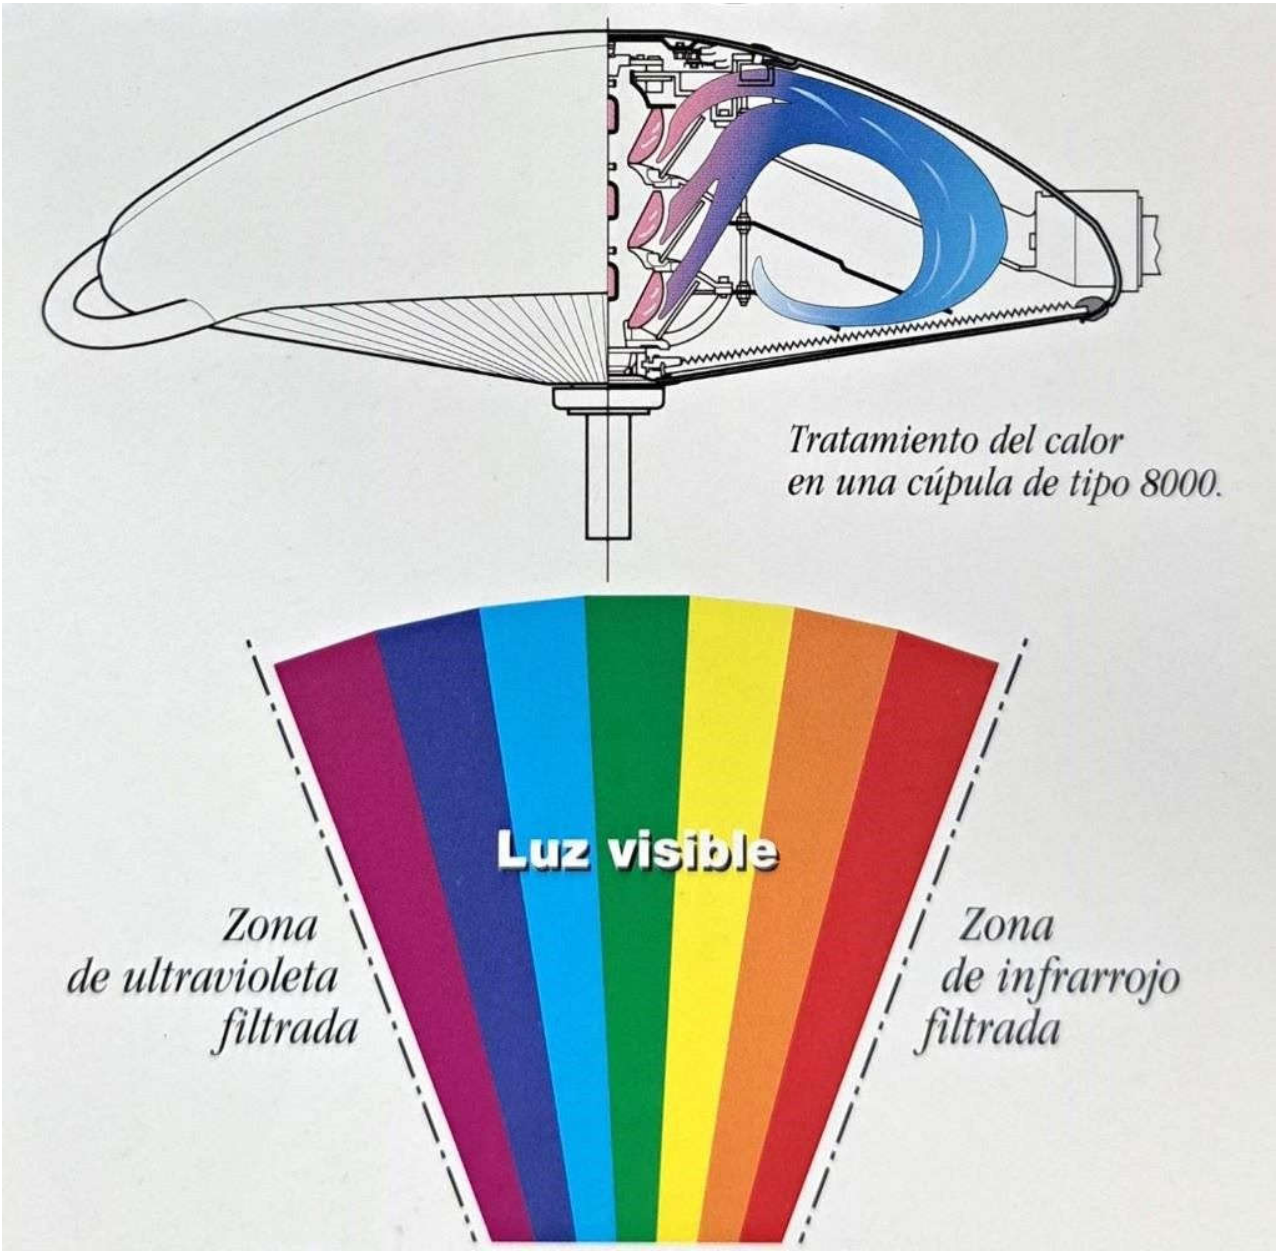


Lámpara scialítica

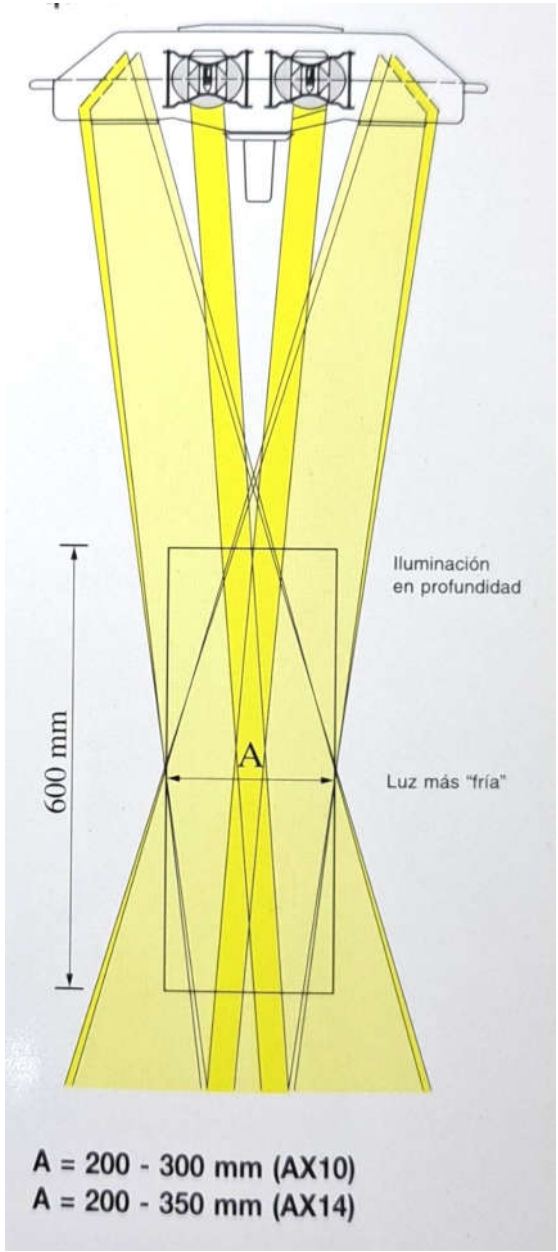

Lámpara scialítica

Facultad de Ingeniería
UNER


Principio óptico del PRISMALIX: superposición de haces divergentes procedentes de 2 prismas separados.

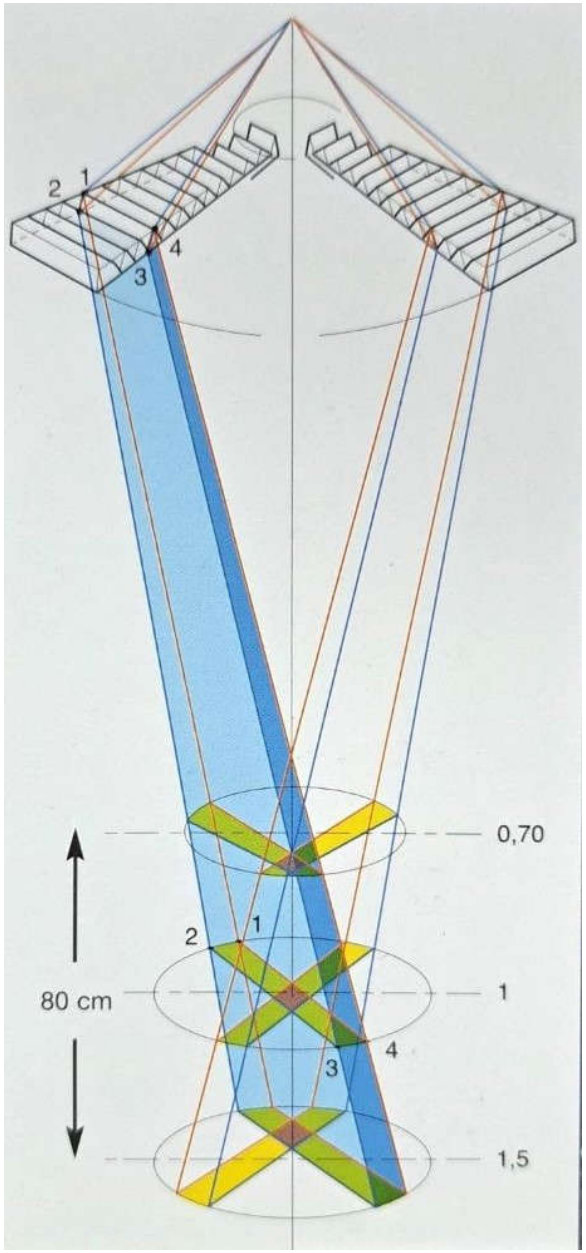




Lámpara scialítica



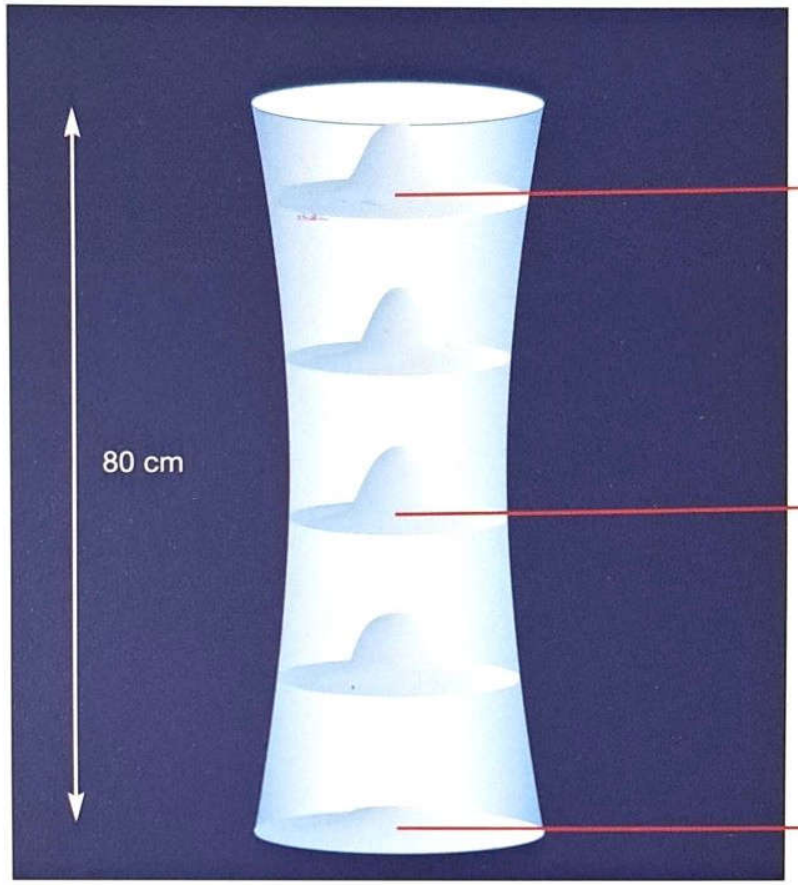

Leyenda:

- del 100% al 50% de la iluminación central
- del 50% al 20% de la iluminación central
- del 20% al 10% de la iluminación central

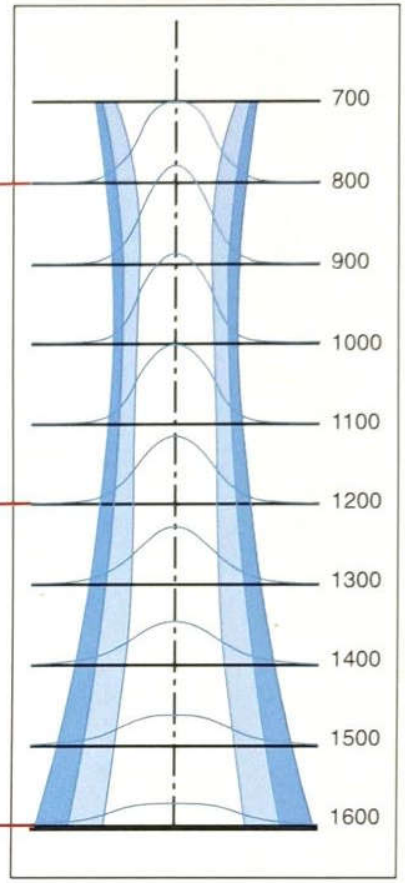

Lámpara scialítica

Facultad de Ingeniería
UNER

AEA 90364-7-710

- ✓ Las luminarias scialíticas deben ser alimentadas desde la red IT.
- ✓ De acuerdo al tiempo de interrupción: 0,15 hasta 0,5 seg. deben estar alimentadas por una UPS.
- ✓ Deben estar conectadas a la barra equipotencial del quirófano.

Lámpara scialítica

Facultad de Ingeniería
UNER

¿Cómo definir una lámpara?

- Tipo de intervención → intensidad luminosa
- De pie o de techo.
- Dependen de la altura de techo.
- Fijas o retractiles.
- Número de brazos o satélites.

Lámpara scialítica de pie rodante



Lámpara scialítica de pie rodante



Lámpara scialítica de techo



Lámpara scialítica de techo



Lámpara scialítica de techo



Lámpara scialítica de techo



Lámpara scialítica de techo



Lámpara scialítica de techo



Lámpara scialítica de techo



Lámpara scialítica de techo



Lámpara scialítica de techo







Lámpara scialítica de techo





UNER Facultad de Ingeniería