Facultad de Ingeniería
UNER

Sistema de Transporte de Pacientes

Ingeniería Hospitalaria

MINISTERIO DE SALUD (M.S.) - PNGCAM RESOLUCIÓN 906-E/2017

DIRECTRICES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA MÓVILES DE TRASLADO SANITARIO - SERVICIOS TERRESTRES.

Deroga la Resolución Ministerial Nº 794/1997 NORMATIVAS PARA MÓVILES DE TRASLADO SANITARIO - SERVICIOS TERRESTRES. Boletín Oficial 20/07/2017

PNGCAM - RES. M.S 906-E/2017
SISTEMAS TERRESTRES

- Ambulancia: es un vehículo diseñado para traslado de pacientes y provisión de atención médica extrahospitalaria.

  Debe necesariamente formar parte de un sistema de atención médica extrahospitalaria que respalde su operatoria.

PNGCAM - RES. M.S 906-E/2017
SISTEMAS TERRESTRES

✔Sistema de atención médica extrahospitalaria.

a) Servicio de Emergencias Médicas.

Asistencia de pacientes en situaciones críticas, con riesgo de vida real (**emergencias**) o potencial (**urgencias**). En el lugar donde circunstancialmente se encuentra.

b) Servicio de Traslados Terrestres Programados.

Transporte de pacientes con distintos niveles de complejidad, en condiciones de seguridad acordes al estado clínico del paciente. Se clasifican en **traslado de pacientes** de **alto riesgo** y de **bajo riesgo**

PNGCAM - RES. M.S 906-E/2017
SISTEMAS TERRESTRES

✔Sistema de atención médica extrahospitalaria.

c) Servicio de Consultas Médicas Domiciliarias.

Orientado a efectuar consultas médicas en el domicilio del paciente que, a priori, no presenta riesgo de vida ni evidencia necesidad de concurrir a un centro de salud.

No requieren ambulancias como las de los items anteriores.

PNGCAM - RES. M.S 906-E/2017

ESQUEMA OPERATIVO DE SISTEMAS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIOS

A) ÁREA DE OPERACIONES

Cada base operativa de traslados deberá contar como mínimo con dos (2) unidades móviles.

- RECURSO HUMANO
- PLANTA FÍSICA
- EQUIPAMIENTO

B) ÁREA ASISTENCIAL

- RECURSO HUMANO

  Dependerá del tipo de móvil y del tipo de paciente objeto del traslado.

PNGCAM - RES. M.S 906-E/2017

ESQUEMA OPERATIVO DE SISTEMAS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIOS

- RECURSO FÍSICO

  AMBULANCIA

  - Móvil tipo furgón con dos compartimentos comunicados entre sí.
  - Reunir las condiciones para su visibilidad y fácil identificación.
    Estrella de la vida en el frente, costado, parte trasera y techo.
    Identificación exterior con 4 palabras "ambulancia”.
  - Los móviles que transporten pacientes de bajo riesgo no contarán con sirenas. Debe identificarse como tal mediante la inscripción de la palabra "Ambulancia" por delante y por detrás. La inscripción delantera se realizará en sentido inverso para que pueda ser leído por reflexión.
  - En las partes laterales deberá especificar su categorización.

PNGCAM - RES. M.S 906-E/2017

SISTEMAS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIOS

RECURSO FÍSICO - AMBULANCIAS



PNGCAM - RES. M.S 906-E/2017

SISTEMAS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIOS

RECURSO FÍSICO - AMBULANCIAS



PNGCAM - RES. M.S 906-E/2017

SISTEMAS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIOS

RECURSO FÍSICO - AMBULANCIAS



PNGCAM - RES. M.S 906-E/2017

SISTEMAS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIOS

RECURSO FÍSICO - AMBULANCIAS



PNGCAM - RES. M.S 906-E/2017

SISTEMAS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIOS

RECURSO FÍSICO - AMBULANCIAS

- Contar con señales de prevención lumínicas (barrales, luces perimetrales y luz para iluminar la escena).
- Los móviles de alta y mediana complejidad deben contar con sirena y altoparlante.




PNGCAM - RES. M.S 906-E/2017


Facultad de UNER Ingeniería


SISTEMAS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIOS

RECURSO FÍSICO - AMBULANCIAS

- Deberá poseer un equipo de radio para comunicarse con el despacho del área operativa.
- Deberá disponer de asientos para la tripulación y acompañantes con sus respectivos cinturones de seguridad inerciales.

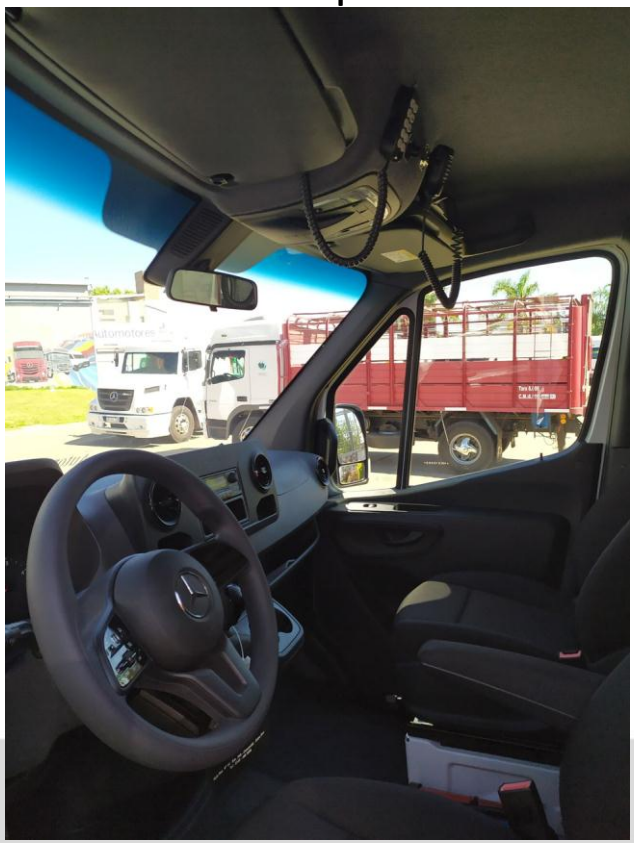

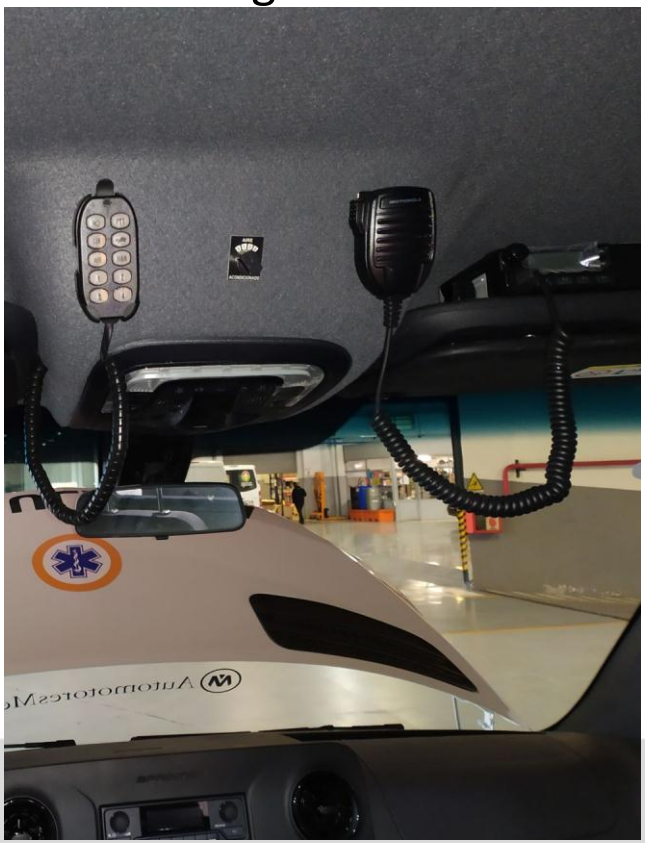

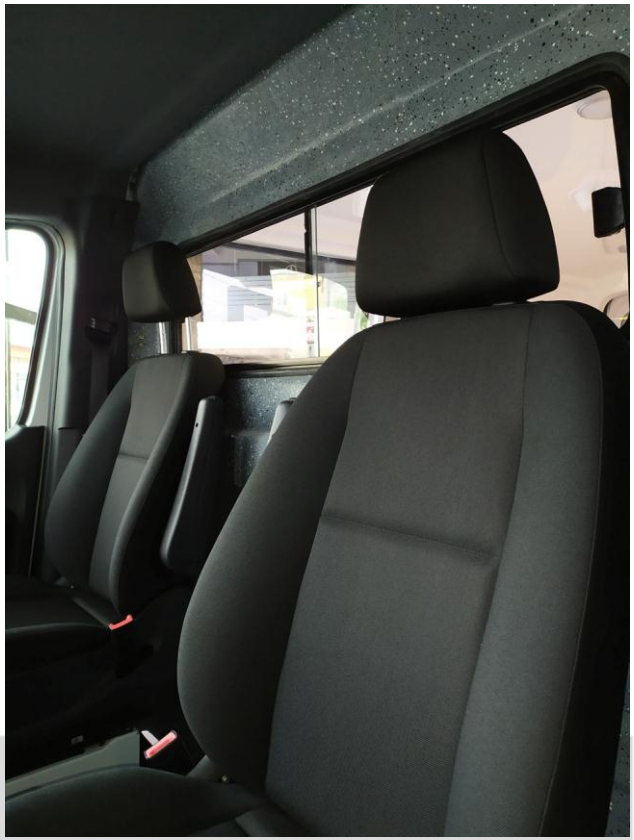

PNGCAM - RES. M.S 906-E/2017

SISTEMAS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIOS

RECURSO FÍSICO - AMBULANCIAS

DEL HABITÁCULO DEL PACIENTE

- El acceso debe ser trasero y lateral.
- Puerta trasera y puerta lateral.
- Debe tener espacio suficiente para traslados en camilla y equipamiento para brindar cuidados médicos en el lugar del accidente y del traslado.
- El espacio interior mínimo debe medir 2.35 m. de largo por 1.50 m de ancho y 1.60 m. de alto como mínimo.
- Debe estar comunicado con la cabina de conducción del móvil.



Facultad de UNER Ingeniería

PNGCAM - RES. M.S 906-E/2017

SISTEMAS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIOS

RECURSO FÍSICO - AMBULANCIAS






PNGCAM - RES. M.S 906-E/2017

SISTEMAS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIOS

RECURSO FÍSICO - AMBULANCIAS


- Anaqueles para equipamiento y medicación preferentemente de material transparente o rotulados.
- Si tiene armarios estarán ubicados en el sector lateral izquierdo posterior, con estantes y puertas de cierre magnético y/o trabas para evitar que se abran durante el desplazamiento del móvil.
- No deben existir objetos sueltos.

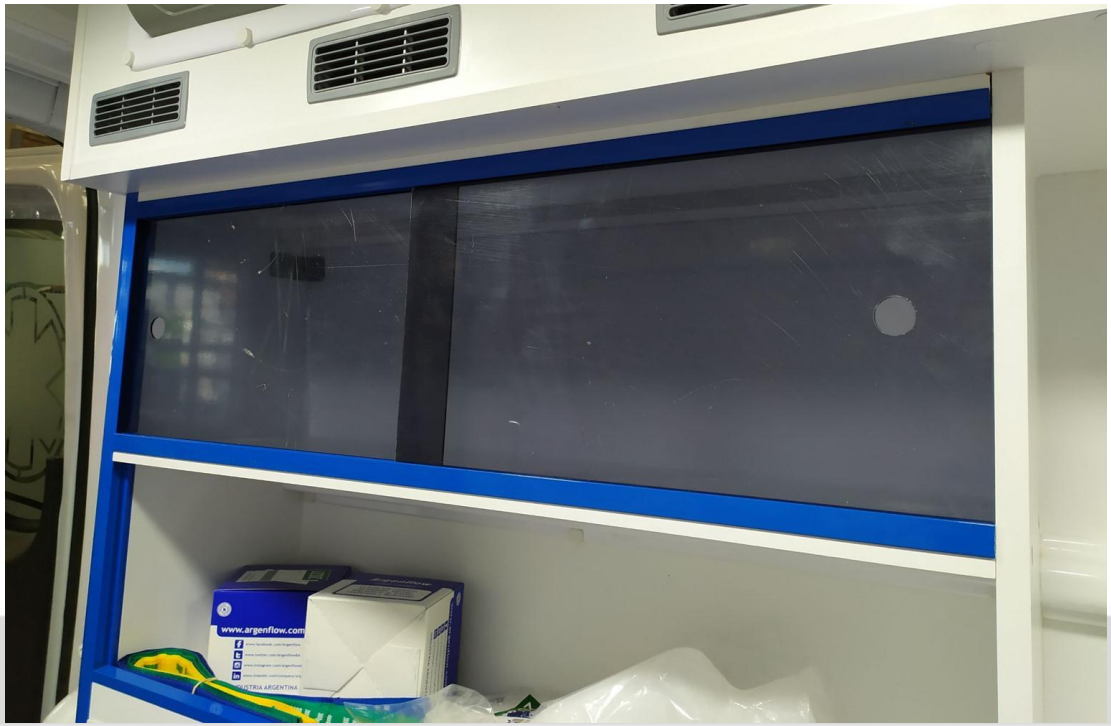

PNGCAM - RES. M.S 906-E/2017

SISTEMAS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIOS

RECURSO FÍSICO - AMBULANCIAS

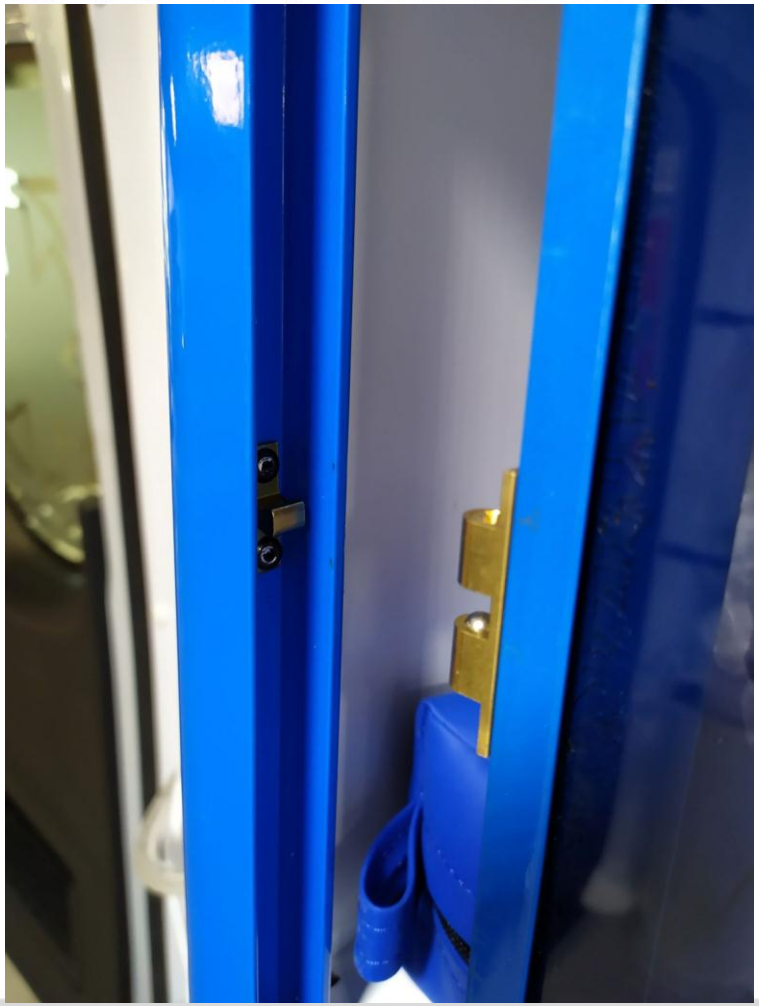



PNGCAM - RES. M.S 906-E/2017

SISTEMAS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIOS

RECURSO FÍSICO - AMBULANCIAS

- Las superficies interiores deben ser libres de protrusiones.
- Las paredes y pisos del habitáculo deben ser laminados no porosos, de fácil limpieza y desinfección, con zócalos sanitarios. El piso debe contar con elementos antideslizantes.
- Adecuado control de temperatura, ventilación y aislación termoacústica.





PNGCAM - RES. M.S 906-E/2017

SISTEMAS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIOS

RECURSO FÍSICO - AMBULANCIAS

- Instalación eléctrica, independiente de la original, de calidad automotriz.
- Cuatro tomas de 12 v (una tipo incubadora, una tipo encendedor y dos tipo Amphenol) ubicadas sobre el lateral izquierdo.

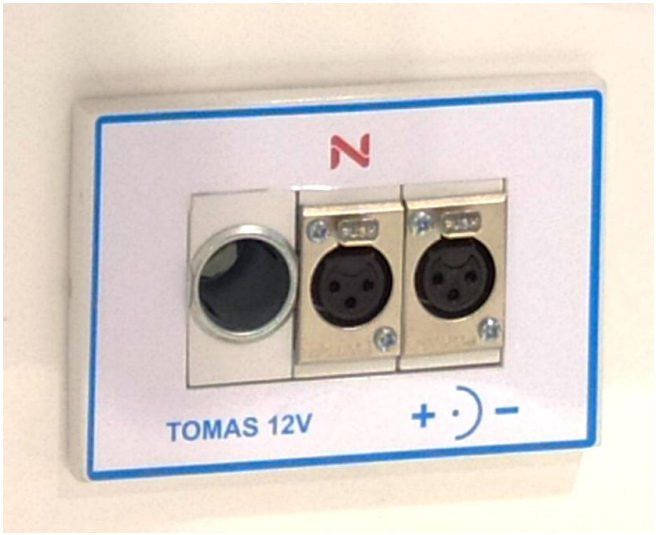

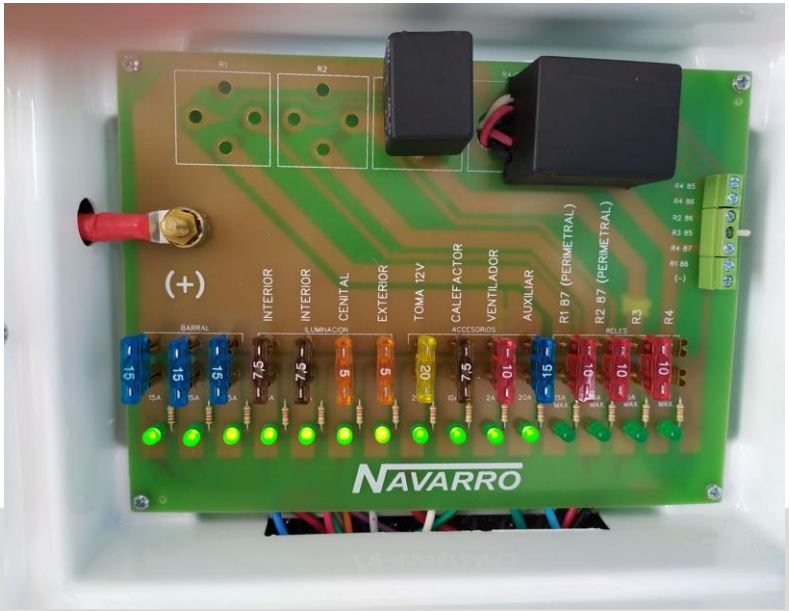



PNGCAM - RES. M.S 906-E/2017

SISTEMAS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIOS

RECURSO FÍSICO - AMBULANCIAS



Facultad de UNER Ingeniería

PNGCAM - RES. M.S 906-E/2017

SISTEMAS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIOS

RECURSO FÍSICO - AMBULANCIAS



PNGCAM - RES. M.S 906-E/2017

SISTEMAS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIOS

RECURSO FÍSICO - AMBULANCIAS

- Toma exterior/interior 220v, protegido por un interruptor diferencial.









PNGCAM - RES. M.S 906-E/2017

SISTEMAS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIOS

RECURSO FÍSICO - AMBULANCIAS

- Iluminación interior por medio de plafones y spots. Se incluye un faro interior trasero para iluminación de maniobras nocturnas de la camilla.

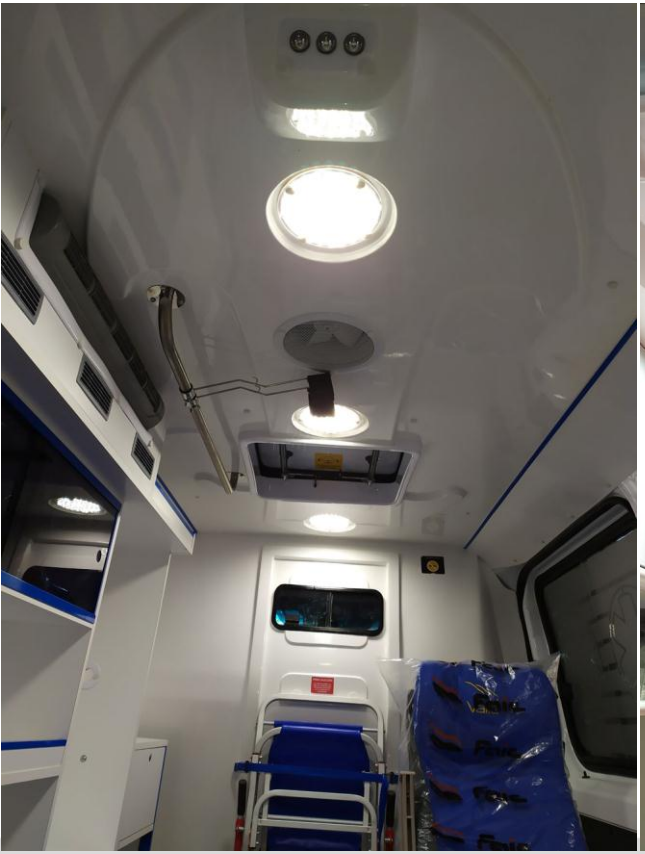

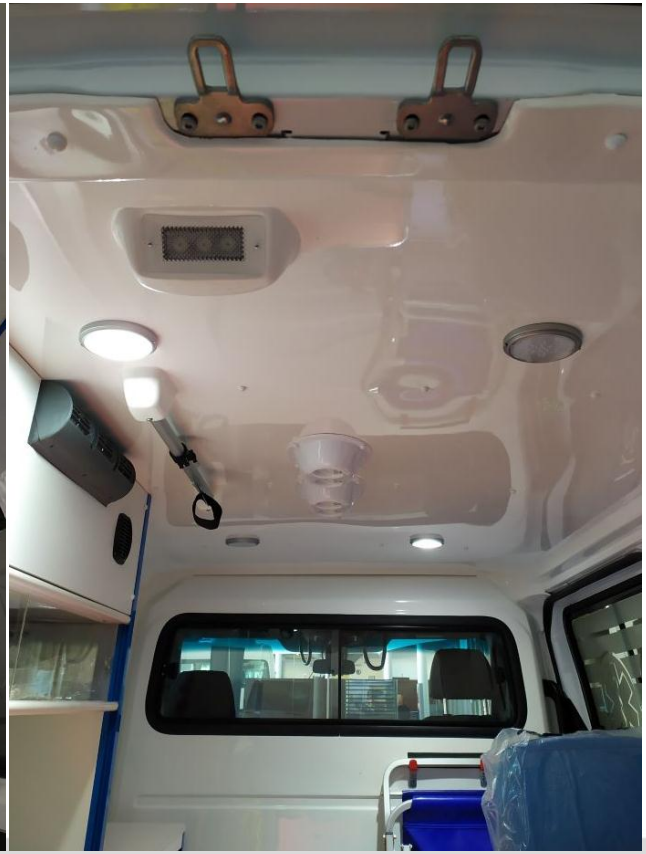




PNGCAM - RES. M.S 906-E/2017

SISTEMAS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIOS

RECURSO FÍSICO - AMBULANCIAS

- Presurizador superior en techo, y rejilla de venteo ubicada en la puerta trasera derecha, para la renovación de aire del habitáculo del paciente.

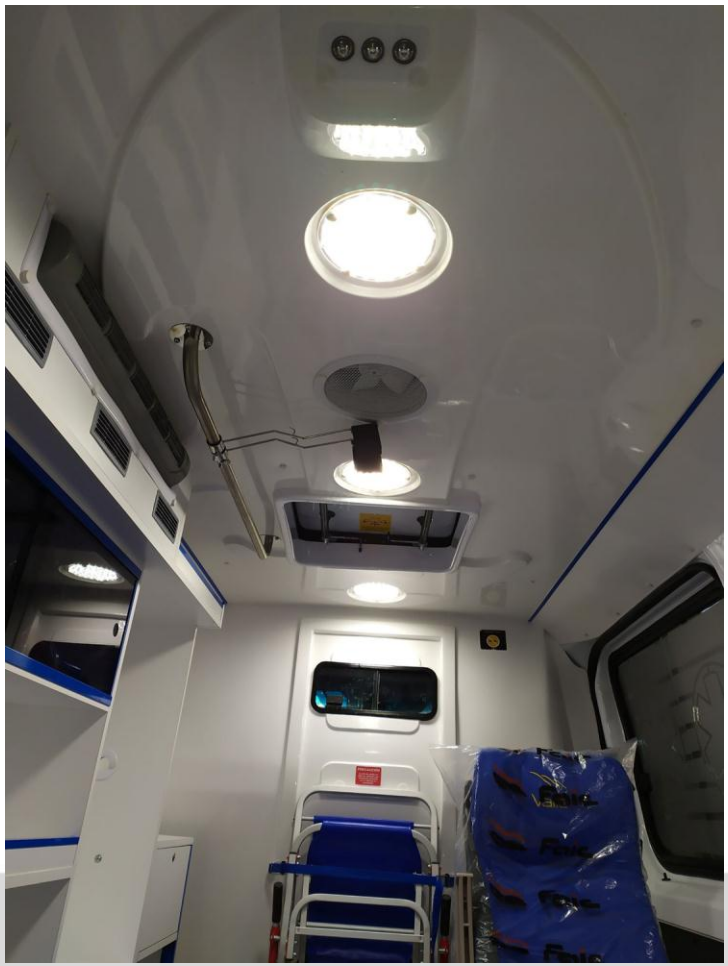



PNGCAM - RES. M.S 906-E/2017

SISTEMAS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIOS

RECURSO FÍSICO - AMBULANCIAS

- Debe poseer un barral metálico a lo largo del techo con ganchos desplazables para colgar soluciones parenterales. De material inoxidable y ubicado sobre la camilla del paciente.



PNGCAM - RES. M.S 906-E/2017

SISTEMAS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIOS

RECURSO FÍSICO - AMBULANCIAS

- Debe haber un espacio libre de 60 cm. con respecto a la cabecera de la camilla para permitir maniobras sobre la vía aérea.
- Butaca fija para el médico, ubicada sobre lateral derecho de la unidad o en la cabecera de camilla, con un cinturón de seguridad abdominal.







Facultad de UNER Ingeniería

PNGCAM - RES. M.S 906-E/2017

SISTEMAS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIOS

RECURSO FÍSICO - AMBULANCIAS




PNGCAM - RES. M.S 906-E/2017


SISTEMAS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIOS

RECURSO FÍSICO - AMBULANCIAS

- Asidero plástico de ascenso en panel divisor para facilitar la accesibilidad de los pasajeros al habitáculo sanitario.
- Asidero plástico de ascenso en la zona posterior, sobre el lateral derecho.

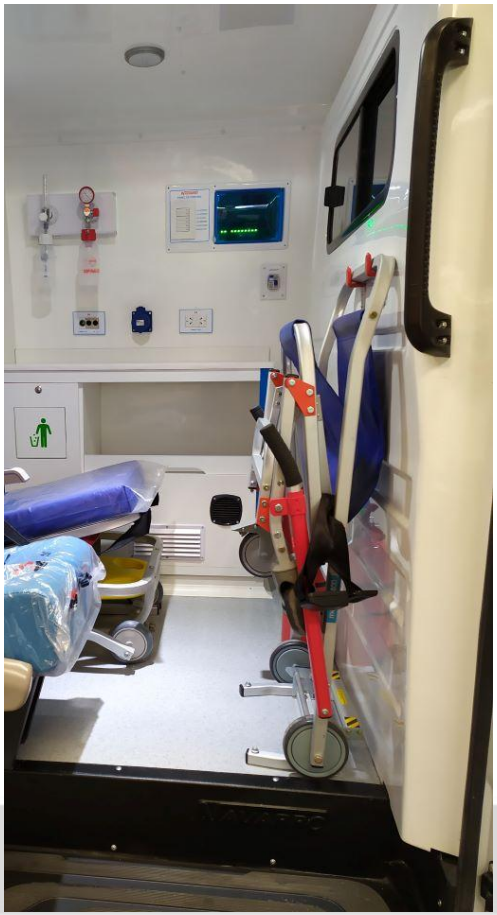



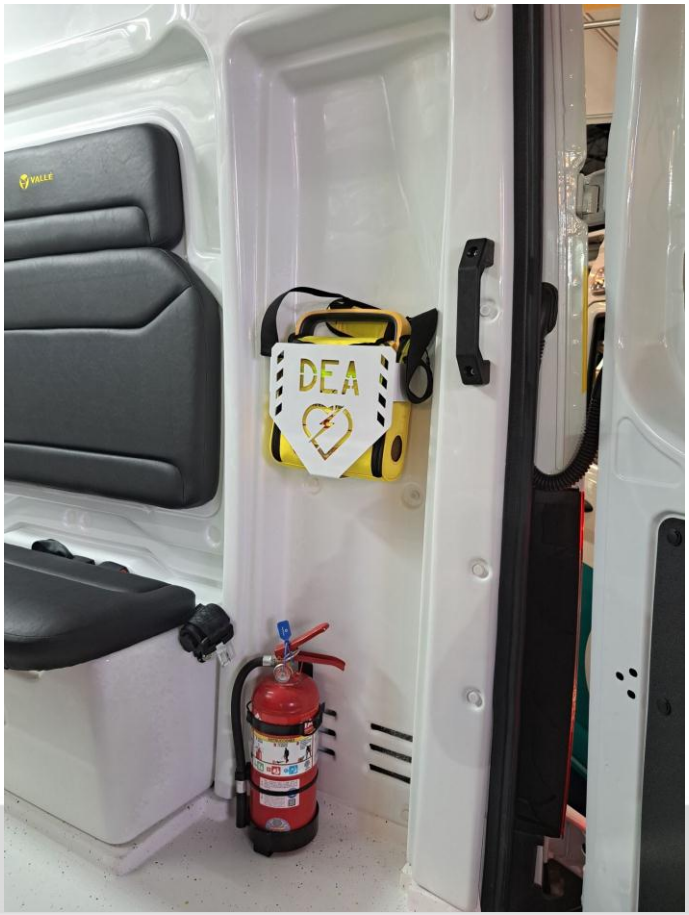


PNGCAM - RES. M.S 906-E/2017

SISTEMAS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIOS

RECURSO FÍSICO - AMBULANCIAS

- EQUIPAMIENTO
  - No médico:
    - silla de ruedas plegable.



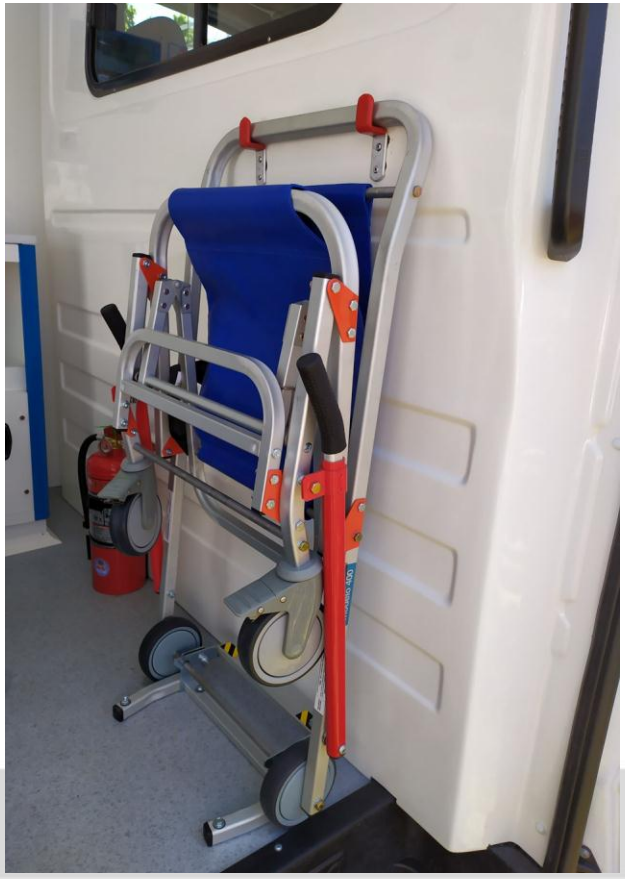



PNGCAM - RES. M.S 906-E/2017

SISTEMAS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIOS

RECURSO FÍSICO - AMBULANCIAS

- camilla de ruedas.

  Situada en el móvil, se debe distanciar por lo menos 15 cm del piso.

  Deberá poder elevarse la cabecera a 60˚ (posición semisentada).

  La camilla debe tener 190 cm de longitud y 55 cm de ancho.

  Poseer manijas o asideros para facilitar su traslado.

  Contar con mecanismos de seguridad para ajustar la camilla al piso.


  Cinturones ajustables para asegurar al paciente y protecciones laterales para evitar caída durante el traslado.


PNGCAM - RES. M.S 906-E/2017

SISTEMAS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIOS

RECURSO FÍSICO - AMBULANCIAS

- camilla de ruedas.

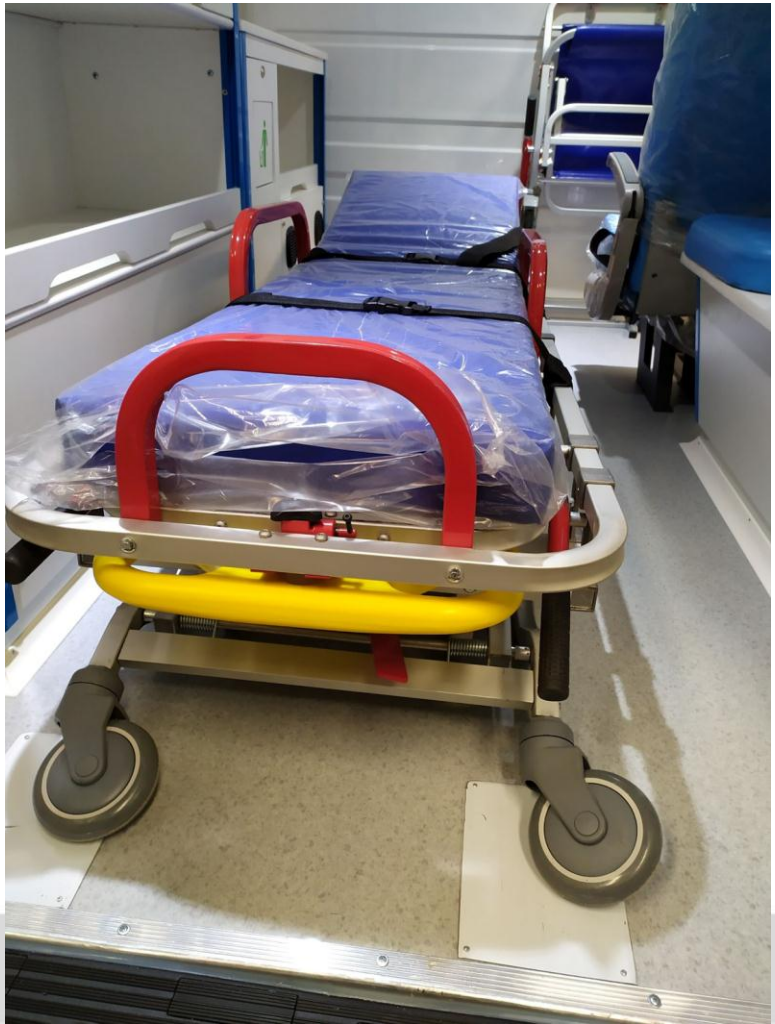

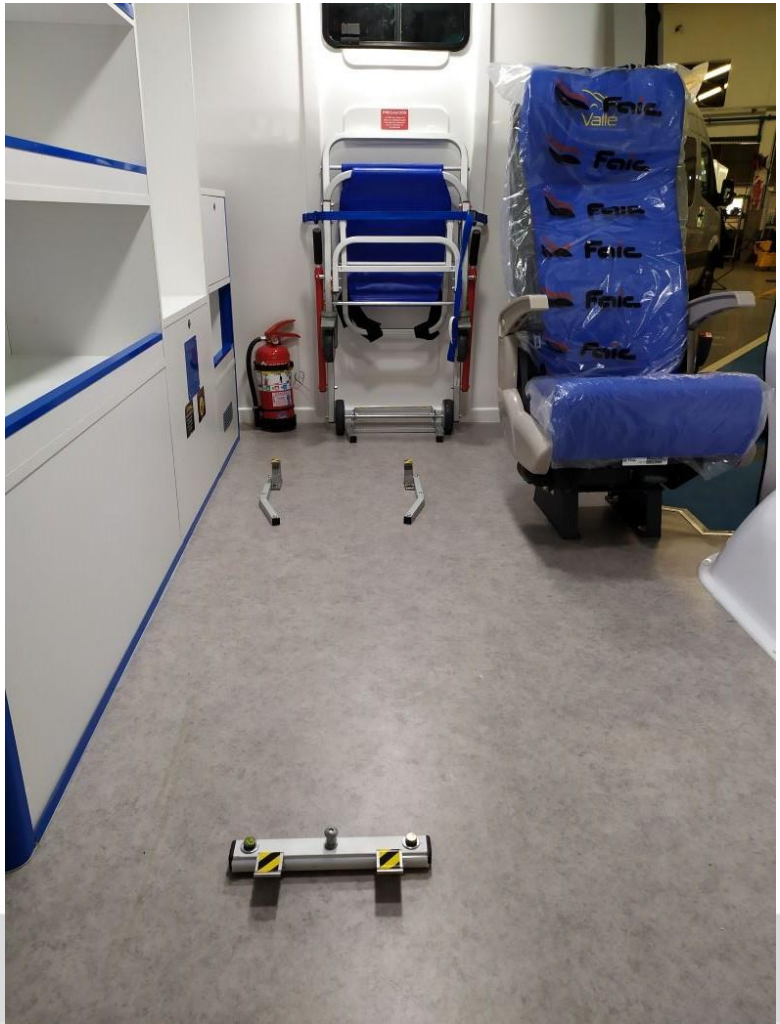

Facultad de UNER Ingeniería

PNGCAM - RES. M.S 906-E/2017

SISTEMAS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIOS

RECURSO FÍSICO - AMBULANCIAS





Facultad de UNER Ingeniería

PNGCAM - RES. M.S 906-E/2017

SISTEMAS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIOS

RECURSO FÍSICO - AMBULANCIAS




PNGCAM - RES. M.S 906-E/2017

SISTEMAS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIOS

RECURSO FÍSICO - AMBULANCIAS

- 2 extinguidores de fuego 1,5 Kg. mínimo. 1 en la cabina de conducción y 1 en el habitáculo del paciente.



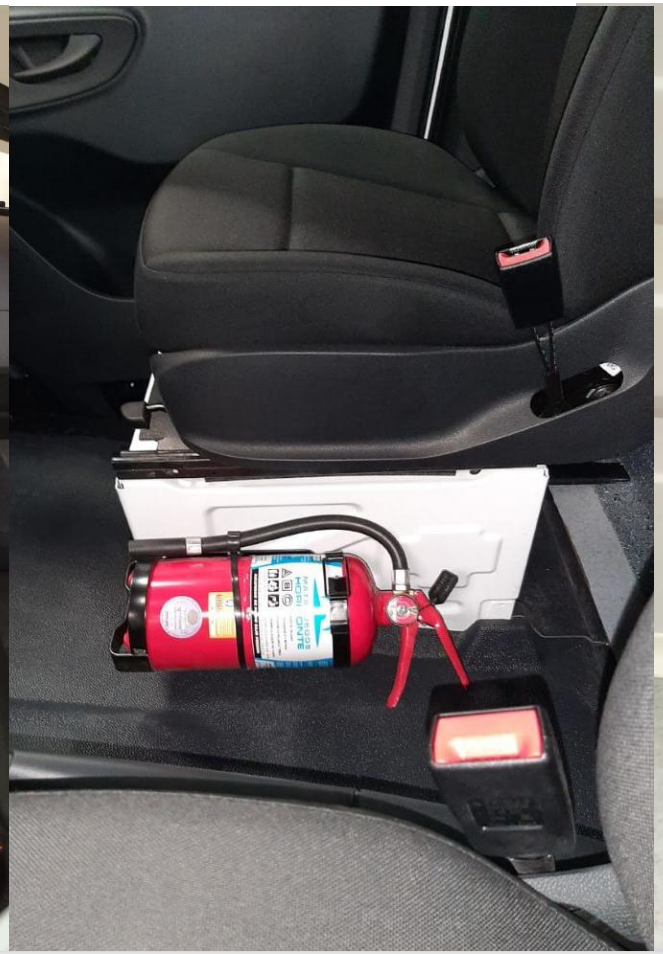



PNGCAM - RES. M.S 906-E/2017

SISTEMAS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIOS

RECURSO FÍSICO - AMBULANCIAS

- Contarán con almohadas, sábanas, frazadas y toallas descartables.
- Orinal y chata.
- Cesto plástico para residuos sólidos, ubicado en el sector sanitario, ya sea dentro del mueble o en el piso de la unidad.





PNGCAM - RES. M.S 906-E/2017

SISTEMAS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIOS

RECURSO FÍSICO - AMBULANCIAS

- Médico:
  - Guantes
  - Antiparras
  - Barbijos
  - Camisolines
  - Elementos básicos de diagnóstico
    - Estetoscopio
    - Tensiómetro portátil
    - Linterna
    - Otoscopio
    - Termómetro
    - Hemoglucotest o similar






PNGCAM - RES. M.S 906-E/2017

SISTEMAS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIOS

RECURSO FÍSICO - AMBULANCIAS

- mínimo dos tubos de oxígeno fijos y un tubo de oxígeno portátil, con tubuladuras y máscaras adecuadas para la vía aérea.
  Llave para cambio del manómetro del tubo de oxígeno.
  Soporte de tubos correspondiente.



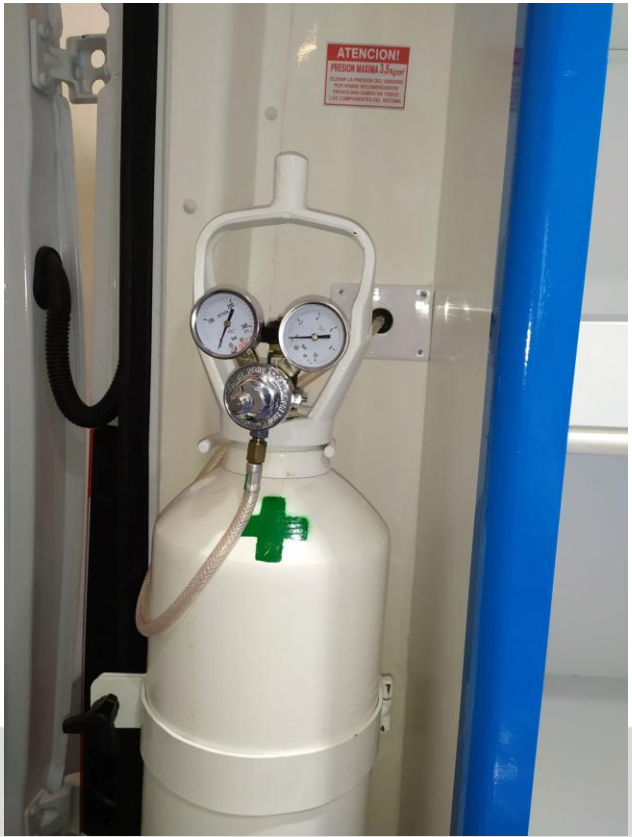



NORMAS DE CATEGORIZACIÓN DISTINTOS TIPOS DE AMBULANCIA

MÓVIL DE ALTA COMPLEJIDAD

A) MÓVIL DE ALTA COMPLEJIDAD

- RECURSO HUMANO

  Deberán ser tripuladas por un conductor, un enfermero y un médico como mínimo.

- RECURSO FÍSICO
  - Móvil tipo furgón. Dimensiones interiores mínimas: 2.35 m de largo, ancho mínimo 1,50 m. y altura mínima 1.60 m.
  - Ambiente climatizado para confort de los pacientes.
  - Mecánica: cilindrada mínima motor de 1800 cm^3. Combustible: Nafta o Gasoil. Tracción delantera o trasera. No podrán exceder los 10 años de antigüedad desde su patentamiento. Contar con la Certificación Técnico Vehicular
  - Control de Estabilidad.

NORMAS DE CATEGORIZACIÓN DISTINTOS TIPOS DE AMBULANCIA

MÓVIL DE ALTA COMPLEJIDAD

- EQUIPAMIENTO

✔ Elementos básicos de diagnóstico

- Estetoscopio
- Tensiómetro portátil
- Termómetro
- Otoscopio
- Oftalmoscopio
- Linterna
- Elementos para test rápidos

de glucosa en sangre o similares.



NORMAS DE CATEGORIZACIÓN DISTINTOS TIPOS DE AMBULANCIA

MÓVIL DE ALTA COMPLEJIDAD

✔Equipamiento de asistencia cardiovascular

- Electrocardiógrafo de 12 derivaciones.
- Cardiodesfibrilador portátil.
- Marcapasos transitorio transcutáneo.



NORMAS DE CATEGORIZACIÓN DISTINTOS TIPOS DE AMBULANCIA

MÓVIL DE ALTA COMPLEJIDAD

✔Equipamiento de asistencia respiratoria y manejo de la vía aérea

- Provisión de oxígeno mínimo dos tubos de oxígeno fijos, capacidad 3.000 lts, conectados a una central de oxígeno. Debe contar con regulador de flujo, humidificador y aspiración central. La central debe tener una salida para conectar un respirador (tipo Diss).



Facultad de UNER Ingeniería

NORMAS DE CATEGORIZACIÓN DISTINTOS TIPOS DE AMBULANCIA

MÓVIL DE ALTA COMPLEJIDAD




Facultad de Ingeniería
UNER

NORMAS DE CATEGORIZACIÓN DISTINTOS TIPOS DE AMBULANCIA

MÓVIL DE ALTA COMPLEJIDAD



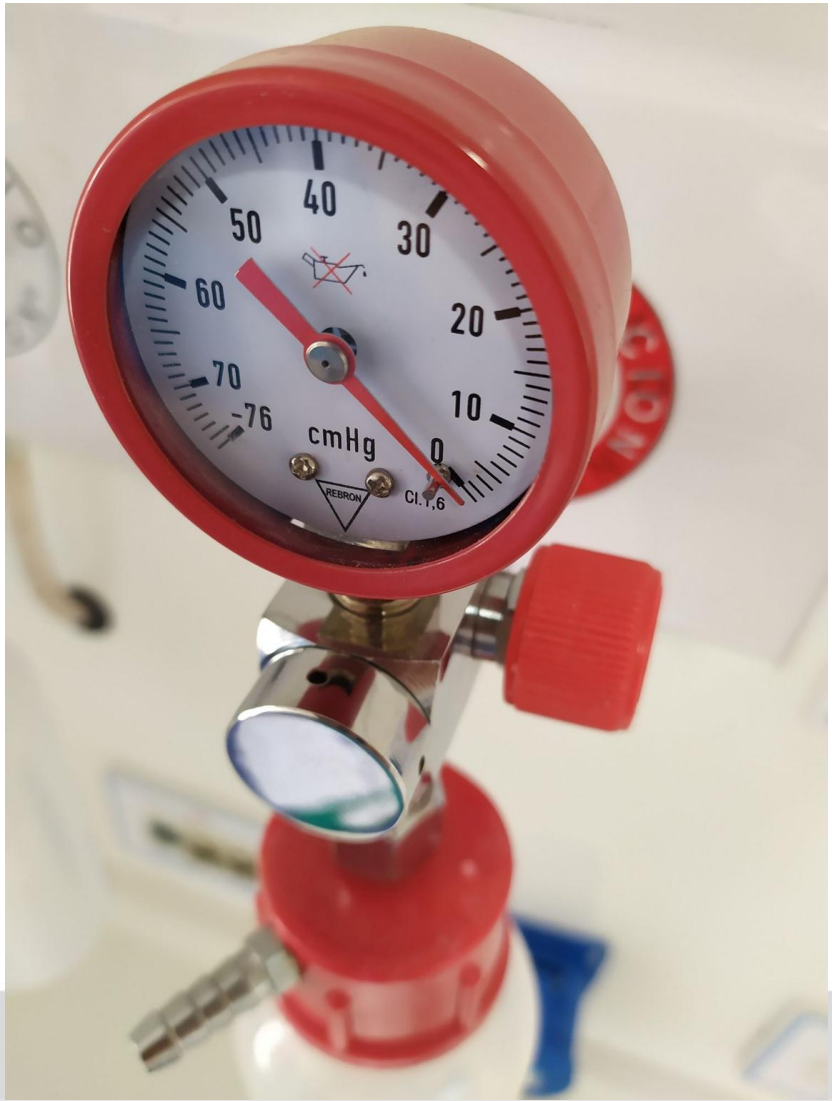

Facultad de Ingeniería
UNER

NORMAS DE CATEGORIZACIÓN DISTINTOS TIPOS DE AMBULANCIA


MÓVIL DE ALTA COMPLEJIDAD



Facultad de Ingeniería
UNER

NORMAS DE CATEGORIZACIÓN DISTINTOS TIPOS DE AMBULANCIA

MÓVIL DE ALTA COMPLEJIDAD

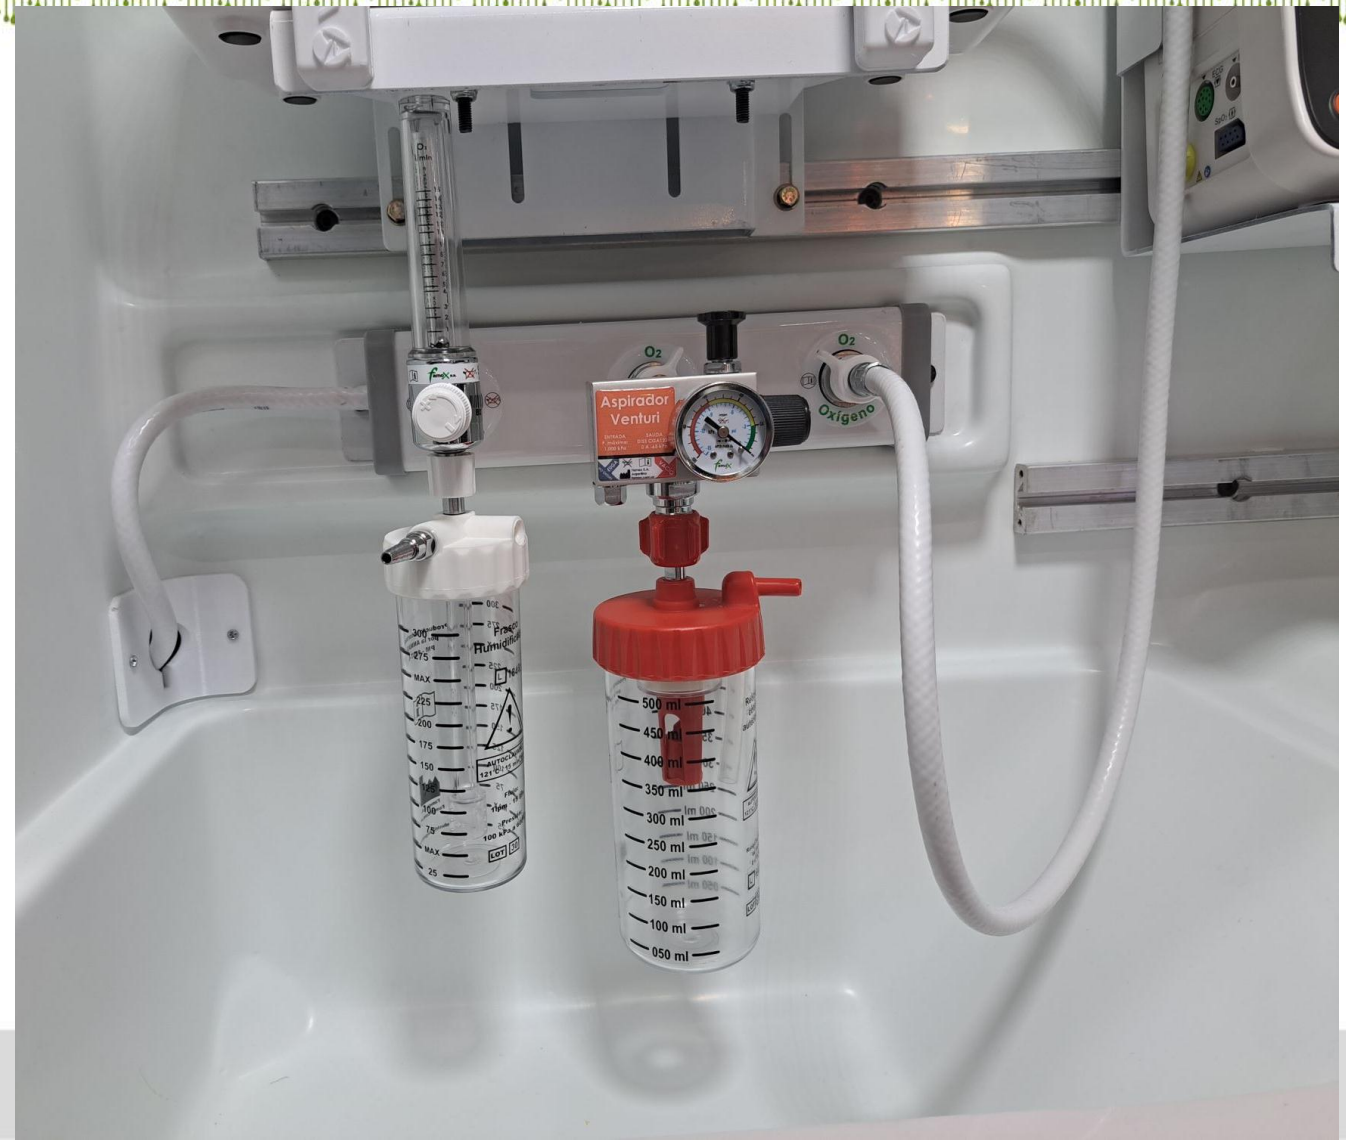

NORMAS DE CATEGORIZACIÓN DISTINTOS TIPOS DE AMBULANCIA

MÓVIL DE ALTA COMPLEJIDAD

- Tubo de oxígeno portátil, capacidad de 450 lts, con regulador de flujo. Debe estar en un bolso con los siguientes elementos: Sets de punción o incisión cricotiroidea, catéter cricotiroideo. Máscara de oxígeno de alta concentración. Máscara con flujo regulable (tipo Acurox). Cánulas nasales. Tubos orofaríngeos, endotraqueales y nasotraqueales para adultos niños.




NORMAS DE CATEGORIZACIÓN DISTINTOS TIPOS DE AMBULANCIA

MÓVIL DE ALTA COMPLEJIDAD

- ✔Equipo de asistencia del trauma
  - Férulas de inmovilización.
  - Collares cervicales rígidos.
  - Inmovilizadores laterales de cabeza.
  - Tablas larga y corta con cintos ajustables.



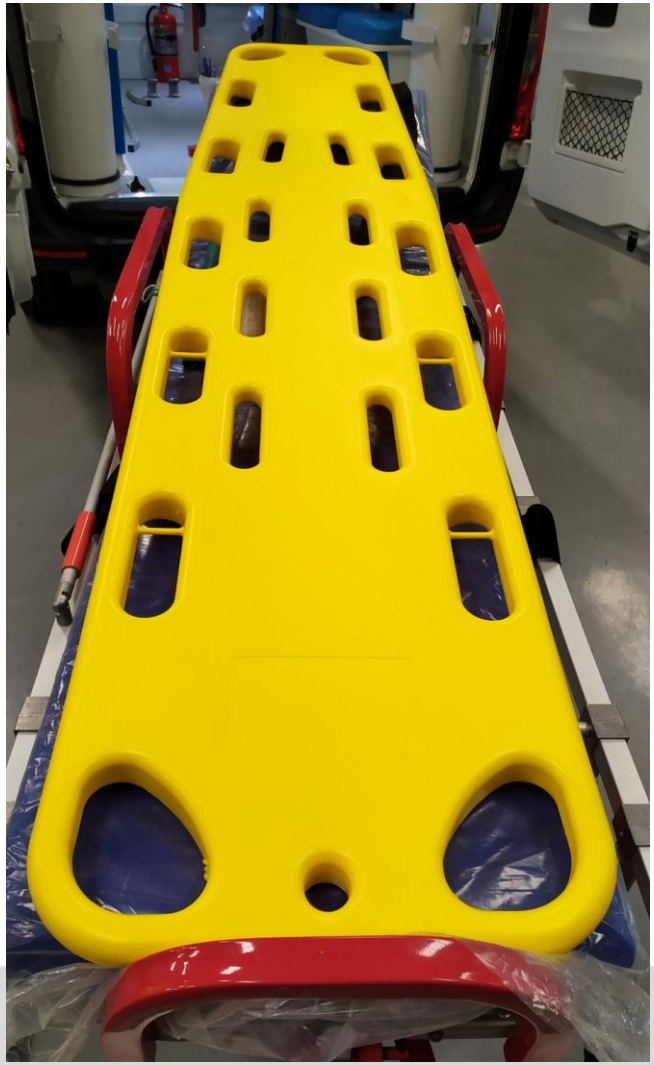

NORMAS DE CATEGORIZACIÓN DISTINTOS TIPOS DE AMBULANCIA

MÓVIL DE ALTA COMPLEJIDAD

- Chalecos de extricación.
- Mantas térmicas.
- Sets de sábanas estériles para quemados.
- Elementos de Stock: gasas, vendas de distinto tamaño, apósitos, soluciones antisépticas, soluciones parenterales, etc.
- Bolso de trauma: con elementos que pueden ser transportados desde la ambulancia a la escena de los accidentes.



✔Kit de partos.

✔Kit de enfermedades infectocontagiosas.

NORMAS DE CATEGORIZACIÓN DISTINTOS TIPOS DE AMBULANCIA

MÓVIL DE ALTA COMPLEJIDAD NEONATAL Y PEDIÁTRICA

B) UNIDAD MÓVIL DE ALTA COMPLEJIDAD NEONATAL Y PEDIÁTRICA

- RECURSO HUMANO

Deberán ser tripuladas por un conductor, médico pediatra y enfermero con entrenamiento en pediatría.

- RECURSO FÍSICO
- EQUIPAMIENTO

Idénticos requerimientos que la de alta complejidad, con el diseño y tamaño pediátrico.

Deberá contar además con:

- Incubadora portátil de 220 voltios AC y 12 Voltios DC.

Facultad de Ingeniería
UNER

NORMAS DE CATEGORIZACIÓN DISTINTOS TIPOS DE AMBULANCIA

MÓVIL DE ALTA COMPLEJIDAD NEONATAL Y PEDIÁTRICA



Facultad de Ingeniería
UNER

NORMAS DE CATEGORIZACIÓN DISTINTOS TIPOS DE AMBULANCIA

MÓVIL DE ALTA COMPLEJIDAD NEONATAL Y PEDIÁTRICA




Facultad de UNER Ingeniería

NORMAS DE CATEGORIZACIÓN DISTINTOS TIPOS DE AMBULANCIA

MÓVIL DE ALTA COMPLEJIDAD NEONATAL Y PEDIÁTRICA



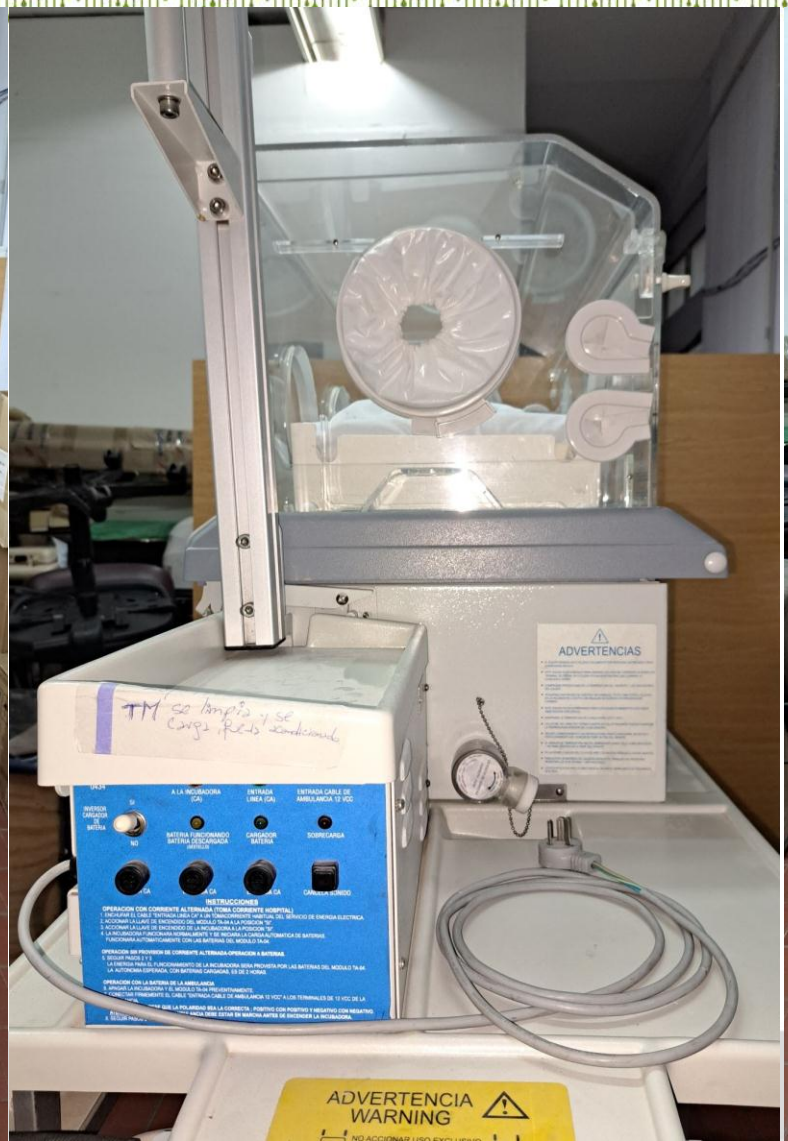




Facultad de Ingeniería
UNER

NORMAS DE CATEGORIZACIÓN DISTINTOS TIPOS DE AMBULANCIA


MÓVIL DE ALTA COMPLEJIDAD NEONATAL Y PEDIÁTRICA

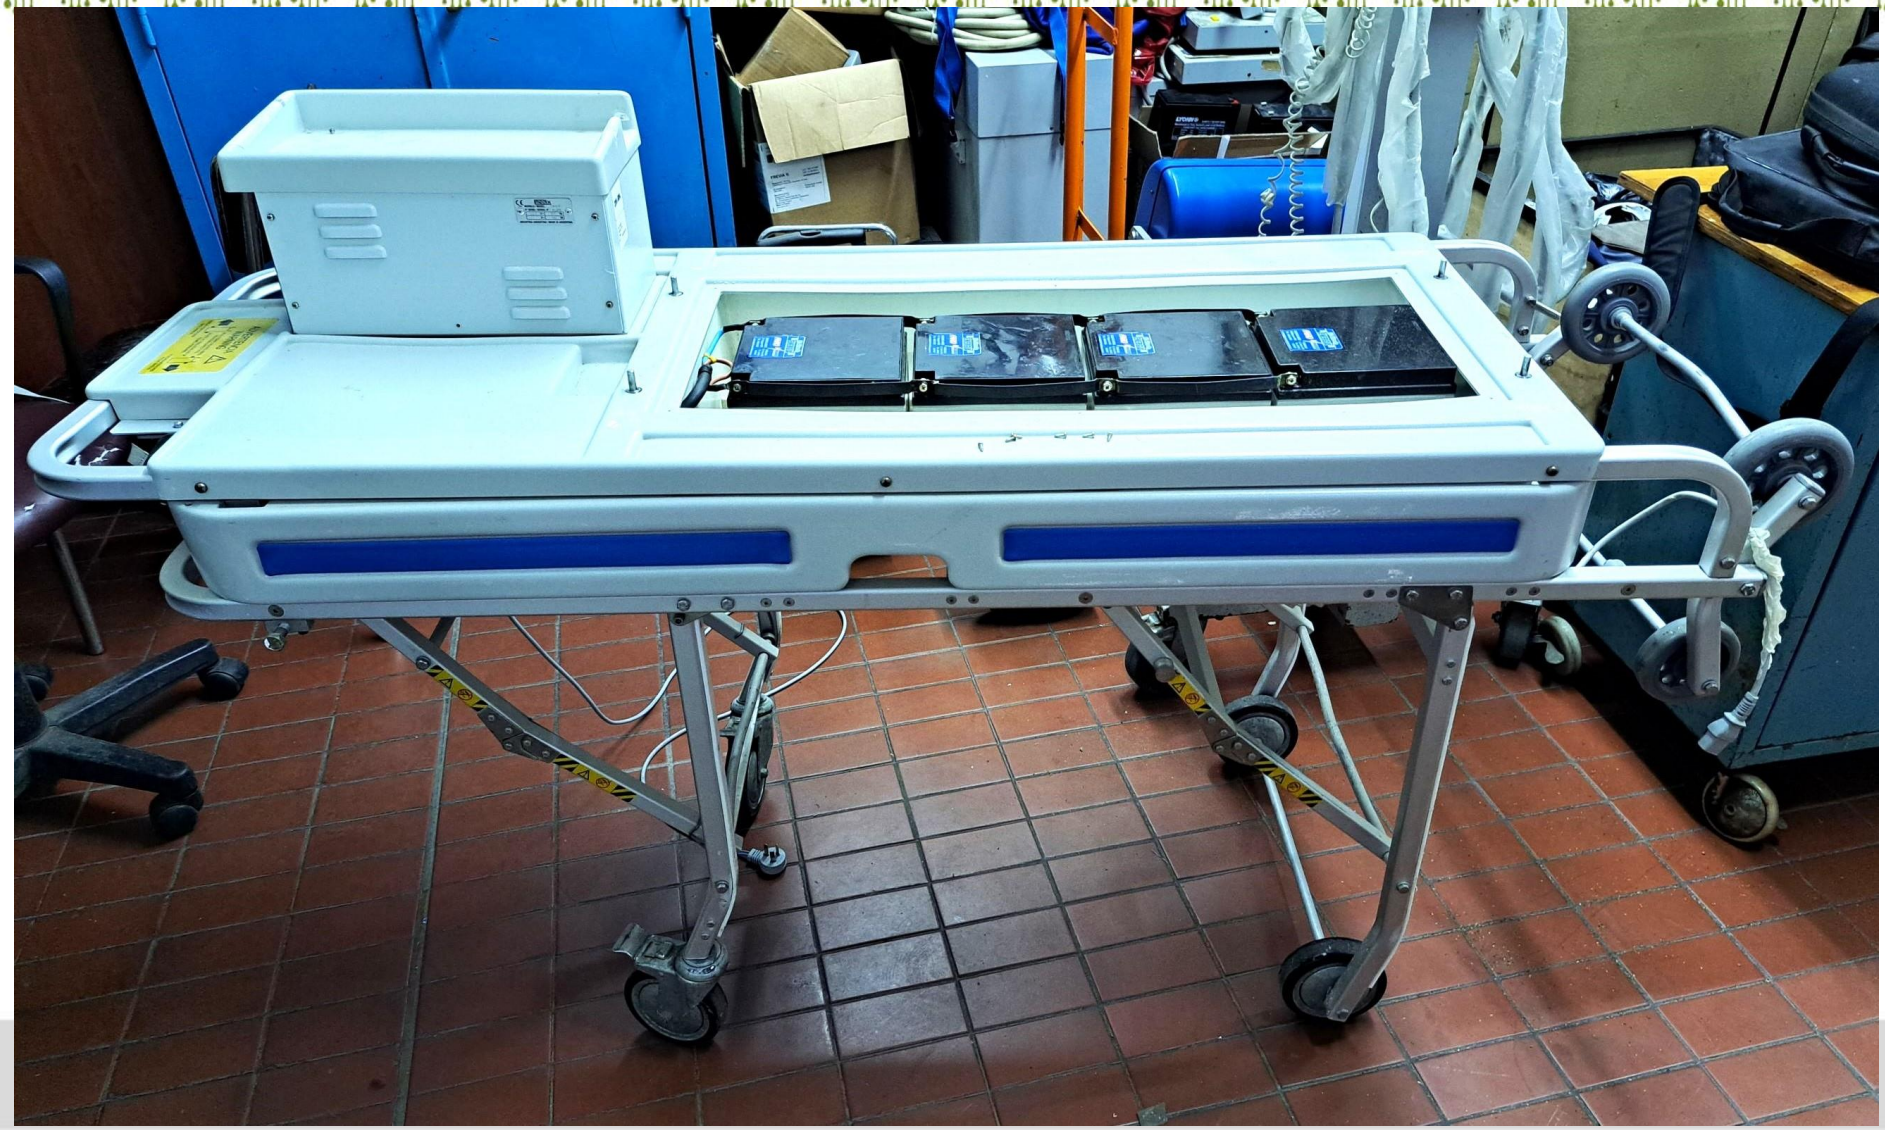

Facultad de Ingeniería
UNER

NORMAS DE CATEGORIZACIÓN DISTINTOS TIPOS DE AMBULANCIA

MÓVIL DE ALTA COMPLEJIDAD NEONATAL Y PEDIÁTRICA

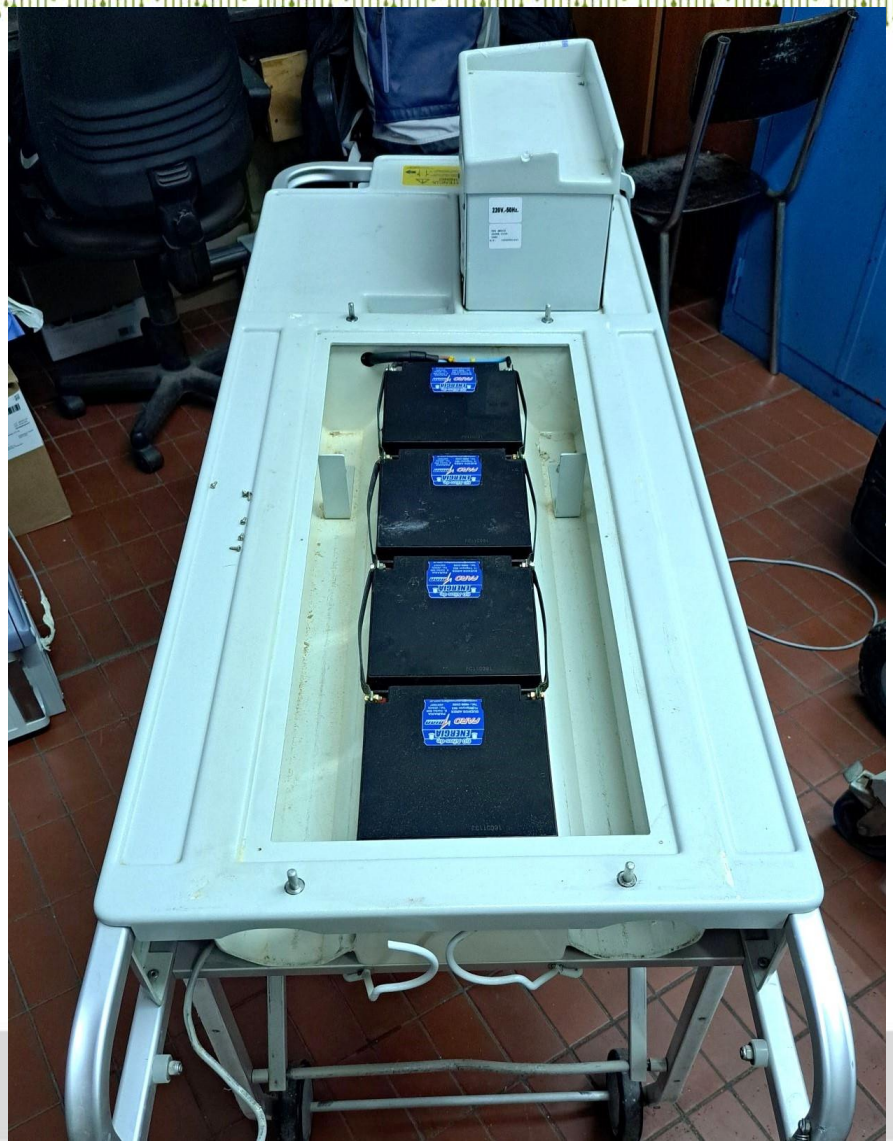

NORMAS DE CATEGORIZACIÓN DISTINTOS TIPOS DE AMBULANCIA

MÓVIL DE ALTA COMPLEJIDAD NEONATAL Y PEDIÁTRICA

- Ventilador Neonatal.
- Bomba infusora parenteral.
- Oxímetro de pulso con sensores neonatales o pediátricos.
- Cardiodesfibrilador con paletas pediátricas.
- Sets de vía aérea neonatal y pediátrica (laringoscopio con ramas neonatales y pediátricas).
- Máscara, tubos y sondas pediátricas.
- Sets de trauma pediátrico.
- Chalecos de extricación.
- Mantas térmicas pediátricas.
- Halos tamaño neonatal y pediátrico.

NORMAS DE CATEGORIZACIÓN DISTINTOS TIPOS DE AMBULANCIA

MÓVIL DE MEDIANA COMPLEJIDAD

C) MÓVIL DE MEDIANA COMPLEJIDAD

Es apto para efectuar la atención y el traslado de pacientes estables, con compensación hemodinámica y metabólica, con bajo riesgo de complicaciones. Pacientes en condiciones de alta médica y pacientes con enfermedades crónicas estables

- RECURSO HUMANO

Deberán ser tripuladas por un conductor y un médico.

- RECURSO FÍSICO
  - Estructura: dimensiones exteriores e interiores iguales a las de las unidades de alta complejidad.
  - Ambiente climatizado para el adecuado confort de los pacientes.
  - Mecánica: Iguales que para las unidades de alta complejidad.

NORMAS DE CATEGORIZACIÓN DISTINTOS TIPOS DE AMBULANCIA

MÓVIL DE MEDIANA COMPLEJIDAD

- EQUIPAMIENTO
  - Elementos de transporte para pacientes en silla de ruedas o camilla.
  - Tubos de Oxígeno fijos con máscara.
  - Elementos básicos de diagnóstico.
  - Estetoscopio.
  - Tensiómetro portátil.
  - Termómetro
  - Otoscopio
  - Oftalmoscopio
  - Linterna



NORMAS DE CATEGORIZACIÓN DISTINTOS TIPOS DE AMBULANCIA

MÓVIL DE BAJA COMPLEJIDAD

D) MÓVIL DE BAJA COMPLEJIDAD

D.1) Móviles Individuales

- RECURSO HUMANO

  Deberán ser tripuladas por un conductor y camillero o personal auxiliar.

- RECURSO FÍSICO
  - Móvil tipo utilitario acondicionado para el traslado del paciente en camilla y/o silla de ruedas.
  - Ambiente climatizado para el adecuado confort de los pacientes.
- EQUIPAMIENTO
  - Elementos de transporte para pacientes en silla de ruedas o camilla.

NORMAS DE CATEGORIZACIÓN DISTINTOS TIPOS DE AMBULANCIA

MÓVIL DE BAJA COMPLEJIDAD

D.2) Móviles Grupales

- RECURSO HUMANO
- RECURSO FÍSICO
  - Móvil tipo Furgón para transporte grupal de pasajeros, cuyo traslado no revista carácter de urgencia, ni revistan enfermedades infecto-contagiosas. Capacidad máxima de 9 plazas (incluidos conductor y ayudante).
  - Deberán contar con rampas para ascenso y descenso de sillas de ruedas y medidas de fijación o anclaje para las mismas.



UNER Facultad de Ingeniería