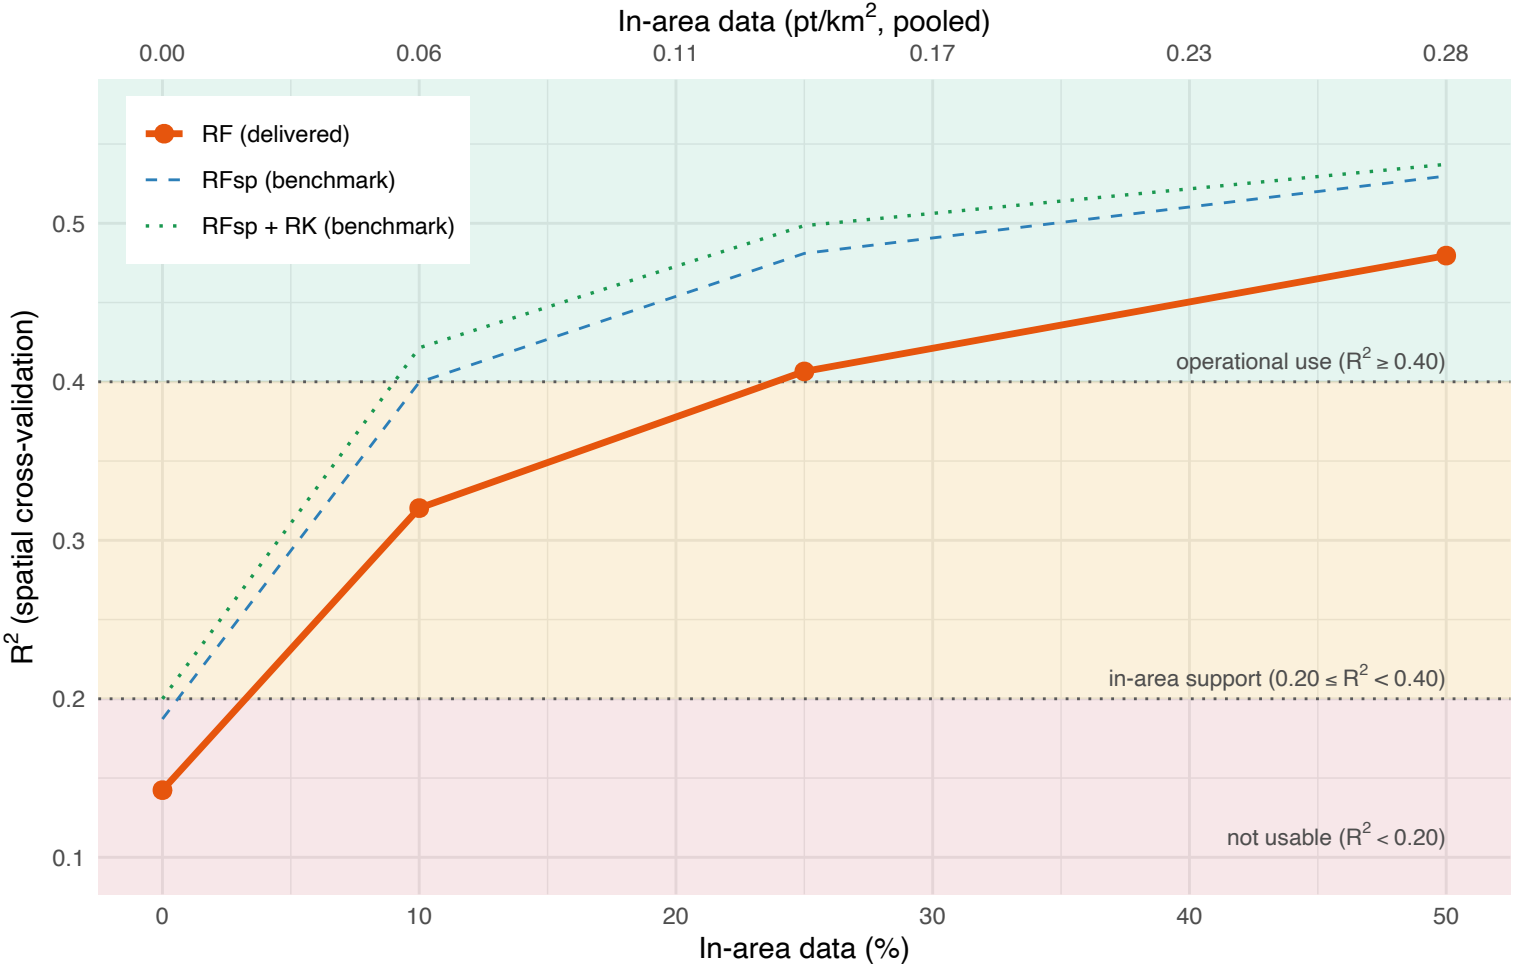
In-area data (pt/km^2, pooled)
0.00
0.06
0.11
0.17
0.23
0.28
RF (delivered)
RFsp (benchmark)
RFsp + RK (benchmark)
operational use ($R^2 \geq 0.40$)
in-area support ($0.20 \leq R^2 < 0.40$)
not usable ($R^2 < 0.20$)
R^2 (spatial cross-validation)
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
10
20
30
40
50
In-area data (%)