



Spectrum®  
**AQUAGARD**



ATURAN PENYIMPANAN:

- Kemasan cat ini harus selalu tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Jauhkan dari makanan, minuman dan makanan hewan karena berbahaya jika tertelan.
- Kemasan ini hanya dapat digunakan untuk menyimpan cat.
- Simpan cat di tempat yang sejuk dan kering.
- Jangan menyimpan cat dengan posisi tergantung pada cantelan kemasannya.
- Jaga agar kemasan cat dalam keadaan berdiri.
- Bila sudah digunakan, tutuplah kaleng cat dengan rapat sebelum penyimpanan.

INFORMASI KESELAMATAN, KEAMANAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP (4KLH):

- Cat ini tidak mengandung bahan: merkuri, timbal, formalin dan kadmium.
- Cat ini berbahan dasar air dan tidak menggunakan bahan dasar epoksi.
- Selama pengecatan dan proses pengeringan cat harus dipastikan ada ventilasi udara yang baik.
- Dianjurkan memakai alat pelindung mata selama pengecatan.
- Apabila terkena mata, bilaslah dengan air bersih, bila perlu periksakan ke dokter.
- Sebaiknya gunakan juga sarung tangan selama pengecatan.
- Aduklah cat dengan alat bantu, jangan menggunakan tangan secara langsung.
- Cuci atau bersihkan cat yang menempel pada kulit dengan sabun dan air.
- Cuci semua peralatan atau perlengkapan cat dengan air bersih.
- Jangan menghirup uap produk atau semprotan secara langsung.
- Jangan membuang sisa cat ke selokan atau anak sungai demi menjaga kebersihan lingkungan.
- Buanglah sisa cat pada tempat yang telah diizinkan menurut peraturan yang berlaku.
- Bila cat tumpah, taburkan pasir atau tanah pada daerah yang tertumpah lalu bersihkan.



Pembersihan:  
Gunakan air bersih  
untuk semua peralatan



Masa pengeringan:  
2-3 jam



Cara pemakaian:  
roller, kuas, spray



Daya sebar teoritis:  
± 5-6m²/kg/lapis



Daya tutup:  
2-3 lapis



Berbahan dasar Air  
(Water Based)

*Melindungi Rumah  
Keluarga Anda*

Spectrum®

**AQUAGARD**

**WATER  
PROOFING**  
technology

**CAT PELAPIS  
ANTI BOCOR**

Kedap Air  
Tahan Panas  
Tahan Lama  
Elastis








# No.1 Quality

waterproofing





**Spectrum Aquagard** adalah cat pelapis anti bocor yang memiliki sifat elastis, kedap air serta sangat tahan cuaca sehingga sangat cocok untuk digunakan pada permukaan tembok, beton, asbes, galvanis/seng dan permukaan terakota.

## AREA PEMAKAIAN

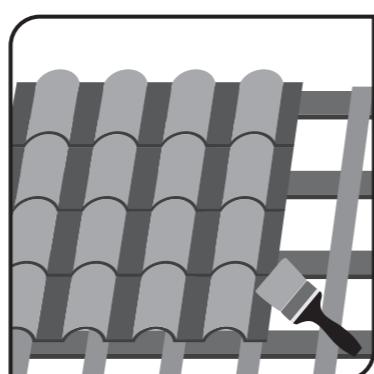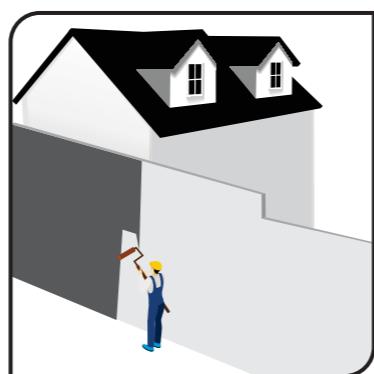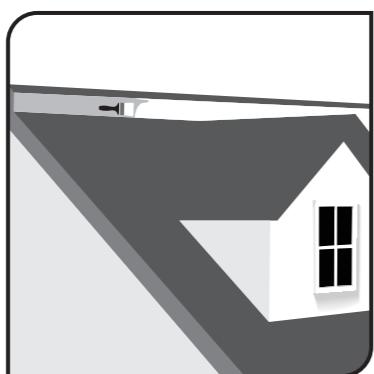

## CARA PENGGUNAAN

1. Aduk dulu Spectrum Aquagard sampai rata sebelum digunakan.
2. Untuk permukaan tembok, beton, asbes, plaster:
  - Aplikasikan 1 lapis Spectrum Aquagard yang diencerkan dengan air ± 20% sebagai cat dasar.
  - Biarkan kering sebelum mengulang lapisan berikutnya.
  - Untuk lapisan kedua dan selanjutnya, aplikasikan Spectrum Aquagard tanpa pengencer sampai ketebalan minimal 250 micron.
3. Untuk permukaan galvanis/seng:
  - Aplikasi 1 lapis active primer sebagai lapisan dasar untuk menghasilkan daya lekat yang baik.
  - Setelah kering aplikasikan Spectrum Aquagard tanpa pengencer sampai tercapai ketebalan kering minimal 250 micron.
  - Untuk memperbaiki retakan/ sambungan < 2mm.
  - Aplikasikan 1 lapis Spectrum Aquagard yang diencerkan dengan air ± 10% sebagai cat dasar.
  - Tempelkan Spectrum Aquagard Membrane untuk memperkuat sambungan, biarkan setengah kering.
  - Aplikasikan Spectrum Aquagard tanpa pengencer.

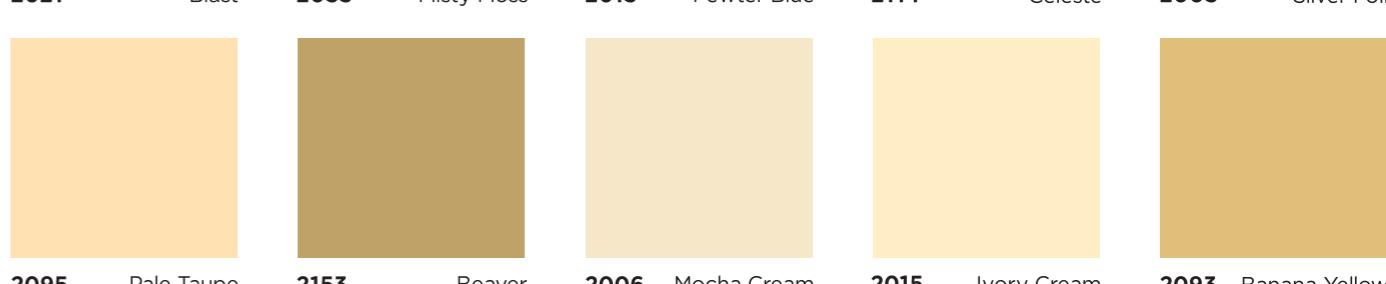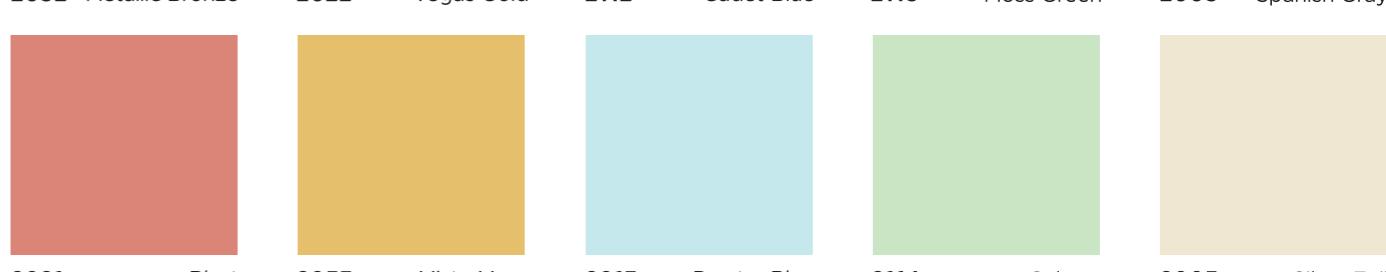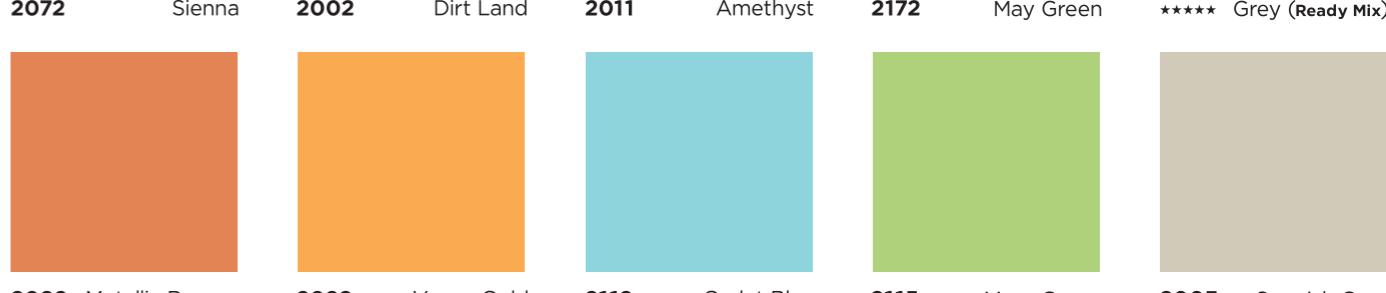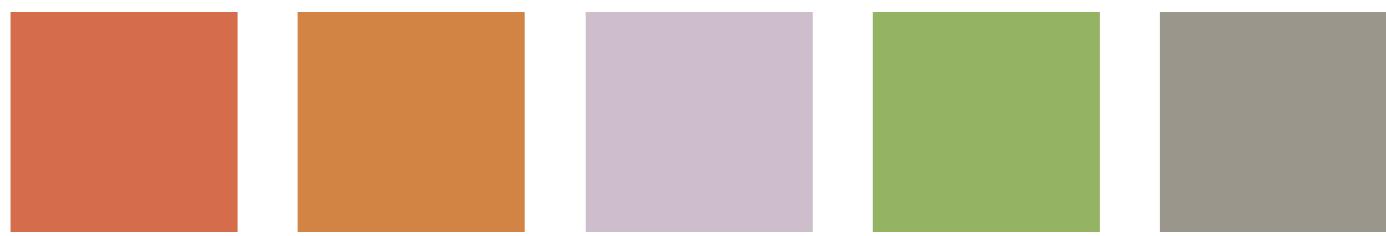

Tersedia juga warna putih.

Warna-warna yang ada dalam kartu warna ini dibuat sedekat mungkin dengan warna asli sejauh teknik percetakan memungkinkan.