



Spectrum®

WATERPROOF

SW 08



ATURAN PENYIMPANAN:

- Kemasan cat ini harus selalu tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Jauhkan dari makanan, minuman dan makanan hewan karena berbahaya jika tertelan.
- Kemasan ini hanya dapat digunakan untuk menyimpan cat.
- Simpan cat di tempat yang sejuk dan kering.
- Jangan menyimpan cat dengan posisi tergantung pada cantelan kemasannya.
- Jagalah kemasan cat dalam keadaan berdiri.
- Bila sudah digunakan, tutuplah kaleng cat dengan rapat sebelum penyimpanan.

INFORMASI KESELAMATAN, KEAMANAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP (4KLH):

- Cat ini tidak mengandung bahan: merku, timbal, formalin dan kadmium.
- Cat ini berbahan dasar air dan tidak menggunakan bahan dasar epoksi.
- Selama pengecatan dan proses pengeringan cat harus dipastikan ada ventilasi udara yang baik.
- Dianjurkan memakai alat pelindung mata selama pengecatan.
- Apabila terkena mata, bilaslah dengan air bersih, bila perlu periksakan ke dokter.
- Sebaiknya gunakan juga sarung tangan selama pengecatan.
- Aduklah cat dengan alat bantu, jangan menggunakan tangan secara langsung.
- Cuci atau bersihkan cat yang menempel pada kulit dengan sabun dan air.
- Cuci semua peralatan atau perlengkapan cat dengan air bersih.
- Jangan menghirup uap produk atau semprotan secara langsung.
- Jangan membuang sisa cat ke selokan atau anak sungai demi menjaga kebersihan lingkungan.
- Buanglah sisa cat pada tempat yang telah diizinkan menurut peraturan yang berlaku.
- Bila cat tumpah, taburkan pasir atau tanah pada daerah yang tertumpah lalu bersihkan.



Pembersihan:
Gunakan air bersih
untuk semua peralatan



Masa pengeringan:
2-3 jam



Cara pemakaian:
roller, kuas, spray



Daya sebar teoritis:
 $\pm 5-6\text{m}^2/\text{kg/lapis}$



Daya tutup:
2-3 lapis



Berbahan dasar Air
(Water Based)

Melindungi Rumah
Keluarga Anda

Spectrum®

WATERPROOF

SW 08



CAT PELAPIS
ANTI BOCOR

Kedap Air
Tahan Panas
Tahan Lama
Elastis






No.1 Quality


waterproofing

Spectrum Waterproof SW 08 adalah cat pelapis anti bocor yang memiliki sifat elastis, kedap air serta sangat tahan cuaca sehingga sangat cocok untuk digunakan pada permukaan tembok, beton, asbes, galvanis/seng dan permukaan terakota.

AREA PEMAKAIAN

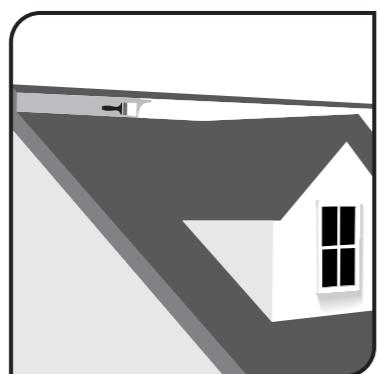


Wuwungan

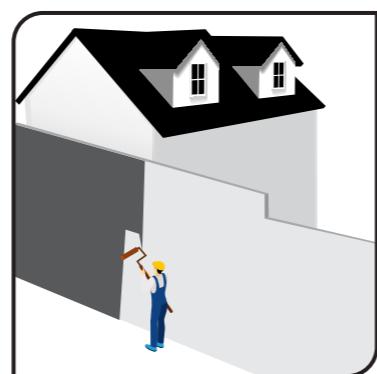

Dinding



Dak Beton



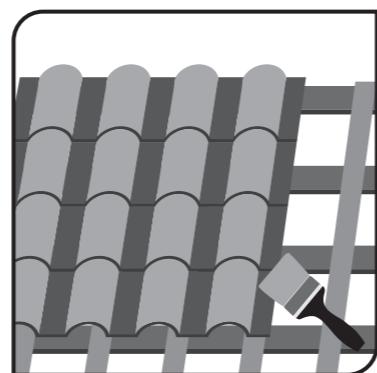


Genteng



CARA PENGGUNAAN

1. Aduk terlebih dahulu Spectrum Waterproof SW 08 sampai rata sebelum digunakan.
2. Untuk permukaan tembok, beton, asbes, plaster:
 - Aplikasikan 1 lapis Spectrum Waterproof SW 08 yang diencerkan dengan air ± 10% sebagai cat dasar.
 - Biarkan kering sebelum mengulang lapisan berikutnya.
 - Untuk lapisan kedua dan selanjutnya, aplikasikan Spectrum Waterproof SW 08 tanpa pengencer sampai ketebalan minimal 250 micron.
3. Untuk permukaan galvanis/seng:
 - Aplikasikan Spectrum Waterproof SW 08 tanpa pengencer sampai tercapai ketebalan kering minimal 250 micron.
4. Untuk memperbaiki retakan/sambungan < 2mm:
 - Aplikasikan 1 lapis Spectrum Waterproof SW 08 yang diencerkan dengan air ± 10% sebagai cat dasar.
 - Tempelkan serat fiber untuk memperkuat sambungan, biarkan setengah kering.
 - Aplikasikan Spectrum Waterproof SW 08 tanpa pengencer.

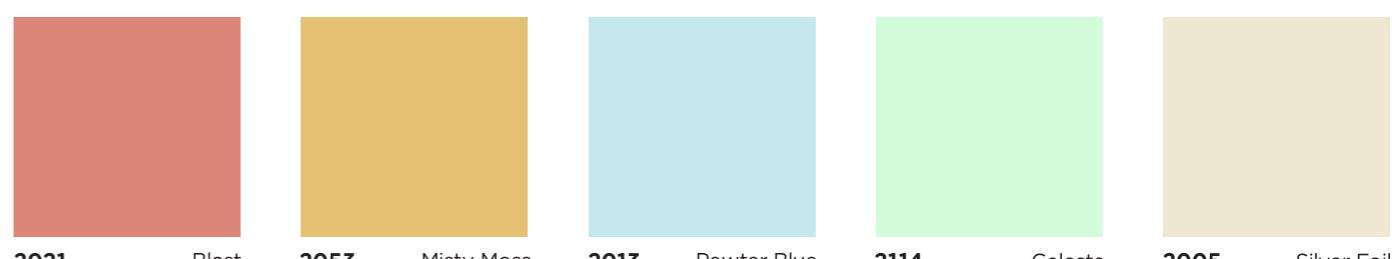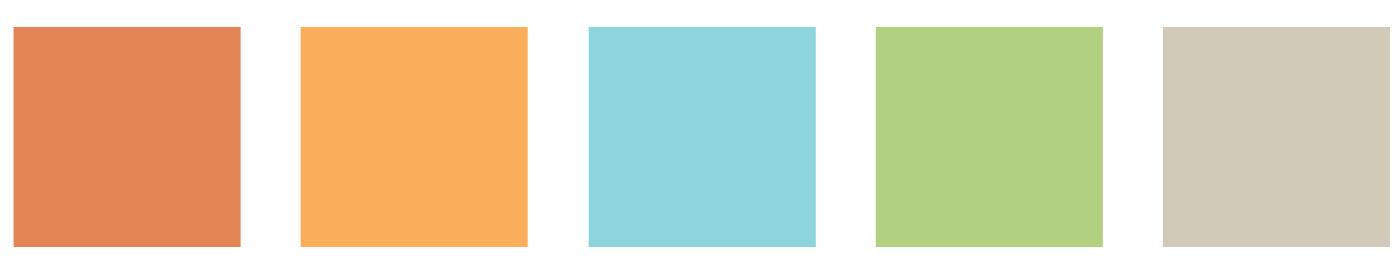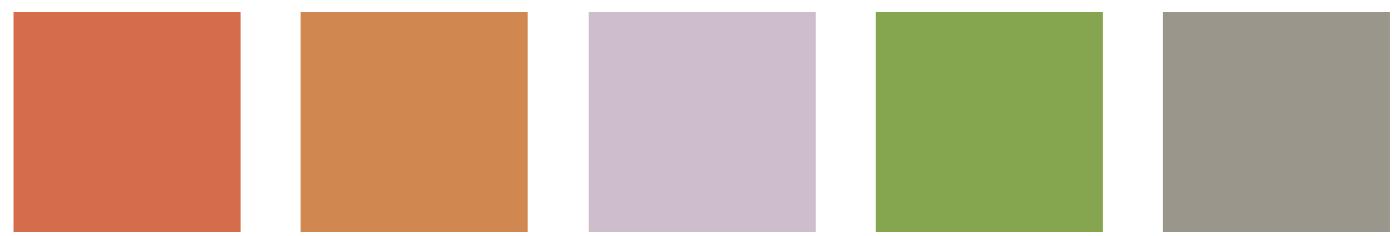

Tersedia juga warna putih.
Warna-warna yang ada dalam kartu warna ini dibuat sedekat mungkin dengan warna asli sejauh teknik percetakan memungkinkan.