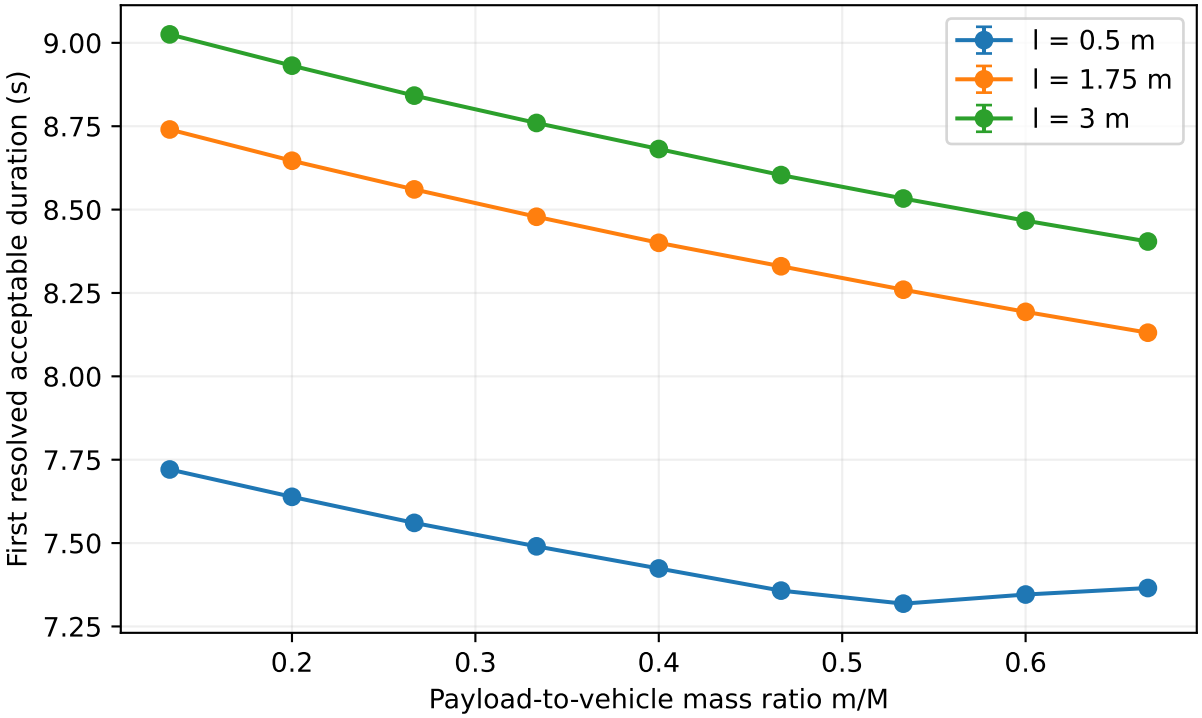
l = 0.5 m
l = 1.75 m
l = 3 m
First resolved acceptable duration (s)
9.00
8.75
8.50
8.25
8.00
7.75
7.50
7.25
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
Payload-to-vehicle mass ratio m/M