DVH con Blindex Anti | Robo y Blindex Energy

Seguridad y protección contra intentos de intrusión, con máximo confort y ahorro.

Descargá la ficha técnica.

- **Blindex Anti | Robo:**
  Espesor: 5+5 (con PVB de 1.52 mm)
  Color: Incoloro

- **Blindex Energy:**
  Espesores: 3+3 // 4+4
  Colores: Incoloro


La línea de productos Blindex cumple la ley de vidrios de seguridad, que establece el uso obligatorio de vidrios de seguridad en todas las áreas vidriadas de riesgo y/o susceptibles de impacto humano.

Descripción Técnica

El DVH es una unidad herméticamente sellada compuesta en este caso por un vidrio **Blindex Anti | Robo** y otro **Blindex Energy**, separados entre sí por un espaciador que encierra en su interior una cámara estanca de aire deshidratado, lo que permite mejorar notablemente la aislación térmica.

La incorporación de **Blindex Energy** -compuesto por un vidrio de baja emisividad Low E- optimiza la performance del vidriado ahorrando energía y brindando un mayor confort. **Blindex Anti | Robo** es un vidrio con una extraordinaria resistencia a intentos de intrusión o vandalismo que está compuesto por dos vidrios float de 5 mm unidos a una interlámina plástica de alta elasticidad de un espesor cuatro veces mayor al de un vidrio laminado estándar (1.52 mm vs 0.38 mm).

Composición

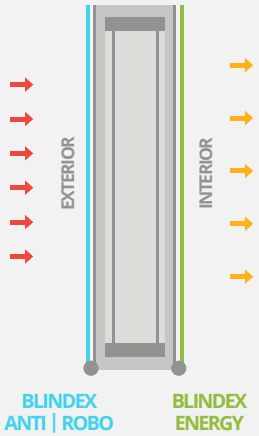

Beneficios

- Resguarda la seguridad de las personas ante eventuales accidentes.
- Ante un impacto, es difícil de atravesar: contiene a la persona u objeto que lo golpeó, manteniendo la integridad y visión a través del vidrio.
- Altísima resistencia en caso de impactos sucesivos con elementos contundentes.
- Mejora el comportamiento térmico del DVH notablemente, ya que logra una aislación un 33% superior a la de un DVH sin **Blindex Energy**.
  (Logra una aislación térmica similar a la de un Triple Vidriado Hermético o una pared de ladrillos de 30 cm de espesor).
- **Blindex Energy** no incorpora tinte de color al DVH.
- Anula el efecto de "muro frío" aumentando el confort junto a la ventana.
- Reduce la condensación de humedad sobre el vidrio evitando que se empañe.
- Filtra el 99% de la radiación UV, evitando la decoloración de muebles, tapizados y alfombras.
- Gran incremento del nivel de aislación acústica.
  (Para obtener un aislamiento acústico apropiado se deberá verificar las infiltraciones de aire de la carpintería así como otras fuentes de ingreso de aire del exterior).