ESP32 DevKit V1 (30 pinos)

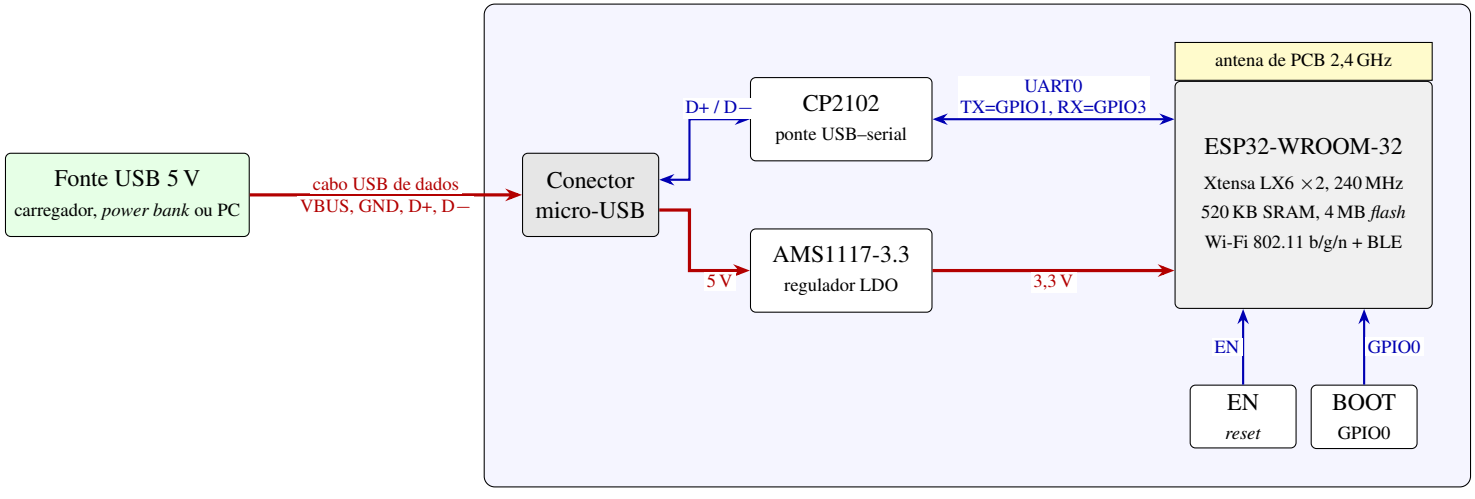

alimentação sinal

Nenhum sensor ou atuador externo: os pinos GPIO livres ficam desconectados. O rádio BLE/Wi-Fi é interno ao módulo.