

# اللبشة

تحت الدور الأول، ونفس العمدان

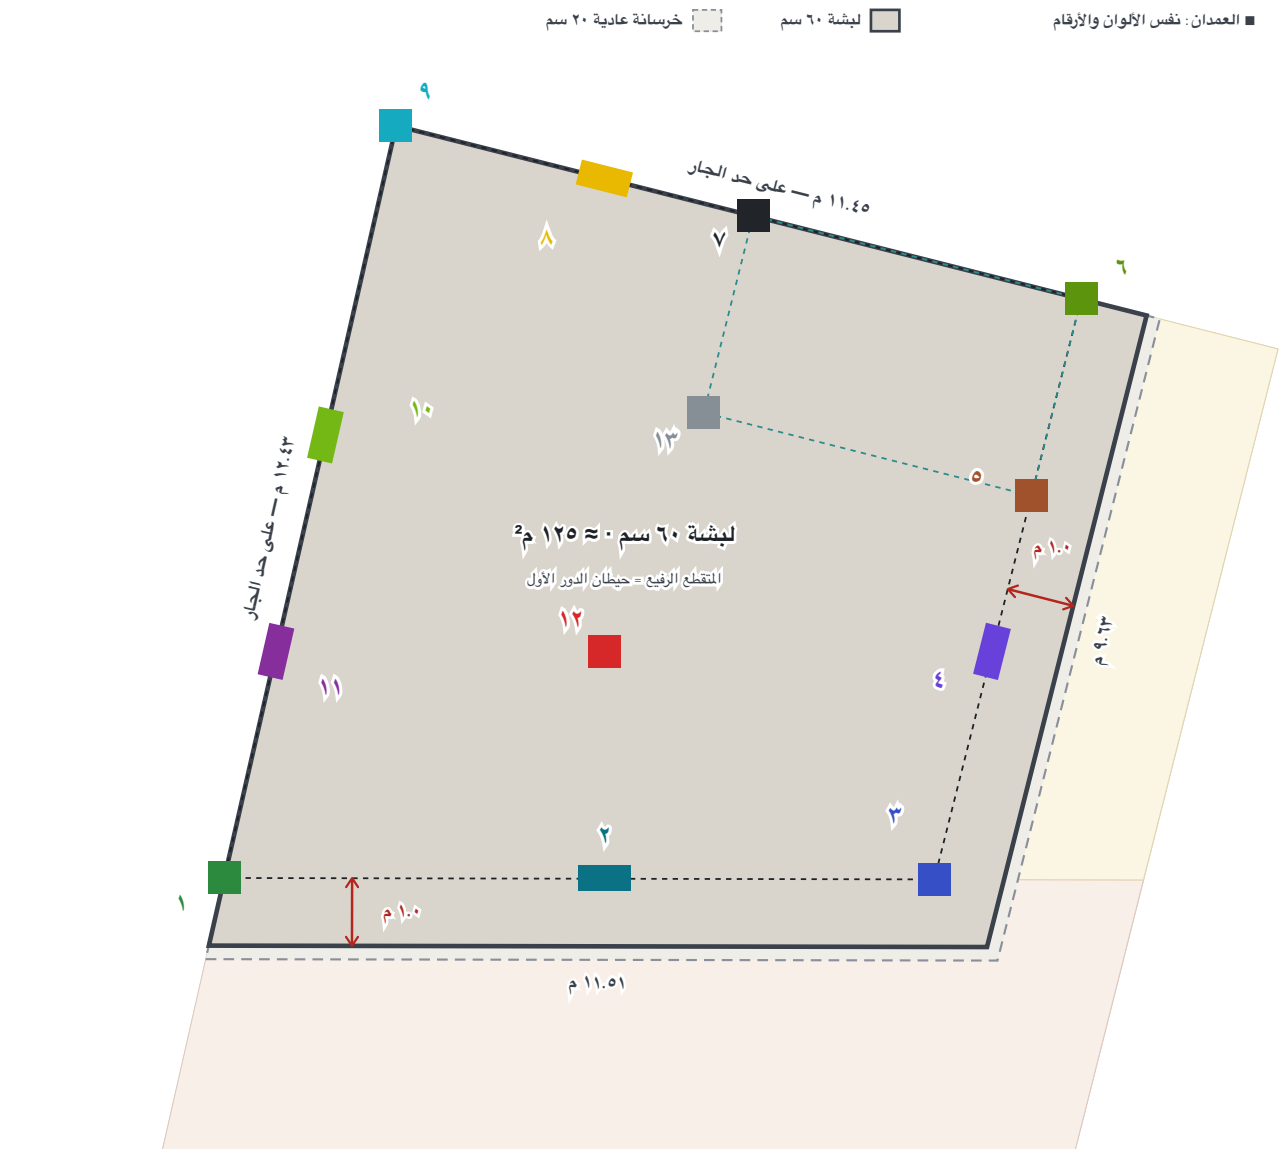

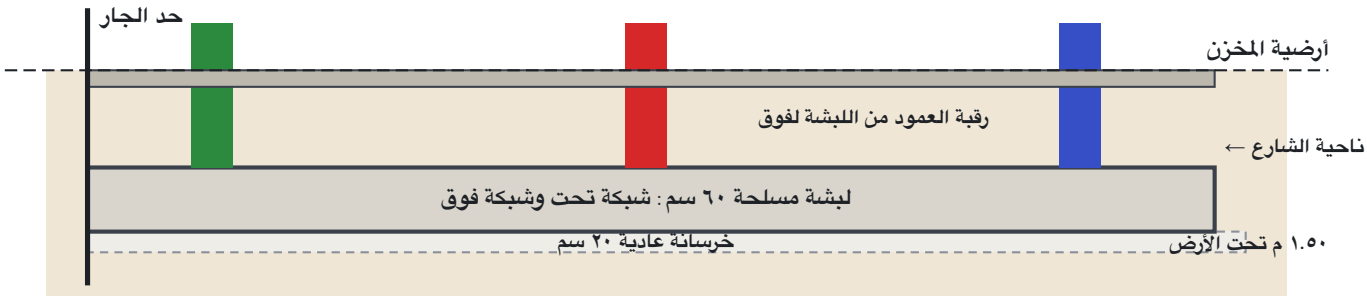



**اللبشة**: خرسانة مسلحة سمكها ٦٠ سم تحت المبنى كله، لازقة في حد الجارين، وطالعة ١.٠ م ناحية شارع ١٢ وشارع ٦ جوه أرضنا · تحتها خرسانة عادية ٢٠ سم طالعة ٢٠ سم زيادة · شبكة حديد تحت وشبكة فوق (١٦ مم كل ٢٠ سم في الاتجاهين) وحديد زيادة فوق تحت العمدان · وشها التحتاني حوالي ١.٥٠ م تحت الأرض.

المقاسات دي تقديرية. السمك والحديد والعمق النهائي بيحددهم المهندس الإنشائي بعد جسات وتقرير التربة.

# أماكن العمدان والمسافات

المسافة بين كل عمودين جنب بعض، وبُعد كل عمود عن الواجهة والجار



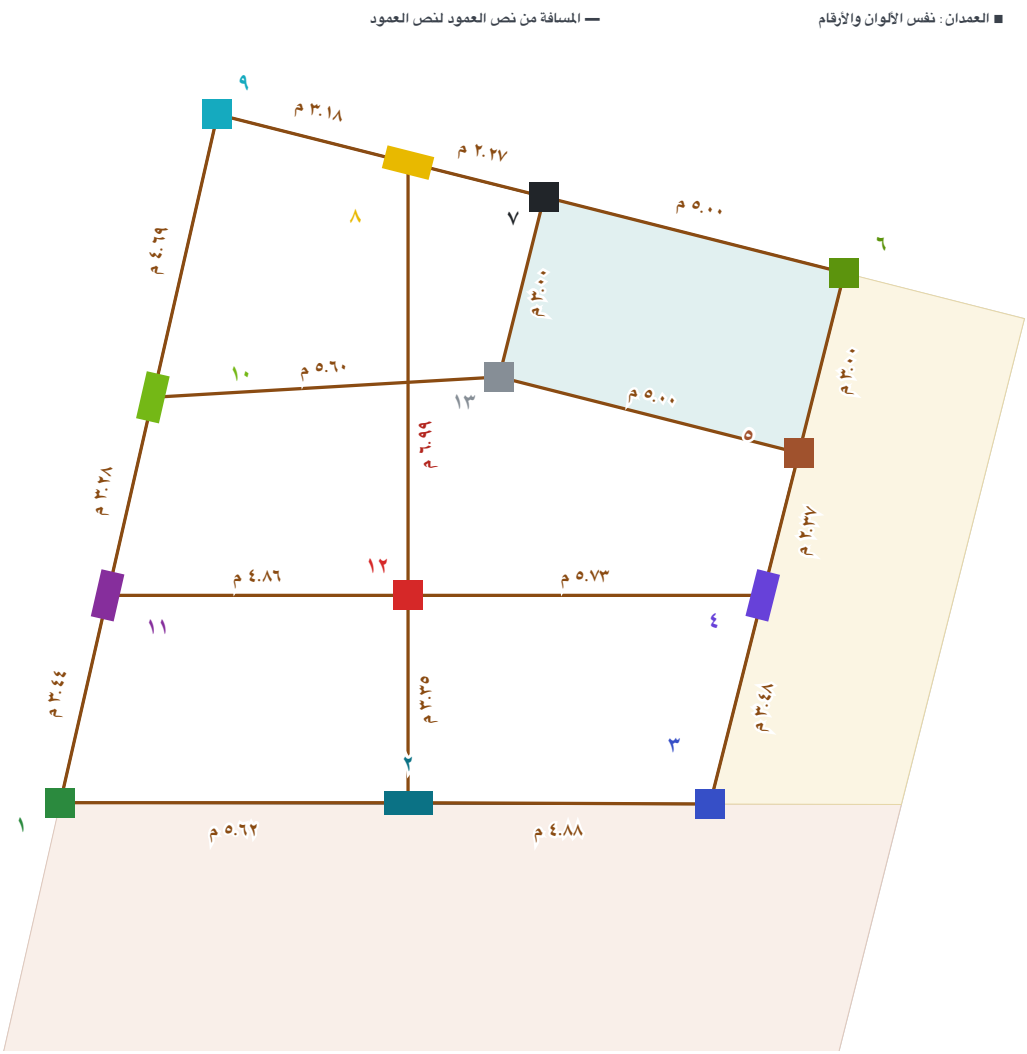



| العمود | من خط الواجهة (م) | من حد الجار الشمال (م) | المقاس في المخزن (سم) |
|---|---|---|---|
| ١ ■ | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ٤٠ × ٤٠ |
| ٢ ■ | ٠.٠١ | ٥.٤٨ | ٧٠ × ٢٥ |
| ٣ ■ | ٠.٠٠ | ١٠.٢٤ | ٤٠ × ٤٠ |
| ٤ ■ | ٣.٣٧ | ١٠.٣٢ | ٧٠ × ٢٥ |
| ٥ ■ | ٥.٦٧ | ١٠.٣٨ | ٤٠ × ٤٠ |
| ٦ ■ | ٨.٥٨ | ١٠.٤٥ | ٤٠ × ٤٠ |
| ٧ ■ | ٩.٨٠ | ٥.٤٤ | ٤٠ × ٤٠ |
| ٨ ■ | ١٠.٣٥ | ٣.١٨ | ٧٠ × ٢٥ |
| ٩ ■ | ١١.١٢ | ٠.٠٠ | ٤٠ × ٤٠ |
| ١٠ ■ | ٦.٥٥ | ٠.٠٠ | ٧٠ × ٢٥ |
| ١١ ■ | ٣.٣٥ | ٠.٠٠ | ٧٠ × ٢٥ |
| ١٢ ■ | ٣.٣٦ | ٤.٧٣ | ٤٠ × ٤٠ |
| ١٣ ■ | ٦.٨٩ | ٥.٣٨ | ٤٠ × ٤٠ |

الأرقام من نص العمود. خط الواجهة = حيطة الدور الأول على شارع ١٢، وحد الجار الشمال = الحيطة اللي على الجار. في الشقق العمدان بتصغر لـ ٢٥ × ٦٠ و ٣٠ × ٣٠.

# الدور الأول : المخزن


نفس الدور في الأربع ترشيحات (١ و٤ و٦ و٧)

■ العمدان : لكل عمود لون ورقم، ونفس الرقم في كل الأدوار — باب — بروز — شباك

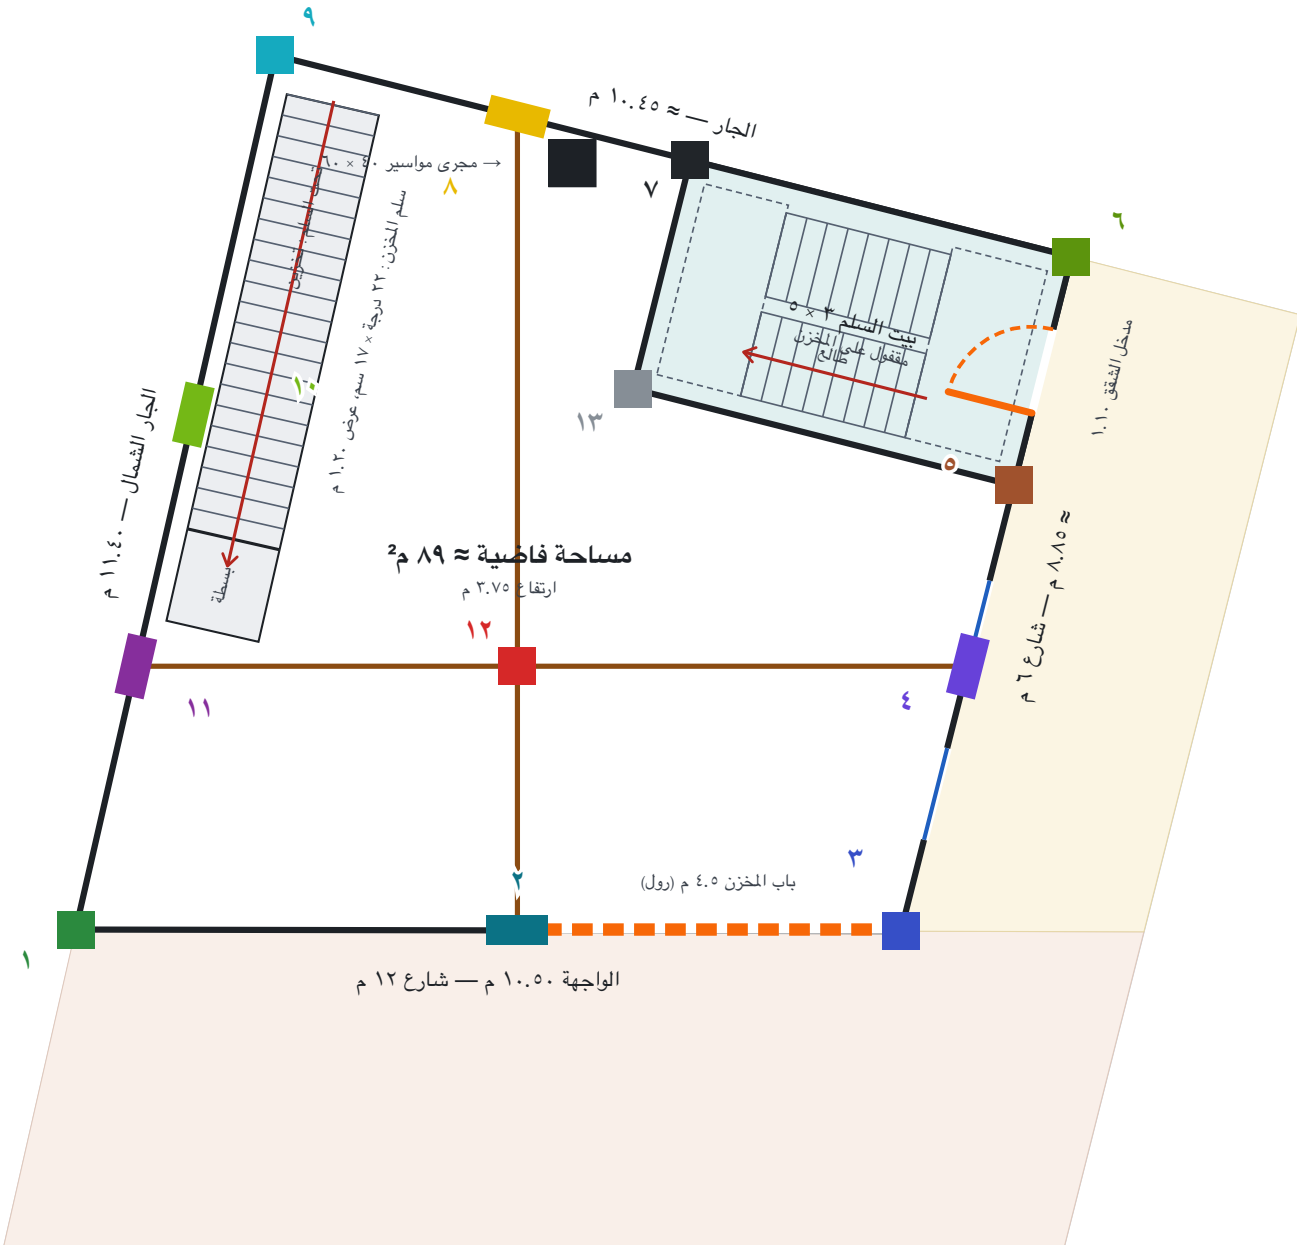


# الدور الثاني : المخزن والبروز

■ العمدان : لكل عمود لون ورقم، ونفس الرقم في كل الأدوار — باب — بروز — شباك

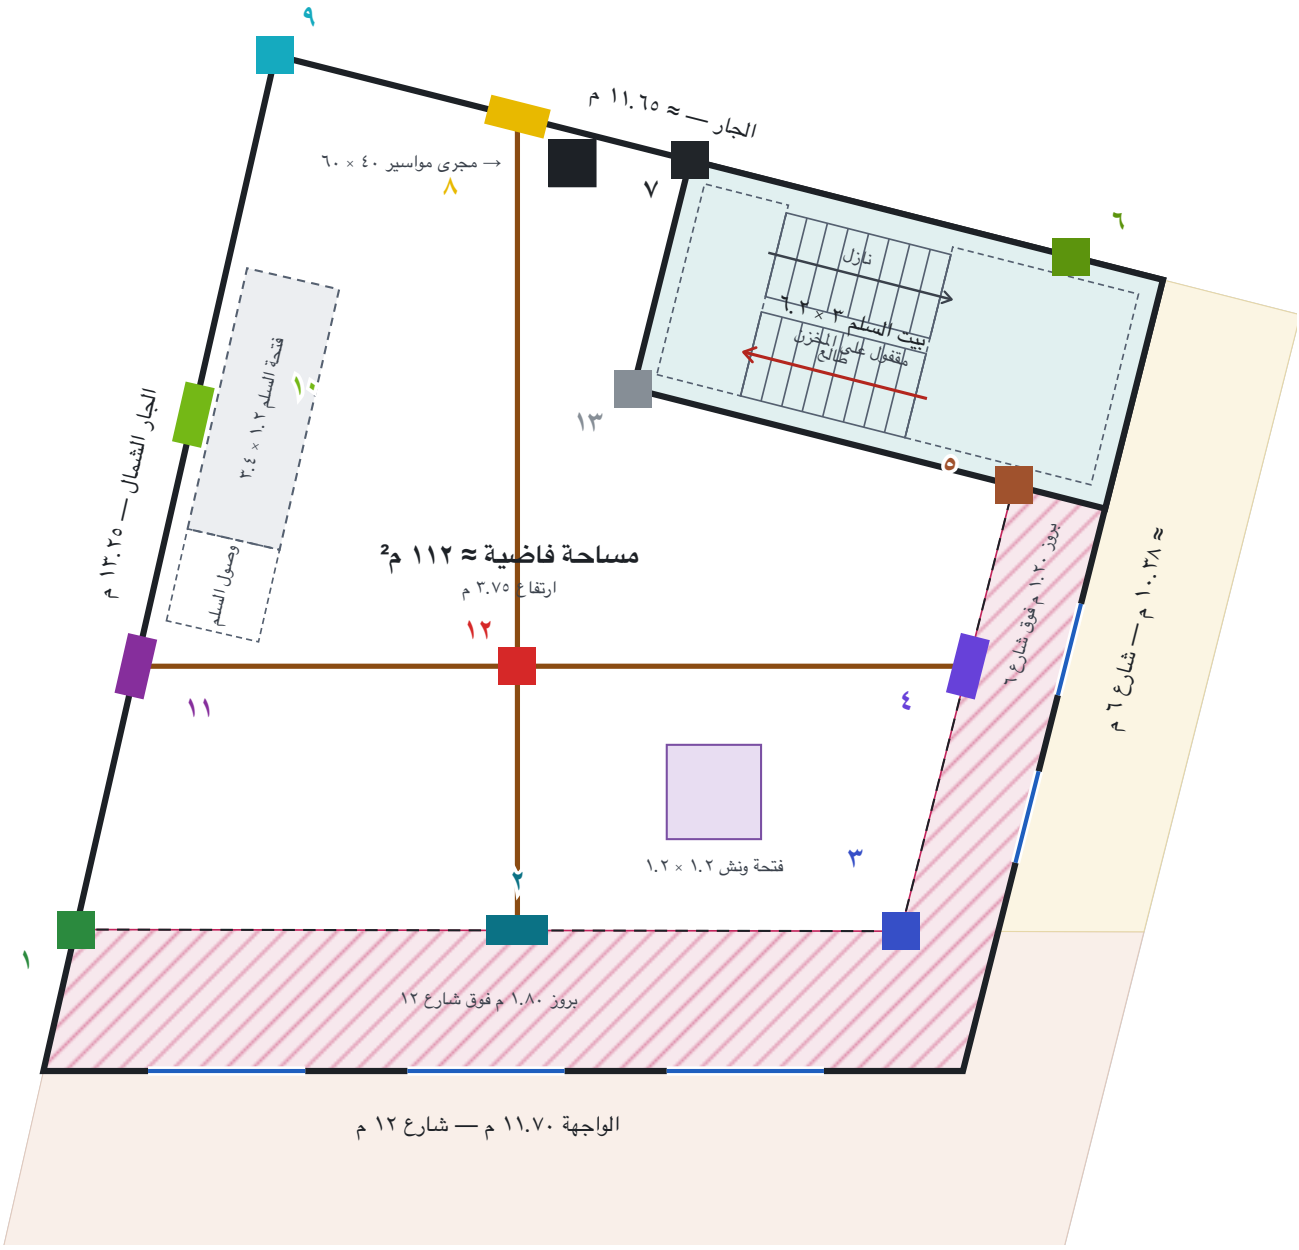

# الدور الثالث : ترشيح رقم ١

■ العمدان : لكل عمود لون ورقم، ونفس الرقم في كل الأدوار — باب — بروز — شباك

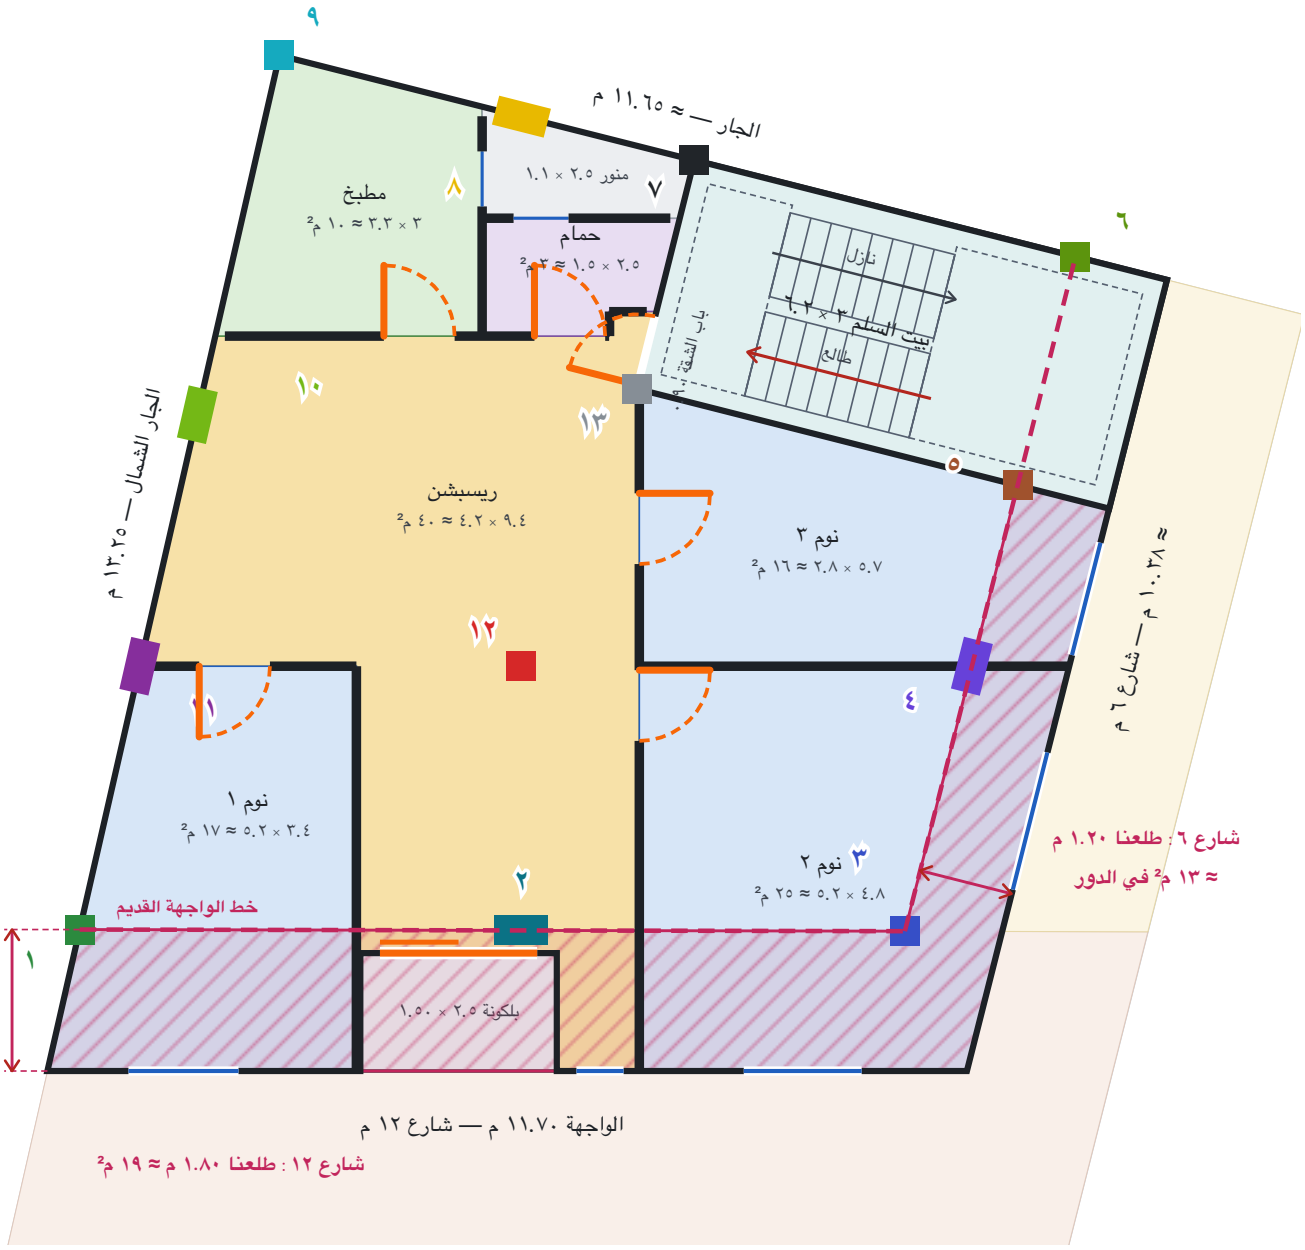


# الدور الثالث : ترشيح رقم ٤

ريسبشن ٤ · العمدان في نفس أماكن الدور الأول والثاني




■ العمدان : لكل عمود لون ورقم، ونفس الرقم في كل الأدوار — باب — بروز — شباك

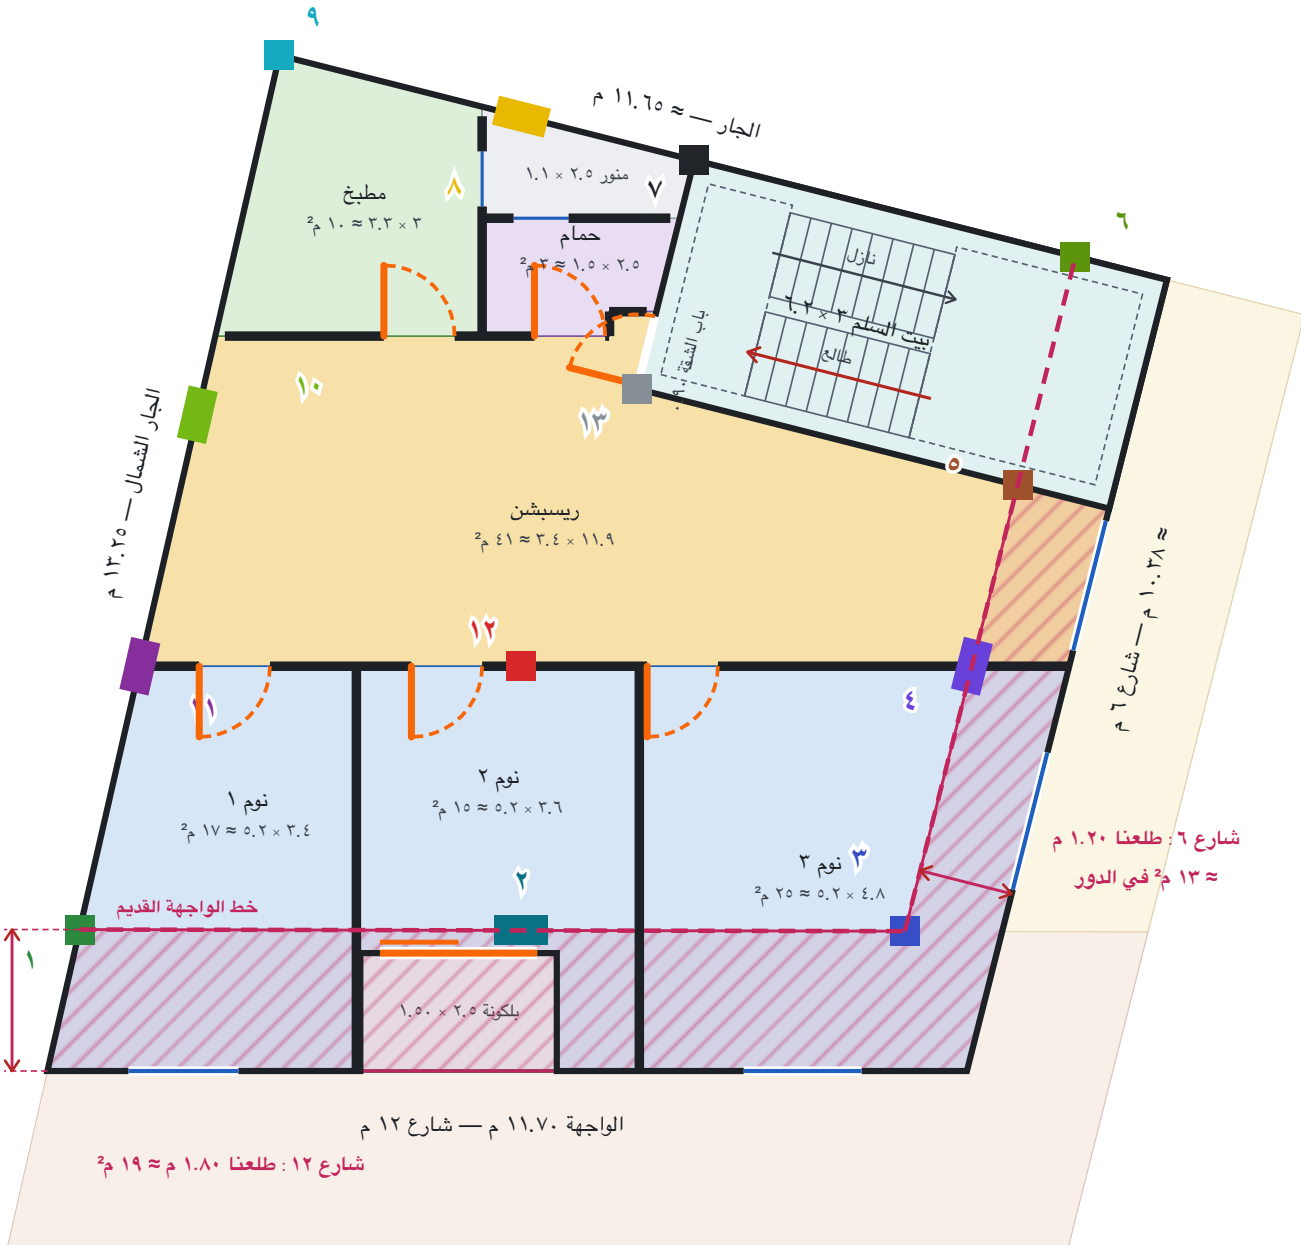

# الدور الثالث : ترشيح رقم ٦



■ العمدان : لكل عمود لون ورقم، ونفس الرقم في كل الأدوار — باب — بروز — شباك

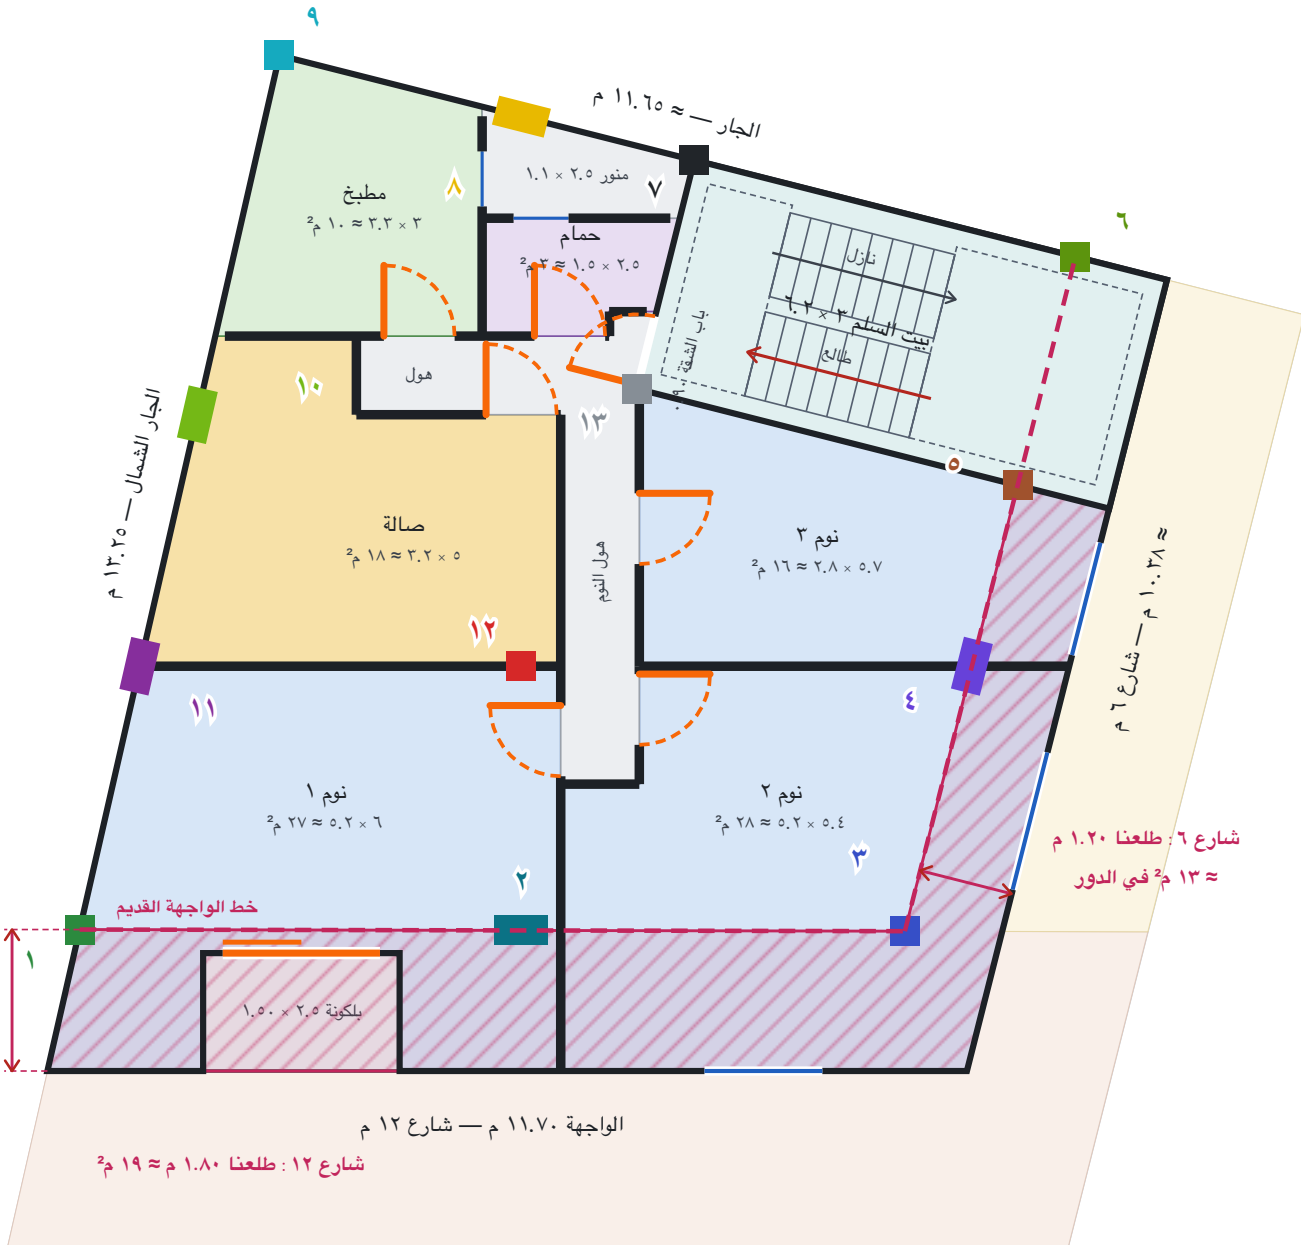

# الدور الثالث : ترشيح رقم ٧

ترشيح ٢ب · العمدان في نفس أماكن الدور الأول والثاني



■ العمدان : لكل عمود لون ورقم، ونفس الرقم في كل الأدوار — باب — بروز — شباك

