

Plazma rezač Jasic JP-100 100A

SKU: JP-100



Kratki opis

Plazma rezač 100A Jasic JP-100

Jasic Pro Plasma Cut 100 je rezač od 100 A sa čistim rezom od 30 mm i presjekom od 35 mm. Ove brojke nisu prenaglašene procjene kao kod drugih proizvođača. Naš profesionalni inverter visoke klase opremljen je najnovijom IGBT tehnologijom. Za vas to znači da imate koristi od toga što je izuzetno jednostavan za korištenje i nudi dobre pouzdane performanse rezanja.

Ostvarite glatke, čiste rezove svaki put zahvaljujući neHF paljenju i promjenjivoj kontroli sječenja. Svi Jasic plazma rezači dolaze u kompletu sa povratnim kablom za uzemljenje i plazma rezačem.

- IGBT inverter za rezanje plazmom
- Lagan, prenosiv moderan dizajn
- Varijabilna kontrola rezanja
- HF paljenje
- Led displej
- Glatko precizno sečenje
- Jednostavan rad
- Pogodno za automatsko rezanje

Detaljni opis

Proizvođač	Jasic
Garancija	5 godina
Napon	415 V, 50 – 60 Hz
Ulazna snaga	14 kVA
Opseg struje	20 – 100 A

Specifikacije

Brend: JASIC

Garancija: 36 mjeseci garancije

Dimenzije (DxŠxV) (mm): 555 x 238 x 415

Plazma rezač Jasic JP-81 80A

SKU: JP-81



Kratki opis

Plazma rezač 80A Jasic JP-81

Ovaj kompaktni plazma rezač od 80 A je visoko kompetentna mašina sa čistim rezom od 25 mm i kapacitetom preseka od 30 mm. Ne samo da će ova mašina moći pouzdano da seče na ovoj debljini materijala, već je podržana i sa 5 godina garancije!

Kada siječete plazmom, vjerovatno želite da uštedite vrijeme i novac, ova mašina će ispravno raditi od generatora kada je to potrebno jer može raditi sa fluktuacijama snage koje se javljaju kada se koristi generator, što znači da je kod kuće u radionici, na gradilištu ili usred polja.

Ova mašina dolazi u kompletu sa plazma euro gorionikom i 6m dugom PT100 lampom koja vam ne samo da nudi vrhunski rez, već takođe znači da je potrošni materijal pristupačan u poređenju sa drugim proizvođačima koji vas obavezuju na kupovinu skupih potrošnih delova.

Detaljni opis

Proizvođač	Jasic
Garancija	5 godina
Napon	415 V, 50 – 60 Hz
Ulazna snaga	16 kVA
Opseg struje	20 – 80 A
Težina	15 kg
Dimenzije	555 x 210 x 415 mm

Specifikacije

Brend: JASIC

Garancija: 36 mjeseci garancije

Plazma rezač Jasic JP-61 60A

SKU: JP-61



Kratki opis

Plazma rezač 60A Jasic JP-61

Ovaj kompaktni plazma rezač od 60 A je visoko kompetentna mašina sa čistim rezom od 20 mm i kapacitetom preseka od 25 mm. Ne samo da će ova mašina moći pouzdano da seče na ovoj debljini materijala, već je podržana i sa 5 godina garancije!

Kada siječete plazmom, vjerovatno želite da uštedite vrijeme i novac, ova mašina će ispravno raditi od generatora kada je to potrebno jer može raditi sa fluktuacijama snage koje se javljaju kada se koristi generator, što znači da je kod kuće u radionici, na gradilištu ili usred polja.

Ova mašina dolazi u kompletu sa plazma euro gorionikom i 6m dugom PT100 lampom koja vam ne samo da nudi vrhunski rez, već takođe znači da je potrošni materijal pristupačan u poređenju sa drugim proizvođačima koji vas obavezuju na kupovinu skupih potrošnih delova.

- Najnoviji IGBT plazma rezač
- PWM tehnologija
- Lagan, prenosiv i robustan rezač
- Digitalni ampermetar
- Varijabilna kontrola rezanja
- 20mm Rez na mekom čeliku
- PT100 (6m) plazma gorionik
- Reže čelik, nerđajući čelik, bakar, liveno gvožđe i aluminijum
- Brzina rezanja je povećana 1,8 puta u poređenju sa oksi-acetilenskim rezanjem
- Način rezanja metalne mreže
- Ne HF paljenje
- Led displej
- IGBT zaštitni sistem
- Indikator provjere zraka
- Glatko precizno sečenje
- CNC veza
- Jednostavan rad
- Operacija rezanja 2T/4T
- Plazma rezač prilagođen generatorima

Specifikacije

Brend: JASIC

Garancija: 36 mjeseci garancije

Dimenzije (DxŠxV) (mm): 566x223x405

Plazma rezač Jasic JP-45PWV 45A

SKU: JP-45PWV



Kratki opis

Plazma rezač 45A Jasic JP-45PWV

Plazma rezač Jasic Cut 45P opremljen je PWM tehnologijom i IGBT komponentama velike snage je savršeno rješenje za rezanje niskougličnog čelika, nehrđajućeg čelika i aluminija.

Ovaj plazma rezač 'širokog napona' jednostavan za upotrebu nudi glatko, brzo i precizno sečenje na materijalu do 15 mm i maksimalno 20 mm, gdje je potreban presek.

Još jedna izvanredna karakteristika ovog plazma rezača visokih specifikacija je PFC (korekcija faktora snage) koja korisnicima pruža značajne prednosti uštede energije.

- Vrhunski IGBT plazma rezač
- Inverter širokog napona 95V-265V
- Inteligentna digitalna tehnologija upravljanja
- Čisti rezovi 15 mm, presečeni rez 20 mm
- Reže čelik, nerđajući čelik, bakar, liveno gvožđe i aluminijum
- Brzina rezanja je povećana 1,8 puta u poređenju sa oksiacetilenskim rezanjem.
- Lagani, prenosivi moderni rezač
- Varijabilna kontrola rezanja
- Soft touch LED kontrolni displej
- IGBT zaštitni sistem
- Glatko precizno sečenje
- PFC Rezni inverter koji štedi energiju
- Indikator provjere zraka
- Lako pokretanje paljenja
- PT-60 Plazma baklja za rezanje (6m)
- Sistem zaštite od baklje
- Operacija rezanja 2T/4T
- Može se koristiti sa automatskim plazma sistemima za rezanje
- AVR plazma rezač prilagođen generatorima
- Visokokvalitetna gumirana završna obrada za ručke/lajsne

Specifikacije


Brend: JASIC

Garancija: 36 mjeseci garancije

Dimenzije (DxŠxV) (mm): 439 x 165 x 328

cijene plazma rezača

JP-100	4.599,00 KM
JP-81	3.279,00 KM
JP-61	3.059,00 KM
JP-45PWV	2.669,00 KM



CUT 45 PFC

Šifra artikla: **EP-45**

Karakteristike


- Robustan i ergonomski dizajn
- **ClearVision** tehnologija za jasnu vidljivost parametara
- Prilagodljiv široki raspon ulaznog napona
- HF stabilizacijska tehnologija
- **SurePlasma** tehnologija za dosljedno i pouzdano paljenje luka pri različitim dužinama gorionika
- Rezanje mreže (mesh cutting), režimi 2T/4T, paljenje luka bez HF-a i pilot luk
- Provjera gasa, podešavanje vremena post-protoka gasa i podešavanje dužine plazma gorionika
- PFC korekcija faktora snage, kompatibilno s agregatima (generator friendly)
- Brzi povrat na tvorničke postavke; automatski sleep režim
- **ABAP**: Aktivno balansiranje protoka zraka
- Ventilator po potrebi (Fan on Demand)
- Zaštita ključnih elektronskih komponenti
- Zaštita od preopterećenja i pregrijavanja
- TFT ekran (opcija)



Tehnički Podaci

EP-45	CUT 45 PFC	
Ulazni napon	AC95-265V, 50/60 Hz	
	AC 115V	AC 230V
Napon bez opterećenja	300V	
Nazivna ulazna struja	31A	23A
Efektivna struja (I _{eff})	20A	11.5A
Nazivna ulazna snaga	3.6kVA	5.3kVA
Opseg struje	20-30A	20-45A
Paljenje luka	NHF	
Radni ciklus @ 40°C	25%	
Čist rez/@400mm/min	6mm	15mm
Max debljina rezanja grubo (čelik)	12mm	25mm
Efikasnost	86%	
Faktor snage	0.99	
Potrošnja u stanju mirovanja	<50W	
Klasa zaštite	IP23S	
Klasa izolacije	H	
Dimenzije (DxŠxV)	546 x 166 x 341mm	
Težina	10Kg	
Preporučena snaga agregata	5.5kVA	8kVA

* agregat mora imati AVR regulator

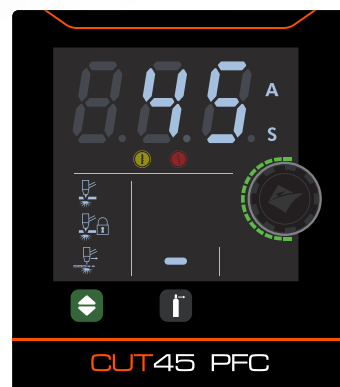

Oprema

6m Gorionik
3m Klješta mase

Opcionalno

Kompresor
TFT Ekran

cijene plazma rezača

JASIC EVO20 CUT 45 PFC

2.750,00 KM