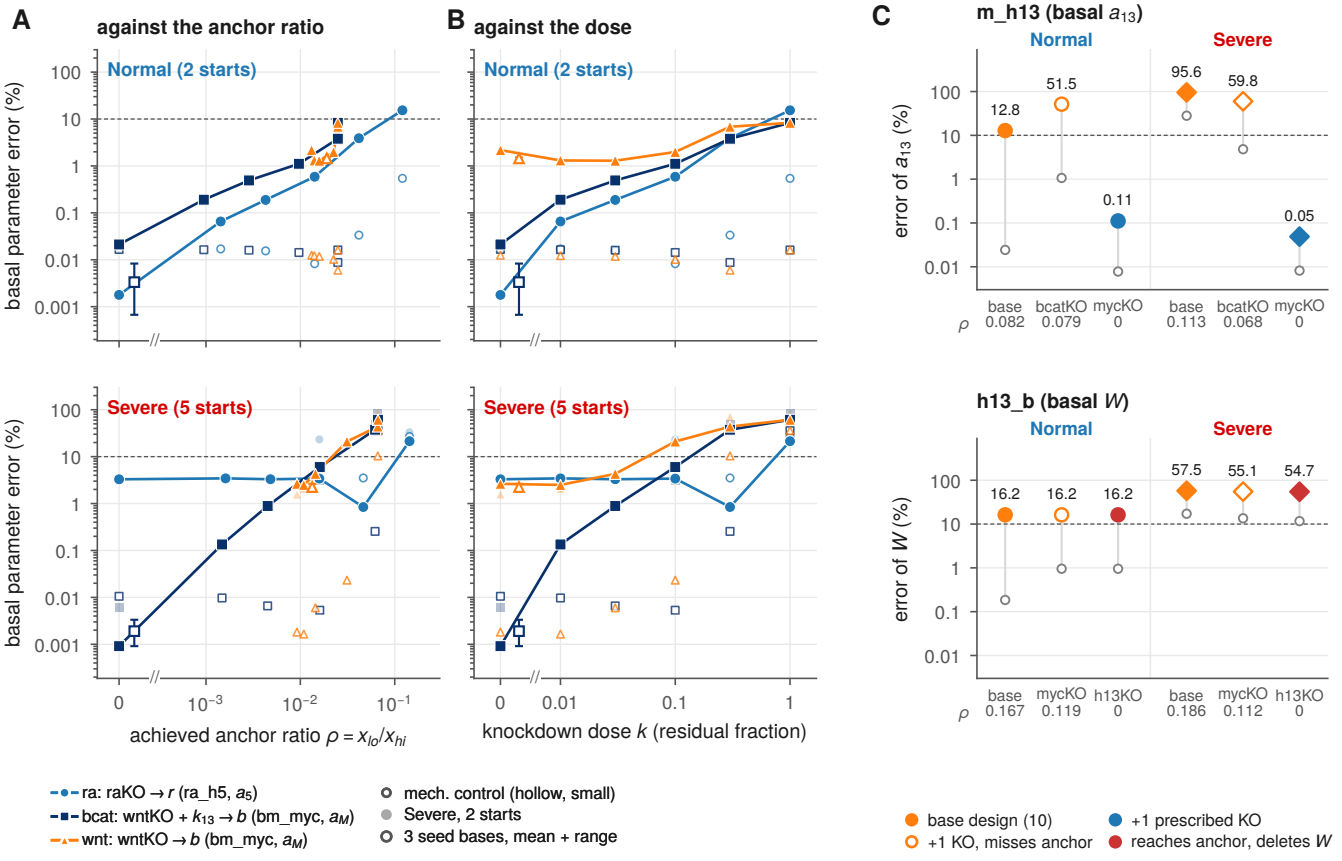
A
against the anchor ratio
B
against the dose
C
Normal (2 starts)
Severe (5 starts)
basal parameter error (%)
achieved anchor ratio ρ = x_lo/x_hi
knockdown dose k (residual fraction)
m_h13 (basal a13)
error of a13 (%)
12.8
51.5
0.11
95.6
59.8
0.05
base 0.082
bcatKO 0.079
mycKO 0
base 0.113
bcatKO 0.068
mycKO 0
h13_b (basal W)
error of W (%)
16.2
16.2
16.2
57.5
55.1
54.7
base 0.167
mycKO 0.119
h13KO 0
base 0.186
mycKO 0.112
h13KO 0
ra: raKO → r (ra_h5, a5)
bcat: wntKO + k13 → b (bm_myc, aM)
wnt: wntKO → b (bm_myc, aM)
mech. control (hollow, small)
Severe, 2 starts
3 seed bases, mean + range
base design (10)
+1 KO, misses anchor
+1 prescribed KO
reaches anchor, deletes W