図面番号	改訂番号
JT-0200-856-001A	NR

符号	ECN番号	変更年月日	変更者	変更事項

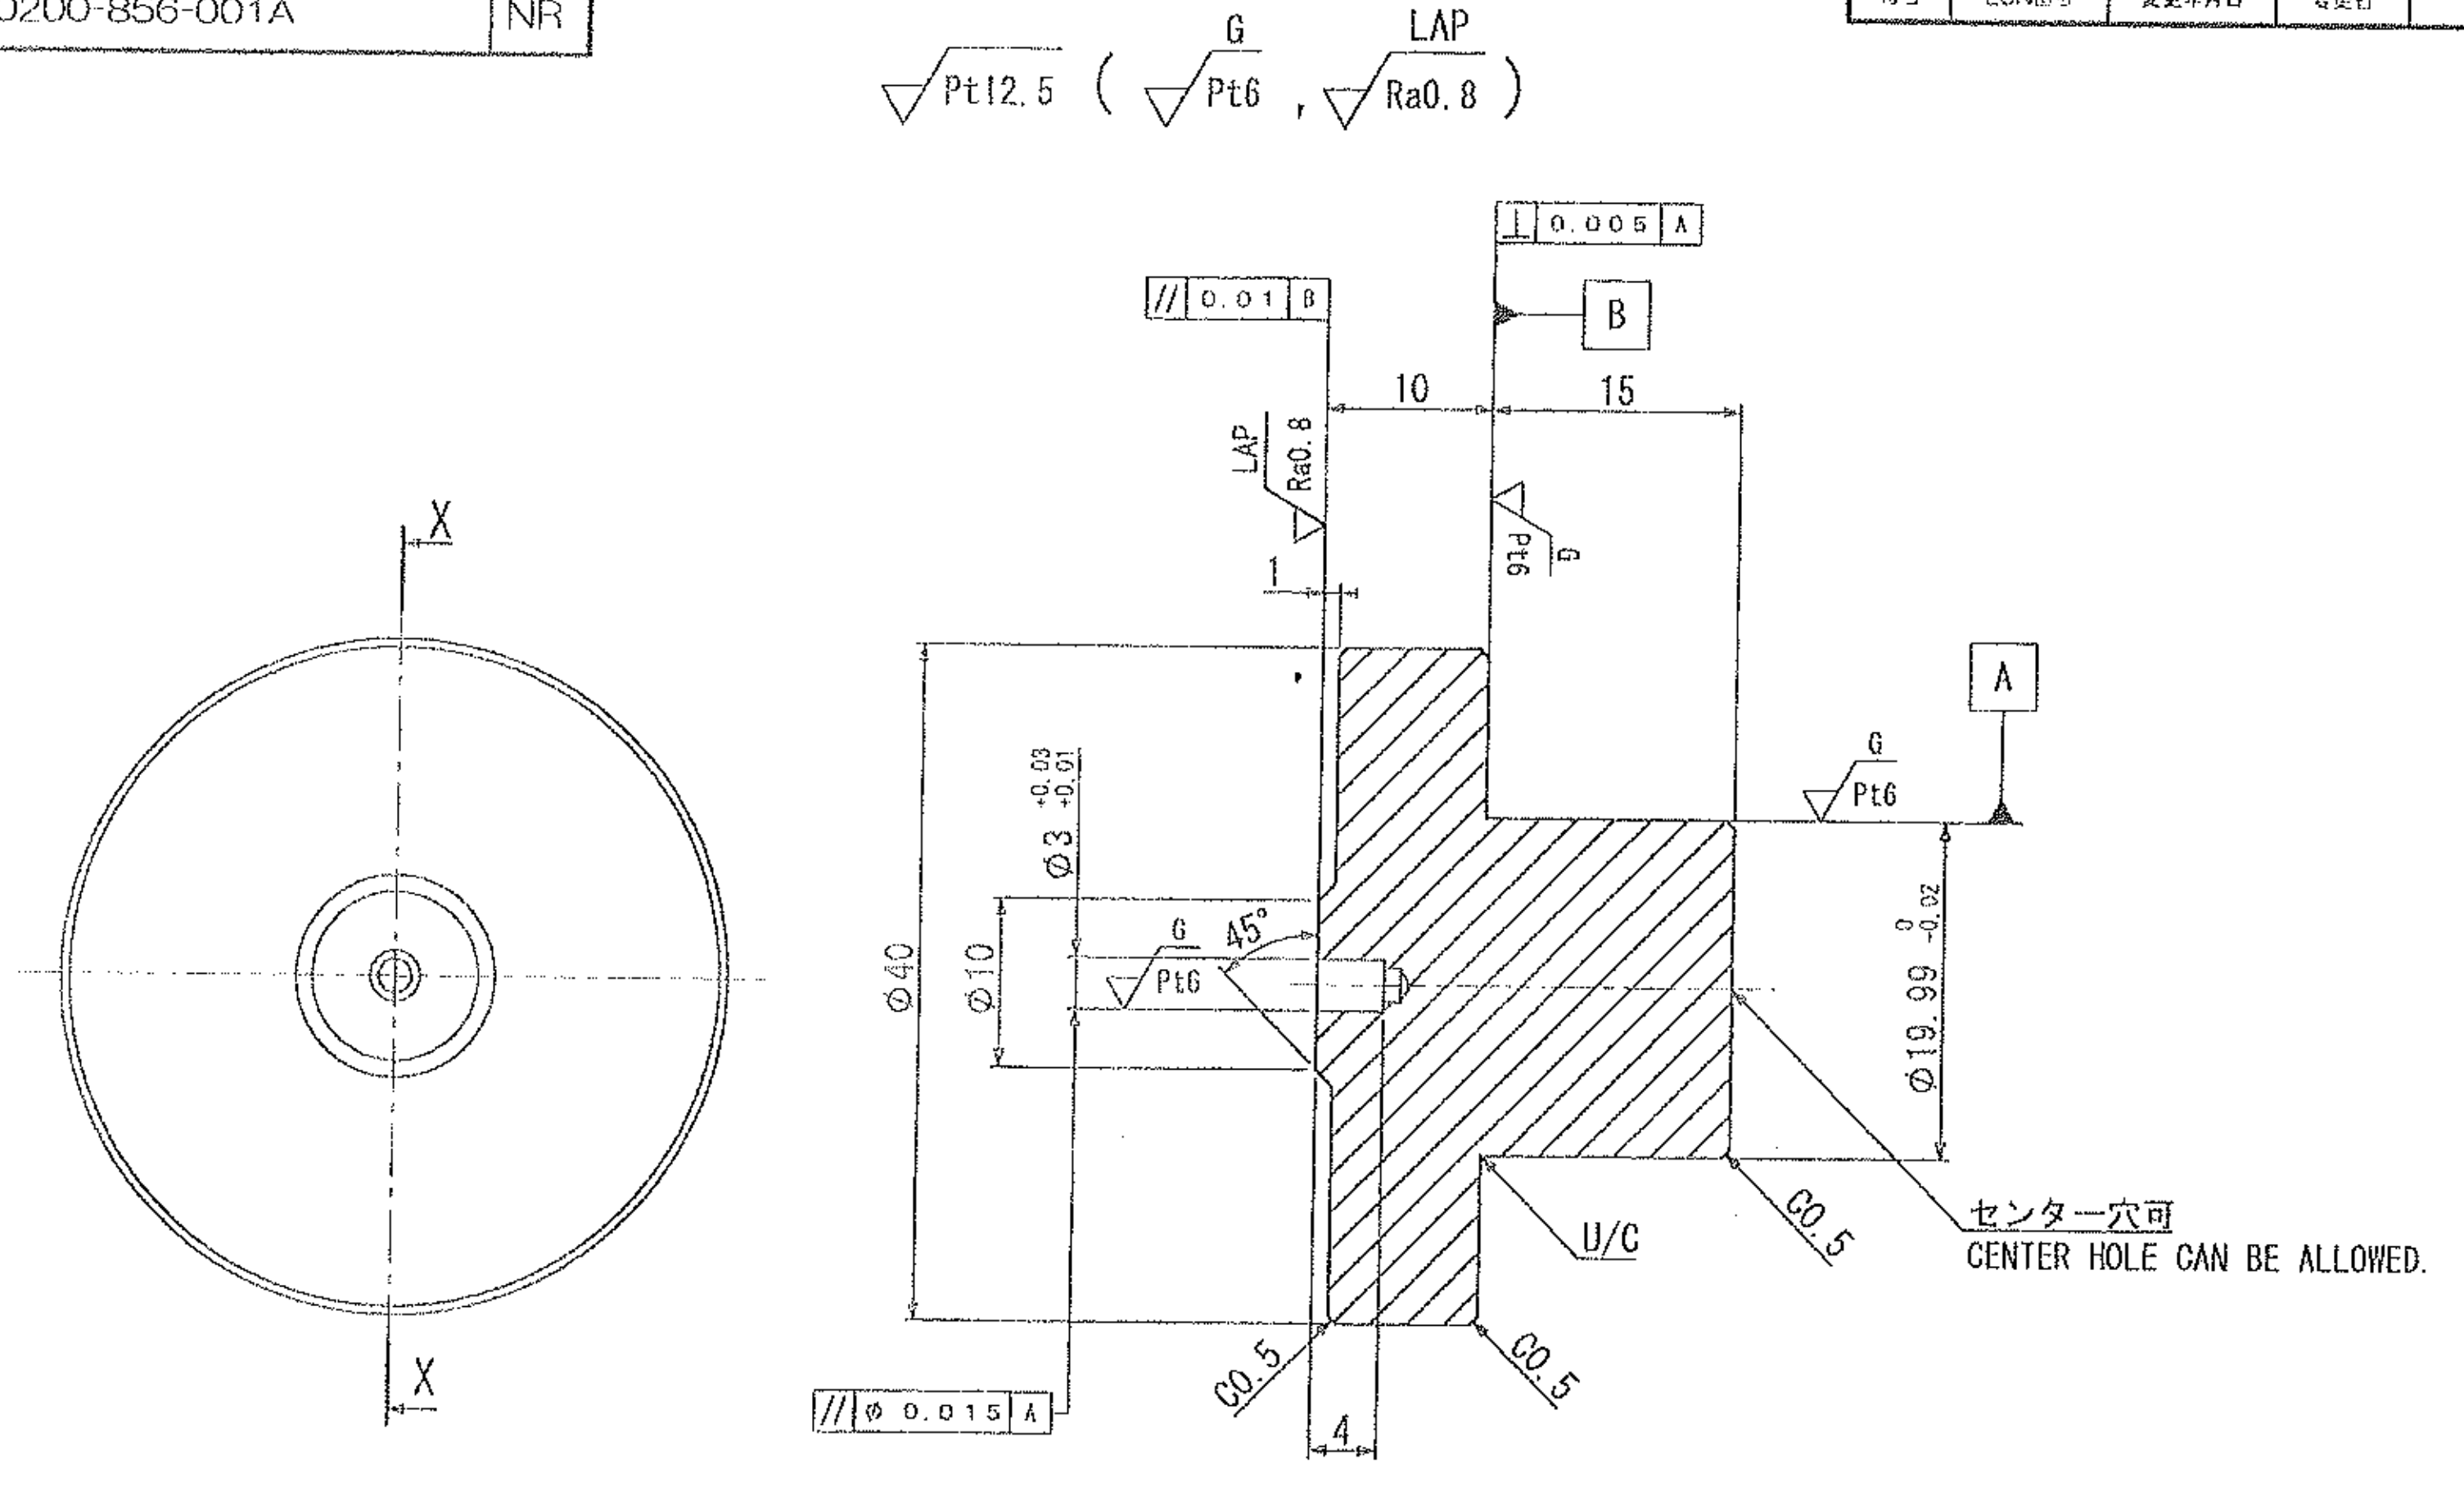

√Pt12.5 (G √Pt6 , LAP √Ra0.8)
X
X
⊥ 0.005 A
B
// 0.01 B
10
15
LAP √Ra0.8
G √Pt6
1
A
G √Pt6
Φ3 +0.03 +0.01
Φ40
Φ10
G √Pt6
45°
Φ19.99 0 -0.02
U/C
C0.5
C0.5
C0.5
センター穴可
CENTER HOLE CAN BE ALLOWED.
// Φ 0.015 A
4

SECTION X-X

NOTES.

1. 指示無き角部はＣ０．２のこと。
   UNLESS OTHERWIZE SPECIFIED ALL EDGES IS C0.2.

2. 指示無き隅部はＲ０．２以下のこと。
   UNLESS OTHERWIZE SPECIFIED ALL CORNERS IS MAX.R0.2.

3. 打痕・傷不可。
   FREE OF DENT AND SCRATCH.

備考	素材寸法
材質	SUS440C
表面処理	---
熱処理	HRC50～60

指定外公差	
JISB0405 削り加工	
呼び寸法	中級
0.5未満	±0.05
0.5以上6以下	±0.1
6を超え30以下	±0.2
30を超え120以下	±0.3
120を超え400以下	±0.5
400を超え1000以下	±0.8

指示無き角部はC0.2又はR0.2以下

単位 mm

第3角法

製図	設計	検図	承認
南	南	毛利	中東

2023年 9月 12日 作成

NMB ミネベアミツミ株式会社 MinebeaMitsumi Inc.

品名	製品コード
BASE AS-6957 (図番 Rev)	---
図面番号	改訂番号
JT-0200-856-001A	NR
尺度 2:1 シート 1/1	