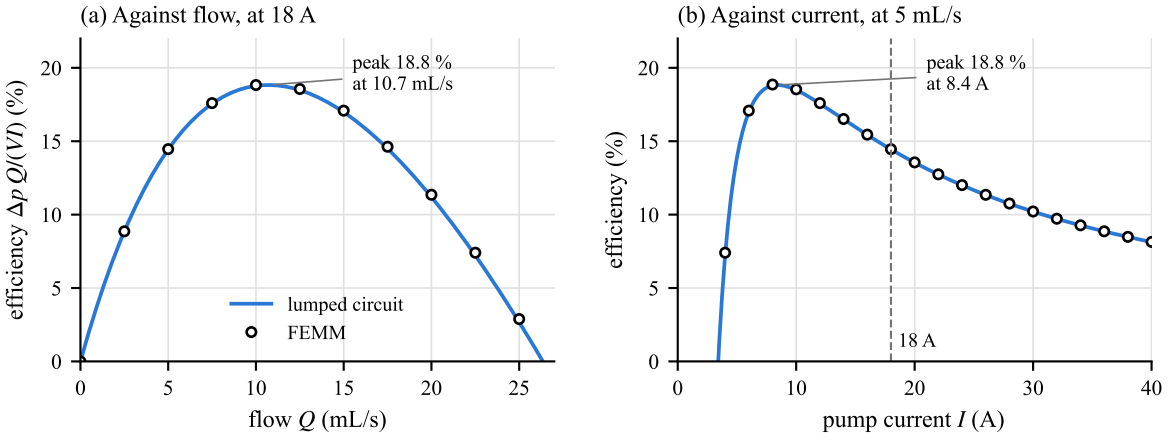
(a) Against flow, at 18 A
peak 18.8 %
at 10.7 mL/s
lumped circuit
FEMM
efficiency Δp Q/(VI) (%)
flow Q (mL/s)
0
5
10
15
20
25
(b) Against current, at 5 mL/s
peak 18.8 %
at 8.4 A
18 A
efficiency (%)
pump current I (A)
0
10
20
30
40