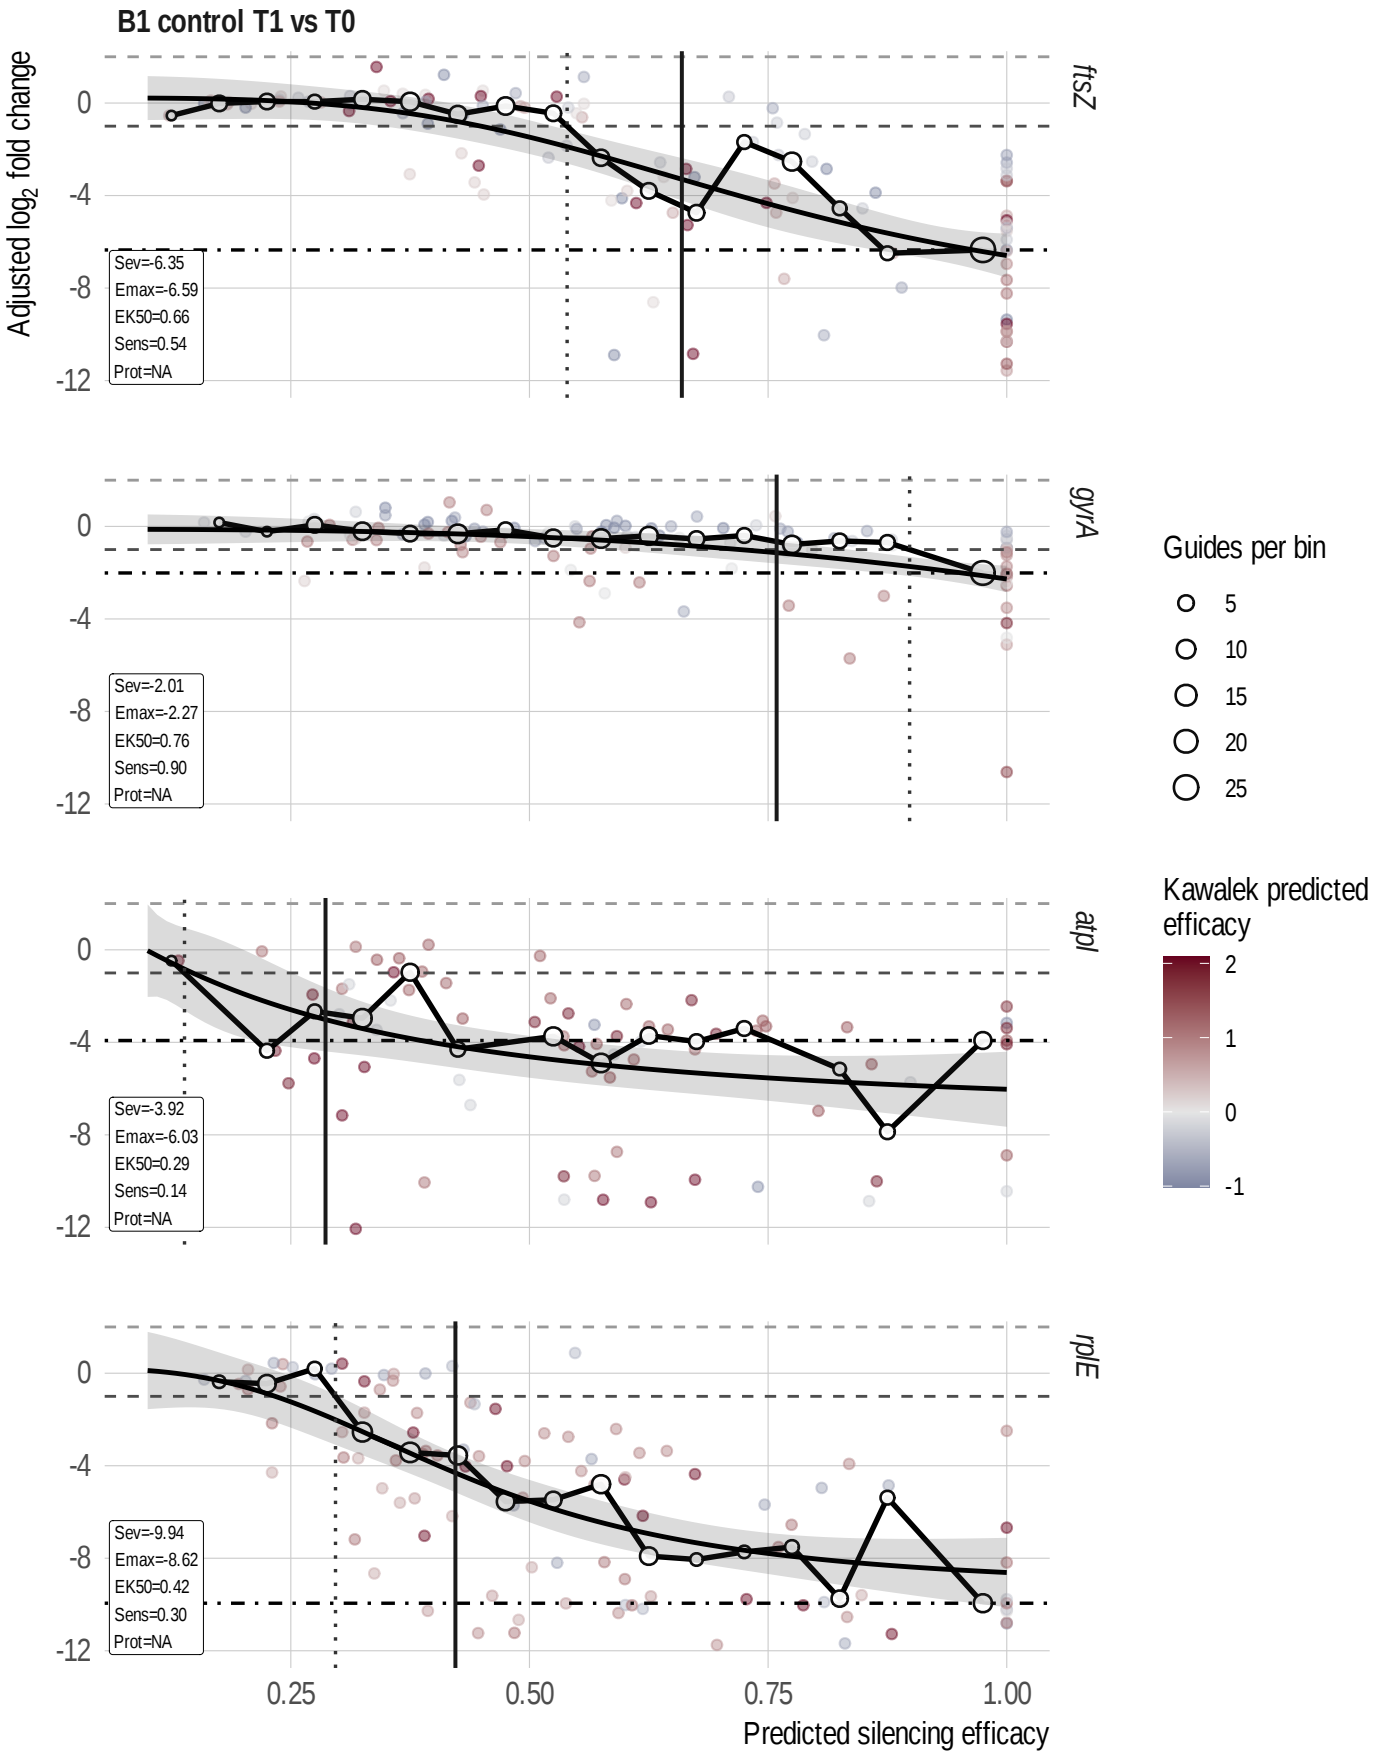
B1 control T1 vs T0
Adjusted log2 fold change
0
-4
-8
-12
ftsZ
Sev=-6.35
Emax=-6.59
EK50=0.66
Sens=0.54
Prot=NA
gyrA
Sev=-2.01
Emax=-2.27
EK50=0.76
Sens=0.90
Prot=NA
atpI
Sev=-3.92
Emax=-6.03
EK50=0.29
Sens=0.14
Prot=NA
rplE
Sev=-9.94
Emax=-8.62
EK50=0.42
Sens=0.30
Prot=NA
0.25
0.50
0.75
1.00
Predicted silencing efficacy
Guides per bin
5
10
15
20
25
Kawalek predicted efficacy
2
1
0
-1