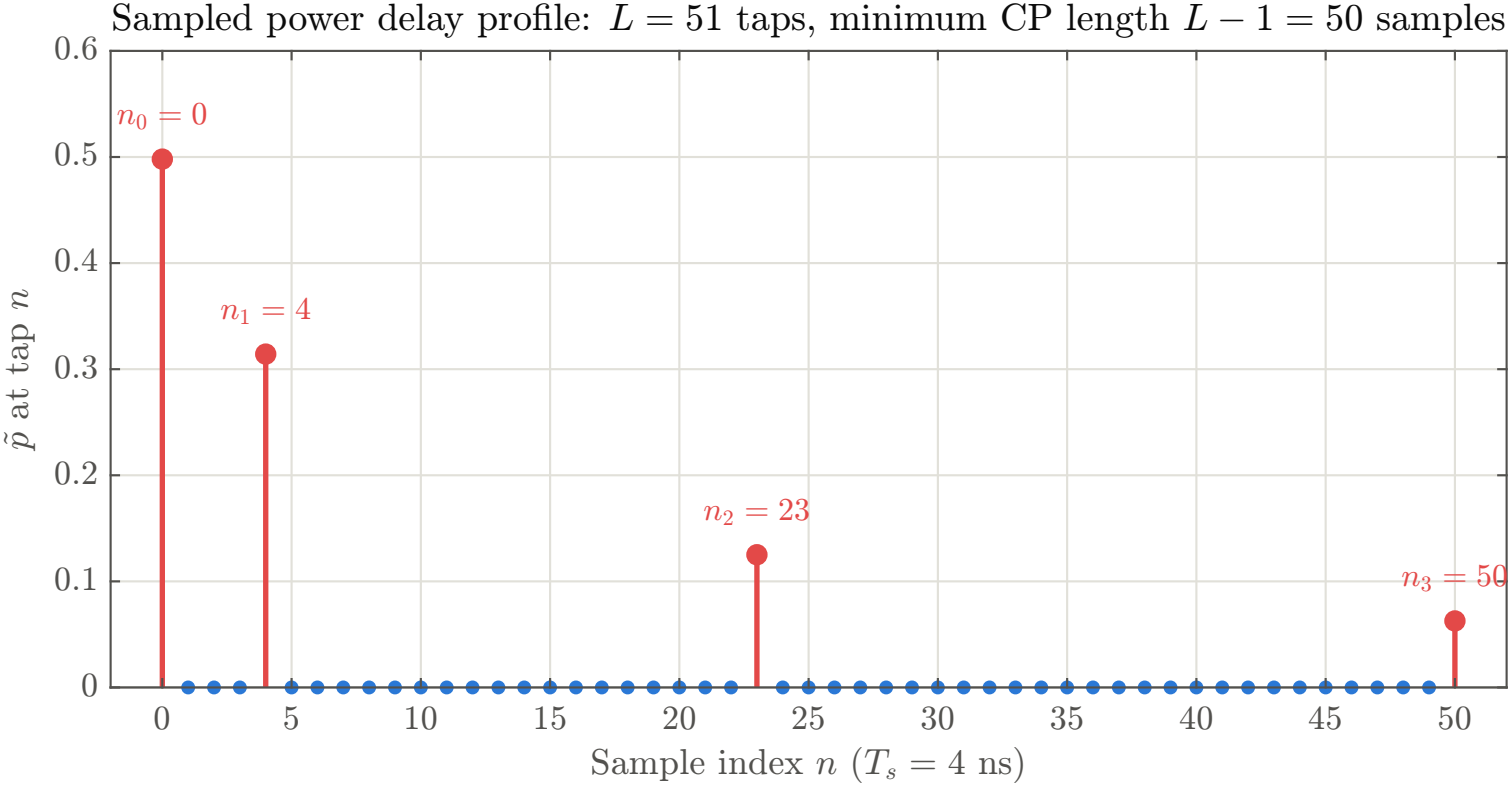
Sampled power delay profile: $L = 51$ taps, minimum CP length $L - 1 = 50$ samples
$n_0 = 0$
$n_1 = 4$
$n_2 = 23$
$n_3 = 50$
$\tilde{p}$ at tap n
Sample index n ($T_s = 4$ ns)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50