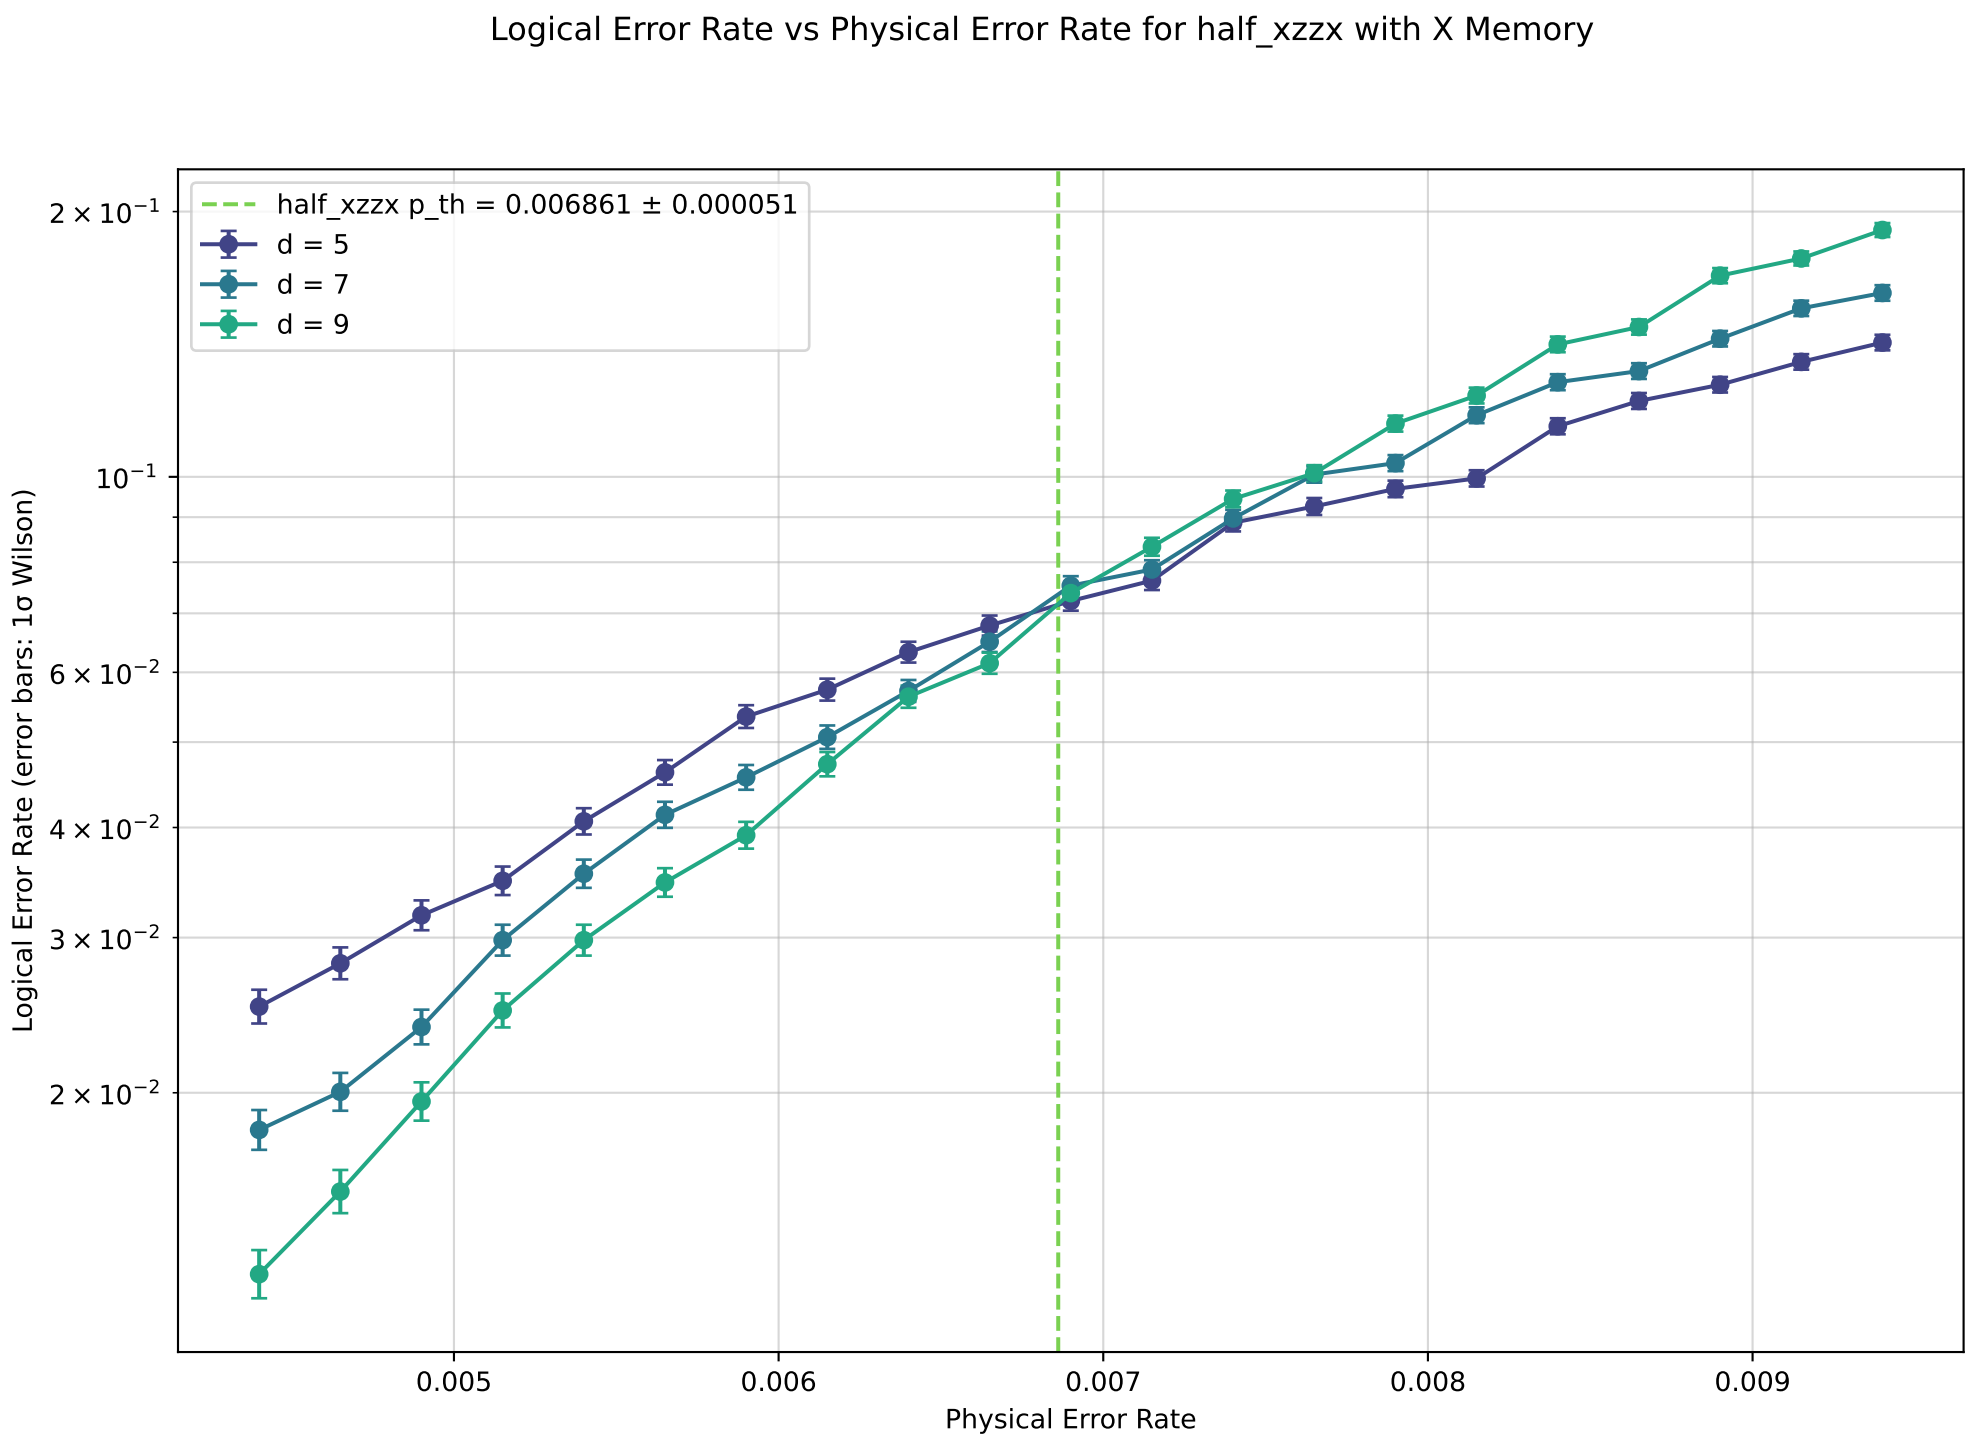
Logical Error Rate vs Physical Error Rate for half_xzzx with X Memory
half_xzzx p_th = 0.006861 ± 0.000051
d = 5
d = 7
d = 9
Logical Error Rate (error bars: 1σ Wilson)
Physical Error Rate
2 × 10⁻¹
10⁻¹
6 × 10⁻²
4 × 10⁻²
3 × 10⁻²
2 × 10⁻²
0.005
0.006
0.007
0.008
0.009