

SPD type: gated

SPD Name: Gradimir

Date: 10.08.2021





Optimal point

T = -50.0 C

| Criterion | PDE, % | DCR, Hz | SNR | AP, % | DT, mus | TR, ps | BIF, % |
|-----------|--------|---------|--------|-------|---------|--------|--------|
| SNR | 1.93 | 68 | 0.0283 | 0.0 | 5.38 | 610 | 2.7 |

| Criterion | V _g , V | V _b , V | T, C |
|-----------|--------------------|--------------------|-------|
| SNR | 6.8 | 74.05 | -50.0 |

Graphic characteristics representation

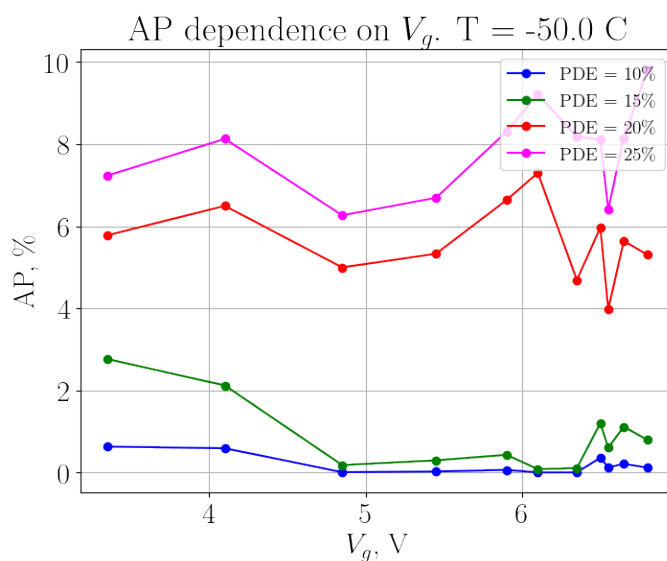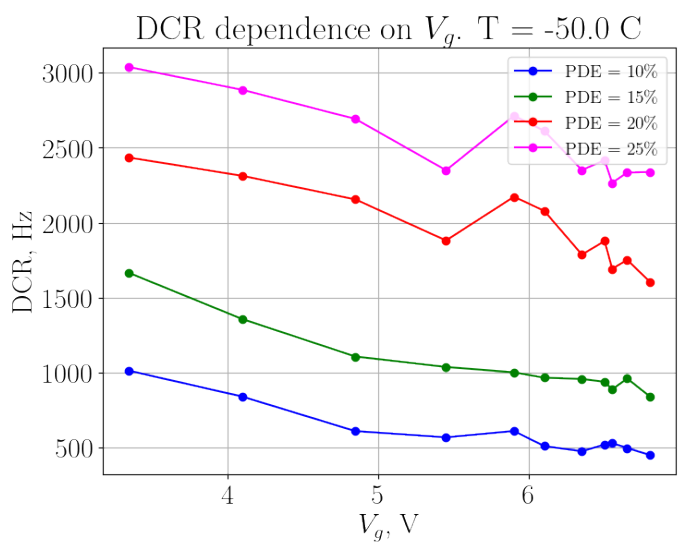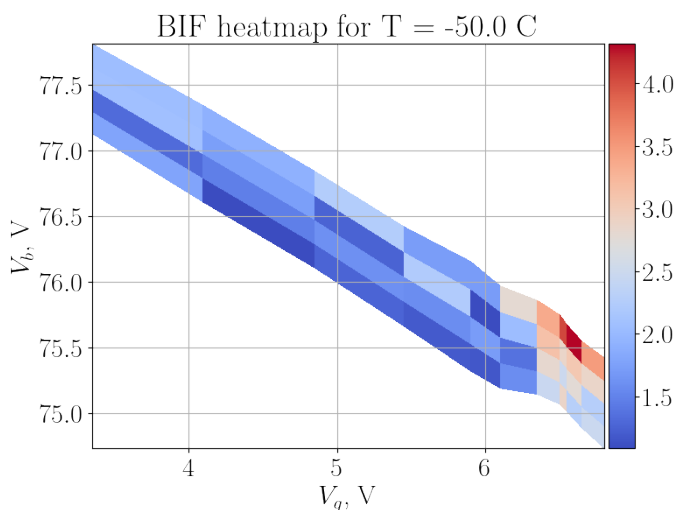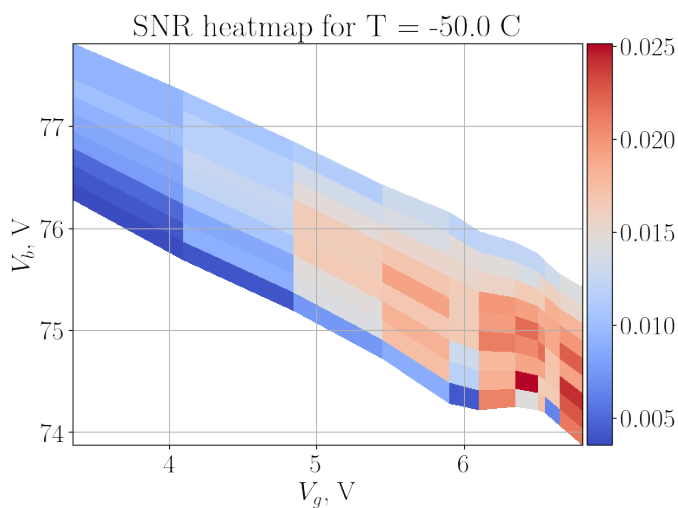

SPD type: gated

SPD Name: Gradimir

Date: 10.08.2021





Optimal point

T = -45.0 C

| Criterion | PDE, % | DCR, Hz | SNR | AP, % | DT, mus | TR, ps | BIF, % |
|-----------|--------|---------|--------|-------|---------|--------|--------|
| SNR | 0.57 | 26 | 0.0218 | 0.0 | 5.49 | 640 | 2.2 |

| Criterion | V _g , V | V _b , V | T, C |
|-----------|--------------------|--------------------|-------|
| SNR | 6.8 | 74.31 | -45.0 |

Graphic characteristics representation

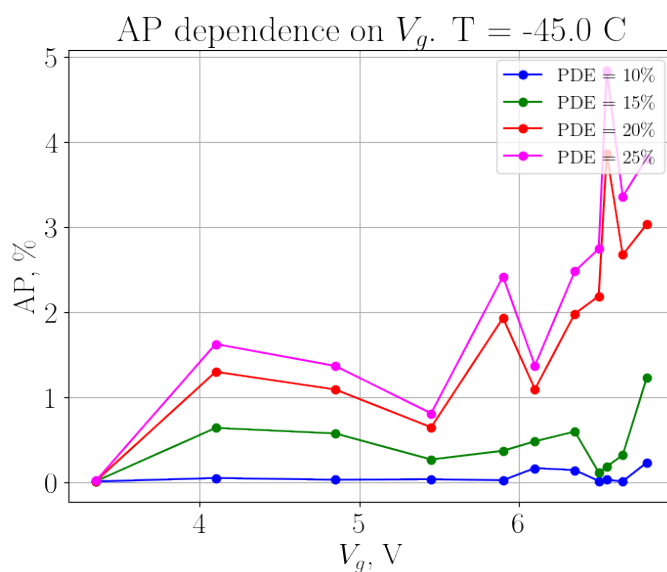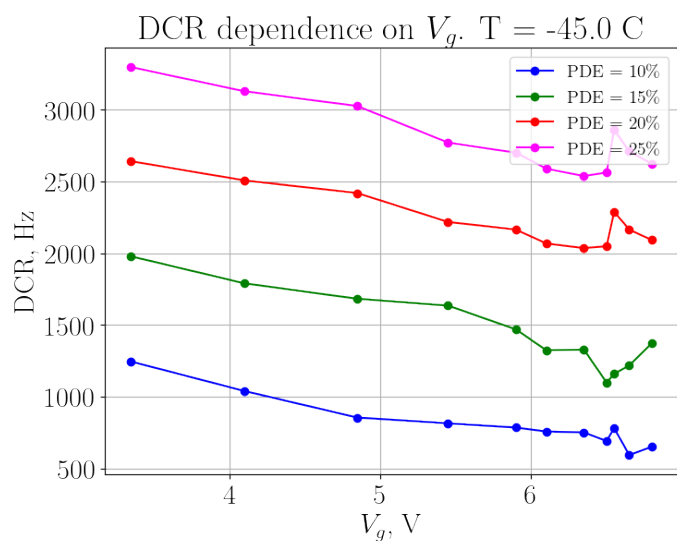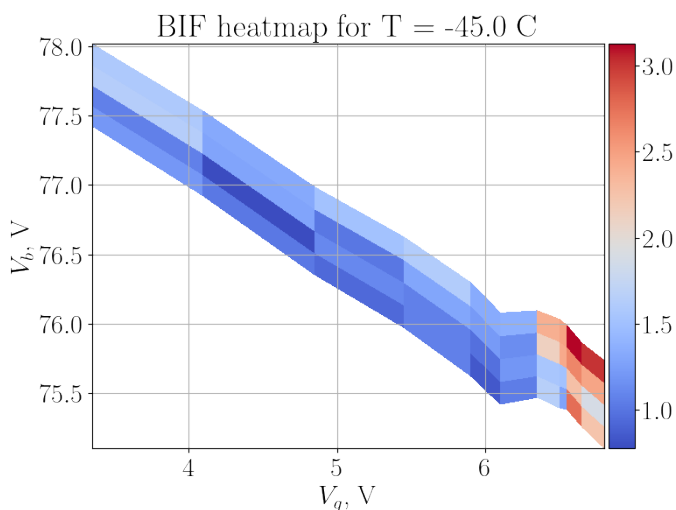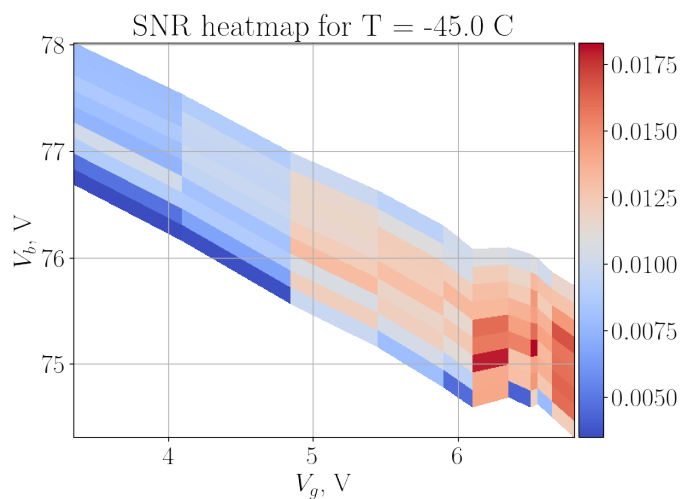

SPD type: gated

SPD Name: Gradimir

Date: 10.08.2021

Optimal point

T = -40.0 C

| Criterion | PDE, % | DCR, Hz | SNR | AP, % | DT, mus | TR, ps | BIF, % |
|-----------|--------|---------|--------|-------|---------|--------|--------|
| SNR | 2.23 | 161 | 0.0139 | 0.0 | 5.99 | 630 | 2.1 |

| Criterion | V _g , V | V _b , V | T, C |
|-----------|--------------------|--------------------|-------|
| SNR | 6.8 | 75.07 | -40.0 |

Graphic characteristics representation

