


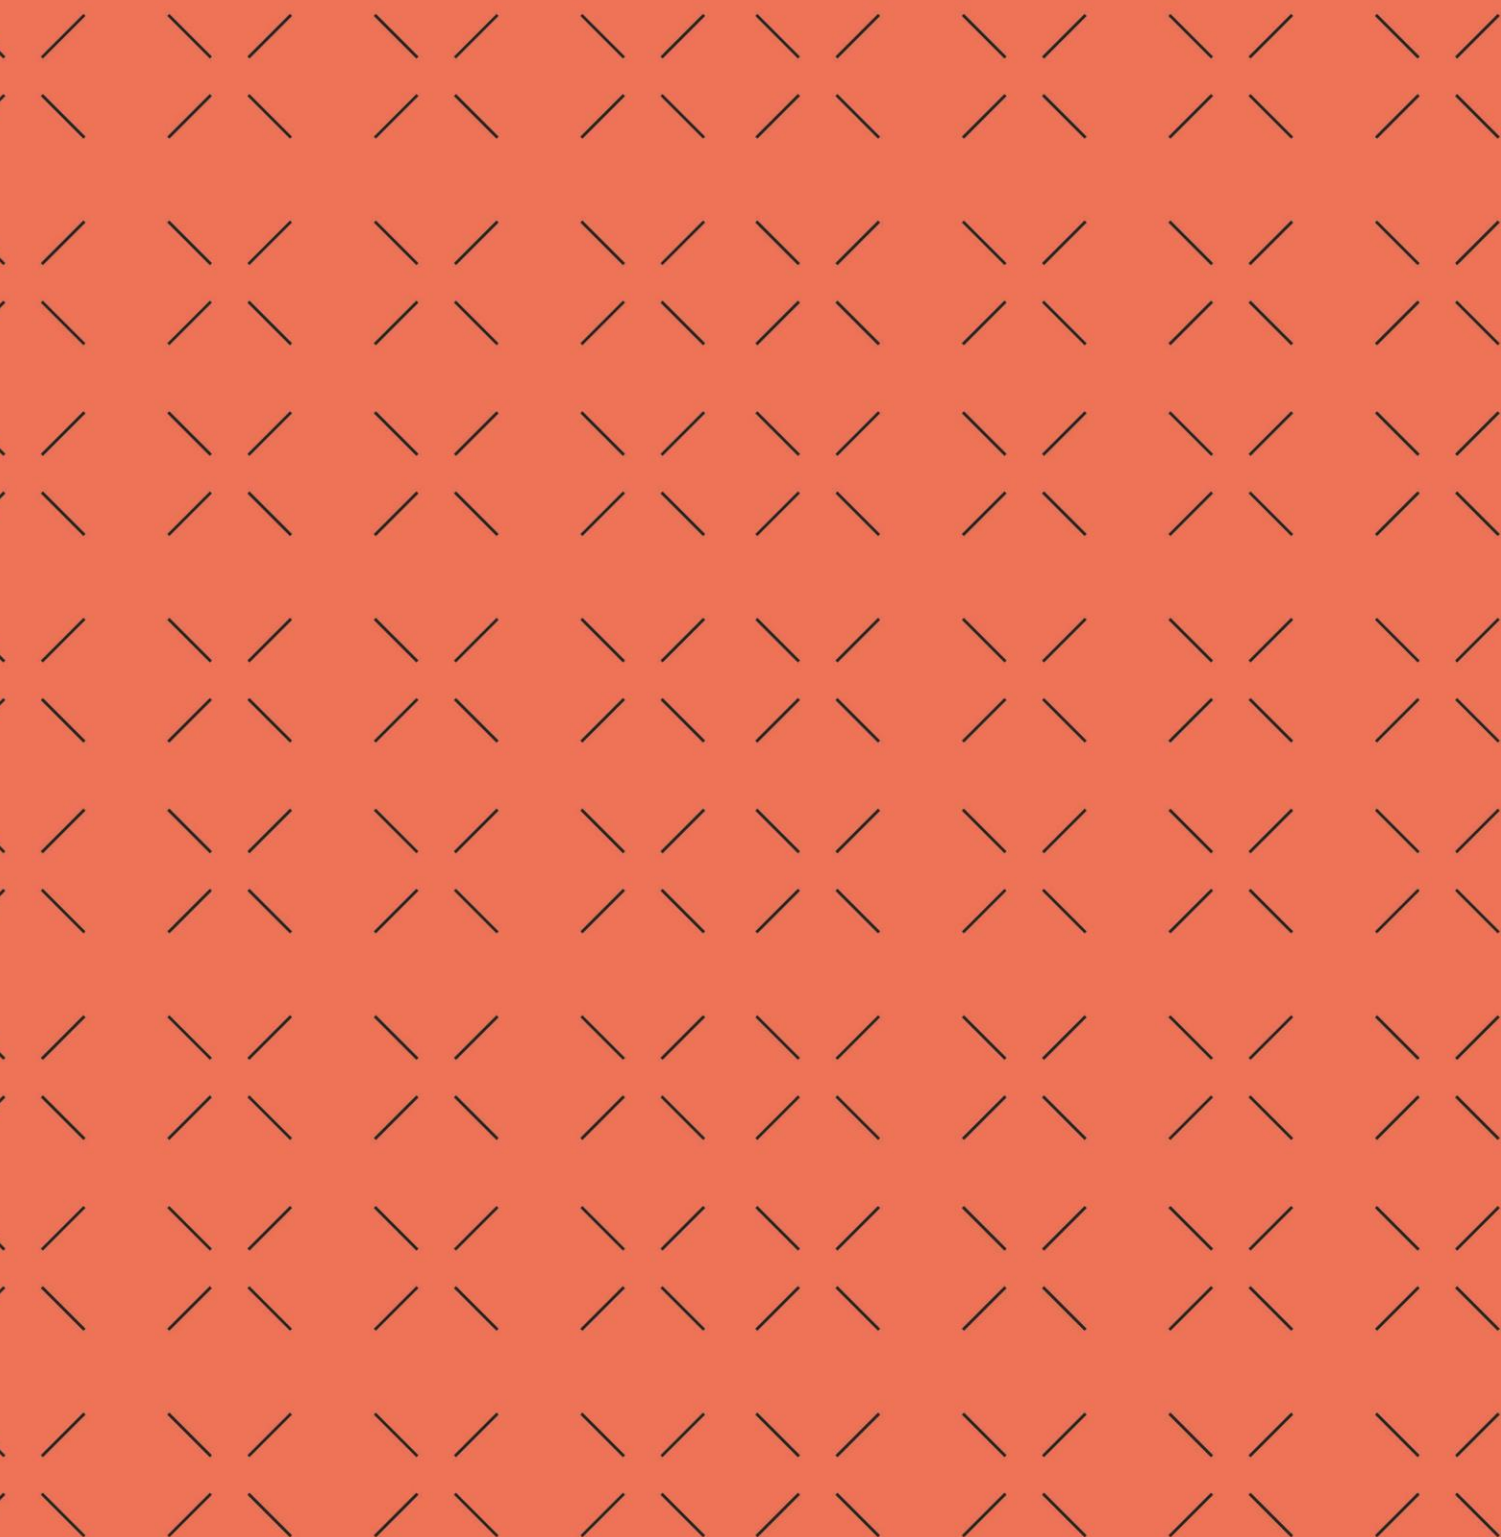

CONTENIDO

1	INSTALACIÓN SERVICIO DHCP UBUNTU SERVER.....	1
2	INSTALACIÓN SERVICIO DHCP WINDOWS SERVER.....	7

1 INSTALACIÓN SERVICIO DHCP UBUNTU SERVER

Tomaremos cómo ejemplo la red => 172.16.47.0 / 24.

Instalamos la paquetería que vamos a necesitar:

```
>> sudo apt install net-tools
```

```
>> sudo apt install isc-dhcp-server
```


Comprobamos las interfaces de red:

```
>> ifconfig -a
```

Realizamos una copia del fichero netplan y actualizamos su contenido para que tenga la interfaz de la red interna con IP Fija:

```
>> sudo cp /etc/netplan/50-cloud-init.yaml /etc/netplan/50-cloud-init.yaml.backup
```

```
>> sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
```

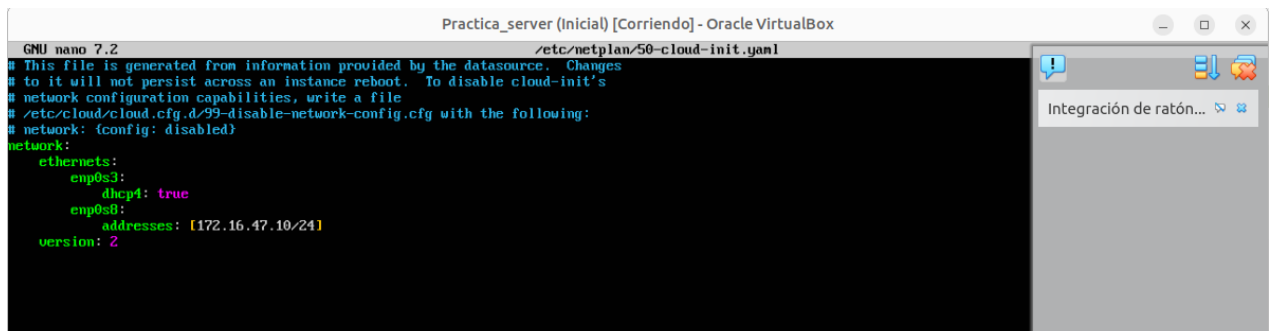

```
GNU nano 7.2 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
# This file is generated from information provided by the datasource. Changes
# to it will not persist across an instance reboot. To disable cloud-init's
# network configuration capabilities, write a file
# /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg with the following:
# network: {config: disabled}
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      addresses: [172.16.47.10/24]
  version: 2
```

Probamos la interfaz y confirmamos pulsando Enter:

```
>> sudo netplan try
```

Realizamos una copia del fichero de configuración del servicio dhcp y configuramos cómo va a funcionar

DHCP para cada red:

```
>> sudo cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.backup
```

```
>> sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```




```
#}

# DHCP para la red SRI
group sri{

subnet 172.16.47.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 172.16.47.100 172.16.47.150;
    option name-servers 172.16.47.10;
    option domain-name "sri.local";
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option routers 172.16.47.10;
    option broadcast-address 172.16.47.255;
}
```

```
>> sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Vemos que salta un error porque tenemos mal indicado el parámetro name-servers. Lo cambiamos según la siguiente imagen:

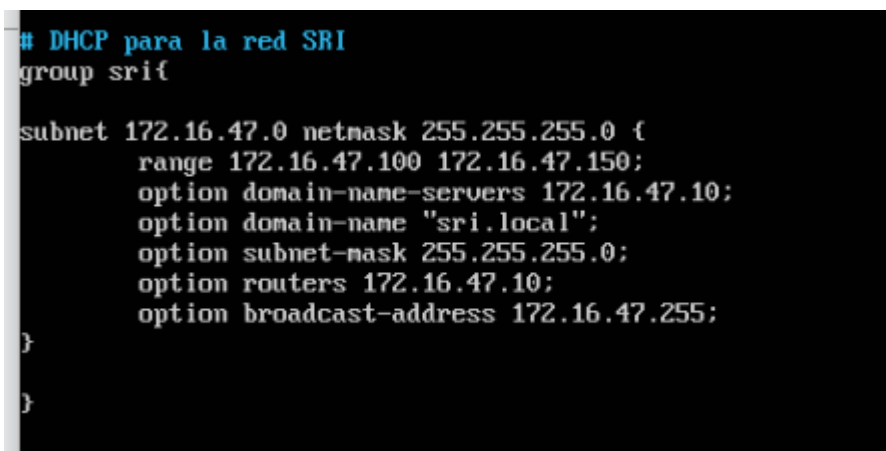

```
# DHCP para la red SRI
group sri{

subnet 172.16.47.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 172.16.47.100 172.16.47.150;
    option domain-name-servers 172.16.47.10;
    option domain-name "sri.local";
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option routers 172.16.47.10;
    option broadcast-address 172.16.47.255;
}
```

Verificamos y reiniciamos el servicio:

```
>> sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

```
>> sudo service isc-dhcp-server restart
```

```
>> sudo service isc-dhcp-server status
```

```
sri-server@sri-server:~$ sudo service isc-dhcp-server status
■ isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2024-10-17 09:12:55 UTC; 4s ago
     Docs: man:dhcpd(8)
    Main PID: 1247 (dhcpd)
      Tasks: 1 (limit: 4614)
     Memory: 3.8M (peak: 4.0M)
        CPU: 45ms
    CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
            └─1247 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf

oct 17 09:12:56 sri-server dhcpd[1247]: Sending on   LPF/enp0s8/08:00:27:30:37:2f/172.16.47.0/24
oct 17 09:12:56 sri-server dhcpd[1247]:
oct 17 09:12:56 sri-server dhcpd[1247]: No subnet declaration for enp0s3 (10.0.2.15).
oct 17 09:12:56 sri-server dhcpd[1247]: ** Ignoring requests on enp0s3.  If this is not what
oct 17 09:12:56 sri-server dhcpd[1247]: you want, please write a subnet declaration
oct 17 09:12:56 sri-server dhcpd[1247]: in your dhcpd.conf file for the network segment
oct 17 09:12:56 sri-server dhcpd[1247]: to which interface enp0s3 is attached. **
oct 17 09:12:56 sri-server dhcpd[1247]: Sending on   Socket/fallback/fallback-net
oct 17 09:12:56 sri-server dhcpd[1247]: Server starting service.
sri-server@sri-server:~$
```

Al no indicar la interfaz/es por la que vamos a proporcionar el servicio, nos indica un error.

Actualizamos en el fichero isc-dhcp-server la/s interfaz/es que van a proporcionar **SI HAY MÁS DE UNA SEPARADAS POR ESPACIOS**

>> sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server

```

Practica_server (Inicial) [Corriendo] - O
GNU nano 7.2 /etc/default/isc-dhcp-server
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enp0s8"
INTERFACESv6=""

```

Reiniciamos el servicio y ya no aparece el error:

>> sudo service isc-dhcp-server restart

>> sudo service isc-dhcp-server status

```

sri-server@sri-server:~$ sudo service isc-dhcp-server restart
sri-server@sri-server:~$ sudo service isc-dhcp-server status
isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Thu 2024-10-17 09:16:47 UTC; 4s ago
Docs: man:dhcpd(8)
Main PID: 1304 (dhcpd)
Tasks: 1 (limit: 4614)
Memory: 3.8M (peak: 4.1M)
CPU: 41ms
CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
└─1304 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf enp0s8

oct 17 09:16:47 sri-server dhcpd[1304]: Sending on LPF/enp0s8/08:00:27:30:37:2f/172.16.47.0/24
oct 17 09:16:47 sri-server sh[1304]: Listening on LPF/enp0s8/08:00:27:30:37:2f/172.16.47.0/24
oct 17 09:16:47 sri-server sh[1304]: Sending on LPF/enp0s8/08:00:27:30:37:2f/172.16.47.0/24
oct 17 09:16:47 sri-server sh[1304]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
oct 17 09:16:47 sri-server dhcpd[1304]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
oct 17 09:16:47 sri-server dhcpd[1304]: Server starting service.
oct 17 09:16:49 sri-server dhcpd[1304]: DHCPDISCOVER from 08:00:27:85:65:26 via enp0s8
oct 17 09:16:50 sri-server dhcpd[1304]: DHCPOFFER on 172.16.47.100 to 08:00:27:85:65:26 (UbuntuClient) via enp0s8
oct 17 09:16:50 sri-server dhcpd[1304]: DHCPREQUEST for 172.16.47.100 (172.16.47.10) from 08:00:27:85:65:26 (UbuntuClient) via enp0s8
oct 17 09:16:50 sri-server dhcpd[1304]: DHCPACK on 172.16.47.100 to 08:00:27:85:65:26 (UbuntuClient) via enp0s8
sri-server@sri-server:~$

```


Para realizar una reserva de una ip fija, en el cliente utilizaremos el comando “hostname” para localizar su nombre de host:

```
>> hostname
```

```
<<= ClienteUbuntu
```

Y con el comando ifconfig, localizaremos su MAC

```
>> ifconfig
```

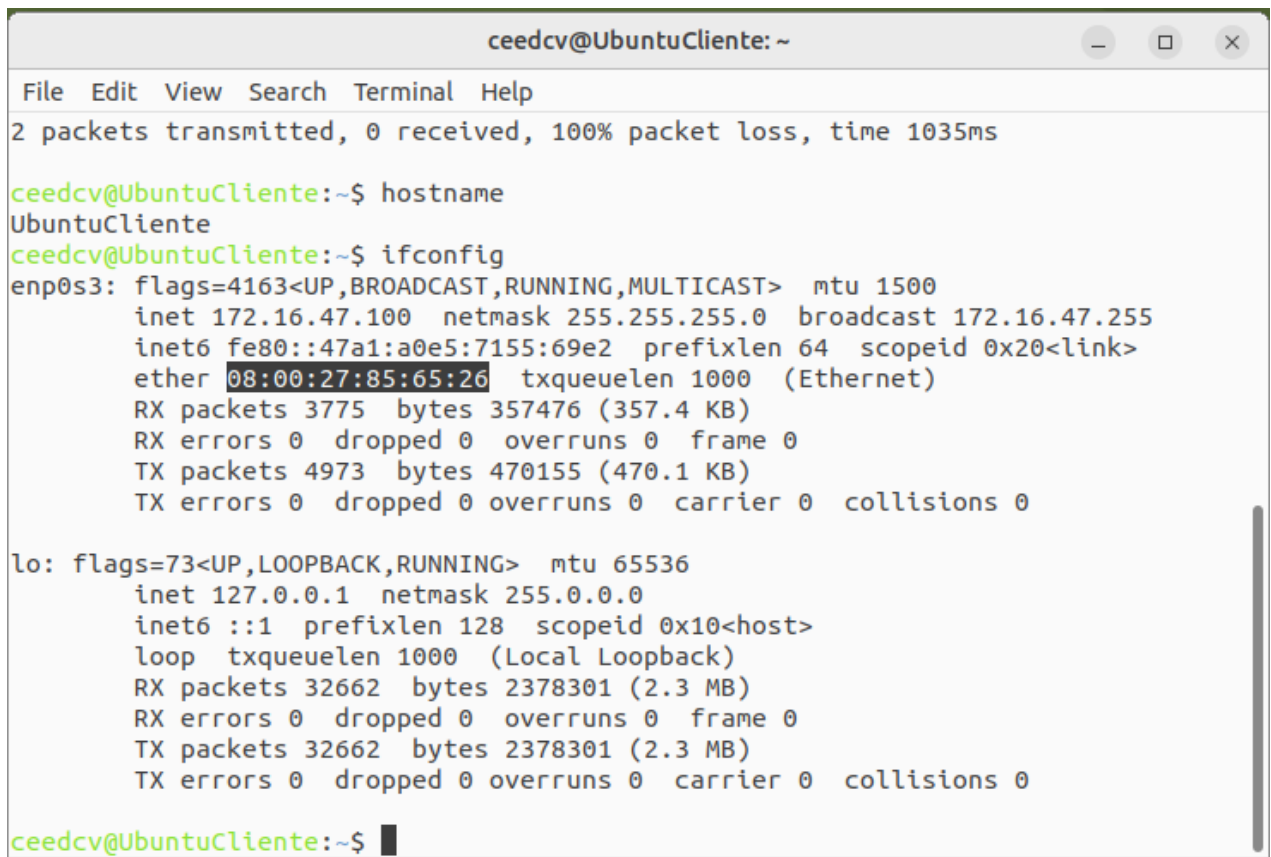

```
ceedcv@UbuntuCliente: ~
File Edit View Search Terminal Help
2 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1035ms

ceedcv@UbuntuCliente:~$ hostname
UbuntuCliente
ceedcv@UbuntuCliente:~$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 172.16.47.100 netmask 255.255.255.0 broadcast 172.16.47.255
    inet6 fe80::47a1:a0e5:7155:69e2 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:85:65:26 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 3775 bytes 357476 (357.4 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 4973 bytes 470155 (470.1 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 32662 bytes 2378301 (2.3 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 32662 bytes 2378301 (2.3 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

ceedcv@UbuntuCliente:~$
```

Ahora, en el servidor, accedemos a la configuración del servidor, y dentro de la configuración de la subred, incluiremos la reserva del siguiente modo:

```
>> sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

```
host UbuntuClient{  
    hardware ethernet 08:00:27:85:65:26;  
    fixed-address 172.16.47.11;  
}
```

Reiniciamos el servicio:

```
>> sudo service isc-dhcp-service restart
```

```
>> sudo service-isc-dhcp-service status
```

```
host UbuntuClient{  
    hardware ethernet 08:00:27:85:65:26;  
    fixed-address 172.16.47.11;  
}
```

En el cliente, comprobamos que al lanzar el Ifconfig aún sigue teniendo la misma IP, pero si desconectamos la interfaz y la reconectamos todo se actualiza correctamente.

```
>> ifconfig
```

```
>> sudo ifconfig enp0s3 down
```

```
>> sudo ifconfig enp0s3 up
```


```
>>
```

ifconfig

2 INSTALACIÓN SERVICIO DHCP WINDOWS SERVER

Tomaremos la siguiente red de ejemplo: 172.17.47.0/24

>> Entramos en la configuración del servidor para ver cómo tenemos las redes

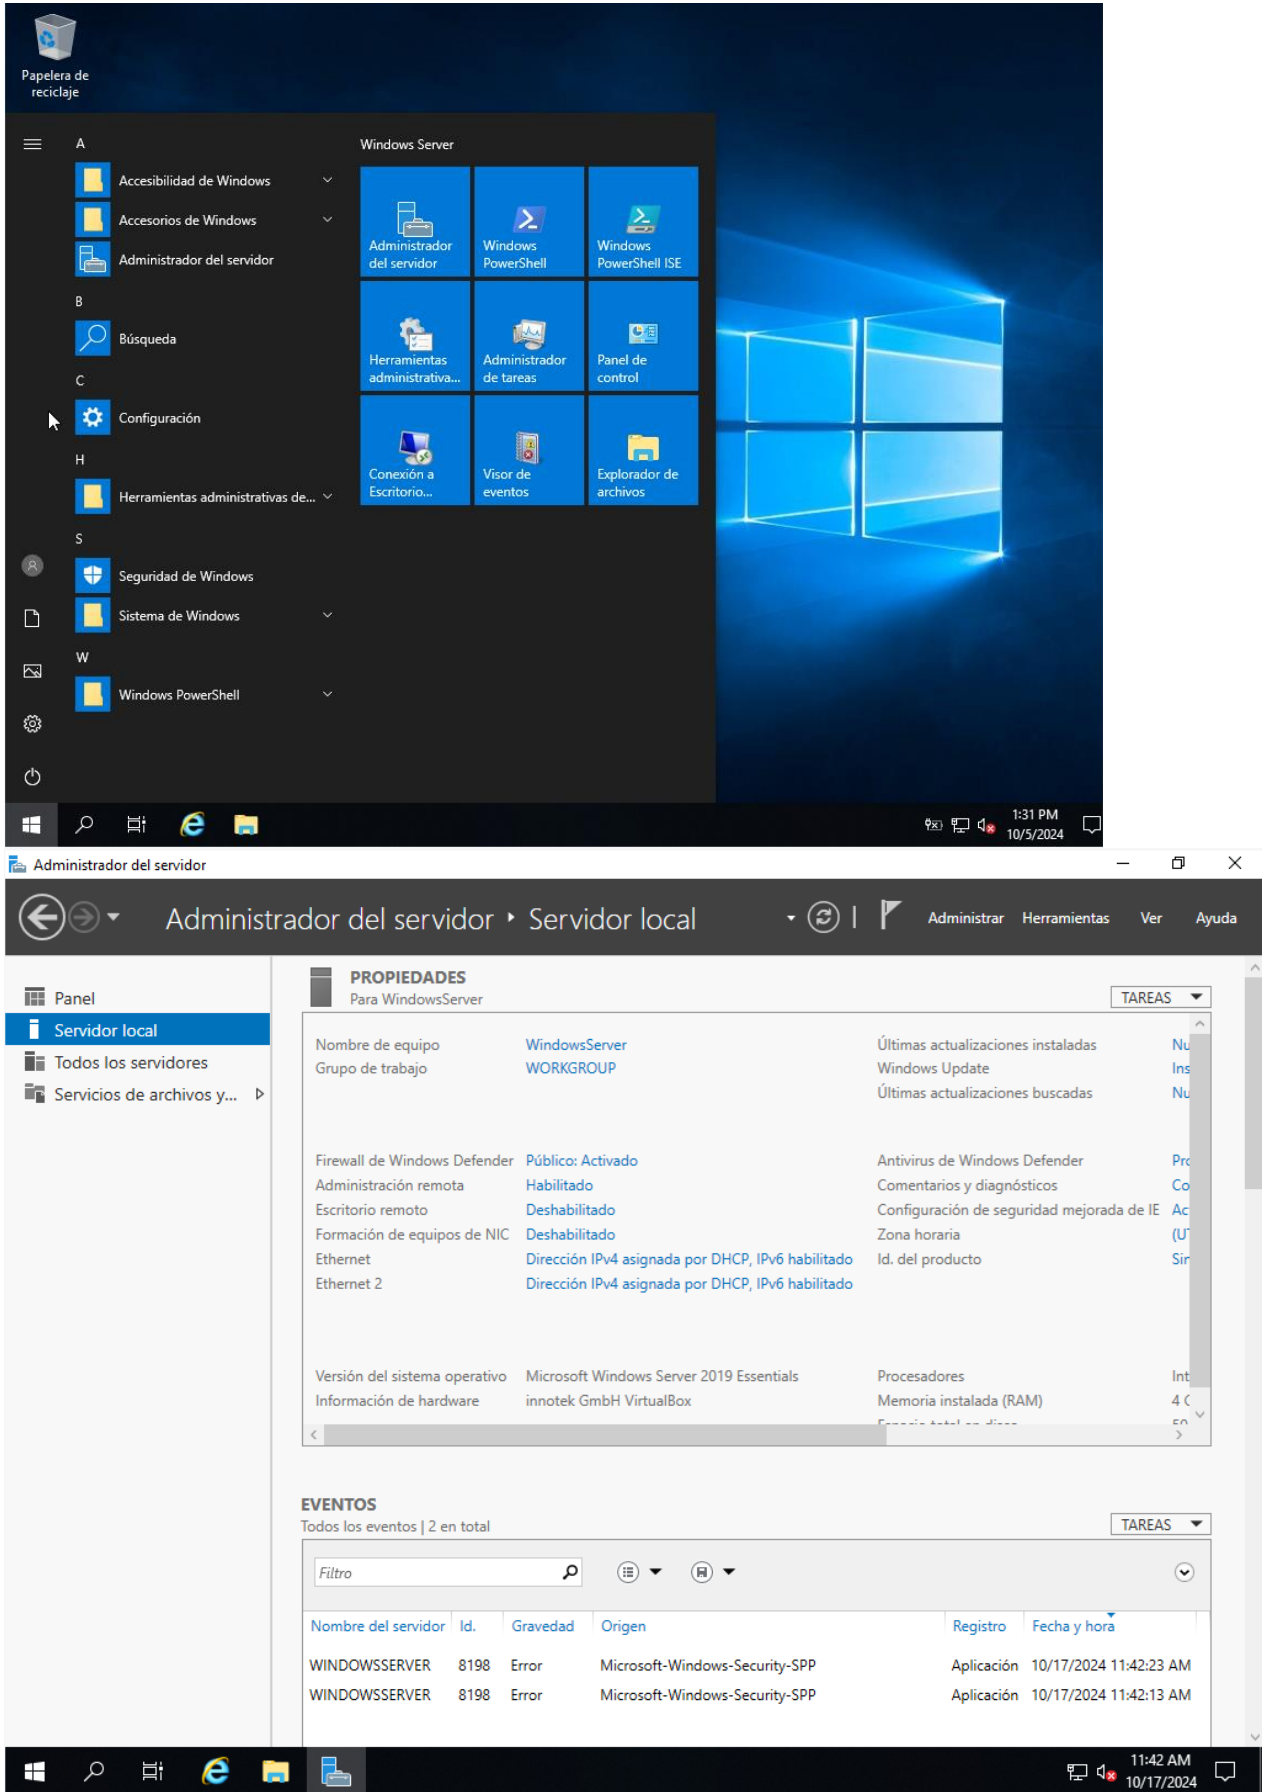

The screenshot shows a Windows Server 2019 desktop environment. The Start menu is open, displaying various system tools and administrative utilities. Below the desktop, the 'Administrador del servidor' (Server Manager) console is open, showing the 'Servidor local' (Local Server) view.

Administrador del servidor - Servidor local

PROPIEDADES Para WindowsServer

Nombre de equipo	Grupo de trabajo	Últimas actualizaciones instaladas	Últimas actualizaciones buscadas
WindowsServer	WORKGROUP	Windows Update	Windows Update

Firewall de Windows Defender Público: Activado

Administración remota Habilitado

Escritorio remoto Deshabilitado

Formación de equipos de NIC Deshabilitado

Ethernet Dirección IPv4 asignada por DHCP, IPv6 habilitado

Ethernet 2 Dirección IPv4 asignada por DHCP, IPv6 habilitado

Version del sistema operativo Microsoft Windows Server 2019 Essentials

Información de hardware innotek GmbH VirtualBox



Procesadores Intel Core i7-8650K

Memoria instalada (RAM) 4 GB

Eventos Todos los eventos | 2 en total

Nombre del servidor	Id.	Gravedad	Origen	Registro	Fecha y hora
WINDOWSSERVER	8198	Error	Microsoft-Windows-Security-SPP	Aplicación	10/17/2024 11:42:23 AM
WINDOWSSERVER	8198	Error	Microsoft-Windows-Security-SPP	Aplicación	10/17/2024 11:42:13 AM

Por defecto, en Windows Server se activa el DHCP, tenemos que irnos a la segunda interfaz (la red interna) y deshabilitar el DHCP.

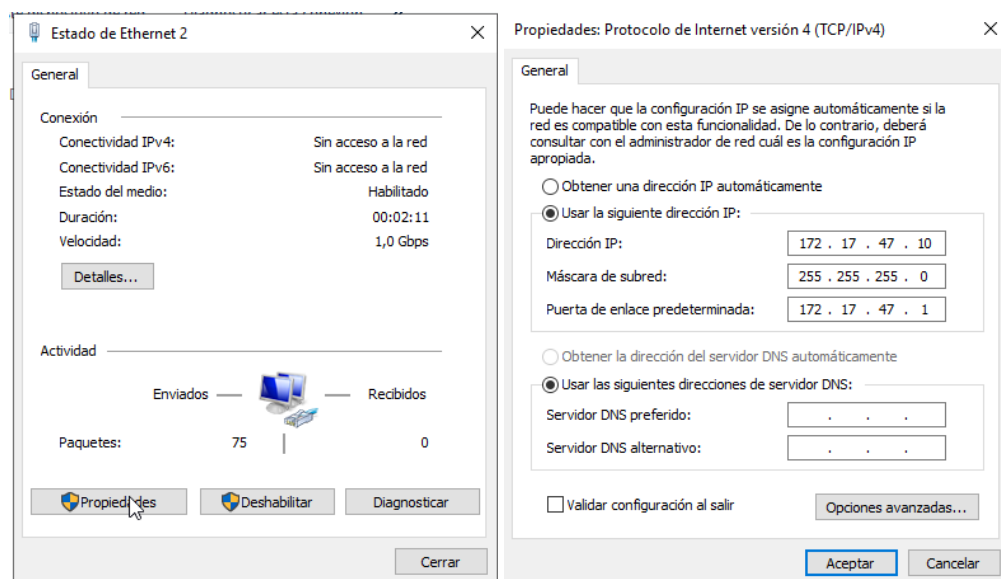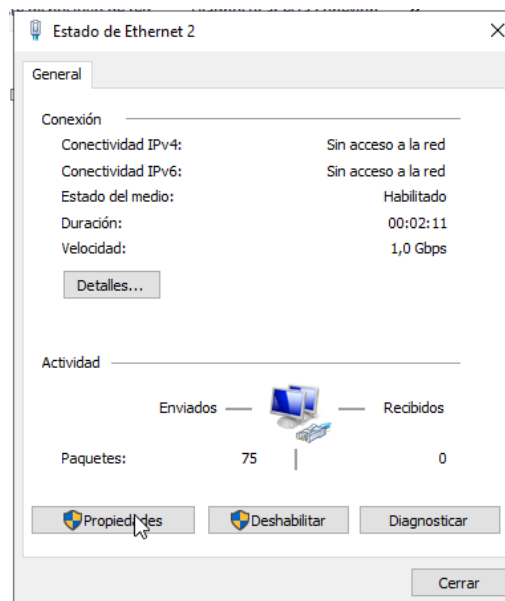

Administrador del servidor

Administrador del servidor ▸ Servidor local

Panel

- Servidor local
- Todos los servidores
- DHCP
- Servicios de archivos y...

PROPIEDADES
Para WindowsServer

Nombre de equipo	WindowsServer	Últimas actualizaciones instaladas	Nu
Grupo de trabajo	WORKGROUP	Windows Update	So
		Últimas actualizaciones buscadas	Ho
Firewall de Windows Defender	Público: Activado	Antivirus de Windows Defender	Pro
Administración remota	Habilitado	Comentarios y diagnósticos	Co
Escritorio remoto	Deshabilitado	Configuración de seguridad mejorada de IE	Ac
Formación de equipos de NIC	Deshabilitado	Zona horaria	(U
Ethernet	Dirección IPv4 asignada por DHCP, IPv6 habilitado	Id. del producto	Sir
Ethernet 2	172.17.47.10, IPv6 habilitado		
Versión del sistema operativo	Microsoft Windows Server 2019 Essentials	Procesadores	Int
Información de hardware	innotek GmbH VirtualBox	Memoria instalada (RAM)	4 C
		Espacio total en disco	en

EVENTOS
Todos los eventos | 23 en total


Filtro

Nombre del servidor	Id.	Gravedad	Origen	Registro	Fecha y hora
WINDOWSSERVER	8198	Error	Microsoft-Windows-Security-SPP	Aplicación	10/17/2024 12:14:29 PM
WINDOWSSERVER	8198	Error	Microsoft-Windows-Security-SPP	Aplicación	10/17/2024 12:14:24 PM
WINDOWSSERVER	10020	Advertencia	Microsoft-Windows-DHCP-Server	Sistema	10/17/2024 12:14:16 PM

12:16 PM
10/17/2024

Pulsaremos sobre Administración en la parte superior e instalamos la característica del servidor DHCP.

Siguiendo la siguiente configuración:

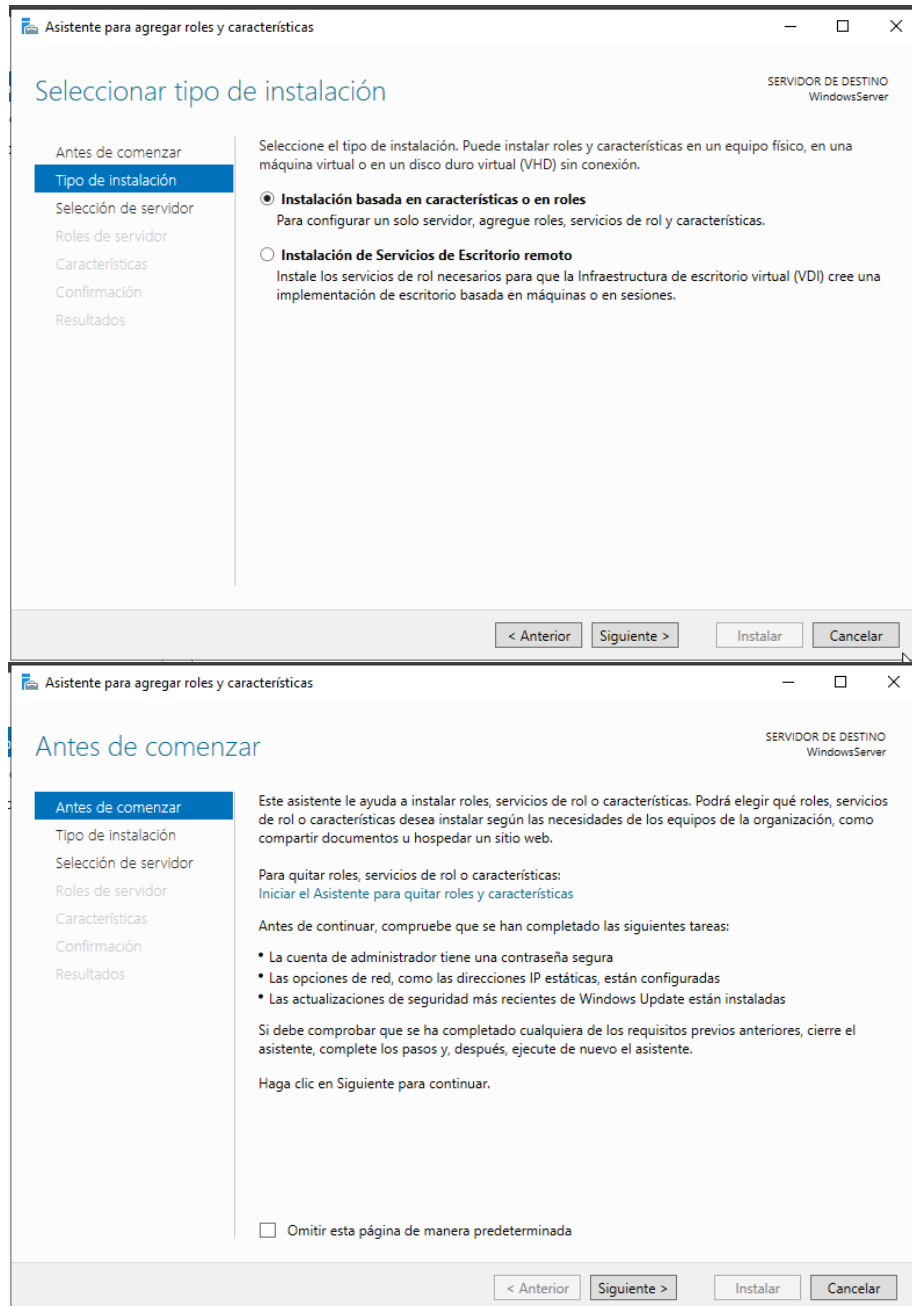

Asistente para agregar roles y características

Seleccionar tipo de instalación

SERVIDOR DE DESTINO
WindowsServer

Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
Confirmación
Resultados

Seleccione el tipo de instalación. Puede instalar roles y características en un equipo físico, en una máquina virtual o en un disco duro virtual (VHD) sin conexión.

☒ **Instalación basada en características o en roles**
Para configurar un solo servidor, agregue roles, servicios de rol y características.

☐ **Instalación de Servicios de Escritorio remoto**
Instale los servicios de rol necesarios para que la Infraestructura de escritorio virtual (VDI) cree una implementación de escritorio basada en máquinas o en sesiones.

< Anterior Siguiente > Instalar Cancelar

Asistente para agregar roles y características

Seleccionar servidor de destino

SERVIDOR DE DESTINO
WindowsServer

Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
Confirmación
Resultados

Seleccione un servidor o un disco duro virtual en el que se instalarán roles y características.

☒ Seleccionar un servidor del grupo de servidores
☐ Seleccionar un disco duro virtual

Grupo de servidores



Filtro:

Nombre	Dirección IP	Sistema operativo
WindowsServer	10.0.2.15,192.2...	Microsoft Windows Server 2019 Essentials

1 equipo(s) encontrado(s)

Esta página muestra los servidores que ejecutan Windows Server 2012 o una versión más reciente de Windows Server, y que se agregaron mediante el comando Agregar servidores del Administrador del servidor. No se muestran los servidores sin conexión ni los servidores recién agregados para los que la recopilación de datos aún está incompleta.

< Anterior Siguiente > Instalar Cancelar

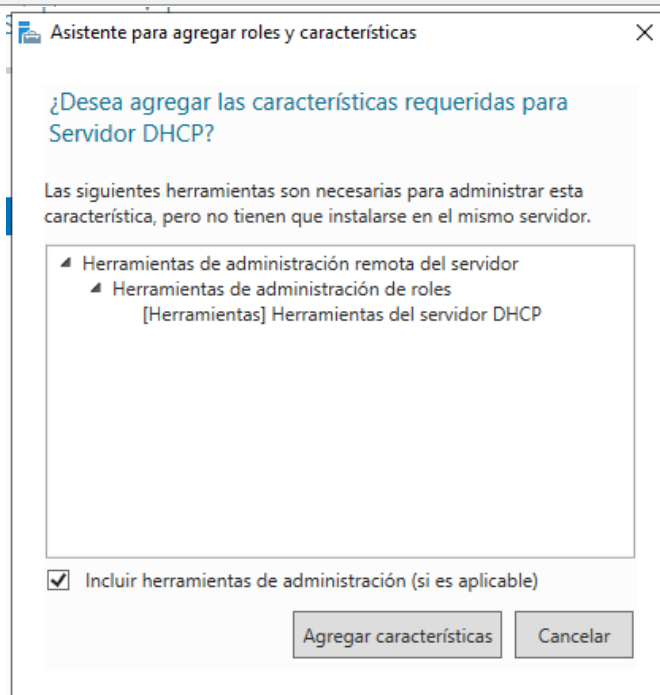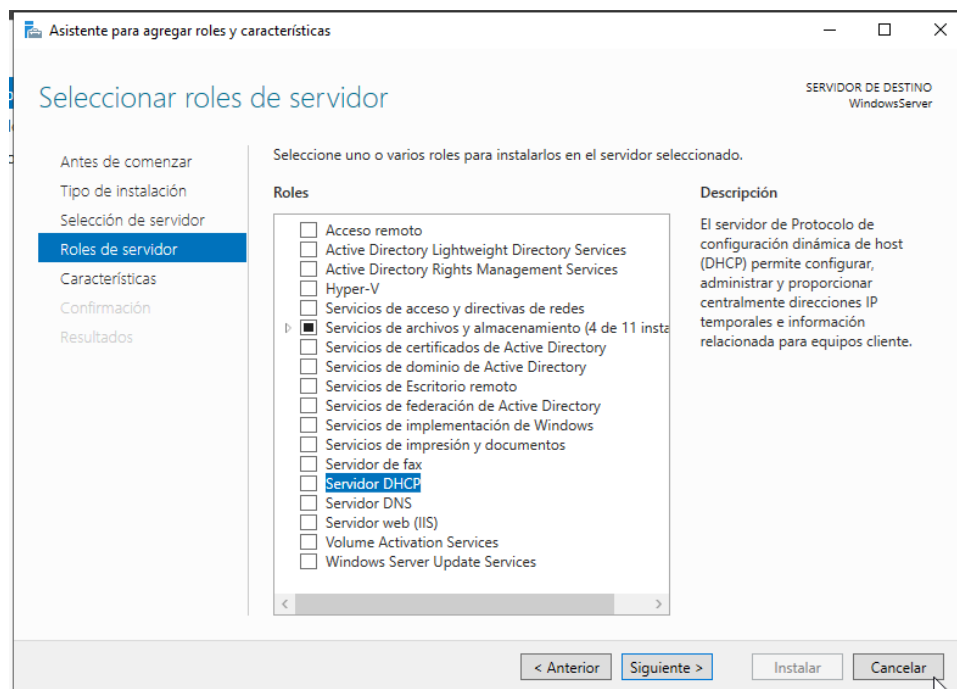

Asistente para agregar roles y características

Selección de servidor

Roles de servidor

Características

Servidor DHCP

Confirmación

Resultados

Selección de roles de servidor

SELECCIONAR ROLES DE SERVIDOR

Seleccione uno o varios roles para instalarlos en el servidor seleccionado.

Roles	Descripción
☐ Acceso remoto	
☐ Active Directory Lightweight Directory Services	
☐ Active Directory Rights Management Services	
☐ Hyper-V	
☐ Servicios de acceso y directivas de redes	
☒ Servicios de archivos y almacenamiento (4 de 11 instalados)	
☐ Servicios de certificados de Active Directory	
☐ Servicios de dominio de Active Directory	
☐ Servicios de Escritorio remoto	
☐ Servicios de federación de Active Directory	
☐ Servicios de implementación de Windows	
☐ Servicios de impresión y documentos	
☐ Servidor de fax	
☒ Servidor DHCP	
☐ Servidor DNS	
☐ Servidor web (IIS)	
☐ Volume Activation Services	
☐ Windows Server Update Services	

El servidor de Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) permite configurar, administrar y proporcionar centralmente direcciones IP temporales e información relacionada para equipos cliente.

< Anterior

Siguiente >

Instalar

Cancelar

Asistente para agregar roles y características

Selección de servidor

Roles de servidor

Características

Servidor DHCP

Confirmación

Resultados

Selección de características

SELECCIONAR CARACTERÍSTICAS

Seleccione una o varias características para instalarlas en el servidor seleccionado.

Características	Descripción
☐ Administración de almacenamiento basada en estándares	
☒ Administración de directivas de grupo (Instalado)	
☐ Almacenamiento mejorado	
☐ Asistencia remota	
☒ BranchCache (Instalado)	
☐ Calidad de servicio de E/S	
☐ Características de .NET Framework 3.5	
☒ Características de .NET Framework 4.7 (2 de 7 instalados)	
☐ Cifrado de unidad BitLocker	
☐ Cliente de impresión en Internet	
☐ Cliente para NFS	
☒ Compatibilidad con WoW64 (Instalado)	
☐ Compresión diferencial remota	
☒ Copias de seguridad de Windows Server (Instalado)	
☐ Data Center Bridging	
☐ Desbloqueo de redes con BitLocker	
☐ Direct Play	
☐ E/S de múltiples rutas	
☐ Equilibrio de carga de red	

La Administración de almacenamiento basada en estándares de Windows permite descubrir, administrar y supervisar dispositivos de almacenamiento mediante interfaces de administración que cumplen con la norma SMI-S. Esta funcionalidad se presenta como un conjunto de clases de Instrumental de administración de Windows (WMI) y cmdlets de Windows PowerShell.

< Anterior

Siguiente >

Instalar

Cancelar

Asistente para agregar roles y características

Selección de servidor

Roles de servidor

Características

Servidor DHCP

Confirmación

Resultados

Seleccionar características

SERVIDOR DE DESTINO
WindowsServer

Antes de comenzar

Tipo de instalación

Selección de servidor

Roles de servidor

Características

Servidor DHCP

Confirmación

Resultados

Seleccione una o varias características para instalarlas en el servidor seleccionado.

Características	Descripción
☐ Administración de almacenamiento basada en est...	La Administración de almacenamiento basada en estándares de Windows permite descubrir, administrar y supervisar dispositivos de almacenamiento mediante interfaces de administración que cumplen con la norma SMI-S. Esta funcionalidad se presenta como un conjunto de clases de Instrumental de administración de Windows (WMI) y cmdlets de Windows PowerShell.
☒ Administración de directivas de grupo (Instalado)	
☐ Almacenamiento mejorado	
☐ Asistencia remota	
☒ BranchCache (Instalado)	
☐ Calidad de servicio de E/S	
☐ Características de .NET Framework 3.5	
☒ Características de .NET Framework 4.7 (2 de 7 inst...	
☐ Cifrado de unidad BitLocker	
☐ Cliente de impresión en Internet	
☐ Cliente para NFS	
☒ Compatibilidad con WoW64 (Instalado)	
☐ Compresión diferencial remota	
☒ Copias de seguridad de Windows Server (Instalad...	
☐ Data Center Bridging	
☐ Desbloqueo de redes con BitLocker	
☐ Direct Play	
☐ E/S de múltiples rutas	
☐ Equilibrio de carga de red	

< >

< Anterior Siguiente > Instalar Cancelar

Asistente para agregar roles y características

Confirmación

Resultados

Confirmar selecciones de instalación

SERVIDOR DE DESTINO
WindowsServer

Antes de comenzar

Tipo de instalación

Selección de servidor

Roles de servidor

Características

Confirmación

Resultados

Para instalar los siguientes roles, servicios de rol o características en el servidor seleccionado, haga clic en Instalar.

☐ Reiniciar automáticamente el servidor de destino en caso necesario

En esta página se pueden mostrar características opcionales (como herramientas de administración) porque se seleccionaron automáticamente. Si no desea instalar estas características opciones, haga clic en Anterior para desactivar las casillas.

Herramientas de administración remota del servidor

Herramientas de administración de roles



Herramientas del servidor DHCP


Servidor DHCP

Exportar opciones de configuración


Especifique una ruta de acceso de origen alternativa

< Anterior Siguiente > Instalar Cancelar

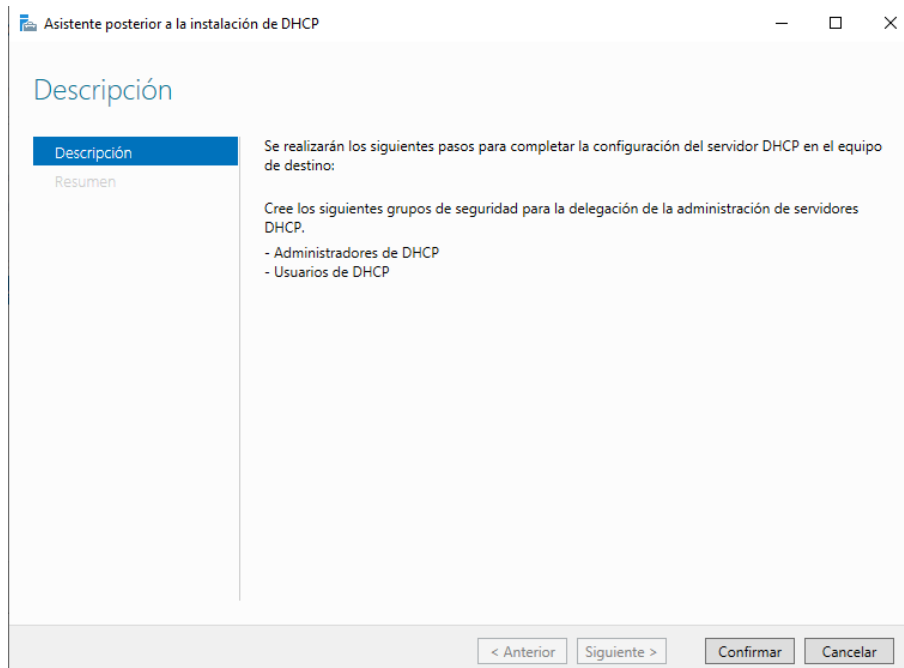
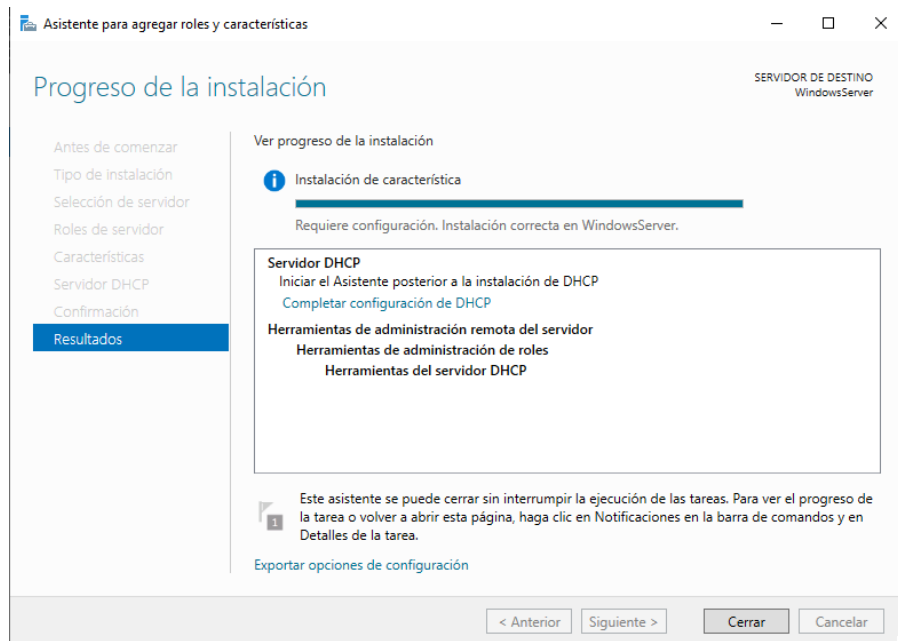


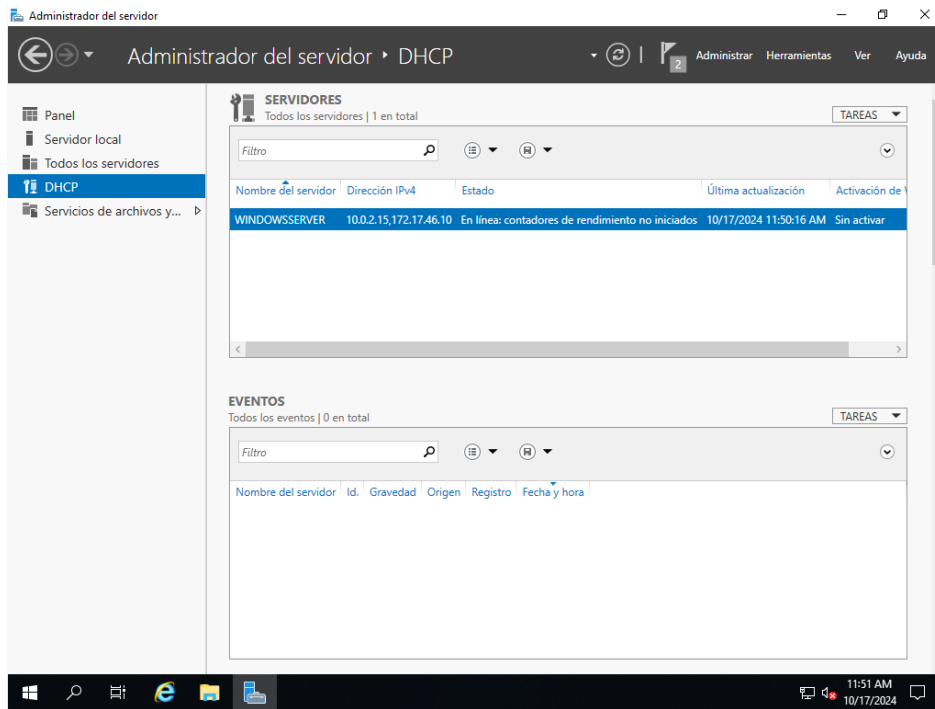

Pulsaremos sobre el enlace lateral DHCP y nos abrirá el siguiente formulario:

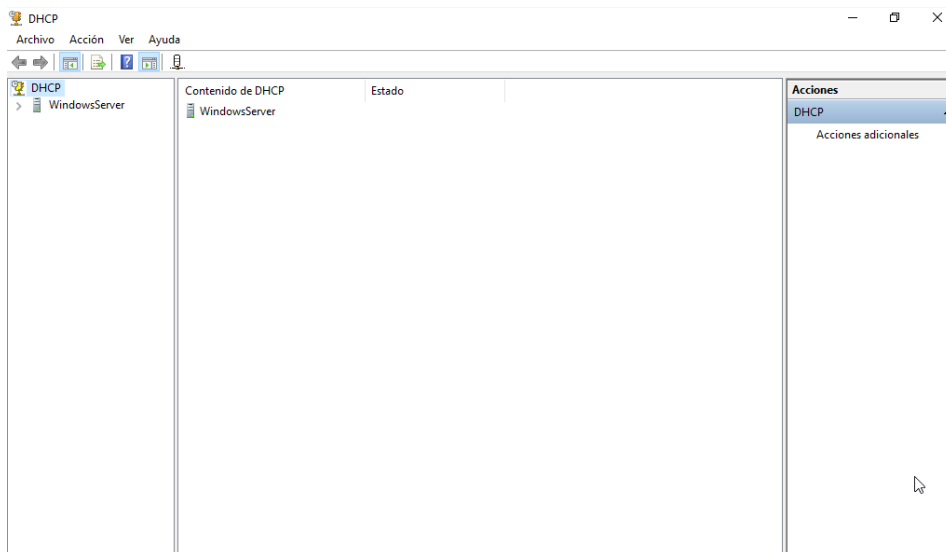

Sobre el servidor, crearemos un nuevo ámbito pulsando el botón derecho y seguiremos el asistente:

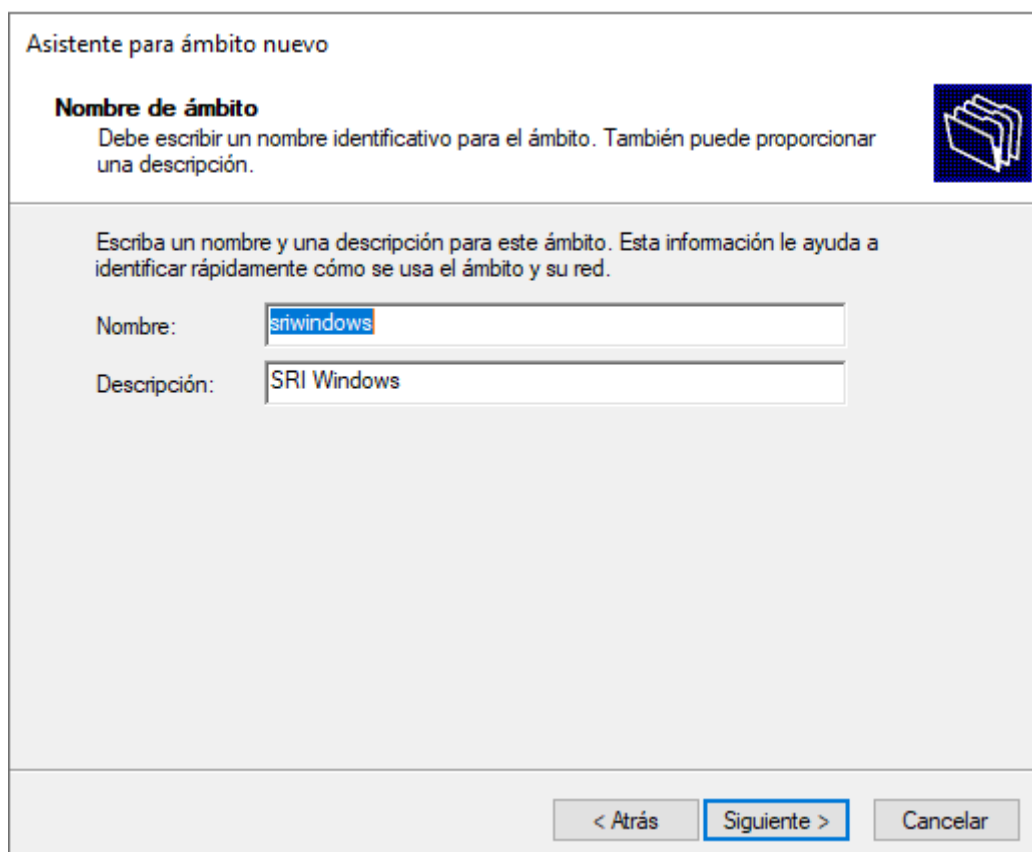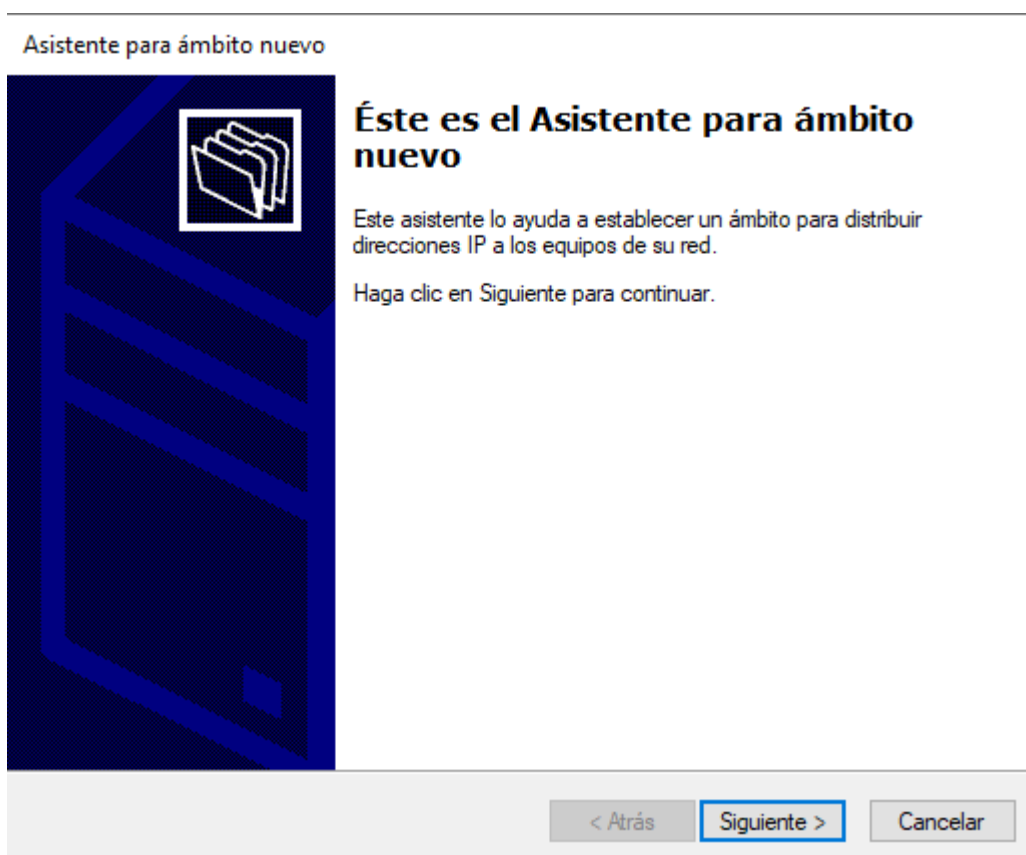

Asistente para ámbito nuevo

Intervalo de direcciones IP

Para definir el intervalo de direcciones del ámbito debe identificar un conjunto de direcciones IP consecutivas.

Opciones de configuración del servidor DHCP

Escriba el intervalo de direcciones que distribuye el ámbito.

Dirección IP inicial: 172 . 17 . 47 . 100

Dirección IP final: 172 . 17 . 47 . 150

Opciones de configuración que se propagan al cliente DHCP

Longitud: 24

Máscara de subred: 255 . 255 . 255 . 0

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Asistente para ámbito nuevo

Agregar exclusiones y retraso

Exclusiones son direcciones o intervalos de direcciones que no son distribuidas por el servidor. Retraso es el tiempo que retrasará el servidor la transmisión de un mensaje DHCP OFFER.

Escriba el intervalo de direcciones IP que desee excluir. Si desea excluir una sola dirección, escriba solo una dirección en Dirección IP inicial.

Dirección IP inicial: Dirección IP final:

Intervalo de direcciones excluido:

Retraso de subred en milisegundos: 0

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Asistente para ámbito nuevo

Duración de la concesión

La duración de la concesión especifica durante cuánto tiempo puede utilizar un cliente una dirección IP de este ámbito.



La duración de las concesiones debería ser típicamente igual al promedio de tiempo en que el equipo está conectado a la misma red física. Para redes móviles que consisten principalmente de equipos portátiles o clientes de acceso telefónico, las concesiones de duración más corta pueden ser útiles.

De igual modo, para una red estable que consiste principalmente de equipos de escritorio en ubicaciones fijas, las concesiones de duración más larga son más apropiadas.

Establecer la duración para las concesiones de ámbitos cuando sean distribuidas por este servidor.

Limitada a:

Días: Horas: Minutos:

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Asistente para ámbito nuevo

Configurar opciones DHCP

Para que los clientes puedan utilizar el ámbito debe configurar las opciones DHCP más habituales.



Cuando los clientes obtienen una dirección, se les da opciones DHCP tales como las direcciones IP de los enrutadores (puertas de enlace predeterminadas), servidores DNS y configuración WINS para ese ámbito.

La configuración que ha seleccionado aquí es para este ámbito e invalida la configuración de la carpeta Opciones de servidor para este servidor.

¿Desea configurar ahora las opciones DHCP para este ámbito?

- ☒ Configurar estas opciones ahora
- ☐ Configuraré estas opciones más tarde

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Asistente para ámbito nuevo

Enrutador (puerta de enlace predeterminada)

Puede especificar los enrutadores, o puertas de enlace predeterminadas, que se distribuirán en el ámbito.



Para agregar una dirección IP para un enrutador usado por clientes, escriba la dirección.

Dirección IP:

Agregar

172.17.47.10

Quitar

Arriba

Abajo

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Asistente para ámbito nuevo

Nombre de dominio y servidores DNS

El Sistema de nombres de dominio (DNS) asigna y traduce los nombres de dominio que utilizan los clientes de la red.



Puede especificar el dominio primario que desee que los equipos clientes de su red usen para la resolución de nombres DNS.

Dominio primario:

Para configurar clientes de ámbito para usar servidores DNS en su red, escriba las direcciones IP para esos servidores.

Nombre de servidor:

Resolver

Dirección IP:

Agregar

10.0.2.3

Quitar

Arriba

Abajo

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Asistente para ámbito nuevo

Servidores WINS

Los sistemas en los que se ejecuta Windows pueden utilizar los servidores WINS para convertir en direcciones IP los nombres de equipos NetBIOS.

Cuando se escriben direcciones IP de servidor aquí, se permite que los clientes de Windows consulten WINS antes de usar difusiones para registrar y resolver nombres NetBIOS.

Nombre de servidor:

Dirección IP:

Para cambiar este comportamiento en los clientes de Windows DHCP modifique la opción 046, Tipo de nodo WINS/NBT, en Opciones de ámbito.

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Asistente para ámbito nuevo

Activar ámbito

Los clientes pueden obtener concesiones de direcciones solo si el ámbito está activado.

¿Desea activar este ámbito ahora?

☒ Activar este ámbito ahora ☐ Activar este ámbito más tarde

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

