


INY3 MOLDE 25B, TURNO DE NOCHE, 18/11/22


--CARA 200 ▶ --2022

2022L2 61,0099 60,0000 0,9000 -0,9000 1,0099 0,1099
loc fond 2022 / Y

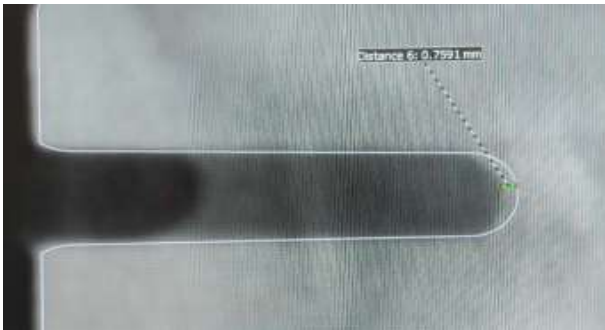

--CARA 200 ▶ --2042

2042L2 119,3982 117,8000 0,9000 -0,9000 1,5982 0,6982
loc fond 2042 / Y

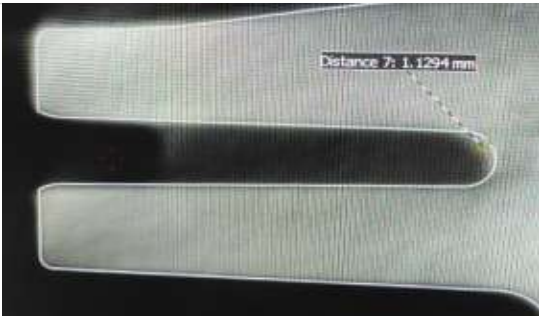

--CARA 400 ▶ --4102


4102L1 1,6040 0,0000 1,4000 0,0000 1,6040 0,2040
loc 4102 / ZX (4,98)



--CARA 500

V1302FERH6 0,8349 0,0000 0,8000 0,0000 0,8349 0,0349
forme ext retour huile 6 / ZYX

Puntos 100
Tipo filtro Paso bajo Gauss
Lc 1
Vmed[mm/seg] 3,00
Radio palpador 1,2511
Método Evaluación Dirección de vector nom.
Adaptación
Traslación Rotación
X 0,0000 0,0000
Y 0,0000 0,0000
Z 0,0000 0,0000

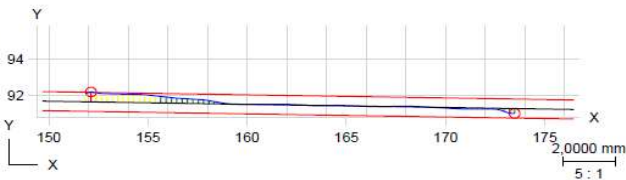



--CARA 600 ► --Forme Flanc de Palier

FP1SQ1 2,1529 0,0000 1,5000 0,0000 2,1529 0,6529

forme flanc de palier.1 / ZYX

