Copia Controlada Nº	1
Firma/Fecha	IRC 15/07/2024

GESTION DE RIESGOS PARA PRODUCTOS SANITARIOS

Función:	Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Departamento:	Garantía de Calidad	Desarrollo	Garantía de Calidad
Nombre:	Esther Arnaiz	David Pozo	Iván Pérez
Firma:	EAL	DPS	IRC
Fecha:	15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024

Valido hasta:	15/07/2027

HISTORIAL DEL DOCUMENTO			
VERSIÓN	CAUSAS DE LA MODIFICACIÓN	FECHA entrada en Vigor	SUSTITUYE A (Código, Revisión)
01	Edicion inicial	15/07/2024	N/A

Contenido

1. Objetivo 4
2. Alcance 4
3. Responsabilidades y Departamentos afectados 4
4. Definiciones y Acrónimos 5
5. Procedimiento 5
5.1. Generalidades 5
5.2. Método de gestión del riesgo 6
5.3. Análisis del riesgo 7
5.4. Plan de gestión de riesgos 10
5.5. Revision de los riesgos 11
5.6. Archivo de la gestión de riesgos 11
6. Distribución del Procedimiento 11
7. Anexos 12
8. Documentación relacionada 12
8.1. Formación 12

1. Objetivo

El objetivo del presente procedimiento es describir las pautas a seguir para la gestión riesgos asociados al uso de los productos sanitarios.

Este procedimiento complementa al PNT002 Gestión de Riesgos, debido a que este da un enfoque general tanto al producto como a cualquier proceso derivado para la obtencion de un producto sanitario. No obstante, con el presente procedimiento específico se pretende profundizar solo en el análisis de riesgos a elaborar para identificar, controlar y analizar los riesgos derivados y/o asociados al uso de un producto sanitario, en este caso de VR-CARDIO o todos los productos sanitarios que desarrolle SPIKA TECH, en adelante SPIKA. Este procedimiento se basa en los fundamentos descritos en la Norma *UNE EN ISO 14971 Dispositivos médicos/productos sanitarios MD. Aplicacion de la gestion del riesgo a los MD.*

2. Alcance

Este procedimiento es de alcance a todas los análisis de riesgos de productos sanitarios elaborados por SPIKA.

3. Responsabilidades y Departamentos afectados

Es responsabilidad del personal de SPIKA colaborar en el flujo de información para recolectar el análisis de riesgos de los productos sanitarios.

Garantía de Calidad

El Técnico Responsable será el interlocutor principal con las autoridades competentes, contando siempre, en la resolucion de las mismas, con el personal responsable colaborador en cada caso.

Los departamentos afectados son los siguientes:

Departamento	Aplica	
	Si	No
Dirección	☒	☐
Garantía de Calidad	☒	☐

Logística y almacén	☒	☐
Investigación	☒	☐
Desarrollo	☒	☐
Marketing y comunicación	☒	☐
IT	☒	☐
Robótica	☒	☐
Estudios clínicos	☒	☐

4. Definiciones y Acrónimos

- Daño: lesión o perjuicio de la salud de las personas, o daños a la propiedad o al medio ambiente.
- Peligro: fuente potencial de daño.
- Uso previsto: o finalidad prevista, es el uso para el que esta diseñado un producto, proceso o servicio de acuerdo con las especificaciones, las intrucciones y la informacion proporcionada por el fabricante
- Riesgo residual: riesgo que permanece después de que se han implementado medidas de control del riesgo.
- Riesgo: combinacion de la probabilidad de ocurrencia de daño y la severidad/gravedad de tal daño.
- AR: Análisis de Riesgos-

5. Procedimiento

5.1. Generalidades

Durante el transcurso del desarrollo o fabricación de un dispositivo médico pueden identificarse riesgos relacionados con lesiones, no solo a los pacientes, sino tambien a los

usuarios y otras personas. Los riesgos de un producto sanitario pueden estar relacionados con daños a la propiedad, es decir, objetos, datos u otros equipos, o al medio ambiente.

La gestión del riesgo a menudo es un tema complejo porque cada parte interesada puede asignar un valor diferente de aceptabilidad de los riesgos en relacion con los beneficios esperados. SPIKA, en la medida de lo posible, será lo mas objetiva que se pueda enfoncando a la seguridad de los pacientes y aportar avances notables en el desarrollo de las enfermedades.

La gestión de riesgos del uso de los productos sanitarios se basarán en tres componentes clave:

- Probabilidad de que ocurra un daño
- Severidad o consecuencias de ese daño
- Detectabilidad de los daños

Es importante mencionar que el uso de un producto sanitario siempre conlleva un grado de riesgo inherente, incluso despues de que los riesgos se hayan reducido a un nivel aceptable, pueden aparecer determinados riesgos residuales que permanecen.

5.2. Método de gestión del riesgo

Se establecerán las herramientas necesarias para establecer, implementar, documentar y mantener un proceso continuo que:

- Identifique los peligros y las situaciones peligrosas asociadas al producto
- Estimar y evaluar los riesgos asociados
- Controlar los riesgos
- Hacer seguimietno de la eficacia de las medidas de control del riesgo

Se aplicarán estos conceptos a todo el ciclo de vida del producto siguiendo el esquema que se muestra a continuación:

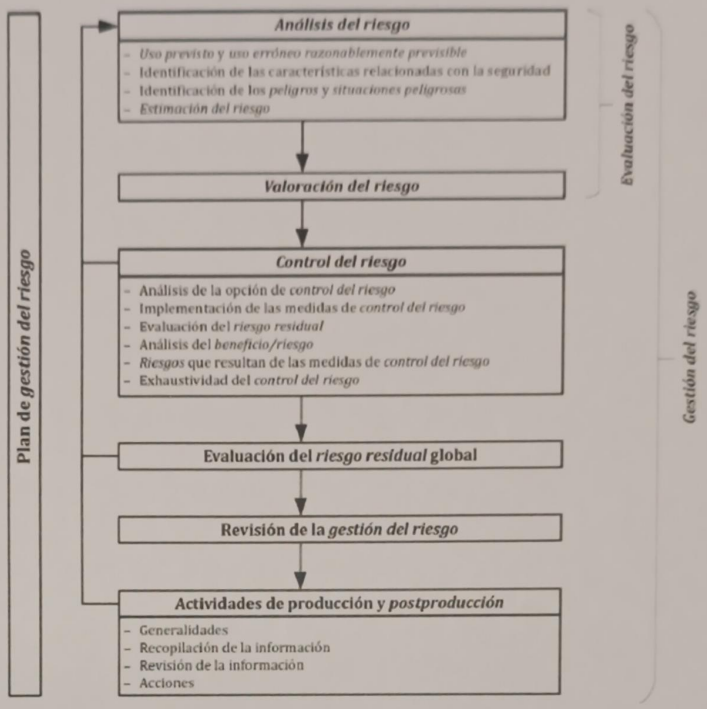

Para aplicar esta gestión de riesgos, la Direccion de SPIKA suministrará los recursos adecuados y asignará el personal competente en la gestion de los riesgos. De la misma manera el personal que participe en las tareas de gestión del riesgo serán competetes sobre la base de la educación, la formación, las habilidades y la experiencia adecuadas a las tareas que se asignen.

5.3. Análisis del riesgo

El análisis de los riesgos asociados al uso de un producto sanitario serán al menos los siguientes:

- Uso previsto y mal uso razonablemente previsible: se debe tener en cuenta la información tal como la indicación médica prevista, la poblacion de paciente objetivo o si existen partes del cuerpo en contacto directo o que puede llegar a interaccionar.

De la misma manera, evaluar el entorno donde se usa, el perfil de los usuasrios el entorno y como funciona el producto.

- **Seguridad**: se debe tener en cuenta la identificación de las características cualitativas o cuantitativas relacionadas con la seguridad.
- **Peligros y situaciones peligrosas**: se deben definir los peligros conocidos y previsibles asociados basandose en el uso y mal uso previsible

Se trabajará con una matriz de riesgos donde se numerarán los riesgos, se identificará cual es su causa, el daño potencial y se cuantificarán los parámetros de: probabilidad, severidad/gravedad y detectabilidad.

De manera general, no obstante, podrán disponerse de otras cuantificaciones se trabará del 1 al 3, de la siguiente manera:

		PUNTUACIÓN (Descripción)		
		1	2	3
PARÁMETRO	PROBABILIDAD	Baja	Media	Alta
		Improbable o poco probable que ocurra, infrecuente, remoto, aislado.	Puede ocurrir, pero no frecuentemente, ocasional.	Posible que ocurra, a menudo, frecuente, casi inevitable.
	SEVERIDAD/GRAVEDAD	Insignificante	Moderada	Significativa
		El tipo de fallo originaría repercusiones imperceptibles o irrelevantes, sólo en el ámbito de producción y sin llegar a afectar al cliente. Es fácilmente subsanable.	El tipo de fallo originaría ligeros inconvenientes en producción y/o sobre el cliente.	El tipo de fallo originaría graves inconvenientes o consecuencias, imposibilitando la producción y/o perjudicando la salud del cliente.

	Alta	Moderada	Baja
DETECTABILIDAD	El defecto es obvio, resulta improbable que no sea detectado por los controles existentes (control de calidad/producción). Podría escapar a un primer control, aunque sería detectado con toda seguridad a posteriori.	El defecto es detectable y posiblemente no llegue al cliente, pero se detectaría en los últimos estadios de producción.	El defecto es difícil detectarlo o no puede detectarse mediante los controles existentes, podría llegar al cliente.

Una vez puntuadas las tres variables se calculará el RPN o número de prioridad del riesgo así:

$$RPN = P \times S \times D$$

Pudiendo obtener las siguientes puntuaciones:

RPN ≤ 6	El proceso tiene riesgo **BAJO.**
6 < RPN ≤ 18	El proceso tiene riesgo **MEDIO.**
RPN > 18	El proceso tiene riesgo **ALTO.**

Tras esta valoración numérica se identificarán si existen controles implementados en la organización o si se requieren controles extra, tras ello se reevaluarán numéricamente los riesgos con las puntuaciones y se identificará en cada caso si existieran riesgos residuales.

Cuando se requieran implementar controles que no se encuentren existentes en el momento del análisis se abrirán tantas acciones correctivas y/o preventivas, segun corresponda, para implementar y darle seguimiento a esas acciones. Se recomienda trazar en las conclusiones del informe de análisis de riesgo el código de las acciones generadas, segun el PNT006 Gestion de Acciones Correctivas y Preventivas.

En el caso de existir riesgos residuales que no se consideren aceptables y no es factible un control de riesgo adicional, se deben recopilar y revisar datos y publicaciones para determinar si los beneficios del uso previsto superan este riesgo residual.

En casos concretos, debe tenerse en cuenta que si los benefecios no superan los riesgos residuales se puede considerar modificar el producto o su uso previsto, de lo contrario esos riesgos residuales inasumibles no serían aceptables.

De esta manera se evaluará el riesgo residual global y cuando no se considere aceptable con los beneficios del uso del producto se deben considerar implementar medidas de control del riesgo extra y cuando se considere aceptable se debe informar a los usuarios sobre esos riesgos residuales en la información que acompaña el producto. Todas estas decisiones deben quedar documentadas en el ejercicio de Análisis de Riesgos.

5.4. Plan de gestión de riesgos

Las actividades de gestión de riesgos deben planificarse y SPIKA documentará en un documento de plan el proceso a analizar.

En este plan debe incluir los siguientes apartados:

- Introducción
- Alcance
- Responsabilidades
- Evaluacion de los riesgos
- Aceptación del riesgo
- Actividades de verificación
- Información sobre producción y postproducción
- Usabilidad
- Riesgo residual
- Revision del plan
- Conclusiones

5.5. Revision de los riesgos

SPIKA está en permantente evaluacion de los riesgos, y antes de la liberación para comercialización de un producto dispone de la gestión de riesgos revisada y ejecutada conforme a su plan de gestion de riesgos.

Se podrá revisar el análisis de riesgos de los productos siempre que se considere necesario o el sistema de gestion de calidad lo exiga, bien sea por la retroalimentacion de los clientes, conclusiones de los informes anuales de revision del sistema por la direccion, reclamaciones de mercado, etc... En esto se engloban las fases de diseño y desarrollo como las de comercialización o postproducción.

Serán entradas de una posible revision de los riesgos la información del seguimiento, generada por los usuarios y el personal interno, entre otros.

5.6. Archivo de la gestión de riesgos

Los documentos de analisis de riesgos serán codificados como se describe en el PNT 002 Gestion de Riesgos y serán archivados en formato papel debidamente firmados en el Archivo de Garantía de Calidad y en el soporte electrónico tras su firma en soporte papel.

6. Distribución del Procedimiento

El personal perteneciente a los departamentos indicados en el Apartado 3 (Responsabilidades y Departamentos afectados), se les debe proporcionar copia del presente procedimiento. Además, la copia controlada nº1 será entregada al Archivo para su archivo en papel.

Copias controladas a emitir:

Nº Copia controlada	Departamentos
1	Archivo
2	Ver apartado nº3

7. Anexos

NÚM. / REV.	TÍTULO
N/A	N/A

8. Documentación relacionada

Código	TÍTULO
MQ-01	Manual de Calidad
N/A	UNE EN ISO 13485 Productos sanitarios
N/A	ISO 14971:2019
PNT002	Gestion de riesgos
PNT006	Gestion de Acciones Correctivas y Preventivas

8.1. Formación

La presente versión requiere que los departamentos afectados indicados en el apartado 3 reciban la formación que a continuación se indica:

Marcar con una X	Tipo formación
☒	**Teórica** (lectura y comprensión del procedimiento)
☐	**Teórico – Práctica** (En caso de seleccionar esta opción, contactar con el Técnico Responsable)