



NO.1124120849

检 测 报 告

Test Report

样品名称 : 锂电池包 LBR-1-332.8/314-L 332.8V 314Ah 104.5kWh

Name of Sample: Li-ion Battery Pack LBR-1-332.8/314-L 332.8V 314Ah
104.5kWh

委托单位: 江苏林洋储能技术有限公司

Consignor: Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd.

上海化工院检测有限公司

Shanghai Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd.



上海化工院检测有限公司
检测报告
Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report

NO. 1124120849

1/10

样品名称 Name of Sample	中文 Chinese	锂电池包 LBR-1-332.8/314-L 332.8V 314Ah 104.5kWh	
	英文 English	Li-ion Battery Pack LBR-1-332.8/314-L 332.8V 314Ah 104.5kWh	
样品编号 Sample No.	1124120849		
委托单位 Consignor	江苏林洋储能技术有限公司 Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd.		
生产单位 Manufacturer	江苏林洋能源装备有限公司 Jiangsu Linyang Energy Equipment Co., Ltd.		
检测方法 Test method	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8 Section 38.3		
判定标准 Criterion	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8 Section 38.3		
样品外观 Appearance	黑色 金属外壳 Black Metal shell		
样品接受日期 Accepted Date	2024-12-24	检测起迄日期 Test Date	2025-01-03 ~ 2025-03-14
检测项目 Test Items	高度模拟;热测试;振动;冲击;外短路;挤压;强制放电 Altitude simulation, Thermal test, Vibration, Shock, External short circuit, Crush, Forced discharge		
检测结论 Conclusion	经检测,该样品符合联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3标准要求。 The sample has passed the test items of UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8 Section 38.3. 生效日期(Date): 2025-03-21		
备注 Comment	可充电锂电池组。Rechargeable Lithium Battery. 该电池组未安装过充电保护电路,按设计要求只用于作为另一带过充电保护装置电池组或设备的部件,未进行过充电测试。Batteries not equipped with battery overcharge protection that are designed for use only as a component in another battery or in equipment, which affords such protection, are not subject to the requirements of this test. 全部项目测试地点为江苏省昆山市康浦路3号。All tests were tested in No. 3, Kangpu Road, Kunshan, Suzhou, Jiangsu, China.		
委托单位地址 Consignor Address	/		邮政编码 Post Code /

批准
Approver:
职务
Title:

许尧

审核
Checker:

朱丽娜

编制
Compiler:

宋强咏

新能源安全部部长(Head of New Energy Safety Department)



上海化工院检测有限公司

检测报告

Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report

NO. 1124120849

2/10

序号 No.	检测项目名称 Name of Test Items	标准要求或标准条款号 Standard requirement or The Clause Number of Standard	检测结果 Test Result	本项结论 Conclusion	备注 Remark
1	高度模拟 Altitude simulation	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC. 10/11/Rev. 8 38.3 试验T.1 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC. 10/11/Rev. 8 Section 38.3 Test T.1	见附表 1 See Appendix 1	合格 Passed	/
2	热测试 Thermal test	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC. 10/11/Rev. 8 38.3 试验T.2 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC. 10/11/Rev. 8 Section 38.3 Test T.2	见附表 2 See Appendix 2	合格 Passed	/
3	振动 Vibration	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC. 10/11/Rev. 8 38.3 试验T.3 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC. 10/11/Rev. 8 Section 38.3 Test T.3	见附表 3 See Appendix 3	合格 Passed	/
4	冲击 Shock	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC. 10/11/Rev. 8 38.3 试验T.4 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC. 10/11/Rev. 8 Section 38.3 Test T.4	见附表 4 See Appendix 4	合格 Passed	/
5	外短路 External short circuit	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC. 10/11/Rev. 8 38.3 试验T.5 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC. 10/11/Rev. 8 Section 38.3 Test T.5	见附表 5 See Appendix 5	合格 Passed	/
6	挤压 Crush	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC. 10/11/Rev. 8 38.3 试验T.6 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC. 10/11/Rev. 8 Section 38.3 Test T.6	见附表 6 See Appendix 6	合格 Passed	/
7	强制放电 Forced discharge	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC. 10/11/Rev. 8 38.3 试验T.8 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC. 10/11/Rev. 8 Section 38.3 Test T.8	见附表 7 See Appendix 7	合格 Passed	/
8	以下空白	This space intentionally left blank			
检测环境条件 Test Environment Condition		环境温度:20℃-23℃;环境湿度:/% Ambient temperature:20℃-23℃;Ambient humidity:/%			
分包检验情况 Subcontracted Test Condition		检测项目 Test Item	/		
		分包实验室 Subcontracted Laboratory	名称 Name	/	邮编 Post Code
			地址 Address	/	电话 Tel

检测报告—附表1

NO. 1124120849

3/10

[illegible]

检测报告—附表2
Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 2

4/10

[illegible]

检 测 报 告—附表3

NO. 1124120849

[illegible]

6/10

备注: L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 O-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。
Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage, No Venting,
No Disassembly, No Rupture & No Fire.

Note: D-Disassembly R-Ruptur F-Fire O-No Disassembly,No Fire & No Rupture.


[illegible]

上海化工院检测有限公司
检测报告—附表7
Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 7

NO. 1124120849

9/10

序号 No.	7	检测项目名称 Name of Test Items	强制放电 Forced discharge
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	其他现象 Other Event	
015	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
016	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
017	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
018	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
019	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
020	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
021	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
022	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
023	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
024	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
025	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
026	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
027	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
028	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
029	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
030	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
031	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
032	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
033	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
034	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
备注：D-解体 F-起火 O-无解体、无起火。 Note: D-Disassembly F-Fire O-No Disassembly & No Fire.			

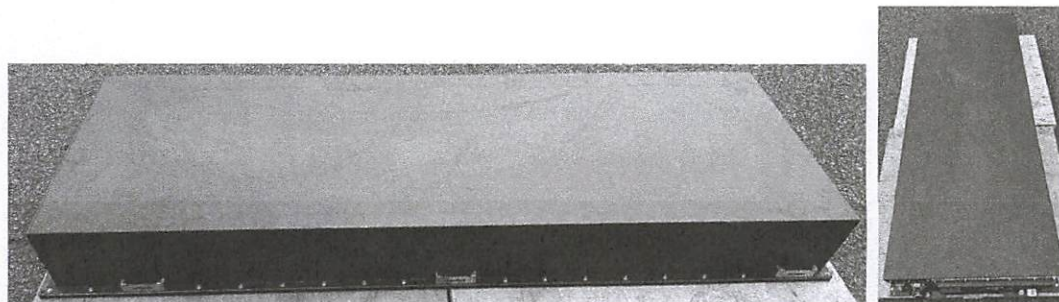

Li-ion Battery Pack

Product Specifications: IFpP72/174/208[1045]M/-10+50/90

Battery Model: LBR-1-332.8/314-L


Nominal Voltage: 332.8V

Nominal Energy: 104.5kWh

Nominal Capacity: 314Ah

Recommended Charging Current: 157A

Manufactured: 30.12.2024

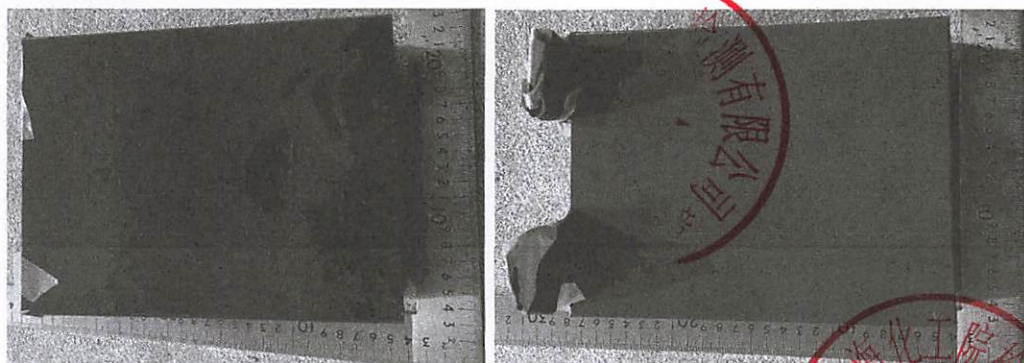

报告结束