

Typformer för bockning av armering

Bokstavskoder och måttbeteckningar (a, b, c ...) att använda i bockningslistan · sida 1 av 3

Armeringsproffs


armeringproffs.se · offert@armeringproffs.se · +46 72 858 99 75

A Rak stång




Mått: a

B Vinkeljärn 90°

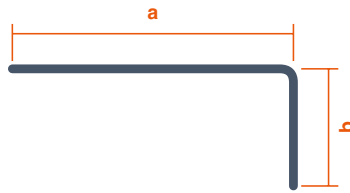


Mått: a, b

C U-järn

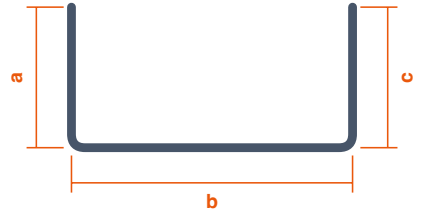


Mått: a, b, c

D Vinkel, valfri vinkel




Mått: a, b, v (°)

E Tråg med sneda ben




Mått: a, b, c, v (°), u (°)

F Spetsvinkel (tillbakabockad)




Mått: a, b, v (°)

G Snedbockad stång




Mått: a, b, c, s (°)

EX Öppen bygel med sned sida




Mått: a, c, y

K Öppen bygel

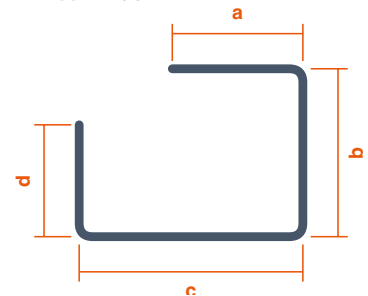


Mått: a, b, c, d

L Bygel med överlapp

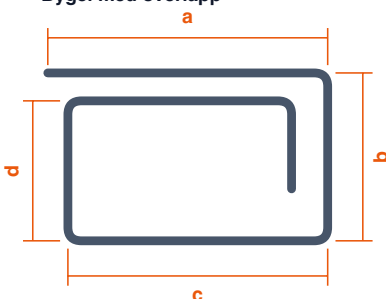


Mått: a, b, c, d, e, f

LX Bygel med förlängt ben



Mått: a, b, c, d, e, s (°)

N Sluten bygel



Mått: a, b


Typformer för bockning av armering

Bokstavskoder och måttbeteckningar (a, b, c ...) att använda i bockningslistan · sida 2 av 3

Armeringsproffs


armeringproffs.se · offert@armeringproffs.se · +46 72 858 99 75

NX Sluten bygel med sned sida

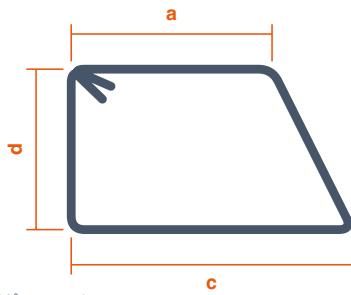


Mått: a, c, d

T Hattjärn




Mått: a, b, c, d, e

Z Z-järn

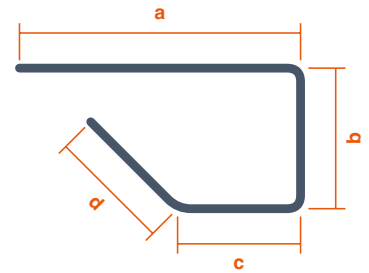


Mått: a, b, c, d, v (°)

M Dubbelt snedbockad (sicksack)




Mått: b, d, f, x

SH Hårnål med kröpfung




Mått: a, b, c, y
 $d = b + c + 100 \cdot \text{klipplängd} \approx a + b + c + d + 0,5y$

J Symmetriskt snedbockad




Mått: a, c, e, x, s (°)

H Snedbockad med vinklade ändar




Mått: a, b, c, d, e, s (°), v (°), u (°)

U Sluten bygel, sexkantig

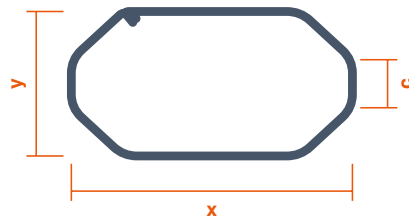


Mått: x, y, c

V Sluten bygel, fasade hörn

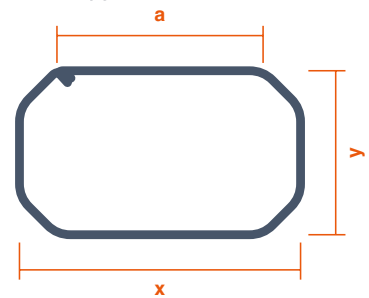


Mått: a, x, y

W Bygel med sned botten

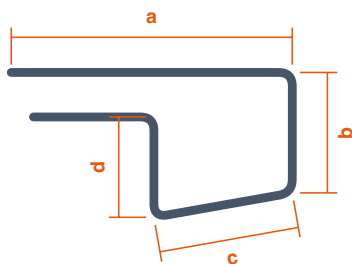


Mått: a, b, c, d, e, v (°)

S Hårnål

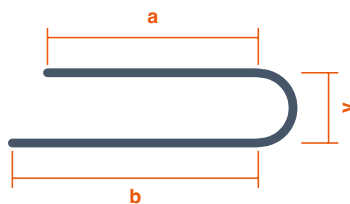

Mått: a, b, y
 $\text{Klipplängd} \approx a + b + 0,5y$

R Ögla



Mått: a, c, d, y
 $b \approx 3,3y$


Typformer för bockning av armering

Bokstavskoder och måttbeteckningar (a, b, c ...) att använda i bockningslistan · sida 3 av 3

Armeringsproffs


armeringproffs.se · offert@armeringproffs.se · +46 72 858 99 75

SX Hårnål, rumsbockad



Mått: a, b, d, w

Q Bågformad stång




Mått: a, x
a = båglängd, x = yttre radie

O Spiral




Mått: a, x (varv), y
a = diameter · x = antal varv · y = stigning per varv

X Rumsbockad, ben åt olika håll



Mått: a, b, c, d, e

XX Rumsbockad, ben åt samma håll



Mått: a, b, c, d, e

Special Specialform enligt ritning



Bifoga ritning eller skiss
Form som inte finns i listan – skicka ritning eller skiss, så tillverkar vi efter den.

Så använder du bladet: ange för varje position typform (kod), mått i mm enligt beteckningarna, dimension (Ø), stålqualitet och antal – t.ex. Pos 3 · N · Ø10 B500B · a = 300, b = 200 · 48 st. Mått avser ytterkontur. Bockningsradie enligt SS-EN 1992-1-1 om inget annat anges. Ändkrokar anges separat. Koderna följer den svenska förteckningen över bockning av stänger (2A 1979); ritningarna är Armeringsproffs egna.

Prova formerna med egna mått och skicka listan direkt på armeringproffs.se/tjanster/bockningslista.