


NUOVO DUCATO X250 2.2 JTD SCHUTZ / ABDECKUNG UNTER DEM MOTOR, RECHTE SEITE, A.U.E. 7055B56

[Zurück MOTORÖL UND FILTER - WECHSELN](#)

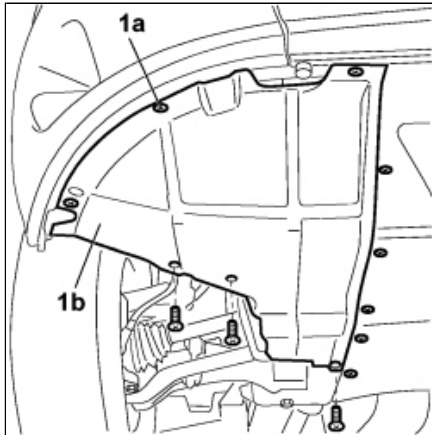

Ausbau ([Wiedereinbau](#))

- Das Fahrzeug auf die Hebebühne fahren.

1. Befestigungsschrauben (1a) lösen und seitliche rechte Abdeckung unter dem Motor (1b) vom Fahrzeug abnehmen.

Wiedereinbau ([Ausbau](#))

- Prüfen, dass die seitliche rechte Abdeckung unter dem Motor nicht beschädigt ist.

- Rechte seitliche Abdeckung unter dem Motor in ihrem Sitz anbringen und die Befestigungsschrauben eindrehen.

- Fahrzeug von der Hebebühne fahren.