

NUOVO DUCATO X250 2.3 JTD BEWEGLICHER EINZELRIEMENSPANNER DER MOTORAGGREGATE - A.u.E. BEI AUSGEBAUTEM RIEMEN 1092G15


Ausbau ([Wiedereinbau](#))

- Das Fahrzeug auf die Hebebühne stellen.
- Den Zündschlüssel auf STOP drehen.

Arbeit. 4450B04 VORDERRAD RECHTS - A.u.E.

Arbeit. 7055B56 SCHUTZ / ABDECKUNG UNTER DEM MOTOR, RECHTE SEITE, A.U.E.

1. Schraube (1a) lösen und die Riemenspannerrolle (1b) komplett entfernen.

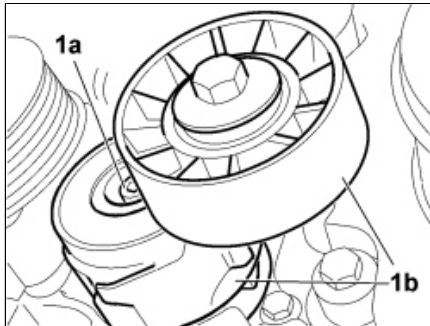

Wiedereinbau ([Ausbau](#))

- Beweglichen Riemenspanner einbauen und die Befestigungsschraube nach Moment anziehen.

Bauteil	Befestigung	Ø	Wert (daNm)	Gültigkeit
Beweglicher Riemenspanner Hilfsaggregate	Schraube	M8x1,25x65	2.5	2.3 JTD 3.0 JTD

Arbeit. 7055B56 SCHUTZ / ABDECKUNG UNTER DEM MOTOR, RECHTE SEITE, A.U.E.

Arbeit. 4450B04 VORDERRAD RECHTS - A.u.E.

- Das Fahrzeug von der Hebebühne fahren.