

# **LG-1296-2-MK**<sub>1</sub> Legacy | 12 Inch - Subwoofer








## Respon Frekuensi

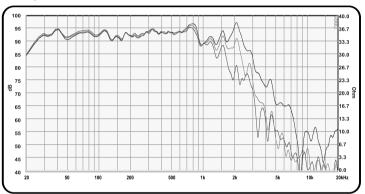

# **Impedansi**

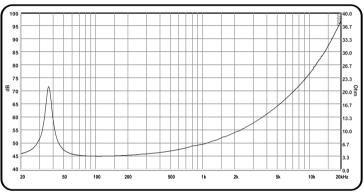

### **Spesifikasi**


Diameter Speaker (inch/mm)	mm) 12 inch / 305 mm	
Impedansi (Ω)	4 Ω	
Nominal power handling (Watt) <sup>1</sup>	200 Watt	
Program power (Watt) <sup>2</sup>	400 Watt	
Lebar daerah frekuensi (Hz)	36 Hz - 3000 Hz	
SPL (2.83 V / 1 m) (dB)	92.5 dB	
Medan magnet (T)	0.84 T	
Berat magnet (Kg/Oz)	1.35 kg / 47.3 Oz	
Voice coil diameter (mm)	49.5 mm	
Voice coil material	ASV	


- (,	) AES standard, test mode with continuous pink noise signal (6 dB crest factor; 2 nours)
	within the Fo to 10Fo power calculated on rated nominal impedance. Loudspeaker in free air
- ( <sup>2</sup>	Power on continous program is defined as 3dB greater than nominal power handling.


Parameter "Thiele-Small"	2Ω	4Ω
Frekuensi Resonansi / Fs (Hz)	36 Hz	36 Hz
DCR (Ω)	1.5 Ω	2.9 Ω
Qts	0.52	0.95
Qes	0.57	1.10
Qms	6.97	6.92
Mms (g)	102.2 g	102.2 g
Cms (mm/N)	0.19 mm/N	0.19 mm/N
BL Product (Tm)	7.9 Tm	7.8 Tm
Vas (liters)	69.6 liters	69.6 liters
No (%)	0.57 %	0.29 %
Sd (cm²)	514.7 cm <sup>2</sup>	514.7 cm <sup>2</sup>
Xmax (mm)	8.03 mm	8.03 mm


#### Instalasi











Rev.0 (22.05.2019)

#### Perhatian!

Sebelum memulai instalasi (pemasangan), harap memperhatikan instalasi dasar. Jika anda belum mempunyai pengalaman dalam pemasangan, kami sarankan anda datang dan berkonsultasi dengan dealer yang terdekat.