
12" 30H120SRW38B (PLS)Curve | 12 Inch - Woofer





FITUR:


- Daya magnet yang optimal Desain motor yang melalui hasil pengukuran FEA (Finite Element Analysis) memberikan daya magnet yang optimal
- Conepaper tahan terhadap cuaca (Weatherproof conepaper) Conepaper dilapisi dengan lapisan weatherproof sehingga cocok diaplikasikan untuk indoor maupun outdoor



Spesifikasi

Diameter Speaker (inch/mm)	12 inch / 305 mm
Impedansi (Ω)	8 Ω
Max Power	350 Watt
Lebar daerah frekuensi (Hz)	32 Hz - 4800 Hz
Sensitivity (2.83 V / 1 m) (dB)	94 dB
Diameter cone efektif (mm)	258 mm
Medan magnet (T)	1.18 T
Berat magnet (Kg/Oz)	0.71 kg / 25.1 Oz
Berat speaker	1.82 kg
Voice coil diameter (mm)	35.5 mm
Voice coil material	ASV


Respon Frekuensi

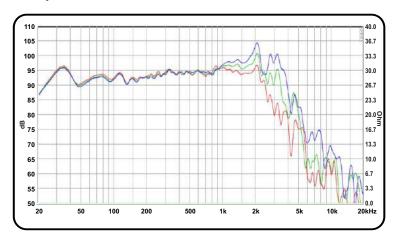


Parameter "Thiele-Small"

Frekuensi Resonansi / Fs (Hz)	32 Hz
DCR (Ω)	6.5 Ω
Qts	0.90
Qes	1.14
Qms	4.16
Mms (g)	42.8 g
Cms (mm/N)	0.57 mm/N
BI Product (Tm)	7.0 Tm
Vas (liters)	223.4 liters
No (%)	0.62 %
Sd (cm ²)	526.9 cm ²
Xmax (mm)	5.3 mm

Impedansi

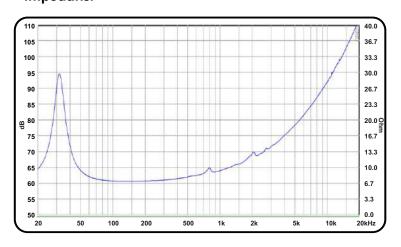


Respon Bass

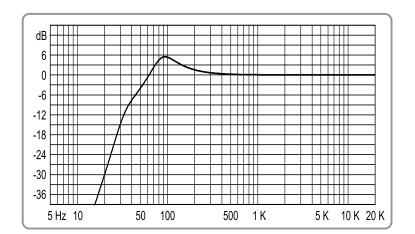

Referensi Box Speaker

Dimensi luar 95.8 Lt pada Fb 55 Hz Tebal material 15 mm



Showroom

Surabaya: Jl. Margomulyo No. 5, Tandes - Surabaya

Telp. +62-81 231833504

Jakarta : Ruko Glodok Plaza Blok F no. 97

Jl. Pinangsia Raya, Mangga Besar - Jakarta Barat, Telp. +62-21 6493139