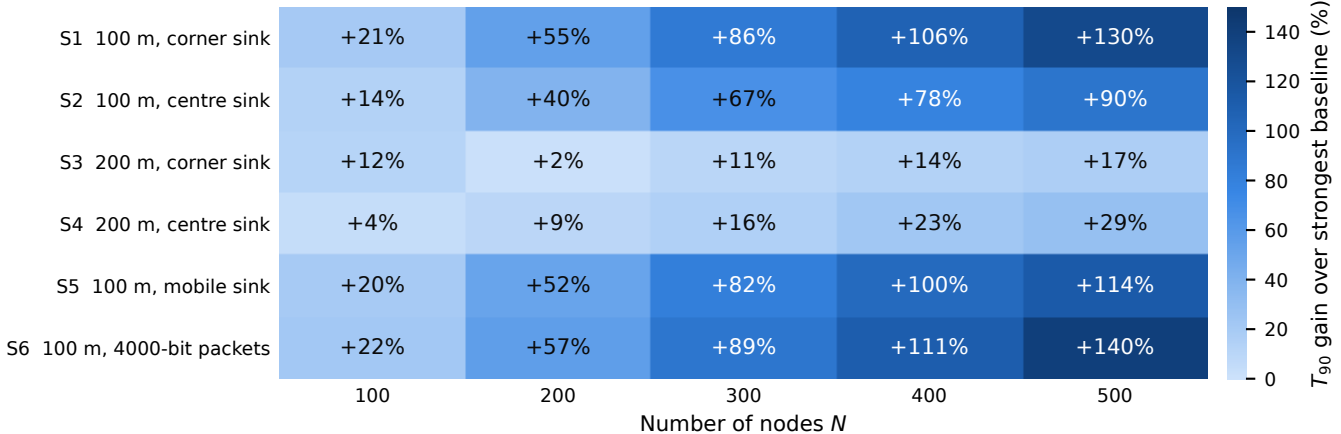
S1 100 m, corner sink
S2 100 m, centre sink
S3 200 m, corner sink
S4 200 m, centre sink
S5 100 m, mobile sink
S6 100 m, 4000-bit packets
+21%
+55%
+86%
+106%
+130%
+14%
+40%
+67%
+78%
+90%
+12%
+2%
+11%
+14%
+17%
+4%
+9%
+16%
+23%
+29%
+20%
+52%
+82%
+100%
+114%
+22%
+57%
+89%
+111%
+140%
100
200
300
400
500
Number of nodes N
140
120
100
80
60
40
20
0
T90 gain over strongest baseline (%)