



Coupe: A_A

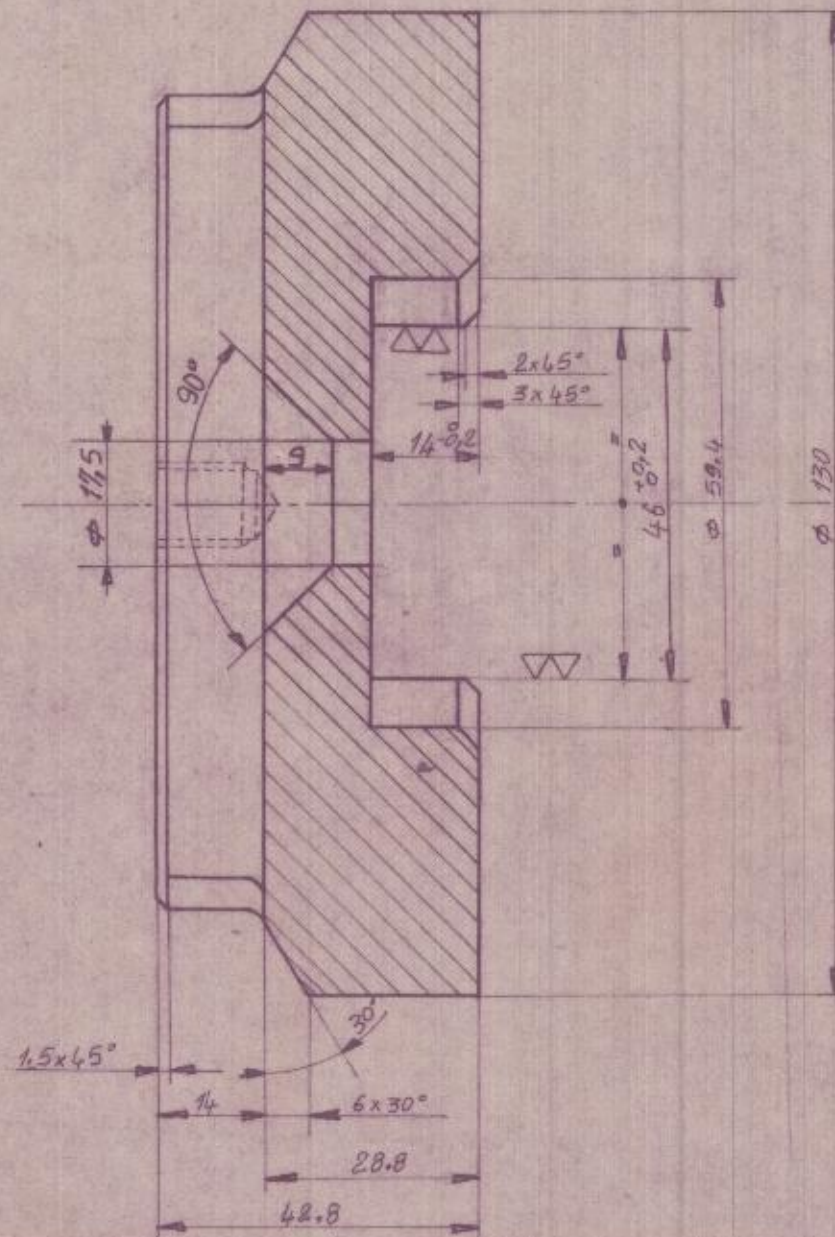

Vis de fixation de la pièce en croix

Qualité: 8-8

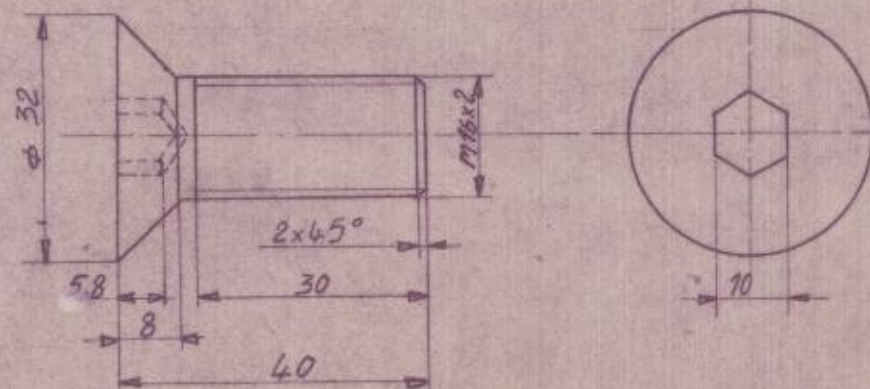

Matière: 16NC12 (AFNOR).

Trempé à l'huile 825°/850°C

Revenu: 500°C

R = 110 Kg/mm² - Re = 90 Kg/mm²

Réf. Fournisseur: 668 05575 000A (nouvelle pièce)

Réf. fournisseur: 65601283 000A (Ancienne pièce)

Code: 8225 1763 ou 8399 1786

POSITION DE MONTAGE VOIR REP° 6° DU PLAN ALP. 279.

Repère	Designations	Nbr°	Matière	Modèle	Observations
PIECE EN CROIX					MODIFICATIONS
Accouplement du Réducteur de chargement AM50 avec station de renvoi du transporteur à chaîne.					(A) Le 28-04-87
MATERIEL : Réducteur chargement AM50		N° Matricule		Echelle	DESSINE Libriela
INSTALLATION: Fond.		N° Matricule		1/1	VERIFIE Mousl
					CONTROLE H. Kinnai et H. Rapi
					DATE: 18-4-86
					N° de PLAN
O. C. P. YOUSSEUFIA					ALP 410 f1/2