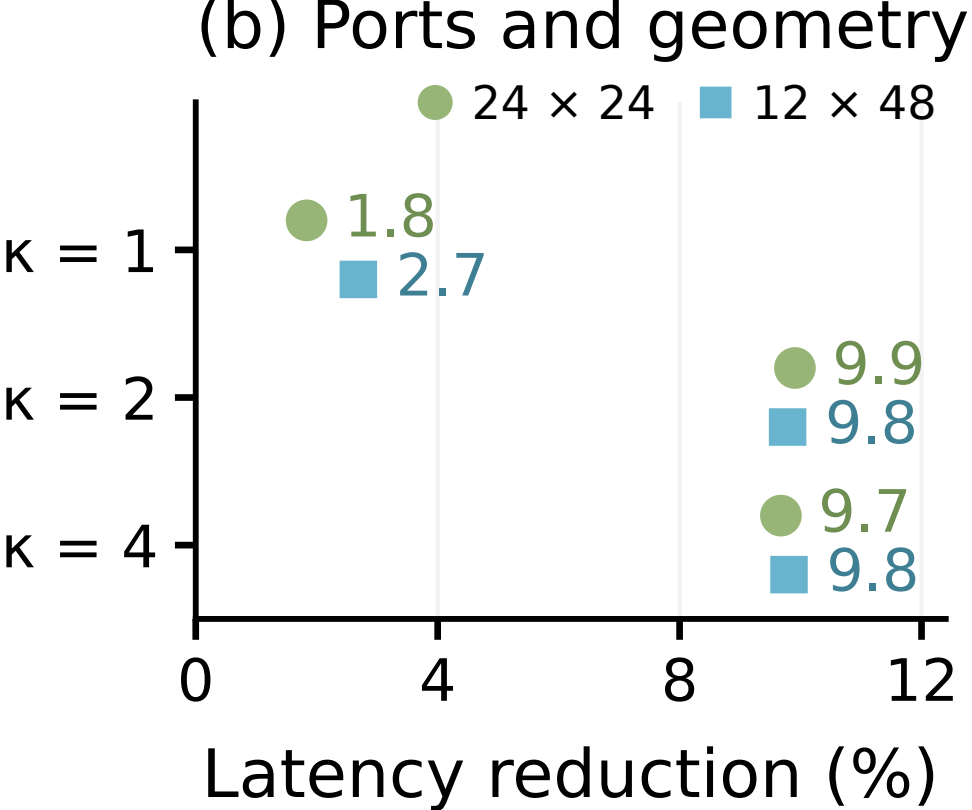
(b) Ports and geometry
24 × 24
12 × 48
κ = 1
κ = 2
κ = 4
1.8
2.7
9.9
9.8
9.7
9.8
0
4
8
12
Latency reduction (%)