



I2C

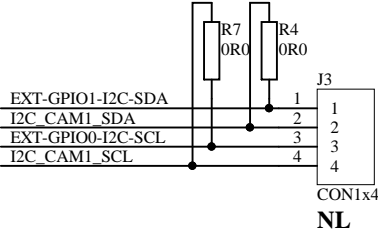


GPIOs

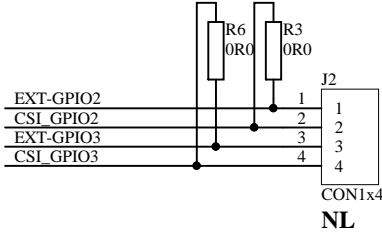


VCC-EXT-IN : DCIN 4V5..5V5, max. 1.5 A


external USB Power





external Power



Ixora Power (500 mA max.)




to Camera



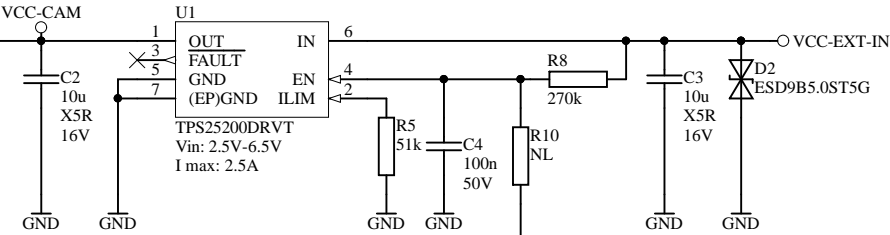
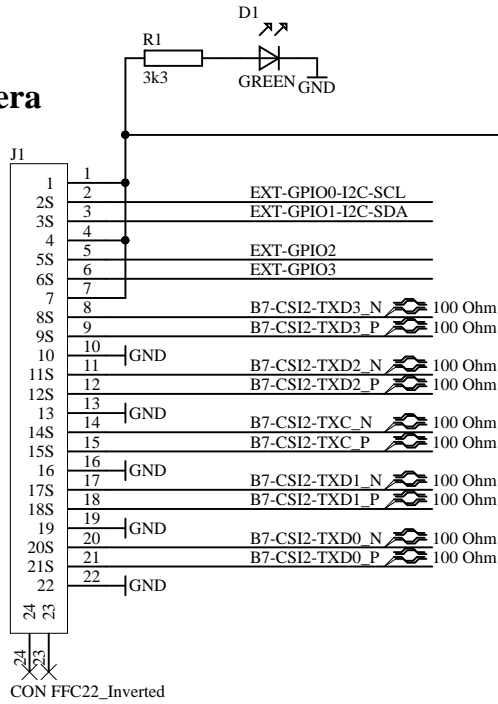



Imin = 1752 mA
Imax = 2062 mA

to Ixora

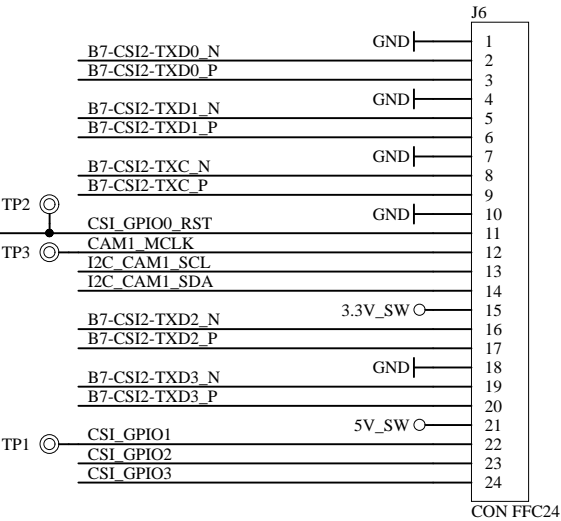

GND <-> Chassis-GND



Allied Vision Technologies GmbH			Taschenweg 2a	07646 Stadtroda			
Title: CSI2-IXORA_Rev01			Confidential				
PCB:	PCBA:	3					
Author: CWA / MTH	Checked by: OFU	2					
Date: 26.11.2019	Page: 1 of 1	1					
File: CSI2-IXORA_Rev01.SchDoc		No.	Changes	Rev.:	Date:	Name:	