การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5902

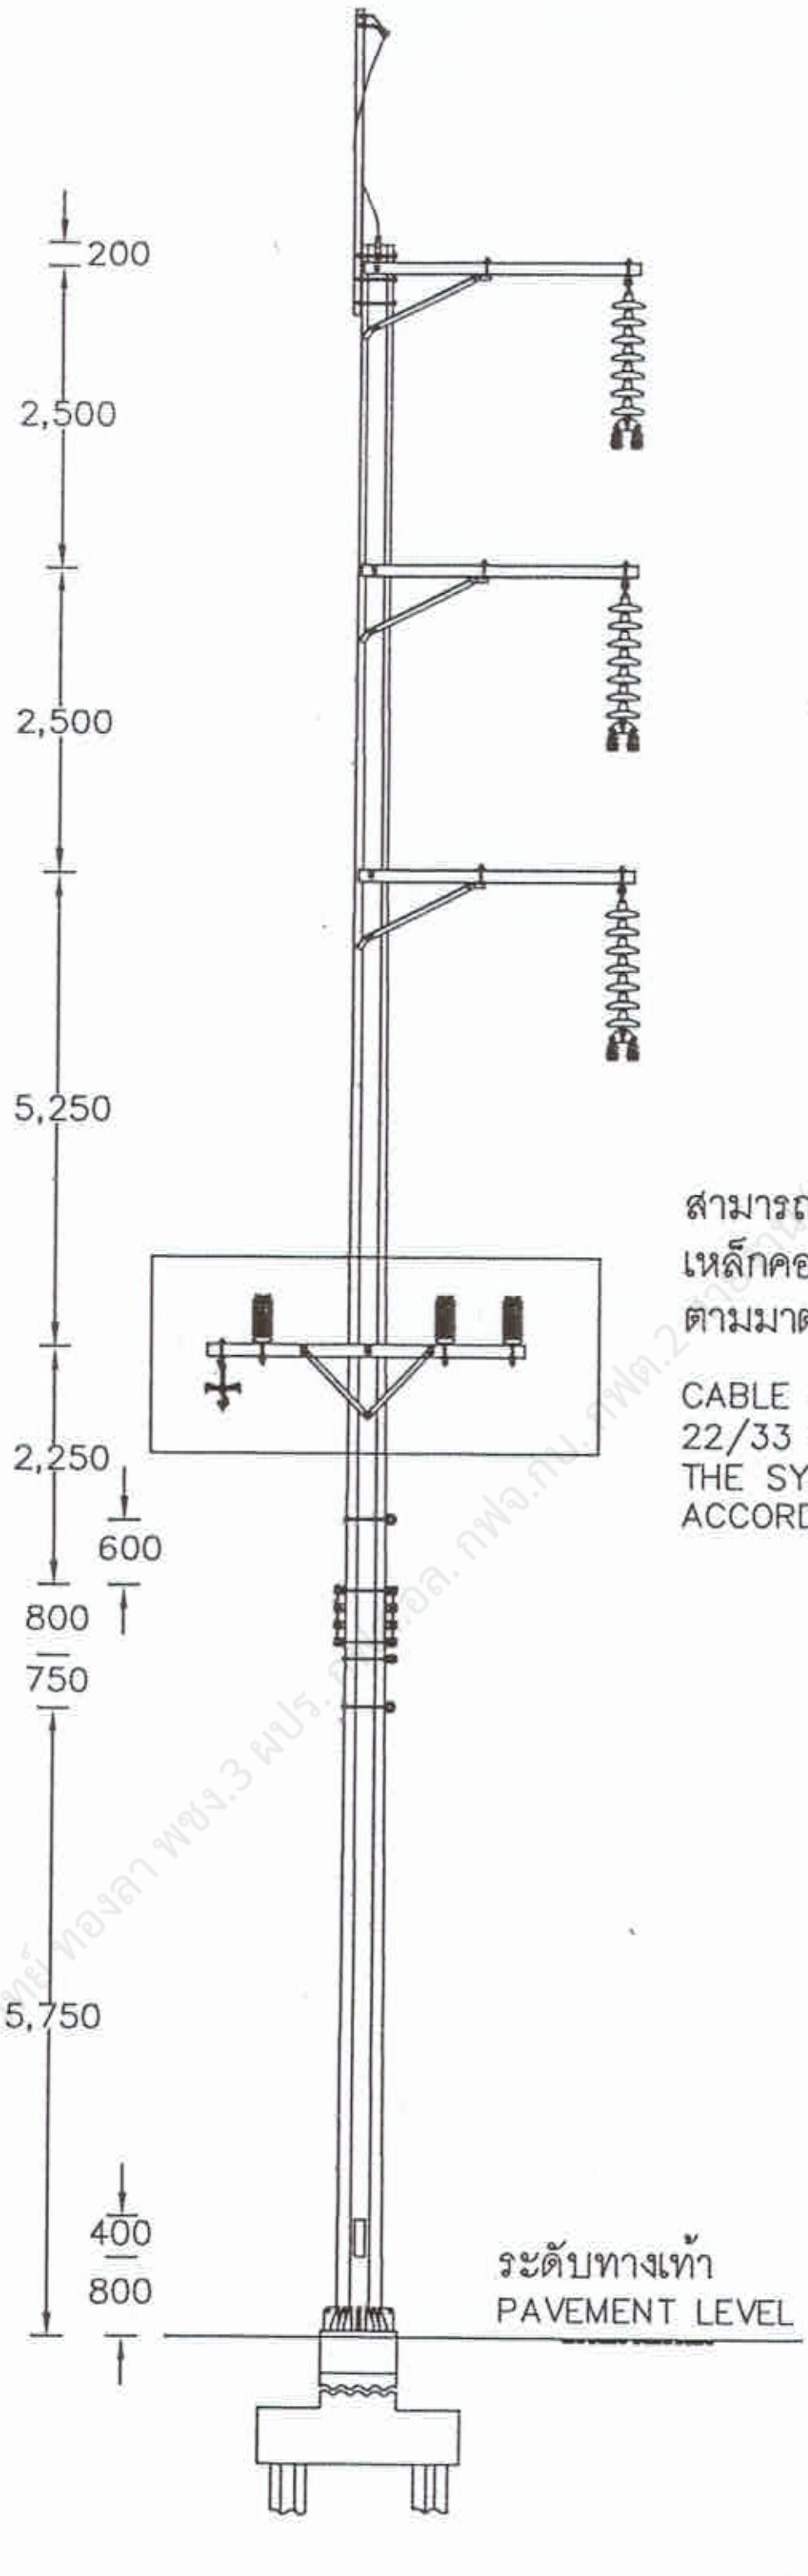

สามารถติดตั้งระบบจำหน่าย 22/33 kV โดยใช้
เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้งได้ 2 วงจร
ตามมาตรฐาน กฟภ

CABLE CORNER BRACKET CAN BE USED FOR
22/33 kV SYSTEM INSTALLATION,
THE SYSTEM CAN BE INSTALLED UP TO 2 CIRCUITS
ACCORDING TO PEA STANDARD.

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. [illegible] อล. กฟจ.กน. กฟต.2 [illegible] ผวก. @PEA

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7 ก.ย. 2562	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน ....สุรเชษฐ์.......... ผู้สำรวจ .... วิศวกร ....จุฑาชัย.......... หัวหน้าแผนก ..ชำนาญ (แทน) ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ .... (แทน) โครงสร้างเสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม ยาว 20.00 ม ระบบ 115 kV สำหรับทางตรง SD-TG-1(MP)	เขียนเสร็จวันที่ 1 ส.ค. 2562 แก้แบบวันที่.............. มิติเป็น ...มิลลิเมตร........ มาตราส่วน ....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม -	OCTAGONAL STEEL MONOPOLE, 20.00 m, 115 kV FOR TANGENT STRUCTURE TYPE SD-TG-1(MP)	แบบเลขที่ SA1-015/62003 แผ่นที่.1.ของจำนวน .4. แผ่น

การประกอบเลขที่ 5 9 0 2
ASSEMBLY NO.

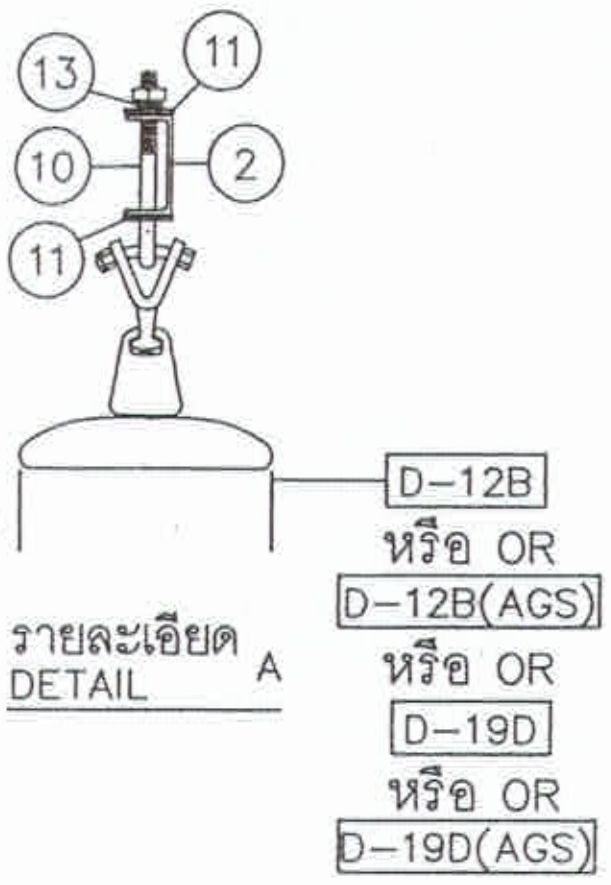
13
11
10
2
11
D-12B
หรือ OR
D-12B(AGS)
หรือ OR
D-19D
หรือ OR
D-19D(AGS)

รายละเอียด DETAIL A

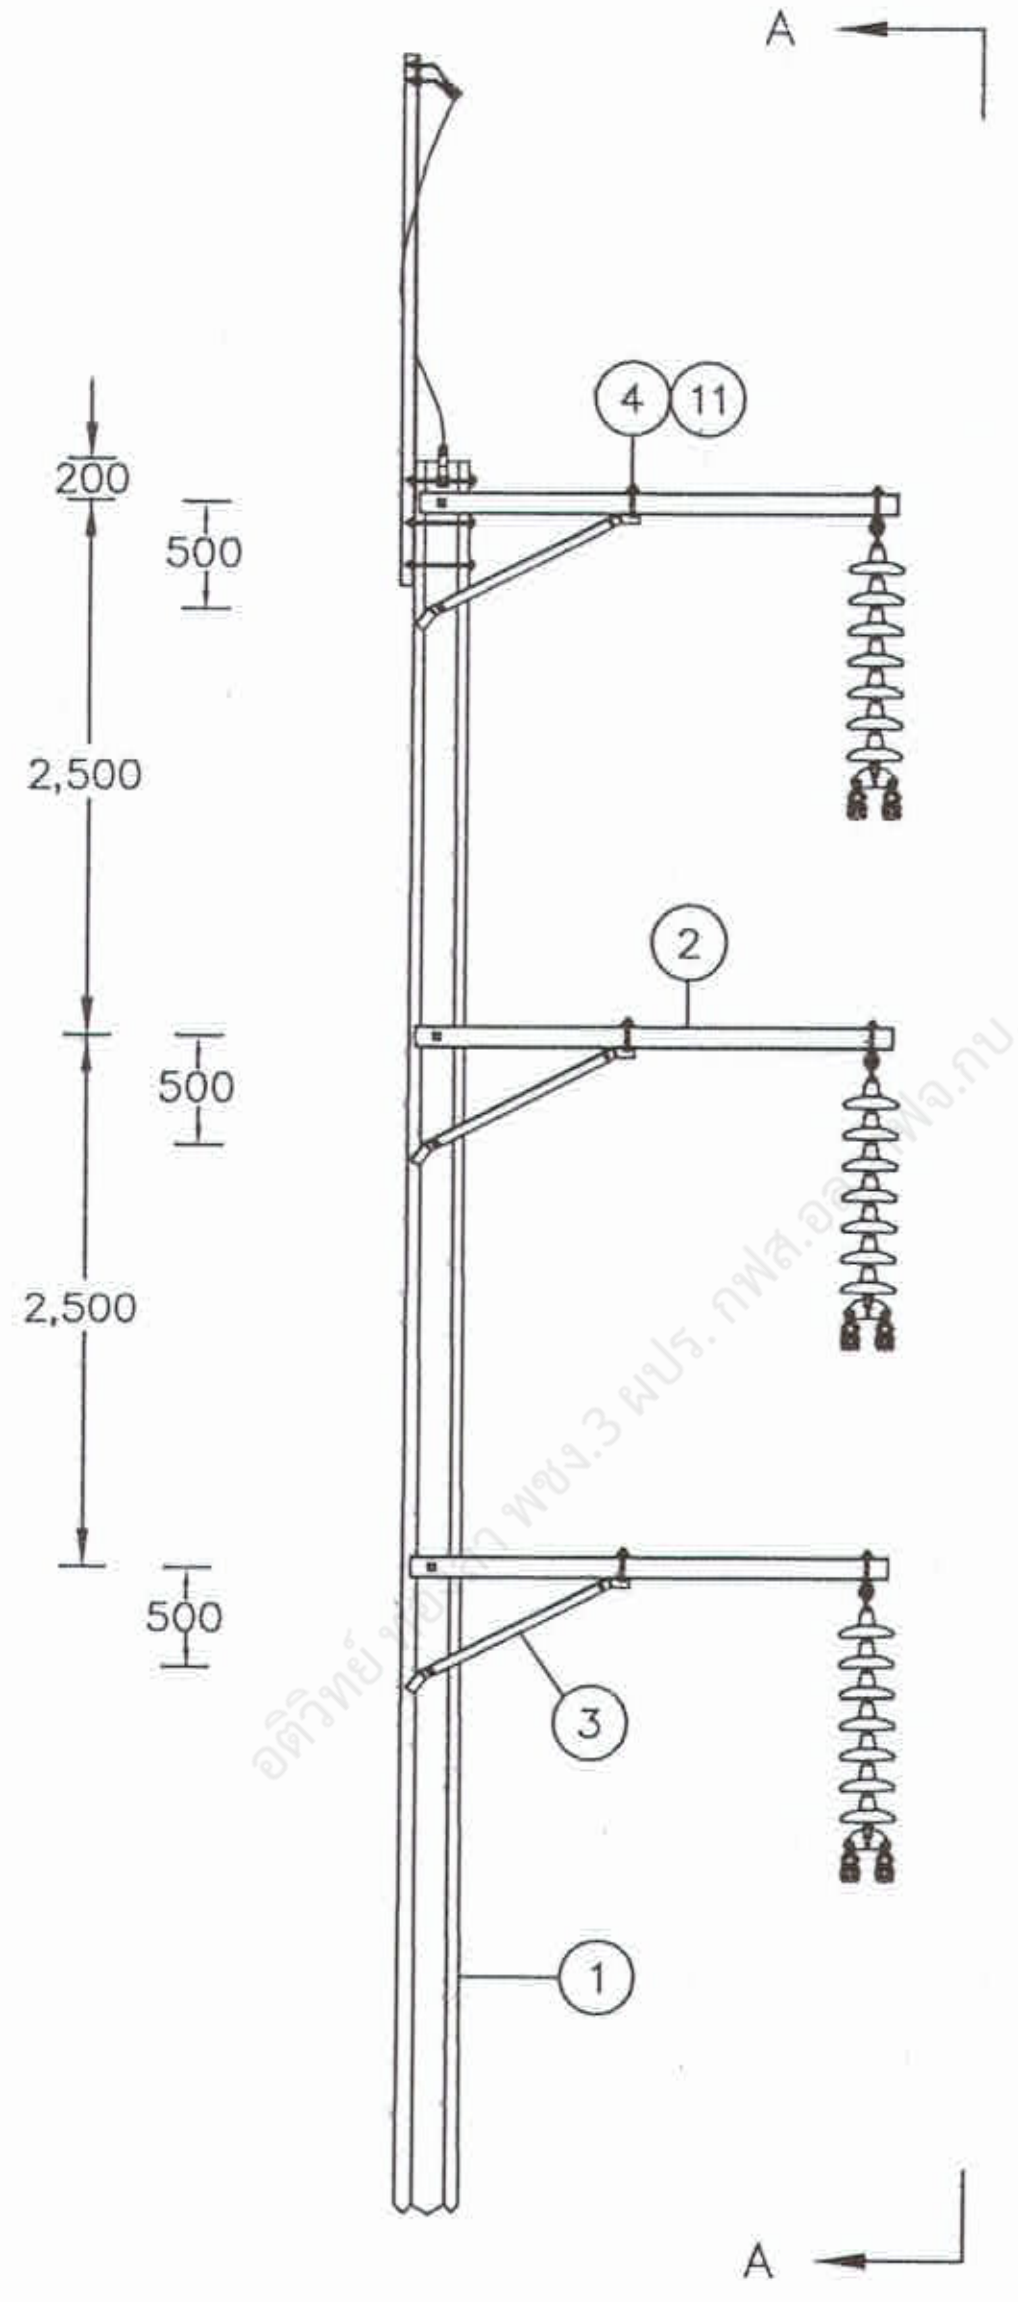
A
200
500
4
11
2,500
500
2
2,500
500
3
1
A

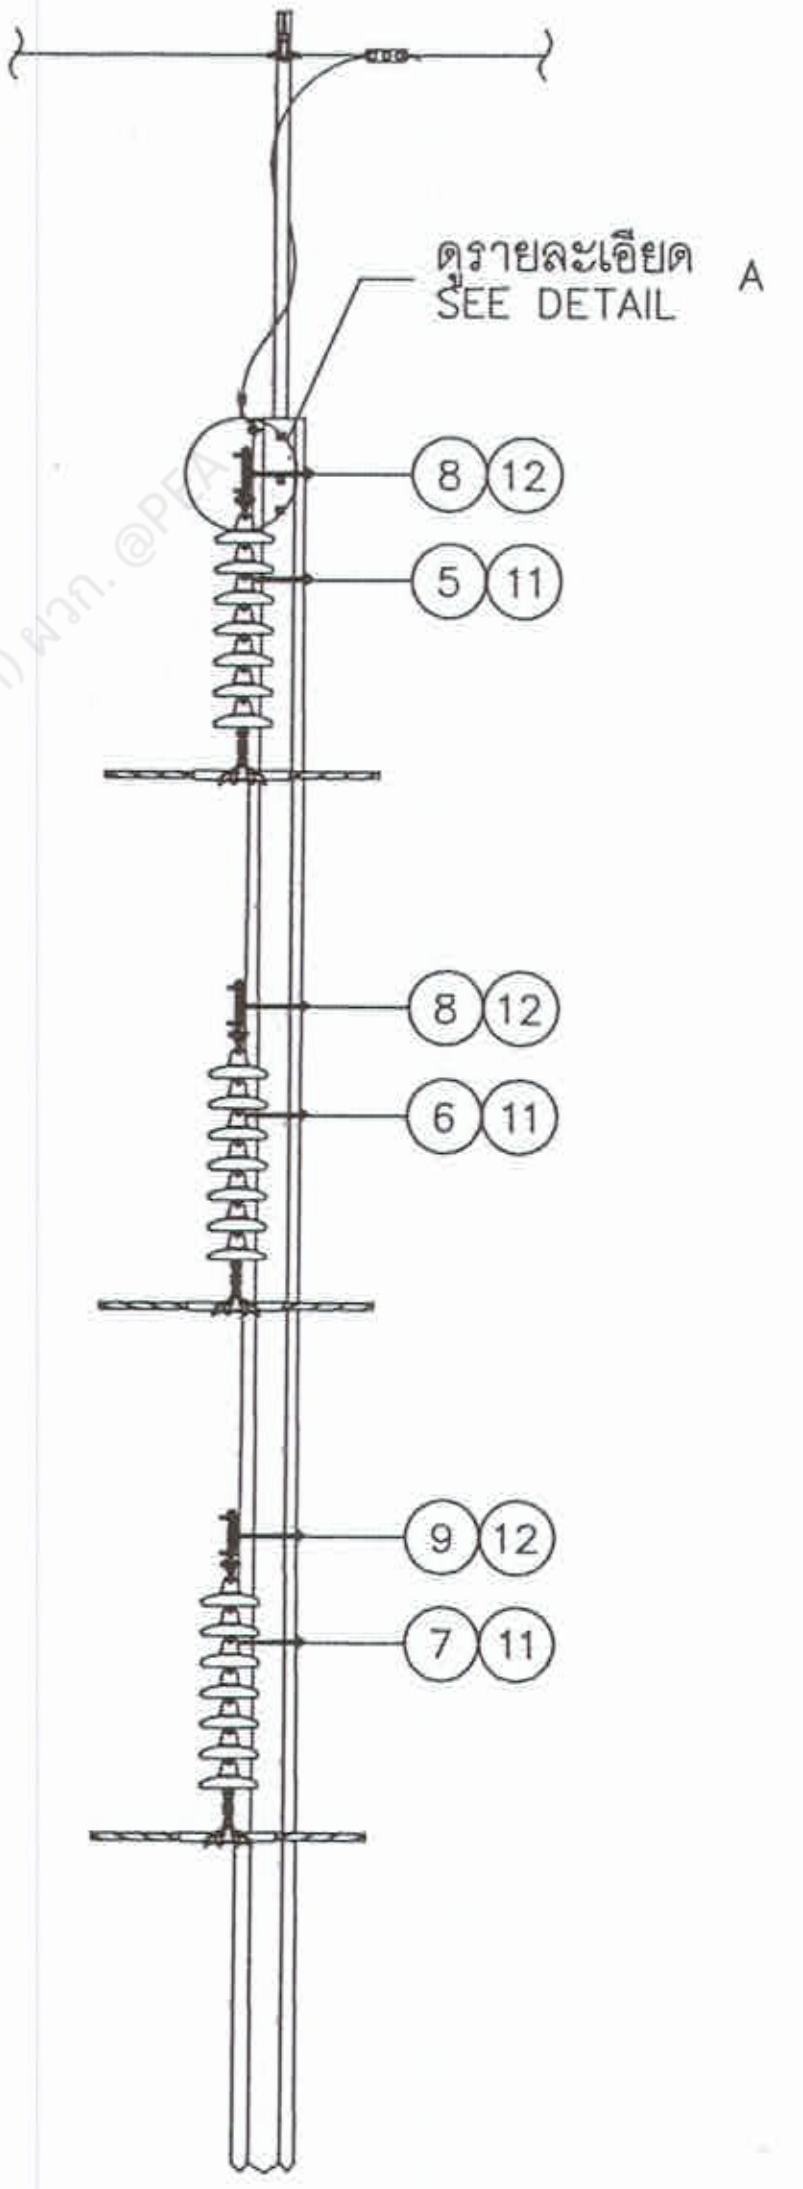
ดูรายละเอียด A
SEE DETAIL
8
12
5
11
8
12
6
11
9
12
7
11

รูปตัด SECTION A–A

อดิวิทย์ [illegible] พชง.3 ผปร. กฟส.อ[illegible] กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

02 ก.ย. 2562

ผู้เขียน.....สุรเชษฐ์.........
ผู้สำรวจ ....
วิศวกร.....สุรเชษฐ์........
หัวหน้าแผนก.....ชำนนท์ (แทน)
ผู้อำนวยการกอง ....
ผู้อำนวยการฝ่าย ....

ผู้ว่าการ...................................(แทน)

โครงสร้างเสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม ยาว 20.00 ม ระบบ 115 kV
สำหรับทางตรง SD–TG–1(MP)

OCTAGONAL STEEL MONOPOLE, 20.00 m, 115 kV
FOR TANGENT STRUCTURE
TYPE SD–TG–1(MP)

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
.......–.......

ใช้แทนแบบ ....
ถูกแทนโดยแบบ..............
เขียนเสร็จวันที่ 1 ส.ค. 2562
แก้แบบวันที่..................
มิติเป็น....มิลลิเมตร........
มาตราส่วน ....
แบบเลขที่ SA1–015/62003
แผ่นที่.2.ของจำนวน .4. แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 9 0 2

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ,D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	เสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม ยาว 20.00 ม POLE, STEEL, OCTAGONAL 20.00 m LONG	1	1000060001
2	เหล็กรูปรางน้ำ 100x50x5 มม ยาว 2,250 มม มอก 1227 STEEL CHANNEL, 100X50X5 mm, 2,250 mm LONG, TIS 1227	3	1010000100
3	เหล็กประกับคอนสายแบบท้าวแขน ขนาด 50x50x6 มม ยาว 1,000 มม BRACE, ALLEY ARM, 50x50x6 mm, 1,000 mm LONG	3	1010200009
4	สลักเกลียว M 16x130 มม BOLT, MACHINE, M 16X130 mm	3	1010110200
5	สลักเกลียว M 16x300 มม BOLT, MACHINE, M 16X300 mm	1	1010110204
6	สลักเกลียว M 16x350 มม BOLT, MACHINE, M 16X350 mm	1	1010110205
7	สลักเกลียว M 16x400 มม BOLT, MACHINE, M 16X400 mm	1	1010110206
8	สลักเกลียว M 20x350 มม BOLT, MACHINE, M 20X350 mm	2	1010110300
9	สลักเกลียว M 20x400 มม BOLT, MACHINE, M 20X400 mm	1	1010110301
10	สลักห่วงโอแวล M 16x150 มม BOLT, OVAL EYE, M 16X150 mm	4	1010150000
11	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม รู ø 18 มม มอก 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE ø 18 mm, TIS 258	36	1010180100
12	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 62x62x6 มม รู ø 22 มม มอก 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 62x62x6 mm, HOLE ø 22 mm, TIS 258	36	1010180101
13	แหวนสปริง M 16 มอก 259 WASHER, LOCK, M 16, TIS 259	18	1010180301
	รายละเอียด DESCRIPTION		
D-12B หรือ OR D-12B(AGS) หรือ OR D-19D หรือ OR D-19D(AGS)	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	3	–
D-5I	การประกอบสายล่อฟ้า OVERHEAD GROUND WIRE CONNECTION	1	–
	ฐานรากเสา (ดูแบบที่จัดทำโดยกองบริการงานโยธา (กบย)) POLE FOUNDATION (SEE THE DRAWING FROM CIVIL WORK SERVICE DIVISION (CVS))	1	–
	การต่อลงดิน (ตามแบบเลขที่ SA1–015/56007 (การประกอบ 9706) และ SA1–015/62002 (การประกอบ 5901)) GROUNDING (SEE DRAWING NO. SA1–015/56007 (ASSEMBLY NO. 9706 AND SA1–015/62002 (ASSEMBLY NO. 5901))	1	–

[illegible] พชง.3 หมป. กพส.อล. [illegible] สายงาน (ด) ผวก. @PEA

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน สุรเชษฐ์
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก ชำนนท์ (แทน)
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
–

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

05 ก.ย. 2562

ผู้ว่าการ (แทน)

โครงสร้างเสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม ยาว 20.00 ม ระบบ 115 kV
สำหรับทางตรง SD–TG–1(MP)

OCTAGONAL STEEL MONOPOLE, 20.00 m, 115 kV
FOR TANGENT STRUCTURE
TYPE SD–TG–1(MP)

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 1 ส.ค. 2562
แก้แบบวันที่
มิติเป็น
มาตราส่วน
แบบเลขที่ SA1–015/62003
แผ่นที่ 3 ของจำนวน 4 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 9 0 2

หมายเหตุ

1. ข้อกำหนดการใช้งานเสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม ยาว 20.00 ม ระบบ 115 kV ให้ดูแบบเลขที่ SA1-015/62002 (การประกอบเลขที่ 5901)
2. หลักเกณฑ์การใช้ลูกถ้วยแรงสูงระบบสายส่ง 115 kV ให้ดูแบบเลขที่ SA1-015/59010 (การประกอบเลขที่ 9510)
3. กรณีเป็นโครงสร้างวงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว (SS) ให้เปลี่ยนการประกอบลูกถ้วยแขวนดังนี้
   3.1 ชนิดปอร์ซเลนแบบ D-12B หรือ D-12B(AGS) เป็น D-2B หรือ D-2(AGS)
   3.2 ชนิดคอมโพสิตแบบ D-19D หรือ D-19D(AGS) เป็น D-19A หรือ D-19A(AGS)
4. การติดตั้ง COMPOSITE FIBRE OPTIC OVERHEAD GROUND WIRE (OPGW) ให้ดูแบบสำหรับการประกอบสาย OPGW แบบ D-5A(OP) แบบเลขที่ SA1-015/54010

NOTE

1. THE OCTAGONAL STEEL MONOPOLE APPLICATION IN 115 kV IS SPECIFIED IN DRAWING NO. SA1-015/62002 (ASSEMBLY NO. 5901).
2. RULES FOR H.V. INSULATOR APPLICATION IN 115 kV TRANSMISSION SYSTEM IS SPECIFIED IN DRAWING NO. SA1-015/59010 (ASSEMBLY NO. 9510).
3. IN CASE THE MAIN LINE STRUCTURE IS SINGLE CIRCUIT SINGLE CONDUCTOR (SS), THE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY MUST BE CHANGED AS FOLLOW:
   3.1 PORCELAIN TYPE FROM TYPE D-12B OR D-12B(AGS) TO D-2B OR D-2(AGS).
   3.2 COMPOSITE TYPE FROM TYPE D-19D OR D-19D(AGS) TO D-19A OR D-19A(AGS).
4. COMPOSITE FIBER OPTIC OVERHEAD GROUND WIRE (OPGW) INSTALLATION, SEE DRAWING NO. SA1-015/54010 FOR INSTALLATION TYPE D-5A(OP).

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟฉ.2 สายงาน (ต) ฝ่าย @PEA

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 ก.ย. 2562	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน....สุรเชษฐ์.......... ผู้สำรวจ .... วิศวกร ....สุรเชษฐ์............ หัวหน้าแผนก..ชำนนท์ (แทน) ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ.............................. (แทน) โครงสร้างเสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม ยาว 20.00 ม ระบบ 115 kV สำหรับทางตรง SD-TG-1(MP)	เขียนเสร็จวันที่ 1 ส.ค. 2562 แก้แบบวันที่.............. มิติเป็น.................... มาตราส่วน ....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	OCTAGONAL STEEL MONOPOLE, 20.00 m, 115 kV FOR TANGENT STRUCTURE TYPE SD-TG-1(MP)	แบบเลขที่ SA1-015/62003 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 4 แผ่น