PŘÍČNÝ ŘEZ DC02 – DC41
M 1:25

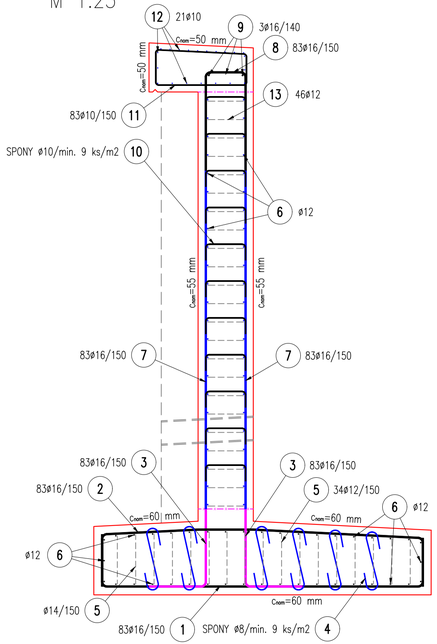



2 ø16 délka 3405mm 83ks



1 ø16 délka 3400mm 83ks

3 ø16 délka 2780mm 166ks

4 ø8 délka 910mm 310ks



8 ø8 délka 1890mm 83ks

10 ø10 délka 560mm 383ks

13 ø10 délka 520mm 46ks

5 ø12 délka xxx mm 34ks
5a: X=340 mm DL.=1360 mm 18 ks
5b: X=360 mm DL.=1380 mm 16 ks

11 ø10 délka 2240mm 83ks

6 ø12 délka 12380mm 86ks

7 ø16 délka 3345mm 166ks

9 ø16 délka 12380mm 3ks

12 ø10 délka 12380mm 21ks

PRŮMĚRY ZAKŘIVENÍ
(POKUD NENÍ UVEDENO JINAK)

ø PRUTU [mm]	D [mm]
≤16	4ø
>16	7ø

MEZNÍ ODCHYLKY

ODCHYLKA	HODNOTA [mm]
POLOHA PRUTŮ	±20
ROZMĚRY PRUTŮ VÁZANÉ NA KRYTÍ	±10
OSTATNÍ ROZMĚRY PRUTŮ	±20

SPECIFIKACE OCELI DLE ČSN EN 10027-1

KONSTRUKCE	TŘÍDA OCELI	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	B500B	ŽEBÍRKOVÁ

KRYTÍ VÝZTUŽE
(POKUD NENÍ UVEDENO JINAK)

KRYTÍ [mm]	
c_{min}	50
c_{nom}	60

POZNÁMKY

ROZMĚRY VÝZTUŽE JSOU KÓTOVÁNY DO OSY PRUTŮ
V POPISU TVARU VÝZTUŽE JE OKÓTOVÁN TEČNOVÝ POLYGON, KTERÝ OPISUJE POŽADOVANÝ TVAR
POKUD NENÍ OKÓTOVÁN ÚHEL POMOCÍ PRAVOÚHLÉHO TROJÚHELNÍKU, JEDNÁ SE O ÚHEL 90°
VÝZTUŽ V PRACOVNÍ SPÁŘE JE OPATŘENA EPOXIDOVÝM NÁTĚREM V DÉLCE 100mm (50+50mm) MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKY 80μm

VÝKAZ VÝZTUŽE DC01 - DC42

číslo položky	ozn. profilu	délka [mm]	počet kusů	Délka dle profilu [m]			
				8	10	12	16
1	16	3400	83				282,20
2	16	3405	83				282,62
3	16	2780	166				461,48
4	8	910	310	282,10			
5	12	1380	34			46,92	
6	12	12380	86			1064,68	
7	16	3345	166				555,27
8	16	1890	83				156,87
9	16	12380	3				37,14
10	10	560	383		214,48		
11	10	2240	83		185,92		
12	10	12380	21		259,98		
13	12	520	46			23,92	
délky podle profilů celkem [m]				282,10	660,38	1135,52	1775,58
hmotnost podle profilů [kg/m]				0,395	0,617	0,888	1,578
hmotnost podle profilů celkem [kg]				111,4	407,5	1008,3	2801,9
celková hmotnost výztuže [kg]				**4329,1**			
počet dilatačních celků [ks]				**42**			
celková hmotnost výztuže [kg]				**181822,2**			

ČÁST D.2
SO 250

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC

Objednatel:
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC s. p.
Čerčanská 2023/12
140 00 Praha 4 – Krč

Zhotovitel PD: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČO: 45272387, www.pragoprojekt.cz, datová schránka: 4kifr54

Navrhl/vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Zástupce zodpovědného projektanta:
podpis:	podpis:	podpis:
Technická kontrola:	Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel ŠLAPA	Zástupce hlavního inženýra projektu: Ing. Radovan STANKOVEN
podpis:	podpis:	podpis:

PRAGOPROJEKT

Podzhotovitel PD:
PROGEOCONT s.r.o.
Adresa: Staré Sedlo 31, 398 07 Orlík nad Vltavou
tel.: 774 297 778
e-mail: ters@progeocont.cz

progeocont projektování · geodezie · consulting

Kraj:	KARLOVARSKÝ KRAJ	Číslo zakázky:	25-150-2
Místo stavby:	OLŠOVÁ VRATA, ANDĚLSKÁ HORA, ŽALMANOV, HORNÍ TAŠOVICE, BOCHOV	Číslo akce:	05-219
Objednatel:	ŘSD s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4, IČO 65993390	Datum:	11/2025
Název stavby:	D6 OLŠOVÁ VRATA-ŽALMANOV, VD-ZDS	Formát:	1xA4
		Měřítko:	1:25
Objekt:	ZÁRUBNÍ ZEĎ V km 6,500 – 7,000 D6 VPRAVO	Stupeň: PDPS	Souprava:
Příloha:	VÝZTUŽ KONSTRUKCE	Číslo přílohy: 6	